

ZAXIS Serie 5 med kort bakre svingradius

HITACHI

Reliable solutions

ZAXIS 65USB



HYDRAULISK GRAVEMASKIN

Modellkode : ZX65USB-5A

Nominell motoreffekt : 34,1 kW (46,4 HP)

Driftsvekt : 6140 - 6290 kg

Skuffestørrelse, ISO-toppet : 0,22 m³



OVERSIKT

INNHOOLD

4-5 Ytelse

Hitachi-minigravemaskiner er kjent for å vare lenge, og leverer høy produktivitet med reduserte driftskostnader.

6-7 Komfort

Førerhuset på de nye Hitachi-minigravemaskinene er romslig og komfortabelt, med mer plass til føttene, bedre utsikt og brukervennlige funksjoner.

8-9 Vedlikehold

Rengjøring og vedlikehold er raskt og enkelt på den nye ZAXIS 65USB takket være praktiske og tilgjengelige funksjoner

10-15 Spesifikasjoner

Reduserte drivstoffkostnader

Det avanserte strømbesparende systemet til den nye ZAXIS-minigravemaskinen har betydelig redusert drivstofforbruk.

Forbedret slitestyrke

Forsterkede frontledd, en forbedret bomrotsbolt og bomsylindervern er blant de nye funksjonene i ZAXIS-minigravemaskinserien.

Større allsidighet

Med loddrett lydpotte som standardutstyr, automatisk girskifting ved kjøring og en rekke ekstradeler, passer den nye ZAXIS 65USB for en rekke forskjellige bruksområder.



ZAXIS 65USB

Den nye Hitachi ZAXIS 65USB-minigravemaskinen er utviklet for ett bestemt formål, nemlig at kundene våre skal kunne gjøre drømmene sine til virkelighet. Den setter nye standarder når det gjelder ytelse, komfort og vedlikehold, og bygger på Hitachi-ryktet om allsidighet, pålitelighet og varighet. For eiere møter den behov for effektivitet og høy kvalitet. For brukere gir den et komfortabelt, trygt arbeidsmiljø og er ekstremt brukervennlig. Takket være et stort utvalg funksjoner som er enkle å vedlikeholde og med hjelp av Hitachi Support Chain-ettersalgsprogrammet, leverer ZAXIS 65USB utmerkede tilgjengelighetsnivåer, som lar deg utføre ethvert oppdrag på en tilfredsstillende måte – i tide, innenfor budsjett og til en høy standard.

Stort førerhus

Bredt sete, forbedret armstøtte og enkel tilgang til førerhuset på den nye ZAXIS gjør brukerens arbeidsmiljø enda mer komfortabelt.

Svært høy komfort

Flere ekstra ventiler i klimaanlegget sørger for at førerhuset holder en komfortabel temperatur hele året.



Liten svingradius

Den korte bakre svingradiusen gjør ZAXIS-minigravemaskinen perfekt for arbeid på trange steder, spesielt i byer på veiarbeid og arbeid på offentlig avløpssystem og nett.

Lett tilgjengelig informasjon

Den store multifunksjon LCD-skjermen viser teknisk data og er enkel å se på både om dagen og natten.

Rask og enkel servicetilgang

Den nye ZAXIS har brede deksler som er enkle å åpne. Radiator- og oljekjøleren er praktisk plassert side om side.





YTELSE

Som alle nye ZAXIS-modeller, er minigravemaskinserien designet til å levere høye nivåer produktivitet og reduserte driftskostnader. Passer for arbeid på prosjekter som graving, offentlige prosjekter og generelt anleggsarbeid, spesielt der det er begrenset plass. De er raske, kraftige og drivstoffeffektive. De er også ekstremt slitesterke, takket være flere nye designegenskaper, som Hitachi har tatt i bruk for å sørge for at de fungerer utmerket på alle typer arbeidsområder.



Designet for å redusere driftskostnader og bygget for å vare



Lavere drivstoffkostnader

For å skille deg ut i et marked med tøff konkurranse, er det svært viktig hva slags maskineri du velger. Produktiviteten og effektiviteten til utstyret ditt har en direkte innvirkning på firmaets lønnsomhet og dermed firmaets suksess. Disse faktorene var svært viktige under utviklingen av den nye serien med ZAXIS-minigravemaskiner.

For eksempel, et avansert energibesparende system har blitt bygd inn i den nye ZAXIS 65USB-modellen. Den kombinerer ECO-modus, automatisk tomgang og isokron styringsfunksjoner på gravemaskinen for å betydelig redusere drivstofforbruk. Videre fordeler med dette systemet inkluderer lavere støynivåer og utslipp.

Drivstoffeffektivitet forsikres også av ZAXIS-minigravemaskinens helt nye motor, som kombineres med et elektroniske styresystem. Sammen med det effektive HHH-hydraulikksystemet, sørger det for at gravemaskinen bruker mindre drivstoff enn tidligere ZAXIS-modell (7 % mindre i PWR-modus*), mens stor produktivitet kan opprettholdes.

Større slitestyrke

Arbeid på flere forskjellige prosjekter under press fra tidsfrister krever pålitelige og slitesterke maskiner som hjelper deg med å få jobben gjort i tide og innenfor budsjett. De nye ZAXIS-minigravemaskinene er ekstremt slitesterke, takket være en rekke nye og forbedrede funksjoner.

Frontleddene på maskinen har blitt styrket, bomrotsbolten har blitt forbedret og D-rammen har også blitt forsterket. ZAXIS 65USB er også utstyrt med et bomsylindervern og blad på en ramme av kraftige firkantprofiler. En kortere avstengingspak for fører gir også bedre holdbarhet.

Ditt utstyrs generelle ytelse er avhengig av høye nivåer av tilgjengelighet og produktivitet. Vi tror du vil kunne ha reduserte eierkostnader takket være slitestyrken til våre nye ZAXIS-minigravemaskiner.

* Basert på måling med Hitachi testen regelen

Hovedfunksjoner

- Automatisk girskifting ved kjøring
- Akkumulator (ekstra)
- HHH-hydraulikksystem
- Automatisk tomgangssystem

- ECO-modus
- Bomsylindervern
- Blad på en ramme av kraftige firkantprofiler



KOMFORT

Den nye ZAXIS-minigravemaskinen ser kanskje kompakt ut på utsiden, men det romslige førerhuset gjør at den er stor på innsiden. Hitachi-designingeniører tok imot tips fra brukere over hele verden når de vurderte interiøret på maskinen. Dermed har de klart å lage et komfortabelt arbeidsmiljø med bedre utsikt, brukervennlige funksjoner og en større følelse av plass enn tidligere Hitachi-modeller. Dette hjelper ZAXIS 65USB med å sette en ny standard på ethvert arbeidsområde.



Førerhuset på den nye ZAXIS-minigravemaskinen er større og bedre



Fra komforten i førerhuset

Dersom du tilbringer mesteparten av arbeidsdagen din i førerhuset på en Hitachi ZAXIS-minigravemaskin, er det viktig at du føler deg komfortabel og avslappet mens du arbeider. Hitachi har designet den nye ZAXIS 65USB med tanke på brukeren, slik at du skal være mer opplagt på slutten av arbeidsdagen.

Det brede setet og store interiøret i førerhuset er de to mest åpenbare endringene til den nye serien med minigravemaskiner. Det er mer plass til føttene takket være fotpedaler som kan brettes ned og en justerbar armstøtte gjør at brukeren kan finne den mest komfortable sittestillingen. Det er også enklere å gå inn i og ut av førerhuset takket være et nytt trinn som er lagt til.

Forbedret sikt

Et større frontvindu og dør gir også en større følelse av plass sammenlignet med tidligere modeller, samtidig som at det gir bedre oversikt. Dette er spesielt viktig på travle anleggsområder og ved arbeid på trange steder, for å unngå ulykker eller unødvendig skade på maskinen.

For hånden

Kraften ligger i hendene til brukeren i den nye ZAXIS-minigravemaskinserien, da Hitachi har tatt i bruk en rekke brukervennlige funksjoner.

Den nye flerfunksjonelle LCD-skjermen på 3,5 tommer er enkel å se på i sterkt sollys eller om natten. Den gir lett oversikt over alle viktige tekniske data, inkludert maskinens status og innstillinger, og er praktisk plassert innen kort avstand fra din høyre hånd. Den nydesignede multifunksjonsbryteren gjør det lett å kontrollere frontutstyret.

Nyt dagen

Vi ønsker at våre brukere skal være fornøyde med endringene vi har gjort med interiøret i den nye serien med ZAXIS-minigravemaskiner, fordi vi mener at en tilfreds bruker er en mer produktiv bruker. Målet med mange av de nye utviklingene var å skape et triveligere arbeidsmiljø.

Ekstra ventiler for klimaanlegg, for eksempel, har blitt satt inn bak i førerhuset for å sørge for at klimaet inni førerhuset holder seg komfortabelt, uansett vær. Trykket i ROPS-førerhuset har også blitt økt for den nye ZAXIS-modellen for å redusere mengde støv som kommer inn i førerhuset.

Hovedfunksjoner

■ Forbedret sikt

■ Ny LCD-skjerm

■ Lett tilgjengelig informasjon

■ God beinplass

■ Bredt og komfortabelt sete

■ Fotpedaler som kan brettes ned og justerbar armstøtte

■ Forbedret klimaanlegg

■ Multifunksjonsspak (ekstra)



VEDLIKEHOLD

De nye ZAXIS-minigravemaskinene leverer høye nivåer med tilgjengelighet, uansett hvor i verden de må brukes.

Dette skyldes, delvis, Hitachis rykte som en produsent av pålitelige og slitesterke maskiner. Det skyldes også deres mange praktiske vedlikeholdsfunksjoner, som lar deg utføre raske og enkle rengjørings- og serviceoppgaver på jobbstedet. Så du kan føle deg trygg på at maskinene yter sitt aller beste til enhver tid.



Enkelt vedlikehold gir problemfrie dager på jobb



Enkel tilgang

Den nye serien med ZAXIS-minigravemaskiner har blitt designet med en rekke praktiske funksjoner som har som mål å gjøre rutinemessig vedlikehold og servicearbeid raskt og enkelt for kundene våre.

Daglige inspeksjonspunkter for gravemaskinen har blitt gruppert sammen for rask tilgang, slik at du kan fortsette med arbeidet ditt så snart som mulig. Kjølepakken har også blitt satt opp parallelt for å oppnå bedre kjøling.

Dekslene på ZAXIS 65USB-gravemaskinen, inkludert de for radiatoren, motoren og drivstofftanken, har blitt designet til å kunne åpnes bredt og på en praktisk måte. En vippeenhet for vipbart gulv er tilgjengelig som ekstratstyr. Dette gir enda bedre tilgang for utførelse av service og vedlikehold.

Informasjon om den nye ZAXIS-minigravemaskinen er lett å få tak i, takket være Global e-Service og eierwebsidene (tilgjengelig som ekstratstyr). Dette gir deg on-line tilgang til driftsinformasjon om hver maskin, og hjelper deg med å planlegge forebyggende vedlikehold og håndtere maskinene dine.

Enkel rengjøring

En ren maskin gir maksimal ytelse og hjelper til med å minimere stopptid. Hitachi har introdusert flere nye funksjoner til den nye serien med ZAXIS-minigravemaskiner for å hjelpe deg med å holde den i utmerket stand og gjøre den mest mulig tilgjengelig for bruk. Inne i førerhuset kan den nye todelte gulvmatten lett fjernes og rengjøres. Et interiørfilter har blitt montert på klimaanlegget, slik at støv og luftpartikler effektivt fanges opp.

Support Chain

For å videre beskytte investeringen i din nye ZAXIS-minigravemaskin, gir Hitachi Support Chain-ettersalgsprogrammet deg fleksibiliteten til å lage en skreddersydd serviceplan. Dette kan inkludere: Global e-Service, teknisk støtte, utvidet garanti- og servicekontrakter, samt deler og reproduerte komponenter. Hver av disse er en del av supporten som er tilgjengelig fra Hitachi via din lokale forhandler. For mer informasjon, ta kontakt med din lokale forhandler.

Hovedfunksjoner

- Romslig verktøykasse
- Forbedrede smørepunkter
- Dekslere som er enkle å åpne
- Global e-Service (ekstra)



SPESIFIKASJONER

MOTOR

Modell	Yanmar 4TNV94L-ZWHB
Type	4-takts, vannavkjølt, direkte innsprøyting
Ant. sylindere	4
Beregnet effekt	
ISO 9249, netto	34,1 kW (46,4 HP) ved 2000 min ⁻¹ (o/min)
EEC 80/1269, netto	34,1 kW (46,4 HP) ved 2000 min ⁻¹ (o/min)
SAE J1349, netto	34,1 kW (46,4 HP) ved 2000 min ⁻¹ (o/min)
Maks. dreiemoment	204 Nm (20,8 kgfm) ved 1000 min ⁻¹ (o/min)
Slagvolum	3,053 L
Boring og slaglengde	94 mm x 110 mm
Batteri	1 x 12 V / 92 Ah

HYDRAULIKKSYSTEM

Hydraulikkpumper

Hovedpumpe	1 aksialstempelpumpe med variabelt slagvolum
Maksimal oljemengde ...	1 x 144 L/min
Pilotpumpe	1 tannhjulpumpe
Maksimal oljemengde ...	10,4 L/min

Hydraulikkmotorer

Kjøring	2 aksialstempelmotorer med variabelt slagvolum
Sving	1 aksialstempelmotor

Innstillinger for avlastningsventil

Redskapskrets	24,5 MPa (250 kgf/cm ²)
Svingkrets	19,6 MPa (200 kgf/cm ²)
Kjørekrets	25,7 MPa (262 kgf/cm ²)
Pilotkrets	3,9 MPa (40 kgf/cm ²)

Hydraulikksylindere

	Antall	Boring	Stangdiameter	Slaglengde
Bom	1	110 mm	60 mm	785 mm
Stikke	1	90 mm	55 mm	770 mm
Skuffe	1	80 mm	50 mm	581 mm
Blad	1	120 mm	70 mm	135 mm
Bomutsving	1	95 mm	55 mm	710 mm

OVERBYGNING

Svingbar overramme

D-profiler hindrer deformering.

Svinggir

Aksialstempelmotor med planetreduksjonsgir i oljebad. Svingkrans med kulelager i enkel rekke. Svingparkeringsbremsen er av skivetype, fjærbelastet med hydraulisk utkobling.

Svinghastighet	9,5 min ⁻¹ (o/min)
Svingmoment	11,0 kNm (1120 kgfm)

Førerhus

Uavhengig romslig førerhus, 1050 mm bredt og 1610 mm høyt, samsvarer med ISO*-standardene. Herdede glassvinduer på 4 sider som gir god sikt. Frontruter (øvre og nedre) kan åpnes. Nedfellbart sete.

* International Organization for Standardization

UNDERSTELL

Belter

Understell av traktortype. Sveiset belteramme av utvalgte materialer. Sideramme sveiset til belteramme.

Antall ruller og belteplater på hver side

Overruller	1
Underruller	4

Beltegir

Hvert belte drives av en aksialstempelmotor med 2 hastigheter. Parkeringsbremsen er av skivetype, fjærbelastet og med hydraulisk utkobling.

Automatgirsystem: Høyt-Lavt.

Kjørehastigheter	Høy: 0 til 4,8 km/t
	Lav: 0 til 2,9 km/t

Maks. trekkraft

Klatreevne

STØYnivå

Støynivå i førerhus ifølge ISO 6396 LpA 76 dB(A)
Eksternt lydnivå ifølge ISO 6395 og
EU-direktiv 2000/14/EC LwA 97 dB(A)

FYLLEKAPASITETER – SERVICE

Drivstofftank	120,0 L
Motorkjølevæske	7,4 L
Motorolje	11,2 L
Fremdrift (hver side)	0,9 L
Hydraulikksystem	108,0 L
Hydraulikkoljetank	60,0 L

VEKT OG MARKTRYKK

Driftsvekt og marktrykk

Belteplater	Beltebredde	Stikkelengde	kg	kPa (kgf/cm ²)
Gummibelte	400 mm	1,50 m	6140	35 (0,35)
		1,85 m	6160	35 (0,36)
Belteplate	400 mm	1,50 m	6240	35 (0,36)
		1,85 m	6260	35 (0,36)
Krypebelte	400 mm	1,50 m	6270	35 (0,36)
		1,85 m	6290	36 (0,36)



Inkludert 0,24 m² (ISO-toppet), skuffevekt (146 kg).

SKUFFE OG STIKKE, GRAVESTYRKE

Stikkelengde	1,50 m	1,85 m
Skuffens gravekraft ISO	41,1 kN (4190 kgf)	
Skuffens gravekraft SAE : PCSA	35,9 kN (3660 kgf)	
Stikkas rivekrefter ISO	31,1 kN (3170 kgf)	27,0 kN (2750 kgf)
Stikkens rivekrefter SAE : PCSA	29,5 kN (3010 kgf)	25,8 kN (2630 kgf)

SPESIFIKASJONER

REKKEVIDDER

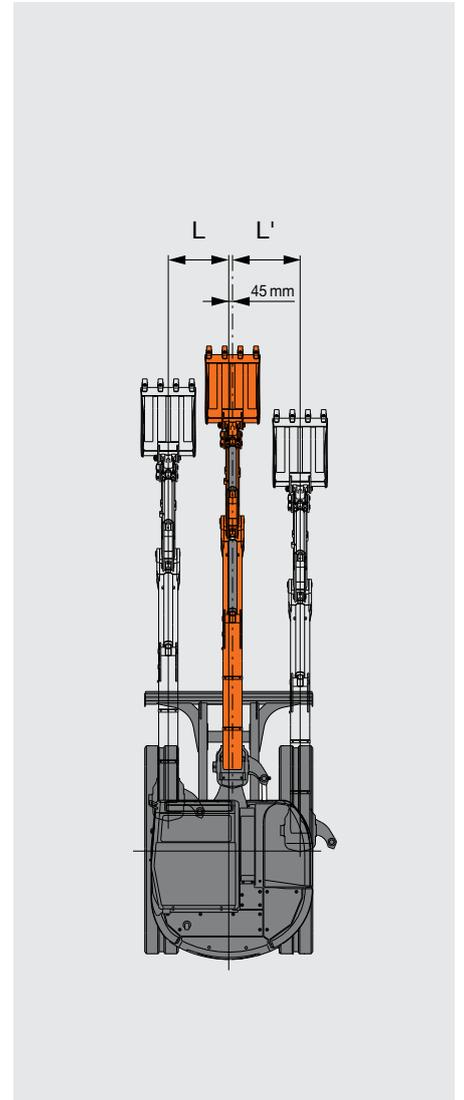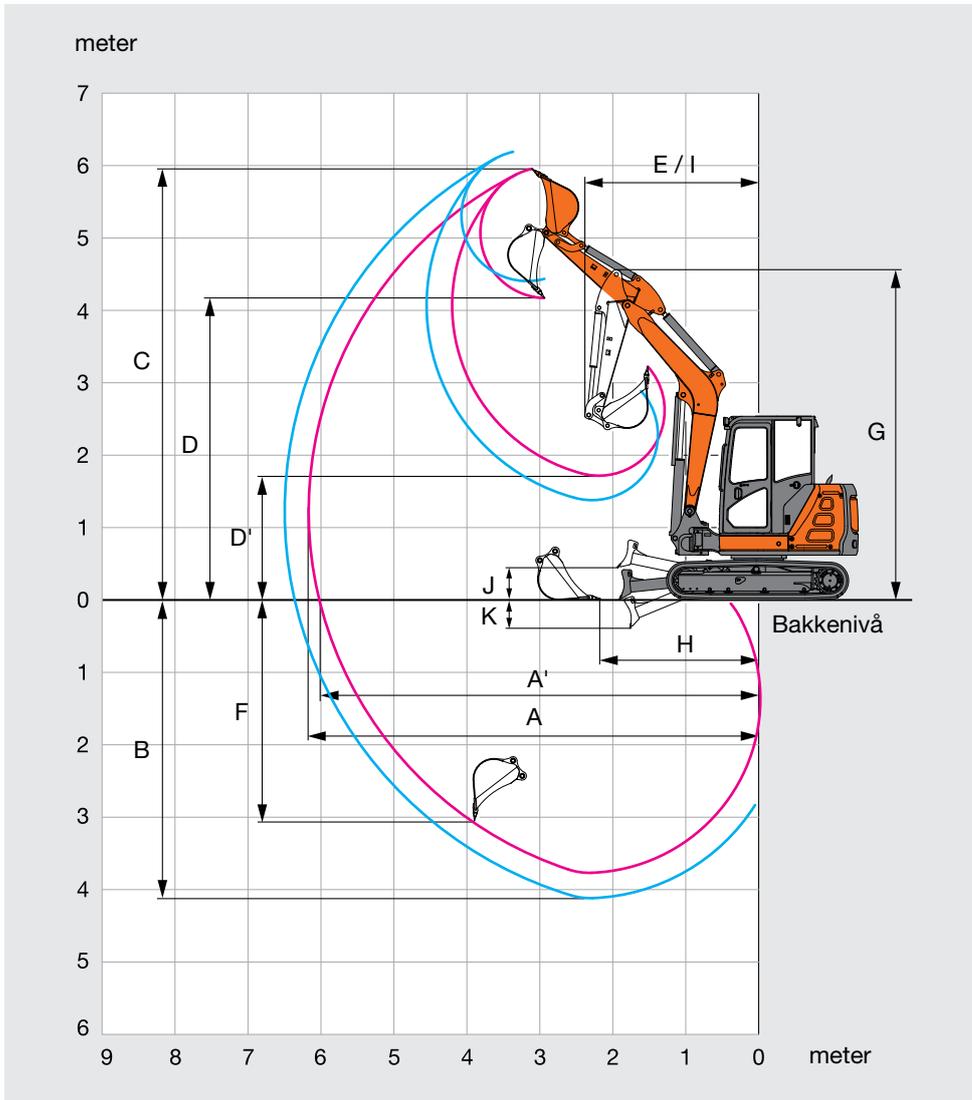


Enhet: mm

Stikkelengde	1,50 m	1,85 m
A Maks. graverekkevidde	6230	6560
A' Maks. graverekkevidde (på bakken)	6080	6420
B Maks. gravedybde	3770	4120
C Maks. skjærehøyde	5960	6190
D Maks. tømme høyde	4170	4410
D' Min. tømme høyde	1720	1380
E Min. svingradius	2450	2540
F Maks. loddrett vegg-gravedybde	3050	3390
G Fronthøyde ved min. svingradius	4560	4560
H Min. jevn komprimeringsavstand	2170	2000
I Arbeidsradius ved min. svingradius (maks. bomsvingvinkel)	1980	2060
J Høyeste posisjon over bakken for bladets bunn	450	450
K Laveste posisjon over bakken for bladets bunn	390	390
L/L' Forskyvningsavstand (maks. bomsvingvinkel)	720 / 850	720 / 850
Maks. bomsvingvinkel (grader)	80 / 60	80 / 60

Beltekkammer ikke medregnet

SPESIFIKASJONER

MÅL

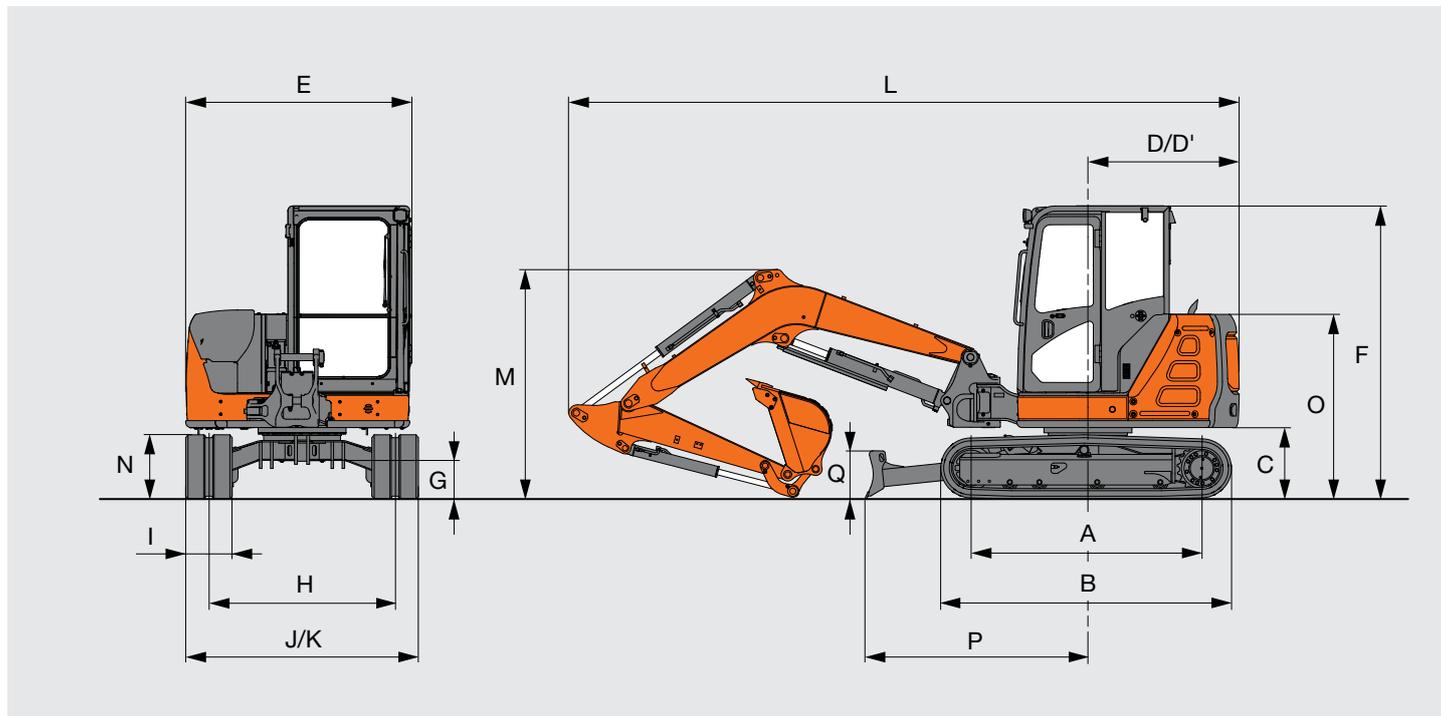

Enhet: mm


	ZAXIS 65USB
A Akselavstand	1990 (1980)
B Lengde på understell	2500 (2480)
* C Klaring under motvekt	620 (615)
D Svingradius bakre ende	1300
D' Bakre lengde	1300
E Total bredde på overvogn	1930
F Total høyde på førerhus	2540
* G Min. bakkeklaring	335 (330)
H Sporvidde	1600
I Beltebredde	400
J Understellbredde	2000
K Total bredde (blad bredde)	2000
L Total lengde	
Med 1,50 m stikke	5760
Med 1,85 m stikke	5790
* M Total bomhøyde	
Med 1,50 m stikke	1980
Med 1,85 m stikke	2170
N Beltehøyde	560 (550)
O Høyde på motordeksel	1600
P Horisontal avstand til blad	1920
Q Bladhøyde	420

* Ikke medregnet beltekammer Data i () er dimensjoner for stålbelter.

LØFTEKAPASITET

Merknader: 1. Verdiene er basert på ISO 10567.

2. Løftekapasitet overstiger ikke 75 % av tømmelast med maskinen på fast, flatt underlag eller 87 % full hydraulikkapasitet
3. Lastepunktet er midtlinjen på stikken ved skuffebolten.
4. *Angir last begrenset av hydraulikkapasitet.
5. 0 m = Bakken.



A: Lasteradius
B: Lastepunkthøyde
C: Løftekapasitet

For løftekapasitet trekkes vekten på skuffe og hurtigkobling fra løftekapasitet uten skuffe.

ZAXIS 65USB, blad over bakken

Kapasitet over-front Kapasitet over-side eller 360 grader Enhet: 1000 kg

Forhold	Høyde på lastepunkt punkt-høyde m	Lasteradius										Ved maks. rekkevidde		
		1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m		5,0 m				meter
Bom 2,97 m	4,0							1,37	1,16			1,20	1,02	4,32
Stikke 1,50 m	3,0					*1,78	*1,78	1,35	1,15			0,95	0,81	4,95
Gummibelte 400 mm	2,0					2,01	1,66	1,29	1,09	0,92	0,78	0,85	0,72	5,26
	1,0					1,87	1,53	1,23	1,03	0,89	0,76	0,82	0,69	5,32
	0 (bakke)					1,82	1,48	1,20	1,00	0,88	0,74	0,85	0,71	5,14
	-1,0	*2,58	*2,58	*3,07	2,90	1,82	1,49	1,19	0,99			0,96	0,81	4,70
	-2,0			3,88	2,97	1,86	1,53					1,28	1,07	3,87

ZAXIS 65USB, blad på bakken

Kapasitet over-front Kapasitet over-side eller 360 grader Enhet: 1000 kg

Forhold	Høyde på lastepunkt punkt-høyde m	Lasteradius										Ved maks. rekkevidde		
		1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m		5,0 m				meter
Bom 2,97 m	4,0							*1,55	1,16			*1,62	1,02	4,32
Stikke 1,50 m	3,0					*1,78	*1,78	*1,64	1,15			*1,64	0,81	4,95
Gummibelte 400 mm	2,0					*2,74	1,66	*1,98	1,09	*1,71	0,78	*1,67	0,72	5,26
	1,0					*3,64	1,53	*2,35	1,03	*1,84	0,76	*1,75	0,69	5,32
	0 (bakke)					*3,87	1,48	*2,55	1,00	*1,90	0,74	*1,82	0,71	5,14
	-1,0	*2,58	*2,58	*3,07	2,90	*3,63	1,49	*2,47	0,99			*1,91	0,81	4,70
	-2,0			*4,67	2,97	*2,91	1,53					*1,96	1,07	3,87

ZAXIS 65USB, blad over bakken

Kapasitet over-front Kapasitet over-side eller 360 grader Enhet: 1000 kg

Forhold	Høyde på lastepunkt punkt-høyde m	Lasteradius										Ved maks. rekkevidde		
		1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m		5,0 m				meter
Bom 2,97 m	4,0							*1,29	1,18			1,03	0,88	4,74
Stikke 1,85 m	3,0							1,36	1,15	0,94	0,80	0,85	0,72	5,30
Gummibelte 400 mm	2,0					2,05	1,70	1,30	1,10	0,92	0,78	0,76	0,65	5,59
	1,0					1,88	1,54	1,23	1,03	0,89	0,75	0,74	0,62	5,65
	0 (bakke)					1,80	1,46	1,18	0,98	0,86	0,72	0,76	0,64	5,48
	-1,0	*2,07	*2,07	*2,64	*2,64	1,78	1,45	1,16	0,97	0,86	0,72	0,84	0,71	5,08
	-2,0	*3,37	*3,37	3,78	2,88	1,81	1,48	1,18	0,98			1,06	0,89	4,34
	-3,0			*2,97	*2,97							*1,79	1,62	2,93

ZAXIS 65USB, blad på bakken


Kapasitet over-front Kapasitet over-side eller 360 grader Enhet: 1000 kg

Forhold	Høyde på lastepunkt punkt-høyde m	Lasteradius										Ved maks. rekkevidde		
		1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m		5,0 m				meter
Bom 2,97 m	4,0							*1,29	1,18			*1,37	0,88	4,74
Stikke 1,85 m	3,0							*1,42	1,15	*1,45	0,80	*1,30	0,72	5,30
Gummibelte 400 mm	2,0					*2,31	1,70	*1,78	1,10	*1,57	0,78	*1,32	0,65	5,59
	1,0					*3,34	1,54	*2,19	1,03	*1,75	0,75	*1,41	0,62	5,65
	0 (bakke)					*3,81	1,46	*2,47	0,98	*1,87	0,72	*1,59	0,64	5,48
	-1,0	*2,07	*2,07	*2,64	*2,64	*3,75	1,45	*2,51	0,97	*1,80	0,72	*1,75	0,71	5,08
	-2,0	*3,37	*3,37	*4,58	2,88	*3,23	1,48	*2,15	0,98			*1,83	0,89	4,34
	-3,0			*2,97	*2,97							*1,79	1,62	2,93

LØFTEKAPASITET

Merknader: 1. Verdiene er basert på ISO 10567.

- Løftekapasitet overstiger ikke 75 % av tømmelast med maskinen på fast, flatt underlag eller 87 % full hydraulikkapasitet
- Lastepunktet er midtlinjen på stikken ved skuffebolten.
- *Angir last begrenset av hydraulikkapasitet.
- 5,0 m = Bakken.



A: Lasteradius
B: Lastepunkthøyde
C: Løftekapasitet

For løftekapasitet trekkes vekten på skuffe og hurtigkobling fra løftekapasitet uten skuffe.

ZAXIS 65USB, blad over bakken

Kapasitet over-front Kapasitet over-side eller 360 grader Enhet: 1000 kg

Forhold	Høyde på lastepunkt punkt-høyde m	Lasteradius										Ved maks. rekkevidde		
		1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m		5,0 m				meter
Bom 2,97 m	4,0							1,39	1,18			1,22	1,04	4,32
Stikke 1,50 m	3,0					*1,78	*1,78	1,37	1,16			0,97	0,82	4,95
Belteplate 400 mm	2,0					2,04	1,69	1,32	1,11	0,94	0,79	0,86	0,73	5,26
	1,0					1,90	1,56	1,25	1,05	0,91	0,77	0,83	0,71	5,32
0 (bakke)						1,85	1,51	1,22	1,02	0,89	0,76	0,86	0,73	5,14
-1,0		*2,58	*2,58	*3,07	2,95	1,85	1,51	1,21	1,01			0,98	0,82	4,70
-2,0				3,94	3,02	1,89	1,55					1,31	1,09	3,87

ZAXIS 65USB, blad på bakken

Kapasitet over-front Kapasitet over-side eller 360 grader Enhet: 1000 kg

Forhold	Høyde på lastepunkt punkt-høyde m	Lasteradius										Ved maks. rekkevidde		
		1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m		5,0 m				meter
Bom 2,97 m	4,0							*1,55	1,16			*1,62	1,02	4,32
Stikke 1,50 m	3,0					*1,78	*1,78	*1,64	1,15			*1,64	0,81	4,95
Belteplate 400 mm	2,0					*2,74	1,66	*1,98	1,09	*1,71	0,78	*1,67	0,72	5,26
	1,0					*3,64	1,53	*2,35	1,03	*1,84	0,76	*1,75	0,69	5,32
0 (bakke)						*3,87	1,48	*2,55	1,00	*1,90	0,74	*1,82	0,71	5,14
-1,0		*2,58	*2,58	*3,07	2,90	*3,63	1,49	*2,47	0,99			*1,91	0,81	4,70
-2,0				*4,67	2,97	*2,91	1,53					*1,96	1,07	3,87

ZAXIS 65USB, blad over bakken

Kapasitet over-front Kapasitet over-side eller 360 grader Enhet: 1000 kg

Forhold	Høyde på lastepunkt punkt-høyde m	Lasteradius										Ved maks. rekkevidde		
		1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m		5,0 m				meter
Bom 2,97 m	4,0							*1,29	1,20			1,05	0,89	4,74
Stikke 1,85 m	3,0							1,38	1,17	0,96	0,81	0,86	0,73	5,30
Belteplate 400 mm	2,0					2,08	1,72	1,32	1,12	0,93	0,79	0,78	0,66	5,59
	1,0					1,91	1,57	1,25	1,05	0,90	0,76	0,75	0,63	5,65
0 (bakke)						1,83	1,49	1,20	1,00	0,88	0,74	0,77	0,65	5,48
-1,0		*2,07	*2,07	*2,64	*2,64	1,82	1,48	1,18	0,99	0,87	0,73	0,86	0,72	5,08
-2,0		*3,37	*3,37	3,85	2,94	1,85	1,51	1,20	1,00			1,08	0,90	4,34
-3,0				*2,97	*2,97							*1,79	1,65	2,93

ZAXIS 65USB, blad på bakken

Kapasitet over-front Kapasitet over-side eller 360 grader Enhet: 1000 kg

Forhold	Høyde på lastepunkt punkt-høyde m	Lasteradius										Ved maks. rekkevidde		
		1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m		5,0 m				meter
Bom 2,97 m	4,0							*1,29	1,18			*1,37	0,88	4,74
Stikke 1,85 m	3,0							*1,42	1,15	*1,45	0,80	*1,30	0,72	5,30
Belteplate 400 mm	2,0					*2,31	1,70	*1,78	1,10	*1,57	0,78	*1,32	0,65	5,59
	1,0					*3,34	1,54	*2,19	1,03	*1,75	0,75	*1,41	0,62	5,65
0 (bakke)						*3,81	1,46	*2,47	0,98	*1,87	0,72	*1,59	0,64	5,48
-1,0		*2,07	*2,07	*2,64	*2,64	*3,75	1,45	*2,51	0,97	*1,80	0,72	*1,75	0,71	5,08
-2,0		*3,37	*3,37	*4,58	2,88	*3,23	1,48	*2,15	0,98			*1,83	0,89	4,34
-3,0				*2,97	*2,97							*1,79	1,62	2,93

● Standardutstyr ○ Tilleggsutstyr

MOTOR

Automatisk tomgangssystem	●
Patrontype motoroljefilter	●
Støvtett innvendig nett	●
ECO/PWR-moduskontroll	●
Elektrisk drivstoffmatepumpe	●
Hoveddrivstoffilter	●
Radiator-reservetank	●
Vannutskiller med høy effektivitet	●
55 A dynamo	●

HYDRAULIKKSYSTEM

Anti-avdriftsventil for bom	●
Fullstrømsfilter	●
Hydrauliske førerstyrespaker	●
Avstengingsspak for førerkontroll med nøytralt motorstartsystem	●
Pilotfilter	●
Sugefilter	●
Svingparkeringsbrems	●
Kjøreparkeringsbrems	●
Kjøresystem med to hastigheter	●
Ventil for ekstra røropplegg	●

FØRERHUS

Klimaanlegg	●
AM/FM-radio	●
Antiskiplate	●
Armstøtte	●
Defroster	●
Koppholder	●
Elektrisk lydhorn	●
Gulvmatte	●
Nedfellbart sete	●
Inntrekkbart setebelte	●
ROPS/FOPS-førerhus	●
Ekstra strømforsyning	●
Fjæret sete	●
Vinduspyler	●
Vindusvisker	●

OVERVOGN

Ekstra flowhastighetsvelger	○
Multifunksjonsspak (AFL)	○
Ekstra avlastningsventil for overbelastning	○
Pumpe for påfylling av drivstoff	○
Pilotakkumulator	○
Ryggespeil	●
Loddrett eksosrør	●
Verktøykasse	●
270 kg ekstra motvekt	○

UNDERSTELL

400 mm stålbelte	○
400 mm krypebelte	○
400 mm gummibelte	●

FRONTUTSTYR

Ekstra røropplegg	○
Ekstra rør	●
HN-foringer	●
Slangebruddsventil	○
1,50 m stikke	○
1,85 m stikke	●

DIVERSE

Tyverisikringssystem*	○
-----------------------	---

Standard- og tilleggsutstyr kan variere fra land til land. Kontakt Hitachi-forhandleren for detaljer.

* Hitachi Construction Machinery kan ikke holdes ansvarlig for tyveri. Ethvert system vil bare redusere faren for tyveri.



Hitachi Construction Machinery bygger på et enestående teknologisk fundament og leverer førsteklasses løsninger og tjenester for å fungere som en pålitelig partner for kunder over hele verden.



Hitachis miljøvisjon 2025

Hitachi-gruppen har laget en miljøvisjon 2025 for å begrense utslippene av karbondioksid. Gruppen arbeider for global produksjon med redusert miljøpåvirkning gjennom levetiden til alle produkter, og vil skape et bæredyktig samfunn gjennom tre målsettinger — forebygge global oppvarming, resirkulere ressurser og styrke økosystemet.

Redusert miljøpåvirkning i nye ZAXIS

Hitachi reduserer karbonutslippene for å hindre global oppvarming i henhold til LCA*. Nye ZAXIS har en rekke teknologiske fordeler, blant annet ny ECO-modus og isokron styring. Hitachi har lenge vært engasjert i resirkulering av komponenter, for eksempel aluminiumsdeler i radiatorer og oljekjølere. Plastmaterialer er merket for resirkulering.

*Vurdering av levetid – ISO 14040

Før du bruker maskinen, inkludert satellittkommunikasjonssystemet, i et annet land enn maskinen er ment for, kan det være nødvendig å gjøre endringer slik at maskinen oppfyller lokale bestemmelser (inkludert sikkerhetsstandarder) og juridiske krav i det aktuelle landet. Maskinen må ikke eksporteres til eller brukes i andre land enn den er ment for, før den oppfyller slike krav. Kontakt Hitachi-forhandleren hvis du har spørsmål om maskinens godkjenninger. Disse spesifikasjonene kan endres uten varsel.

Illustrasjoner og fotografier viser standardmodellene, og viser kanskje ekstrautstyr, tilbehør, kundemonterte og tilpassede deler, ekstradelere og alt standardutstyr med noen forskjeller i farge og funksjoner. Før bruk, må du lese og forstå innholdet i førerhåndboken for korrekt bruk.

NASTA®

NASTA AS
Bommestadmoa 4, 3270 LARVIK
P.b. 2100 Stubberød, 3255 Larvik
T: +47 33 13 26 00
F: +47 33 11 45 52
www.nasta.no

KS-NO232EU

Hitachi Construction Machinery
www.hcme.com

Trykt i Europa