

ZAXIS-6-serien

HITACHI

Reliable solutions

ZAXIS 38U



HYDRAULISK GRAVEMASKIN

Modellkode : ZX38U-6

Beregnet motoreffekt : 18,8 kW / 25,6 hk (ISO14396)

Driftsvekt : førerhus 3940–4170 kg

overbygg 3770–4000 kg

Skuffe, ISO-toppet : 0,04–0,15 m³

ZX38U-6

Den brukervennlige gravemaskinen



6. Effektiv ytelse



8. Eksepsjonell komfort



10. Enkelt vedlikehold

No compromise





Passer perfekt

ZX38U-6 er utviklet med sikte på best mulig førerkomfort og svært effektiv drift. Den kraftige Trinn V-kompatible motoren trenger ingen etterbehandlingsenhet, dermed reduseres både vedlikeholdstiden og kostnadene. Den egner seg for en rekke ulike tilbehør og et bredt spekter av prosjekter, inkludert utleie, grøftegraving, grunnarbeid, landskapsarbeid og innendørs rivnings- og bygningsarbeid.



Forbedret slitestyrke

Forsterkede frontledd samt bomsylindervern gir bedre slitestyrke.



Kort bakre svingradius

Den korte bakre svingradiusen til ZX38U-6 gjør den ideell for arbeid i bystrøk, der plassen er begrenset.





Romslig førerhus

Det brede førerstedet, det justerbare armlenet og den enkle tilgangen gir deg et komfortabelt sted å arbeide.



Energieffektiv

LED-lysene på førerhuset og bommen har lengre levetid enn halogenlys.



Jevn drift

Multifunksjonsspaken sørger for ypperlig kontroll over tilbehøret.

Overlegen ytelse

ZXC38U-6 er rask, kraftig og drivstoffeffektiv og leverer overlegen ytelse på enhver arbeidsplass, særlig på steder med begrenset plass i bystrøk. Resultatet er at prosjektene går raskere unna og har lavere kostnader og utslipp.

Høy produktivitet

ZX38U-6 leverer høy produktivitet på arbeidsplassen takket være en kraftig Trinn V-kompatibel motor, rask gravesyklus og et effektivt hydraulikksystem.

Bygget for å vare

Egenskaper som høyner slitestyrken, for eksempel forsterkede frontledd, forsterket D-ramme og bomsylindervern, gjør ZX38U-6 til en driftssikker maskin som får jobben gjort til rett tid og rett pris.

Lavere drivstoffkostnader

Det avanserte energisparingssystemet kombinerer ECO-modus, automatisk tomgang og isokron styring av motorhastigheten til å redusere drivstofforbruket betydelig. Dette reduserer også støynivået og utslippene.



Den korte bakre svingradiusen gjør ZX38U-6 ideell for arbeid på steder med begrenset plass.



Rask gravesyklus og effektiv hydraulikk gir høy produktivitet.



Multifunksjonsskjerm viser informasjon raskt og oversiktlig.



Utmerket sikt fra førerhuset.



LED-lys har lengre levetid enn halogenlys.



Eksepsjonell komfort

Med brukervennlige kontroller innen kort rekkevidde og et romslig interiør er førerhuset i ZX38U-6 et komfortabelt sted å være for føreren. Den store frontruten og døren gir svært god sikt, noe som er essensielt for sikkerheten når man arbeider på steder med begrenset plass og travle anlegg.

Romslig førerhus

Det ROPS-kompatible førerhuset til ZX38U-6 er romslig og lett tilgjengelig via stigtrinet. ZX38U-6 kan tilby føreren høyt komfortnivå med et bredt, justerbart og avfjæret sete med glidefunksjon. Pedalene kan felles ned og armlenene justeres.

Enkel betjening

Brukervennlige kontroller er plassert innen kort rekkevidde fra føreren, og de hydrauliske kontrollspakene av pilloptype sørger for jevn drift. Den store LCD-skjermen har et klart bilde både i direkte sollys og i mørket. Den gir en rask og klar oversikt over alle vitale tekniske data.

Forbedret design

ZX38U-6 er utstyrt med nye LED-lys som har lengre levetid og mindre strømforbruk enn halogenlys. Opsjonene omfatter en solskjerm på frontruten og en multifunksjonsspak med proporsjonalbryter som gir ekstra god kontroll over fronttilbehøret.



Kontrollene er lette å nå.

Enkelt vedlikehold

Zaxis-6-gravemaskinene har en konstruksjon som gjør at rutinemessig vedlikehold, service og rengjøring kan utføres raskt og enkelt. Dette bidrar til lang oppetid og optimal ytelse for ZX38U-6.

Enkel tilgang

Motor- og radiatordekselet er laget slik at det skal være enkelt å komme til. God plass rundt åpningen til drivstofftanken gjør påfyllingen enklere på den nye minigraveren. Batteriet er plassert på samme side som radiatoren for å underlette vedlikeholdet.

Rask rengjøring

Understellet er enkelt å rengjøre for søle og sand takket være den skittavvisende beltekonstruksjonen. Åpningene i doserbladet reduserer oppsamlingen av jord og søle.

Sikkerheten først

Hovedstrømbryter er nå standardutstyr, noe som gjør vedlikeholdet enklere og tryggere.



Hovedstrømbryteren gjør at vedlikeholdet kan utføres på en trygg måte.



Deksler som er enkle å åpne, gir rask tilgang.



Den vipbare hytten gir enkel tilgang til motoren og reguleringsventilen.

SPESIFIKASJONER

MOTOR	
Modell	3TNV88
Type	4-takts, vannavkjølt, direkte innsprøyting
Ant. sylindre	3
Beregnet effekt	
ISO 14396	18,8 kW / 25,6 hk ved 2400 min ⁻¹
ISO 9249, netto	18,0 kW / 24,5 hk ved 2400 min ⁻¹
SAE J1349, netto	18,0 kW / 24,5 hk ved 2400 min ⁻¹
Maks. dreiemoment	91,6 Nm ved 1000 min ⁻¹
Slagvolum	1,642 L
Boring og slaglengde ...	88 mm x 90 mm
Batteri	1 x 12 V / 55 Ah

HYDRAULIKKSYSTEM	
Hydraulikkpumper	
Hovedpumper	2 aksialstempelpumper med variabelt slagvolum 1 tannhjulspumpe
Maks. oljemengde	2 x 38,4 L/min 1 x 22,8 L/min
Pilotpumpe	1 tannhjulspumpe
Maks. oljemengde	10,8 L/min

Hydraulikkmotorer	
Kjøring	2 aksialstempelmotorer med variabelt slagvolum
Sving	1 aksialstempelmotor

Innstillinger for avlastningsventil	
Redskapskrets	24,5 MPa (250 kgf/cm ²)
Svingkrets	18,6 MPa (190 kgf/cm ²)
Kjørekrets	24,5 MPa (250 kgf/cm ²)
Pilotkrets	3,9 MPa (40 kgf/cm ²)

Hydraulikksylindere				
	Antall	Boring	Stangdiameter	Slaglengde
Bom (førerhus)	1	85 mm	50 mm	564 mm
Bom (overbygg)	1	85 mm	50 mm	576 mm
Stikke	1	75 mm	45 mm	597 mm
Skuffe	1	65 mm	40 mm	435 mm
Blad	1	95 mm	50 mm	140 mm
Bomutsving	1	85 mm	45 mm	525 mm

OVERVOGN	
Svingbar overramme	
D-profiler hindrer deformering.	
Svinggir	
Aksialstempelmotor med planetreduksjonsgir i oljebad. Svingkrans med kulelager i enkel rekke. Svingparkeringsbremsen er en fjærbelastet negativ lamellbrems med hydraulisk utkobling.	
Svinghastighet	9,1 min ⁻¹ (o/min)
Svingmoment	6,0 kNm (610 kgfm)

Førerhus	
Frittstående, romslig førerhus, 1049 mm bredt og 1611 mm høyt, samsvarer med ISO*-standarder. Herdede glassvinduer på 4 sider som gir god sikt. Frontruter (øvre og nedre) kan åpnes. Nedfellbart sete.	
* International Organization for Standardization	

UNDERSTELL	
Belter	
Traktortype understell. Sveiset belteramme med utvalgte materialer. Sideramme sveiset til belteramme.	

Antall ruller på hver side	
Overruller	1
Underruller	4

Fremdrift	
Hvert belte drives av en aksialstempelmotor med 2 hastigheter. Parkeringsbremsen er en fjærbelastet negativ lamellbrems med hydraulisk utkobling. Automatgirsystem: Høyt-Lavt.	
Kjørehastigheter	Høy: 0 til 4,3 km/t Lav: 0 til 2,8 km/t
Maks. trekkraft	27 kN (2750 kgf)
Klatreevne	58 % (30 grader) kontinuerlig

STØYNIVÅ	
Støynivå i førerhus ifølge ISO 6396	LpA 75 dB(A)
Utvendig støynivå ifølge ISO 6395 og EU-direktivet 2000/14/EC	LwA 94 dB(A)

FYLLEKAPASITETER – SERVICE	
Drivstofftank	42,0 L
Motorkjølevæske	3,9 L
Motorolje	7,2 L
Beltegir (hver side)	0,6 L
Hydraulikksystem	56,0 L
Hydraulikkoljetank	32,0 L

VEKT OG MARKTRYKK				
Driftsvekt og marktrykk				
FØRERHUS				
Beltetype	Beltebredde	Stikkelengde	kg	kPa (kgf/cm ²)
Gummibelte	300 mm	1,32 m	3940	35 (0,36)
		1,72 m	3960*	36 (0,36)*
Stålbelte	300 mm	1,32 m	4080	37 (0,37)
		1,72 m	4100*	37 (0,38)*
Krypebelte	300 mm	1,32 m	4150	38 (0,38)
		1,72 m	4170*	38 (0,38)*

Inkludert 0,11 m³ (ISO-toppet), skuffevekt (80 kg).
* Inkludert 0,10 m³ (ISO-toppet), skuffevekt (76 kg), ekstra motvekt (230 kg).


OVERBYGG MED 4 STOLPER				
Beltetype	Beltebredde	Stikkelengde	kg	kPa (kgf/cm ²)
Gummibelte	300 mm	1,32 m	3770	34 (0,35)
		1,72 m	3790*	34 (0,35)*
Stålbelte	300 mm	1,32 m	3910	35 (0,36)
		1,72 m	3930*	35 (0,36)*
Krypebelte	300 mm	1,32 m	3980	36 (0,37)
		1,72 m	4000*	36 (0,37)*

Inkludert 0,11 m³ (ISO-toppet), skuffevekt (80 kg).
* Inkludert 0,10 m³ (ISO-toppet), skuffevekt (76 kg), ekstra motvekt (230 kg).

SKUFFE OG STIKKE, GRAVESTYRKE		
Stikkelengde	1,32 m	1,72 m
Skuffens gravekraft ISO	27,1 kN (2760 kgf)	
Skuffens gravekraft SAE : PCSA	22,8 kN (2320 kgf)	
Stikkens rivekrefter ISO	19,0 kN (1940 kgf)	16,9 kN (1720 kgf)
Stikkens rivekrefter SAE : PCSA	17,9 kN (1830 kgf)	16,1 kN (1640 kgf)

SPESIFIKASJONER

REKKEVIDDER

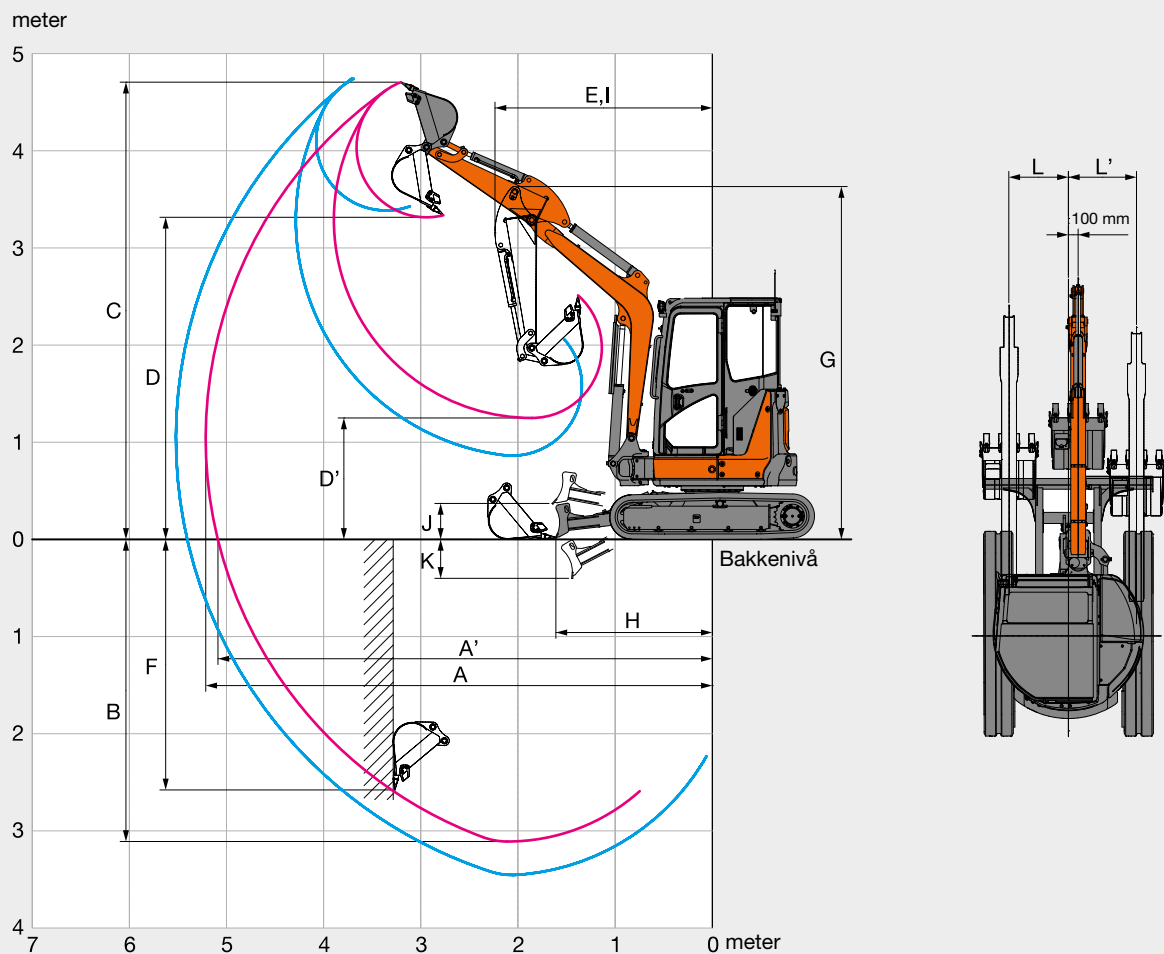


Enhet: mm

Stikkelengde	1,32 m		1,72 m	
	Førerhus	Overbygg med 4 stolper	Førerhus	Overbygg med 4 stolper
A Maks. graverekkevidde	5210		5520	
A' Maks. graverekkevidde (på bakken)	5080		5410	
B Maks. gravedybde	3060		3460	
C Maks. skjærehøyde	4700	4870	4740	4950
D Maks. tømme høyde	3310	3460	3390	3570
D' Min. tømme høyde	1250	1320	860	950
E Min. svingradius	2240	2080	2300	2190
F Maks. gravedybde loddrett vegg	2580		2780	
G Fronthøyde ved min. svingradius	3640	3720	3680	3760
H Min. jevn komprimeringsavstand	1610		1570	
I Arbeidsradius ved min. svingradius (maks. bomutsvingsvinkel)	1910	1670	1970	1770
J Høyeste posisjon over bakken for bladets bunn	360		360	
K Laveste posisjon over bakken for bladets bunn	400		400	
L/L' Forskyvningsavstand	610 / 700	610 / 735	610 / 700	610 / 735
med slangebruddsventil	520 / 700	520 / 735	520 / 700	520 / 735
med ekstrarør	450 / 700	450 / 700	450 / 700	450 / 700
Maks. bomutsvingsvinkel (grader)	62 / 62	72 / 62	62 / 62	72 / 62
med slangebruddsventil (grader)	62 / 52	72 / 52	62 / 52	72 / 52
med ekstrarør (grader)	62 / 45	62 / 45	62 / 45	62 / 45

Beltekommer ikke medregnet.

DIMENSJONER

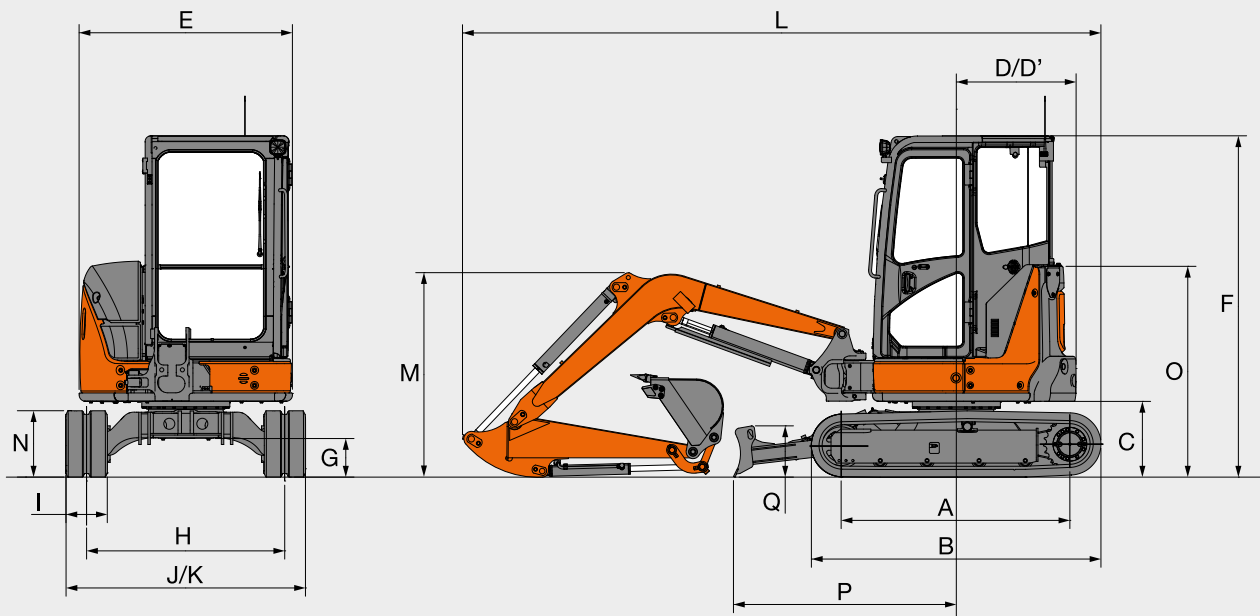


Enhet: mm

	ZAXIS 38U
A Akselavstand	1660 (1670)
B Understelllets lengde	2110 (2130)
*C Klaring under motvekt	550 (540)
D Svingradius bakre ende	870 (980 med ekstra motvekt)
D' Bakre lengde	870 (980 med ekstra motvekt)
E Total bredde på overvogn	1550
F Total høyde på førerhus	2480 (2470)
*G Min. bakkeklaring	280 (270)
H Sporvidde	1440
I Beltebredde	300
J Understellsbredde	1740
K Total bredde (bladbredde)	1740
L Total lengde	
Med 1,32 m stikke	4640
Med 1,72 m stikke	4760
*M Total bomhøyde	
Med 1,32 m stikke	1530
Med 1,72 m stikke	1990
N Beltehøyde	480 (470)
O Motordekselets høyde	1530 (1520)
P Vannrett avstand til blad	1620
Q Bladhøyde	360

* Beltekammer ikke medregnet Data i () er dimensjoner for stålbelter.

MASKINENS KAPASITETER

- Merknader:
1. Verdiene er basert på ISO 10567.
 2. Løftekapasitet overstiger ikke 75 % av tømmelast med maskinen på fast, flatt underlag eller 87 % av full hydraulikkapasitet.
 3. Lastepunktet er midtlinjen på stikken ved skuffebolten.
 4. *Angir last begrenset av hydraulikkapasitet.
 5. 0 m = Bakken.



A: Lasteradius
B: Lastepunkthøyde
C: Løftekapasitet

Du kan finne løftekapasiteten ved å bruke maskinkapasitetene "Kapasitet over side eller 360 grader" fra tabellen med "Blad over bakken" og trekke fra vekten på montert tilbehør og hurtigkobling.

ZAXIS 38U førerhusversjon, Blad over bakken

Kapasitet over front Kapasitet over side eller 360 grader Enhet: 1000 kg

Lasteradius												
Forhold	Laste- punkt- høyde m	1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m		Ved maks. rekkevidde		
												meter
Bom 2,47 m Stikke 1,72 m Motvekt 230 kg Gummibelte 300 mm	3,0							0,64	0,6	0,55	0,52	4,37
	2,0					*0,85	*0,85	0,63	0,59	0,48	0,45	4,76
	1,0					0,93	0,86	0,61	0,57	0,45	0,42	4,87
	0 (bakke)			*1,42	*1,42	0,88	0,81	0,58	0,55	0,46	0,43	4,73
	-1,0	*1,43	*1,43	1,66	1,49	0,87	0,80	0,58	0,54	0,52	0,49	4,31
	-2,0	*2,40	*2,40	1,69	1,52	0,88	0,81			0,72	0,67	3,48

ZAXIS 38U førerhusversjon, Blad på bakken

Kapasitet over front Kapasitet over side eller 360 grader Enhet: 1000 kg

AXIS 300 lasteradiusversjon, blad på bakken												
Forhold	Laste- punkt- høyde m	Lasteradius								Ved maks. rekkevidde		
		1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m				
												meter
Bom 2,47 m	3,0							*0,71	0,60	*0,64	0,52	4,37
Stikke 1,72 m	2,0					*0,85	*0,85	*0,78	0,59	*0,63	0,45	4,76
Motvekt 230 kg	1,0					*1,25	0,86	*0,93	0,57	*0,67	0,42	4,87
Gummibelte 300 mm	0 (bakke)			*1,42	*1,42	*1,54	0,81	*1,05	0,55	*0,76	0,43	4,73
	-1,0	*1,43	*1,43	*2,34	1,49	*1,56	0,80	*1,04	0,54	*0,91	0,49	4,31
	-2,0	*2,40	*2,40	*2,17	1,52	*1,26	0,81			*0,95	0,68	3,48

ZAXIS 38U førerhusversjon, Blad over bakken

Kapasitet over front Kapasitet over side eller 360 grader Enhet: 1000 kg

Forhold	Laste- punkt- høyde m	Lasteradius								Ved maks. rekkevidde		
		1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m				
												meter
Bom 2,47 m Stikke 1,32 m Gummibelte 300 mm	3,0					*0,80	*0,80			0,56	0,53	3,93
	2,0			*1,61	1,49	0,84	0,78	0,54	0,50	0,46	0,44	4,37
	1,0					0,79	0,73	0,52	0,48	0,43	0,41	4,49
	0 (bakke)			*1,38	1,29	0,75	0,70	0,50	0,47	0,45	0,42	4,34
	-1,0	*1,87	*1,87	1,45	1,30	0,75	0,70			0,53	0,49	3,86
	-2,0			1,49	1,34					0,84	0,78	2,86

ZAXIS 38U førerhusversjon, Blad på bakken

Kapasitet over front Kapasitet over side eller 360 grader Enhet: 1000 kg

Forhold	Laste- punkt- høyde m	Lasteradius								Ved maks. rekkevidde		
		1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m				
												meter
Bom 2,47 m Stikke 1,32 m Gummibelte 300 mm	3,0					*0,80	*0,80			*0,82	0,53	3,93
	2,0			*1,61	1,49	*1,05	0,78	*0,90	0,50	*0,80	0,44	4,37
	1,0					*1,41	0,73	*1,02	0,48	*0,85	0,41	4,49
	0 (bakke)			*1,38	1,29	*1,60	0,70	*1,09	0,47	*0,97	0,42	4,34
	-1,0	*1,87	*1,87	*2,56	1,30	*1,52	0,70			*1,02	0,49	3,86
	-2,0			*1,69	1,27					*1,02	0,78	2,86

ZAXIS 38U versjon med overbygg med 4 stolper, Blad over bakken


Kapasitet over front



Kapasitet over side eller 360 grader

Enhet: 1000 kg

Forhold	Laste- punkt- høyde m	Lasteradius								Ved maks. rekkevidde		
		1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m				
												meter
Bom 2,47 m Stikke 1,72 m Motvekt 230 kg Gummibelte 300 mm	3,0							0,61	0,57	0,52	0,49	4,37
	2,0					*0,85	*0,85	0,60	0,56	0,45	0,42	4,76
	1,0					0,88	0,82	0,57	0,54	0,42	0,40	4,87
	0 (bakke)			*1,42	1,41	0,83	0,77	0,55	0,52	0,44	0,41	4,73
	-1,0	*1,43	*1,43	1,57	1,41	0,82	0,76	0,54	0,51	0,49	0,46	4,31
	-2,0	*2,40	*2,40	1,60	1,44	0,83	0,77			0,68	0,63	3,48

ZAXIS 38U versjon med overbygg med 4 stolper, Blad på bakken


Kapasitet over front



Kapasitet over side eller 360 grader

Enhet: 1000 kg

Forhold	Laste- punkt- høyde m	Lasteradius								Ved maks. rekkevidde		
		1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m				
												meter
Bom 2,47 m Stikke 1,72 m Motvekt 230 kg Gummibelte 300 mm	3,0							*0,71	0,57	*0,64	0,49	4,37
	2,0					*0,85	*0,85	*0,78	0,56	*0,63	0,42	4,76
	1,0					*1,25	0,82	*0,93	0,54	*0,67	0,40	4,87
	0 (bakke)			*1,42	1,41	*1,54	0,77	*1,05	0,52	*0,76	0,41	4,73
	-1,0	*1,43	*1,43	*2,34	1,41	*1,56	0,76	*1,04	0,51	*0,91	0,46	4,31
	-2,0	*2,40	*2,40	*2,17	1,44	*1,26	0,77			*0,95	0,63	3,48

ZAXIS 38U versjon med overbygg med 4 stolper, Blad over bakken


Kapasitet over front



Kapasitet over side eller 360 grader

Enhet: 1000 kg

Lasteradius												
Forhold	Laste- punkt- høyde m	1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m		Ved maks. rekkevidde		
												meter
Bom 2,47 m Stikke 1,32 m Gummibelte 300 mm	3,0					*0,80	0,78			0,53	0,49	3,93
	2,0			1,56	1,41	0,79	0,74	0,50	0,47	0,43	0,41	4,37
	1,0					0,74	0,69	0,48	0,45	0,41	0,38	4,49
	0 (bakke)			1,34	1,21	0,70	0,66	0,47	0,44	0,42	0,39	4,34
	-1,0	*1,87	*1,87	1,36	1,22	0,70	0,65			0,49	0,46	3,86
	-2,0			1,40	1,27					0,79	0,73	2,86

ZAXIS 38U versjon med overbygg med 4 stolper, Blad på bakken


Kapasitet over front



Kapasitet over side eller 360 grader

Enhet: 1000 kg

Forhold	Laste- punkt- høyde m	Lasteradius								Ved maks. rekkevidde		
		1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m				
												meter
Bom 2,47 m Stikke 1,32 m Gummibelte 300 mm	3,0					*0,80	0,78			*0,82	0,49	3,93
	2,0			*1,61	1,41	*1,05	0,74	*0,90	0,47	*0,80	0,41	4,37
	1,0					*1,41	0,69	*1,02	0,45	*0,85	0,38	4,49
	0 (bakke)			*1,38	1,21	*1,60	0,66	*1,09	0,44	*0,97	0,39	4,34
	-1,0	*1,87	*1,87	*2,56	1,22	*1,52	0,65			*1,02	0,46	3,86
	-2,0			*1,69	1,27					*1,02	0,73	2,86

● : Standardutstyr

○ : Tilleggsutstyr

MOTOR	
Dobbelt luftfilter	○
Dynamo 12 V – 40 A	●
Automatisk tomgangssystem	●
Patrontype motoroljefilter	●
Patrontype hoveddrivstoffilter	●
ECO/PWR-moduskontroll	●
Elektrisk drivstoffmatepumpe	●
Hoveddrivstoffilter	●
Radiator-reservetank	●
Vannutskiller for drivstoff	●

HYDRAULIKKSYSTEM	
Anti-sigeventil for bom	●
Fullstrømsfilter	●
Hydrauliske kontrollspaker av pilotype	●
Avstengningsspak for førerkontroll med nøytralt motorstartsystem	●
Pilotfilter	●
Sugefilter	●
Svingparkeringsbrems	●
Kjøreparkeringsbrems	●
Kjøresystem med to hastigheter	●
Ventil for ekstra røropplegg	●

FØRERHUS	
Klimaanlegg*	●
AM/FM-radio	●
Sklisikring	●
Armlene	●
Defroster	●
Koppholder	●
Elektrisk horn	●
Gulvmatte	●
Varmeapparat	●
Inntrekkbart setebelte	●
ROPS/OPG-førerhus	●
Ekstra strømforsyning 12 V (innvendig)	●
Ekstra strømforsyning 12 V (utvendig)	○
Solskjerm (frontrute (stiv type))	○
Avfjæret sete med justerbar rygg (tekstil)	●
Vinduspyler	●
Vindusvisker	●

OVERBYGG MED 4 STOLPER	
Sklisikring	●
Armlener	●
Koppholder	●
Elektrisk horn	●
Gulvmatte	●
Inntrekkbart setebelte	●
ROPS/OPG-overbygg	●
Ekstra strømforsyning 12 V (innvendig)	○
Avfjæret sete med justerbar rygg (vinyl)	●

LYS	
Ekstra frontlys på førerhustak	○
Ekstra frontlys på overbygg med 4 stolper	○
2 arbeidslys	●
2 LED-arbeidslys	○

OVERVOGN	
Multifunksjonsspak (AFL)	○
Ekstra avlastningsventil for overbelastning	○
Batterier 1 x 55 Ah	●
Batterier 1 x 70 Ah	○
Hovedstrømbryter	●
Pilotakkumulator	○
Sladrespeil	●
Loddrett eksosrør	○
230 kg ekstra motvekt	○

UNDERSTELL	
300 mm stålbelte	○
300 mm krypebelte	○
300 mm gummibelte	●

FRONTTILBEHØR	
Ekstra røropplegg	○
Ekstra rør	●
HN-foring	●
Slangebruddsventil for stikke	●
Slangebruddsventil for bom	●
1,32 m stikke	○
1,72 m stikke	●

DIVERSE	
Tyverisikringssystem**	○

Standard- og tilleggsutstyr kan variere fra land til land. Kontakt Hitachi-forhandleren for detaljer.

* Inneholder fluorerte drivhusgasser, kjølemiddeltype: HFC-134a, GWP: 1430, mengde: 0,65 kg, CO₂e: 0,93 tonn.

** Hitachi Construction Machinery kan ikke holdes ansvarlig for tyverier. Ethvert system vil bare redusere faren for tyveri.

[illegible]

Lined area for notes, consisting of multiple horizontal lines.

Før du bruker maskinen, inkludert satellittkommunikasjonssystemet, i et annet land enn maskinen er ment for, kan det være nødvendig å gjøre endringer slik at maskinen oppfyller lokale bestemmelser (inkludert sikkerhetsstandarder) og juridiske krav i det aktuelle landet. Maskinen må ikke eksporteres til eller brukes i andre land enn den er ment for, før den oppfyller slike krav. Kontakt Hitachi-forhandleren din hvis du har spørsmål om overholdelse av krav og bestemmelser.

Disse spesifikasjonene kan endres uten varsel. Illustrasjoner og fotografier viser standardmodellene og kan muligens omfatte ekstrautstyr, tilbehør og alt standardutstyr med visse avvik når det gjelder farger og funksjoner. Les om og gjør deg kjent med riktig betjening i førerhåndboken før bruk.

NASTA®

NASTA AS
Bommestadmoa 8, 3270 LARVIK
P.b. 2100 Stubberød, 3255 Larvik
T: +47 33 13 26 00
F: +47 33 11 45 52
www.nasta.no