

ZAXIS-6-serien

HITACHI

Reliable solutions

ZAXIS48U



HYDRAULISK GRAVEMASKIN

Modellkode : ZX48U-6

Beregnet motoreffekt : 29,1 kW / 39,6 hk (ISO14396)

Driftsvekt : førerhus 4580–4960 kg

overbygg 4450–4830 kg

Skuffe, ISO-toppet : 0,10–0,17 m³

ZX48U-6

Den effektive gravemaskinen



6. Effektiv ytelse



8. Eksepsjonell komfort



10. Enkelt vedlikehold

No compromise





Passer perfekt

ZX48U-6 er designet med sikte på bedre produktivitet på et bredt spekter av arbeidsplasser, inkludert grøftegraving, grunnarbeid, landskapsarbeid og innendørs rivnings- og bygningsarbeid. Den er utstyrt med en kraftig Trinn V-kompatibel motor og etterbehandling med partikkelfilter og drar fordel av reduserte drivstoffkostnader og utslipp. ZX48U-6 egner seg også godt for utleie med sin brukervennlige betjening og enkle vedlikehold, og den kan tilby et svært komfortabelt arbeidsmiljø.



Bedre ytelse

Det lange bladet gir bedre effektivitet.



Kort bakre svingradius

Den korte bakre svingradiusen til ZX48U-6 gjør den ideell for arbeid på steder med begrenset plass.





Ultimat komfort

Det romslige førerhuset har et bredt fører sete med justerbart armlene og er enkelt å stige inn i.



Energieffektiv

LED-lysene på førerhuset og bommen har lengre levetid enn halogenlys.



Enkelt vedlikehold

Radiatoren og oljekjøleren er praktisk plassert ved siden av hverandre.



Jevn drift

Multifunksjonsspaken sørger for ypperlig kontroll over tilbehøret.

Bedre ytelse

Takket være den korte bakre svingradiusen er ZX48U-6 ideell for arbeid i bystrøk, der plassen ofte er begrenset. Rask, kraftig og drivstoffeffektiv som den er, sørger den for høy produktivitet og har lavere forbruk og utslipp enn tidligere modeller.

Høy produktivitet

ZX48U-6 leverer høy produktivitet på arbeidsplassen takket være en kraftig Trinn V-kompatibel motor, rask gravesyklus og et effektivt hydraulikksystem. EGR og partikkelfilteret reduserer NOx- og partikkelutslipp, og common rail-systemet bidrar til at motoren yter optimalt. Dette gir ikke bare lavere utslipp, men bidrar også til god drivstofføkonomi og lave driftskostnader.

Bygget for å vare

Egenskaper som høyner slitestyrken, for eksempel forsterkede frontledd, forbedret bomrotsbolt og bomsylindervern, gjør ZX48U-6 til en driftssikker maskin som får jobben gjort til rett tid og rett pris.

Lavere drivstoffkostnader


Det avanserte energisparingssystemet kombinerer ECO-modus, automatisk tomgang og isokron styring av motorhastigheten redusere drivstofforbruket betydelig. Dette reduserer også støynivået og utslippene.



Egenskaper som høyner slitestyrken, gir god driftssikkerhet.



Rask gravesyklus og effektiv hydraulikk gir høy produktivitet.

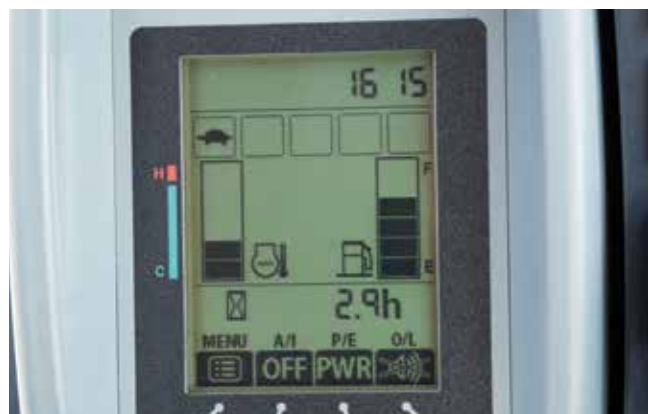

Multifunksjonsskjerm viser informasjon raskt og oversiktlig.



Utmerket sikt fra førerhuset.



LED-lys har lengre levetid enn halogenlys.



Eksepsjonell komfort

Det romslige, luftkondisjonerte førerhuset til ZX48U-6 er designet med sikte på å gi føreren en komfortabel arbeidsdag. Det har utmerket sikt til arbeidsplassen og en rekke brukervennlige funksjoner som bidrar til enkel og trygg drift.

Romslig førerhus

Det ROPS-kompatible førerhuset til ZX48U-6 er romslig og lett tilgjengelig via stigtrinet. ZX48U-6 kan tilby føreren høyt komfortnivå med et bredt, justerbart og avfjæret sete med glidefunksjon. Pedalene kan felles ned og armlenene justeres.

Enkel betjening

Brukervennlige kontroller er plassert innen kort rekkevidde fra føreren, og de hydrauliske kontrollspakene av pilotype sørger for jevn drift. Bladet er 90 mm lengre enn på forrige modell, og avstanden mellom skuffekanten og bladet er nå kortere, noe som betyr at mer materiale kan samles opp, og det er dermed mindre som må fjernes manuelt.

Forbedret design

ZX48U-6 er utstyrt med nye LED-lys som har lengre levetid og mindre strømforbruk enn halogenlys. Opsjonene omfatter en solskjerm på frontruten og en multifunksjonsspak med proporsjonalbryter som gir ekstra god kontroll over fronttilbehøret.



Kontrollene er lette å nå.

Enkelt vedlikehold

Rutinemessig vedlikehold og service på ZX48U-6 kan utføres med minimale anstrengelser, noe som gir maksimal oppetid. Det er enkelt å inspisere og rengjøre de ulike komponentene, noe som bidrar til å sikre god ytelse.

Enkel tilgang

Motor- og radiatordekselet er laget slik at det skal være enkelt å komme til. God plass rundt åpningen til drivstofftanken gjør påfyllingen enklere på den nye minigraveren. Batteriet er plassert på samme side som radiatoren for å underlette vedlikeholdet.

Rask rengjøring

Understellet er enkelt å rengjøre for søle og sand takket være den skittavvisende beltekonstruksjonen. Åpningene i doserbladet reduserer oppsamlingen av jord og søle.

Sikkerheten først

Hovedstrømbryter er nå standardutstyr, noe som gjør vedlikeholdet enklere og tryggere.



Hovedstrømbryteren gjør at vedlikeholdet kan utføres på en trygg måte.



Deksler som er enkle å åpne, gir rask tilgang.



Den vipbare hytten gir enkel tilgang til motoren og reguleringsventilen.

SPESIFIKASJONER

MOTOR	
Modell	4TNV88C
Type	4-takts vannavkjølt, common rail med direkte innsprøyting
Innsuging	Avkjølt EGR
Etterbehandling	Partikkelfilter
Ant. sylindre	4
Beregnet effekt	
ISO 14396	29,1 kW / 39,6 hk ved 2400 min ⁻¹
ISO 9249, netto	27,1 kW / 36,8 hk ved 2400 min ⁻¹
SAE J1349, netto	27,1 kW / 36,8 hk ved 2400 min ⁻¹
Maks. dreiemoment	135,8 Nm ved 1560 min ⁻¹
Slagvolum	2,189 L
Boring og slaglengde ...	88 mm x 90 mm
Batteri	1 x 12 V / 72 Ah

HYDRAULIKKSYSTEM	
Hydraulikkpumper	
Hovedpumper	1 aksialstempelpumpe med variabelt slagvolum
Maks. oljemengde	1 x 120 L/min
Pilotpumpe	1 tannhjulpumpe
Maks. oljemengde	12,0 L/min

Hydraulikkmotorer	
Kjøring	2 aksialstempelmotorer med variabelt slagvolum
Sving	1 aksialstempelmotor

Innstillinger for avlastningsventil	
Redskapskrets	24,5 MPa (250 kgf/cm ²)
Svingkrets	18,3 MPa (187 kgf/cm ²)
Kjørekrets	24,5 MPa (250 kgf/cm ²)
Pilotkrets	5,9 MPa (60,2 kgf/cm ²)

Hydraulikksylindere				
	Antall	Boring	Stangdiameter	Slaglengde
Bom	1	90 mm	55 mm	699 mm
Stikke	1	80 mm	50 mm	698 mm
Skuffe	1	70 mm	40 mm	551 mm
Blad	1	105 mm	50 mm	140 mm
Bornutsving	1	90 mm	50 mm	666 mm

OVERVOGN	
Svingbar overramme	
D-profiler hindrer deformering.	
Svinggir	
Aksialstempelmotor med planetreduksjonsgir i oljebad. Svingkransen har kulelager i enkel rekke. Svingparkeringsbremsen er en fjærbelastet negativ lamellbrems med hydraulisk utkobling.	
Svinghastighet	9,0 min ⁻¹ (o/min)
Svingmoment	8,6 kNm (877 kgfm)

Førerhus	
Frittstående, romslig førerhus, 1049 mm bredt og 1611 mm høyt, samsvarer med ISO*-standarder. Hervede glassvinduer på 4 sider som gir god sikt. Frontruter (øvre og nedre) kan åpnes. Nedfellbart sete.	
* International Organization for Standardization	

UNDERSTELL	
Belter	
Traktortype understell. Sveiset belteramme med utvalgte materialer. Sideramme sveiset til belteramme.	
Antall ruller på hver side	
Overruller	1
Underruller	4

Fremdrift	
Hvert belte drives av en aksialstempelmotor med 2 hastigheter. Parkeringsbremsen er en fjærbelastet negativ lamellbrems med hydraulisk utkobling. Automatgirsystem: Høyt-Lavt.	
Kjørehastigheter	Høy: 0 til 4,2 km/t Lav: 0 til 2,5 km/t
Maks. trekkraft	38,3 kN (3905 kgf)
Klatreevne	58 % (30 grader) kontinuerlig

STØYNIVÅ	
Støynivå i førerhus ifølge ISO 6396	LpA 75 dB(A)
Utvendig støynivå ifølge ISO 6395 og EU-direktivet 2000/14/EC	LwA 96 dB(A)

FYLLEKAPASITETER – SERVICE	
Drivstofftank	70,0 L
Motorkjølevæske	4,7 L
Motorolje	8,6 L
Beltegir (hver side)	0,9 L
Hydraulikksystem	66,0 L
Hydraulikkoljetank	42,0 L

VEKT OG MARKTRYKK				
Driftsvekt og marktrykk				
OVERBYGG MED 4 STOLPER				
Beltetype	Beltebredde	Stikkelengde	kg	kPa (kgf/cm ²)
Gummibelte	400 mm	1,38 m	4450	26 (0,26)
		1,69 m	4660*	27 (0,27)*
Stålbelt	400 mm	1,38 m	4560	26 (0,27)
		1,69 m	4770*	27 (0,28)*
Krypebelte	400 mm	1,38 m	4620	27 (0,27)
		1,69 m	4830*	28 (0,28)*

Inkludert 0,14 m³ (ISO-toppet), skuffevekt (109 kg).
* Inkludert 0,11 m³ (ISO-toppet), skuffevekt (96 kg) og ekstra motvekt (200 kg)



FØRERHUS				
Beltetype	Beltebredde	Stikkelengde	kg	kPa (kgf/cm ²)
Gummibelte	400 mm	1,38 m	4580	26 (0,27)
		1,69 m	4790*	27 (0,28)*
Stålbelt	400 mm	1,38 m	4690	27 (0,28)
		1,69 m	4900*	28 (0,29)
Krypebelte	400 mm	1,38 m	4750	27 (0,28)
		1,69 m	4960*	29 (0,29)

Inkludert 0,14 m³ (ISO-toppet), skuffevekt (109 kg).
* Inkludert 0,11 m³ (ISO-toppet), skuffevekt (96 kg) og ekstra motvekt (200 kg)

SKUFFE OG STIKKE, GRAVESTYRKE		
Stikkelengde	1,38 m	1,69 m
Skuffens gravekraft ISO	32,1 kN (3270 kgf)	
Skuffens gravekraft SAE : PCSA	27,9 kN (2850 kgf)	
Stikkens rivekrefter ISO	24,0 kN (2450 kgf)	21,0 kN (2140 kgf)
Stikkens rivekrefter SAE : PCSA	22,8 kN (2330 kgf)	20,1 kN (2050 kgf)

SPESIFIKASJONER


REKKEVIDDER

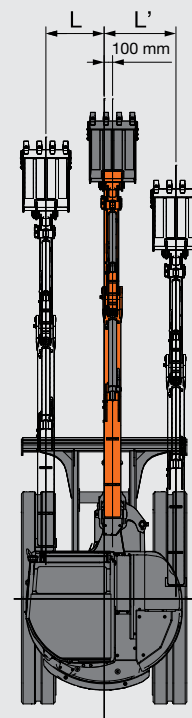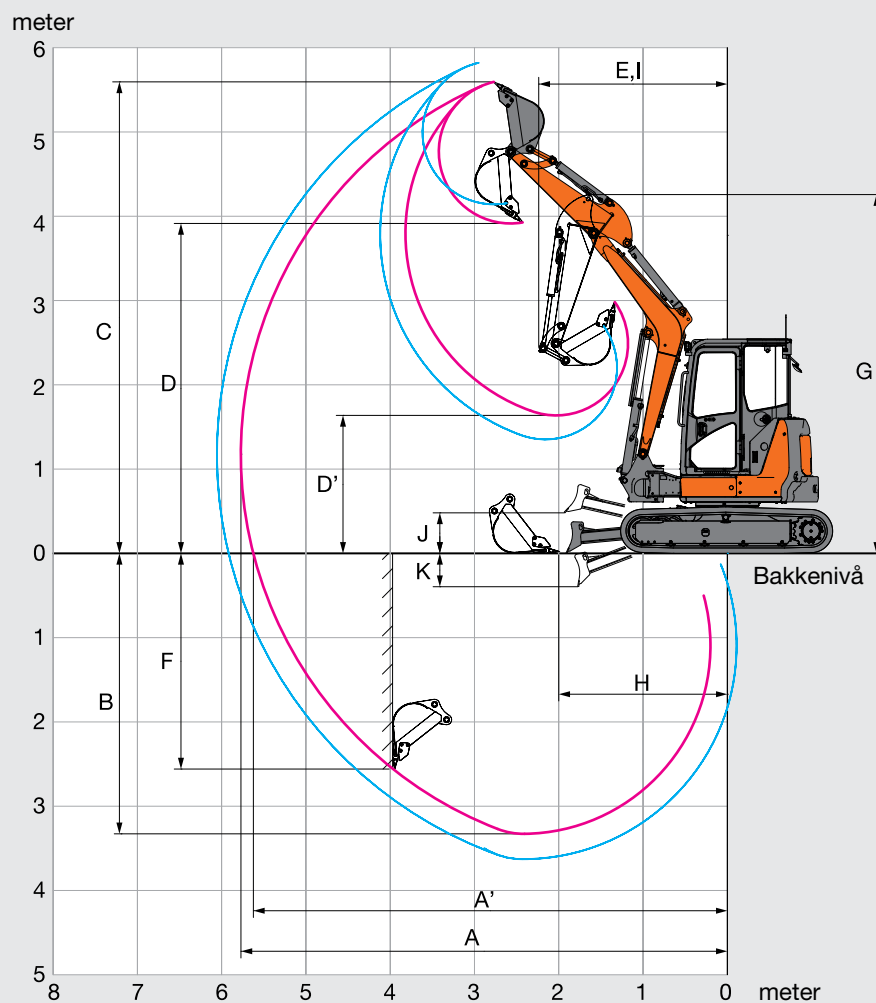

Enhet: mm

Stikkelengde	1,38 m	1,69 m
A Maks. graverekkevidde	5760	6060
A' Maks. graverekkevidde (på bakken)	5610	5920
B Maks. gravedybde	3320	3630
C Maks. skjærehøyde	5590	5820
D Maks. tømmehøyde	3910	4140
D' Min. tømmehøyde	1630	1350
E Min. svingradius	2240	2370
F Maks. gravedybde loddrett vegg	2550	2880
G Fronthøyde ved min. svingradius	4250	4250
H Min. jevn komprimeringsavstand	2000	1870
I Arbeidsradius ved min. svingradius (maks. bomutsvingsvinkel)	1750	1860
J Høyeste posisjon over bakken for bladets bunn	460	460
K Laveste posisjon over bakken for bladets bunn	365	365
L/L' Forskyvningsavstand (maks. bomutsvingsvinkel)	690 / 850	690 / 850
Maks. bomutsvingsvinkel (grader)	80 / 60	80 / 60

DIMENSJONER

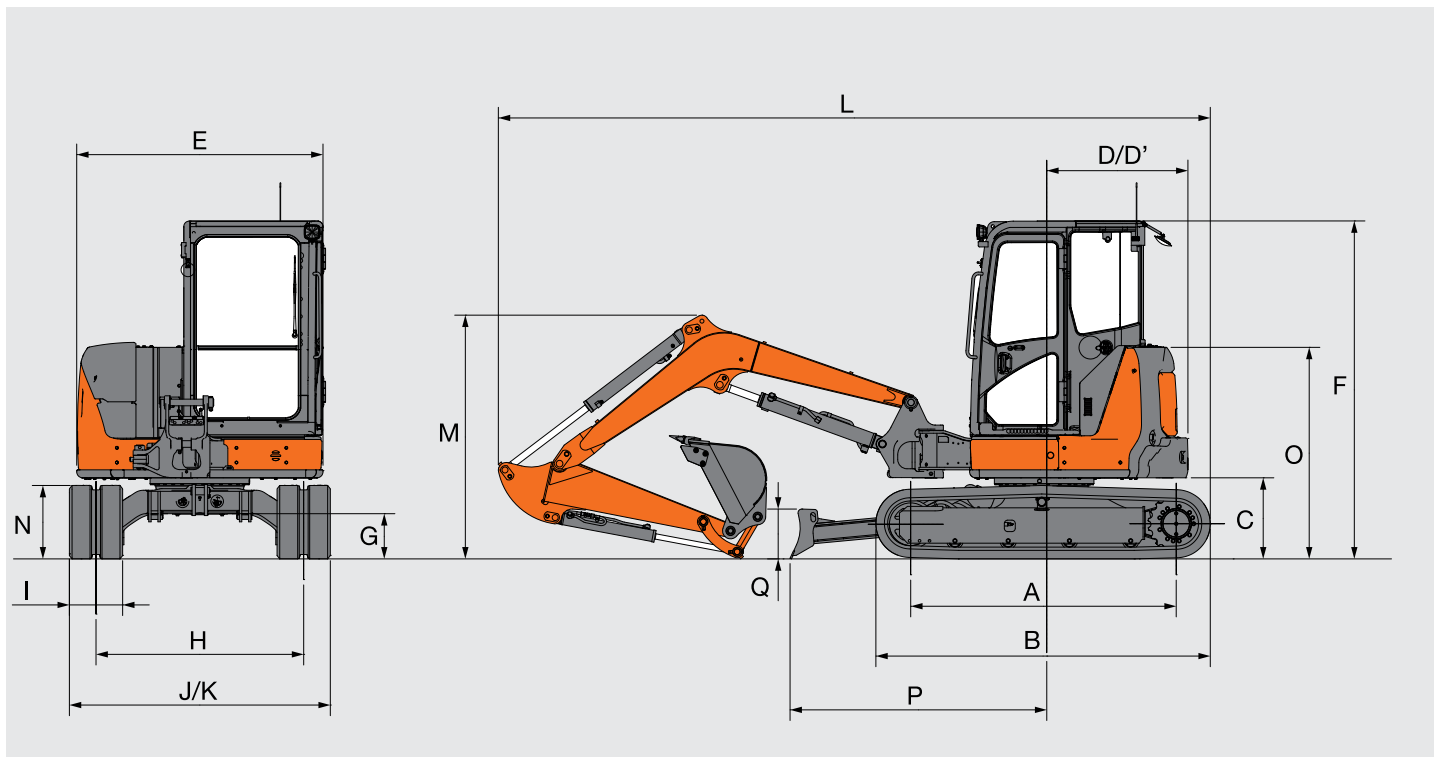


Enhet: mm

	ZAXIS 48U
A Akselavstand	2000 (1990)
B Understellets lengde	2500 (2490)
*C Klaring under motvekt	610 (590)
D Svingradius bakre ende	980 (1080 med ekstra motvekt)
D' Bakre lengde	980 (1080 med ekstra motvekt)
E Total bredde på overvogn	1850
F Total høyde på førerhus	2530
*G Min. bakkeklaring	340 (320)
H Sporvidde	1560
I Beltebredde	400
J Understellsbredde	1960
K Total bredde (bladbredde)	1960
L Total lengde	
Med 1,38 m stikke	5350
Med 1,69 m stikke	5390
*M Total bomhøyde	
Med 1,38 m stikke	1840
Med 1,69 m stikke	2035
N Beltehøyde	550 (530)
O Motordekslets høyde	1590 (1570)
P Vannrett avstand til blad	1910
Q Bladhøyde	375

* Beltekammer ikke medregnet Data i () er dimensjoner for stålbelter.

MASKINENS KAPASITETER

- Merknader:
1. Verdiene er basert på ISO 10567.
 2. Løftekapasitet overstiger ikke 75 % av tømmelast med maskinen på fast, flatt underlag eller 87 % av full hydraulikkapasitet.
 3. Lastepunktet er midtlinjen på stikken ved skuffebolten.
 4. *Angir last begrenset av hydraulikkapasitet.
 5. 0 m = Bakken.



A: Lasteradius
B: Lastepunkthøyde
C: Løftekapasitet

Du kan finne løftekapasiteten ved å bruke maskinkapasitetene "Kapasitet over side eller 360 grader" fra tabellen med "Blad over bakken" og trekke fra vekten på montert tilbehør og hurtigkobling.

ZAXIS 48U førerhusversjon, Blad over bakken

Kapasitet over front Kapasitet over side eller 360 grader Enhet: 1000 kg

Forhold	Lastepunkt-høyde m	Lasteradius										Ved maks. rekkevidde		
		1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m		5,0 m				
														meter
Bom 2,68 m Stikke 1,69 m Ekstra motvekt 200 kg Gummibelte 400 mm	3,0							*0,98	0,82			0,74	0,60	4,80
	2,0					*1,44	1,22	0,98	0,79	0,68	0,55	0,66	0,53	5,13
	1,0					1,44	1,13	0,93	0,75	0,67	0,54	0,63	0,51	5,21
	0 (bakke)					1,39	1,08	0,91	0,72	0,66	0,53	0,65	0,52	5,04
	-1,0	*1,92	*1,92	*2,58	2,07	1,38	1,07	0,90	0,71			0,74	0,59	4,60
	-2,0			*2,63	2,12	1,41	1,09					1,00	0,80	3,76

ZAXIS 48U førerhusversjon, Blad på bakken

Kapasitet over front Kapasitet over side eller 360 grader Enhet: 1000 kg

Forhold	Lastepunkt-høyde m	Lasteradius										Ved maks. rekkevidde		
		1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m		5,0 m				
														meter
Bom 2,68 m Stikke 1,69 m Ekstra motvekt 200 kg Gummibelte 400 mm	3,0							*0,98	0,82			*0,85	0,60	4,80
	2,0					*1,44	1,22	*1,14	0,79	*1,01	0,55	*0,86	0,53	5,13
	1,0					*2,01	1,13	*1,35	0,75	*1,07	0,54	*0,92	0,51	5,21
	0 (bakke)					*2,25	1,08	*1,47	0,72	*1,08	0,53	*1,06	0,52	5,04
	-1,0	*1,92	*1,92	*2,58	2,07	*2,12	1,07	*1,40	0,71			*1,09	0,59	4,60
	-2,0			*2,63	2,12	*1,60	1,09					*1,07	0,80	3,76

ZAXIS 48U førerhusversjon, Blad over bakken

Kapasitet over front Kapasitet over side eller 360 grader Enhet: 1000 kg

Forhold	Lastepunkt-høyde m	Lasteradius										Ved maks. rekkevidde		
		1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m		5,0 m				
														meter
Bom 2,68 m Stikke 1,38 m Gummibelte 400 mm	3,0					*1,19	1,17	0,91	0,73			0,76	0,61	4,47
	2,0					1,39	1,09	0,88	0,71			0,66	0,53	4,83
	1,0					1,30	1,01	0,85	0,68			0,63	0,50	4,91
	0 (bakke)					1,26	0,98	0,83	0,65			0,65	0,52	4,73
	-1,0			2,64	1,90	1,27	0,98	0,83	0,65			0,76	0,61	4,25
	-2,0			*2,05	1,96	1,30	1,01					*1,10	0,89	3,28

ZAXIS 48U førerhusversjon, Blad på bakken

Kapasitet over front Kapasitet over side eller 360 grader Enhet: 1000 kg

Forhold	Lastepunkt-høyde m	Lasteradius										Ved maks. rekkevidde		
		1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m		5,0 m				
														meter
Bom 2,68 m Stikke 1,38 m Gummibelte 400 mm	3,0					*1,19	1,17	*1,11	0,73			*1,06	0,61	4,47
	2,0					*1,66	1,09	*1,25	0,71			*1,07	0,53	4,83
	1,0					*2,16	1,01	*1,43	0,68			*1,14	0,50	4,91
	0 (bakke)			*3,06	1,90	*2,28	0,98	*1,50	0,65			*1,17	0,52	4,73
	-1,0			*2,05	1,96	*2,04	0,98	*1,34	0,65			*1,19	0,61	4,25
	-2,0					*1,31	1,01					*1,10	0,89	3,28

ZAXIS 48U versjon med overbygg med 4 stolper, Blad over bakken


Kapasitet over front



Kapasitet over side eller 360 grader

Enhet: 1000 kg

Laste- og kapasitet over bakk														
Forhold	Laste- punkt- høyde m	Lasteradius										Ved maks. rekkevidde		
		1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m		5,0 m				
														meter
Bom 2,68 m Stikke 1,69 m Ekstra motvekt 200 kg Gummibelte 400 mm	3,0							0,97	0,79			0,71	0,58	4,80
	2,0					*1,44	1,18	0,94	0,76	0,66	0,53	0,63	0,51	5,13
	1,0					1,39	1,09	0,90	0,72	0,64	0,52	0,60	0,49	5,21
	0 (bakke)					1,34	1,04	0,87	0,69	0,63	0,51	0,63	0,50	5,04
	-1,0	*1,92	*1,92	*2,58	1,99	1,33	1,03	0,86	0,68			0,71	0,57	4,60
	-2,0			*2,63	2,04	1,35	1,05					0,97	0,77	3,76

ZAXIS 48U versjon med overbygg med 4 stolper, Blad på bakken


Kapasitet over front



Kapasitet over side eller 360 grader

Enhet: 1000 kg

Forhold	Laste- punkt- høyde m	Lasteradius										Ved maks. rekkevidde		
		1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m		5,0 m				
												meter		
Bom 2,68 m Stikke 1,69 m Ekstra motvekt 200 kg Gummibelte 400 mm	3,0							*0,98	0,79			*0,85	0,58	4,80
	2,0					*1,44	1,18	*1,14	0,76	*1,01	0,53	*0,86	0,51	5,13
	1,0					*2,01	1,09	*1,35	0,72	*1,07	0,52	*0,92	0,49	5,21
	0 (bakke)					*2,25	1,04	*1,47	0,69	*1,08	0,51	*1,06	0,50	5,04
	-1,0	*1,92	*1,92	*2,58	1,99	*2,12	1,03	*1,40	0,68			*1,09	0,57	4,60
	-2,0			*2,63	2,04	*1,60	1,05					*1,07	0,77	3,76

ZAXIS 48U versjon med overbygg med 4 stolper, Blad over bakken


Kapasitet over front



Kapasitet over side eller 360 grader

Enhet: 1000 kg

Lasteradius														
Forhold	Laste- punkt- høyde m	Lasteradius										Ved maks. rekkevidde		
		1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m		5,0 m				
														meter
Bom 2,68 m Stikke 1,38 m Gummibelte 400 mm	3,0					*1,19	1,13	0,87	0,71			0,73	0,59	4,47
	2,0					1,34	1,05	0,85	0,68			0,63	0,51	4,83
	1,0					1,25	0,97	0,81	0,65			0,60	0,48	4,91
	0 (bakke)					1,21	0,94	0,79	0,63			0,63	0,50	4,73
	-1,0			2,53	1,83	1,21	0,94	0,79	0,63			0,73	0,58	4,25
	-2,0			*2,05	1,88	1,25	0,97					1,09	0,86	3,28

ZAXIS 48U versjon med overbygg med 4 stolper, Blad på bakken


Kapasitet over front



Kapasitet over side eller 360 grader

Enhet: 1000 kg

Forhold	Laste- punkt- høyde m	Lasteradius										Ved maks. rekkevidde		
		1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m		5,0 m				
														meter
Bom 2,68 m Stikke 1,38 m Gummibelte 400 mm	3,0					*1,19	1,13	*1,11	0,71			*1,06	0,59	4,47
	2,0					*1,66	1,05	*1,25	0,68			*1,07	0,51	4,83
	1,0					*2,16	0,97	*1,43	0,65			*1,14	0,48	4,91
	0 (bakke)					*2,28	0,94	*1,50	0,63			*1,17	0,50	4,73
	-1,0			*3,06	1,83	*2,04	0,94	*1,34	0,63			*1,19	0,58	4,25
	-2,0			*2,05	1,88	*1,31	0,97					*1,10	0,86	3,28

● : Standardutstyr

○ : Tilleggsutstyr

MOTOR	
Dobbelt luftfilter	○
Dynamo 12 V – 55 A	●
Automatisk tomgangssystem	●
Patrontype motoroljefilter	●
Patrontype hoveddrivstoffilter	●
Støvtett innvendig nett	○
ECO/PWR-moduskontroll	●
Elektrisk drivstoffmatepumpe	●
Drivstoffkjøler	●
Drivstoff-forfilter med vannutskiller	●
Radiator-reservetank	●

HYDRAULIKKSYSTEM	
Anti-sigeventil for bom	●
Fullstrømsfilter	●
Hydrauliske kontrollspaker av pilottype	●
Avstengningsspak for førerkontroll med nøytralt motorstartsystem	●
Pilotfilter	●
Sugefilter	●
Svingparkeringsbrems	●
Kjøreparkeringsbrems	●
Kjøresystem med to hastigheter	●
Ventil for ekstra røropplegg	●

FØRERHUS	
Klimaanlegg*	●
AM/FM-radio	●
Skisikring	●
Armlene	●
Defroster	●
Koppholder	●
Elektrisk horn	●
Gulvmatte	●
Varmeapparat	●
Inntrekkbart setebelte	●
ROPS/OPG-førerhus	●
Ekstra strømforsyning 12 V (innvendig)	●
Ekstra strømforsyning 12 V (utvendig)	○
Solskjerm (frontrute (stiv type))	○
Avfjæret sete med justerbar rygg (tekstil)	●
Vinduspyler	●
Vindusvisker	●

OVERBYGG MED 4 STOLPER	
Skisikring	●
Armlener	●
Koppholder	●
Elektrisk horn	●
Gulvmatte	●
Inntrekkbart setebelte	●
ROPS/OPG-overbygg	●
Ekstra strømforsyning 12 V (innvendig)	○
Avfjæret sete med justerbar rygg (vinyl)	●

LYS	
Ekstra frontlys på førerhustak	○
Ekstra frontlys på overbygg med 4 stolper	○
2 arbeidslys	●
3 LED-arbeidslys (bom x 1, foran på førerhustak eller overbygg med 4 stolper x 2)	○

OVERVOGN	
Ekstra flowhastighetsvelger	○
Multifunksjonsspak (AFL)	○
Ekstra avlastningsventil for overbelastning	○
Batterier 1 x 70 Ah	●
Batterier 1 x 92 Ah***	○
Hovedstrømbryter	●
Elektrisk pumpe for påfylling av drivstoff	○
GSM-mobilkommunikasjonssystem***	○
Pilotakkumulator	○
Sladrespeil	●
Verktøykasse	●
200 kg ekstra motvekt	○

UNDERSTELL	
400 mm stålbelter	○
400 mm krypebelter	○
400 mm gummibelter	●

FRONTTILBEHØR	
Ekstra røropplegg	○
Ekstra rør	●
HN-foring	●
Slangebruddsventil for stikke	●
Slangebruddsventil for bom	●
1,38 m stikke	○
1,69 m stikke	●

DIVERSE	
Global e-Service***	○
Tyverisikringssystem**	○

Standard- og tilleggsutstyr kan variere fra land til land. Kontakt Hitachi-forhandleren for detaljer.

* Inneholder fluorerte drivhusgasser, kjølemiddeltype: HFC-134a, GWP: 1430, mengde: 0,65 kg, CO₂e: 0,93 tonn.

** Hitachi Construction Machinery kan ikke holdes ansvarlig for tyverier. Ethvert system vil bare redusere faren for tyveri.

*** Det er mulig å hente inn informasjon via tilkobling til Global e-Service med en original Hitachi-mobilterminal.

[illegible]

100

100

Før du bruker maskinen, inkludert satellittkommunikasjonssystemet, i et annet land enn maskinen er ment for, kan det være nødvendig å gjøre endringer slik at maskinen oppfyller lokale bestemmelser (inkludert sikkerhetsstandarder) og juridiske krav i det aktuelle landet. Maskinen må ikke eksporteres til eller brukes i andre land enn den er ment for, før den oppfyller slike krav. Kontakt Hitachi-forhandleren din hvis du har spørsmål om overholdelse av krav og bestemmelser.

Disse spesifikasjonene kan endres uten varsel. Illustrasjoner og fotografier viser standardmodellene og kan muligens omfatte ekstrautstyr, tilbehør og alt standardutstyr med visse avvik når det gjelder farger og funksjoner. Les om og gjør deg kjent med riktig betjening i førerhåndboken for bruk.

NASTA®

NASTA AS
Bommestadmoa 8, 3270 LARVIK
P.b. 2100 Stubberød, 3255 Larvik
T: +47 33 13 26 00
F: +47 33 11 45 52
www.nasta.no