

ZAXIS-5-serie med kort bakre svingradius

HITACHI

Reliable solutions

ZAXIS26U



HYDRAULISK GRAVEMASKIN

Modellkode : ZX26U-5

Beregnet motoreffekt : 14,5 kW (19,4 HP)

Driftsvekt : 2570-2720 kg

Skuffestørrelse, ISO-toppet : 0,08 m³



OVERSIKT

INNHold

4–5 Ytelse

Hitachi-minigravemaskiner er kjent for å vare lenge og levere høy produktivitet med reduserte driftskostnader.

6–7 Komfort

Førerhuset på de nye Hitachi-minigravemaskinene er romslig og komfortabelt, med mer plass til føttene, bedre sikt og brukervennlige funksjoner.

8–9 Vedlikehold

Rengjøring og vedlikehold går raskt og enkelt på den nye ZAXIS 26U takket være praktiske og tilgangsvennlige funksjoner

10–15 Spesifikasjoner

Enkel transport

ZAXIS 26U pluss to skuffer og en hurtigkobling kan transporteres mellom arbeidsplassene på en tilhenger sertifisert for 3,5 tonn (krever førerkort av klasse B+E).

Forbedret slitestyrke

Forsterket bomendebrakett, omplasserte bomslanger og beskyttelser rundt skuffesylinderslangen og bomsylinderen har gitt ZAXIS 26U ekstra slitestyrke.



ZAXIS 26U

Vi ønsker å gjøre våre kunders målsettinger til virkelighet. Den nye Hitachi ZAXIS 26U er utviklet for nettopp dette. Vår nye minigravemaskin er basert på nøkkelkonseptene høy ytelse, førsteklasses komfort, enkelt vedlikehold og enkel betjening, og den lever selvsagt opp til Hitachis rykte som leverandør av driftssikre og slitesterke anleggsmaskiner. Vi håper at eierne vil sette pris på maskinens effektivitet og produktivitet, og at brukerne vil glede seg over dens komfortable og brukervennlige førerhus. Takket være funksjonene for enkelt vedlikehold og Hitachi Support Chain-ettersalgsprogrammet tror vi at ZAXIS 26U vil levere maksimal driftstid og gjøre deg i stand til å oppfylle målsettingene dine – både hva gjelder tidsbruk, kostnader og kvalitet.

Førerhus av høy kvalitet

Bredt sete, forbedret armlene og enkel tilgang til førerhuset på den nye ZAXIS gjør arbeidsmiljøet enda mer komfortabelt for operatøren.



Kort bakre svingradius

Den korte bakre svingradiusen gjør ZAXIS-minigravemaskinen perfekt for arbeid på trange steder, spesielt i byer, på veiarbeid og arbeid på offentlig avløpssystem og nett.

Rask og enkel servicetilgang

Nyutformede deksler på motor, radiator og drivstofftank sørger for enkel tilgang på ZAXIS-minigravemaskinen.



YTELSE

ZAXIS-minigravemaskinen er konstruert med tanke på høy produktivitet og drivstoffeffektivitet i et bredt spekter av prosjekter, for eksempel grøftegraving, grunnarbeid, landskapsbehandling og innendørs rivnings- eller byggearbeid. Med klassens minste svingradius foran er ZAXIS 26U enkel å manøvrere på trange steder. Den er også ekstremt slitesterk og vil garantert gi deg førsteklasses ytelse på enhver arbeidsplass.



Høyere produktivitet og lavere eierkostnader



Overlegen effektivitet

Dagens anleggsmarked krever maskiner som både leverer topp produktivitet og er svært drivstoffeffektive. ZAXIS-minigravemaskinen er utviklet ikke bare for å oppfylle disse kravene, men også for å være mer allsidig og brukervennlig.

ZAXIS 26U har raskere gravesyklus og lavere drivstofforbruk enn tidligere Hitachi-minigravemaskiner av samme størrelse*. Med sin mer effektive hydraulikk leverer den høyere produktivitet med samme drivstofforbruk.

Det ekstra hydraulikkuttaket bidrar til maskinens allsidighet og lar deg bytte tilbehør raskt og enkelt. Den nye ZAXIS 26U lar seg enkelt transportere mellom ulike arbeidsplasser da den er liten nok til å kjøres – sammen med to ekstra skuffer – på en tilhenger sertifisert for 3,5 tonn. Den er også enkel å betjene takket være brukervennlige kontroller i førerhuset. Front, bomutsving, kjøring og blad betjenes med hydrauliske pilotspaker.

Eksepsjonell slitestyrke

Hitachis ingeniører har utstyrt den nye serien minigravemaskiner med flere nye og forbedrede funksjoner som øker driftssikkerheten og slitestyrken. Dermed kan du stole på at ZAXIS 26U får jobben gjort til rett tid og innenfor budsjettet på et bredt spekter av anleggsplasser. Den er konstruert for å gi deg god tilgjengelighet, høy produktivitet og lavere eierkostnader.

Fronten av maskinen er utstyrt med bomsylindervern og har et nytt, V-formet bomsylinderdeksel med to bolter for å gi bedre slitestyrke. Skuffesylinderslangen er nå plassert på stikka og dekket av et vern for å hindre skader. HN-foringer med høy ytelse – eksklusivt for Hitachi – brukes flere steder på graveutstyret og har svært god evne til å holde på smørefettet.

Doble klemmer på rørene gjør rørforbindelsen sikrere og reduserer mulige oljelekkasjer. Den nye ZAXIS-minigravemaskinen har også svært solide gummibelter som ikke så lett blir skadet av skarpe steiner.

** Basert på måling ved bruk av Hitachis testregler*

Hovedfunksjoner

- Automatisk girskifting ved kjøring
- Enkel transport
- Effektivt hydraulikksystem

- Slangebeskyttelse
- Bomsylindervern
- Akkumulator (tilleggsutstyr)



KOMFORT

ZAXIS 26U setter en ny standard på arbeidsplassen når det gjelder komfort for operatøren. Bedre sikt, brukervennlige funksjoner og bedre plassfølelse enn i tidligere modeller bidrar til et trivelig arbeidsmiljø. Førerhuset på den nye ZAXIS-minigravemaskinen er resultatet av omfattende forskning på maskinoperatørens behov rundt om i verden. Hitachis utviklere har brukt disse uvurderlige tilbakemeldingene til å forbedre interiøret i serien av ZAXIS-minigravemaskiner på en måte som vil overgå dine forventninger.



Førerhuset på ZAXIS 26U er utformet med tanke på komfort



Fra komforten i førerhuset

Dersom du skal tilbringe mesteparten av dagen i førerhuset på en Hitachi ZAXIS-minigravemaskin, kan du stole på at du får arbeide på en komfortabel og avslappet måte. ZAXIS 26U er konstruert med fokus på operatøren, og en rekke funksjoner i førerhuset bidrar til at du føler deg mindre sliten ved arbeidsdagens slutt.

Det brede og justerbare avfjærede setet med glidefunksjon er omgitt av brukervennlige kontroller som er lette å nå frem til. Det er mer plass til føttene takket være fotpedaler som kan felles ned, og et oppfyllbart armlene gjør det enklere for operatøren å finne den mest komfortable sittestillingen.

Det er også enklere å gå inn i og ut av førerhuset takket være det nye innstigningstrinnet. Dette er plassert 55 mm lavere enn på konvensjonelle gravemaskiner, dermed er det mindre belastende å klyve inn i maskinen.

Forbedret sikt

Større frontvindu og dør gir også en bedre plassfølelse sammenlignet med tidligere modeller, samtidig med at det sørger for bedre sikt. Dette er spesielt viktig på travle anleggs- og rivningsområder og ved arbeid på trange steder, for å unngå ulykker og unødvendig skade på maskinen.

For hånden

Kontrollen ligger trygt i hendene til operatøren i den nye ZAXIS-minigravemaskinen, der Hitachi har tatt i bruk en rekke brukervennlige funksjoner, inkludert en enkel bryterlayout.

LCD-skjermen gir problemfri oversikt over alle viktige tekniske data, inkludert maskinens status og innstillinger, og er praktisk plassert innen kort avstand fra din høyre hånd.

Nyt dagen

I mange av nytutviklingene i ZAXIS 26U ble det lagt særlig vekt på å skape et trivelig arbeidsmiljø, ikke minst fordi en fornøyd operatør også er en mer produktiv operatør. Et eksempel på dette er det reduserte støynivået i førerhuset, som er lavere enn i tidligere ZAXIS-modeller og i konkurrerende maskiner.

Hovedfunksjoner

■ Forbedret sikt

■ Enkel innstigning

■ Lett tilgjengelig informasjon

■ God beinplass

■ Bredt og komfortabelt sete

■ Fotpedaler som kan felles ned og justerbart armlene

■ Multifunksjonsspak (tilleggsutstyr)



VEDLIKEHOLD

Praktiske vedlikeholdsfunksjoner er en integrert del av den brukervennlige konstruksjonen til de nye ZAXIS-minigravemaskinene. De er ment å legge til rette for raskt og enkelt rengjørings- og vedlikeholdsarbeid, slik at arbeidet kan gjenopptas så snart som mulig. Regelmessig vedlikehold og service sørger for god tilgjengelighet og optimal ytelse uansett hvor du har tenkt å bruke maskinen. Det bidrar også til lavere eierkostnader og bedre lønnsomhet i virksomheten.



Praktisk arrangerte deler gjør renholdet og vedlikeholdet enklere



Enkel tilgang

ZAXIS 26U har flere praktiske funksjoner som sørger for at rutinemessig vedlikehold og service kan utføres raskt og enkelt. Dermed kan du glede deg over lange serviceintervaller og problemfrie dager på arbeidsplassen.

Daglige inspeksjonspunkter er blitt gruppert sammen for rask tilgang, slik at du kan fortsette med arbeidet ditt så snart som mulig. Kjølepakken er blitt satt opp parallelt for å oppnå bedre effektivitet. Batteriet er flyttet til samme side som radiatoren for å underlette vedlikeholdet.

Dekslene på ZAXIS 26U-gravemaskinen, inkludert dekslet til radiatoren, motoren og drivstofftanken, er utformet slik at de gir enklere tilgang. Radiatordekslet åpnes bredt med én enkelt berøring, mens motordekslet glir loddrett til åpen stilling, noe som er ideelt på trange steder. Det glir også lenger enn på tidligere modeller og gir dermed tilgang til et større område.

Den nye ZAXIS-minigravemaskinen er enklere å fylle drivstoff på takket være et kompakt og lett deksel på drivstofftanken og bedre plass rundt tankåpningen. Den har også et drivstoffilter med en diameter på 50 mm.



Enkel rengjøring

Rengjøring av maskinen hjelper til med å holde den i god stand og reduserer dermed nedetiden. Den nye ZAXIS-minigravemaskinen har en rekke nye funksjoner som gjør den enklere å holde ren enn tidligere modeller.

Et eksempel på dette er doserbladet, som er utformet med åpninger for å minimalisere oppbygning av skitt og for at bladet skal være enklere å fjerne.

Inne i førerhuset kan den nye todelt gulvmatten lett fjernes og rengjøres. Et støvtett dørfilter bidrar til å redusere partikkelmengden som trenger inn i førerhuset fra omgivelsene.

En ytterligere endring på ZAXIS 26U er bruken av flate glassruter i førerhusvinduet. Disse er enklere og rimeligere i anskaffelse enn buet glass, noe som reduserer eierens utgifter til reparasjon og utskifting

Support Chain

For ytterligere å beskytte investeringen i din nye ZAXIS-minigravemaskin gir Hitachi Support Chain-ettersalgsprogrammet deg mulighet til å lage en skreddersydd serviceplan. Dette kan inkludere: Global e-Service, teknisk støtte, utvidede garanti- og servicekontrakter, samt deler og reproduerte komponenter. Alle disse tingene er deler av servicekjeden som er tilgjengelig fra Hitachi via din lokale forhandler. For mer informasjon, ta kontakt med din lokale forhandler.

Hovedfunksjoner

- Enkel påfylling av drivstoff
- Forbedrede smørepunkter
- Dekslar som er enkle å åpne
- Global e-Service (tillegg)



SPESIFIKASJONER

MOTOR

Modell	3TNV76
Type	Vannavkjølt, 4-takts dieselmotor med virvelinn-sprøyting
Ant. sylindere	3
Beregnet effekt	
ISO 9249, netto	14,5 kW (19,4 HP) ved 2500 min ⁻¹ (o/min)
EEC 80/1269, netto	14,5 kW (19,4 HP) ved 2500 min ⁻¹ (o/min)
SAE J1349, netto	14,5 kW (19,4 HP) ved 2500 min ⁻¹ (o/min)
Maks. dreiemoment	64,1 Nm (6,5 kgfm) ved 1800 min ⁻¹ (o/min)
Slagvolum	1,115 L
Boring og slaglengde	76 x 82 mm
Batterier	1 x 12 V / 36 Ah

HYDRAULIKKSYSTEM

Hydraulikkpumper

Hovedpumper	2 aksialstempelpumper med variabelt slagvolum 1 tannhjulspumpe
Maksimal oljemengde ...	2 x 30,0 L/min 1 x 16,3 L/min
Pilotpumpe	1 tannhjulspumpe
Maksimal oljemengde ...	6,8 L/min

Hydraulikkmotorer

Kjøring	2 aksialstempelmotorer med variabelt slagvolum
Sving	1 tannhjulspumpe

Innstillinger for avlastningsventil

Redskapskrets	24,5 MPa (250 kgf/cm ²)
Svingkrets	18,6 MPa (190 kgf/cm ²)
Kjørekrets	24,5 MPa (250 kgf/cm ²)
Pilotkrets	3,9 MPa (40 kgf/cm ²)

Hydraulikksylindere

	Antall	Boring	Stangdiameter	Slaglengde
Bom (førerhus)	1	75 mm	45 mm	553 mm
Bom (overbygg med 4 stolper)	1	75 mm	45 mm	567 mm
Stikke	1	65 mm	40 mm	549 mm
Skuffe	1	55 mm	35 mm	437 mm
Blad	1	75 mm	45 mm	144 mm
Bomutsving	1	75 mm	40 mm	415 mm

OVERVOGN

Svinggir

Aksialstempelmotoren med planetreduksjonsgir er oljebadet, og svingkranen har enkel rekke. Svingparkeringsbremsen er av skivetype, fjærbelastet med hydraulisk utkobling.

Svinghastighet	9,1 min ⁻¹ (o/min)
Svingmoment	3,6 kNm (367 kgfm)

Førerhus

Uavhengig romslig førerhus, 1050 mm bredt og 1610 mm høyt, samsvarer med ISO*-standardene. Herdede glassvinduer på 4 sider som gir god sikt. Frontruter (øvre og nedre) kan åpnes.

* International Organization for Standardization

UNDERSTELL

Belter

Traktortype understell. Sveiset belteramme med utvalgte materialer. Sideramme sveiset til belteramme.

Antall ruller på hver side

Overruller	1
Underruller	4

Fremdrift

Hvert belte drives av en aksialstempelmotor med 2 hastigheter. Parkeringsbremsen er av skivetype, fjærbelastet og med hydraulisk utkobling.

Automatgirsystem: Høyt-Lavt.

Kjørehastigheter	Høy: 0 til 4,5 km/t Lav: 0 til 2,9 km/t
------------------------	--

Maks. trekraft	20,1 kN (2050 kgf)
----------------------	--------------------

Klatreevne	47 % (25 grader) kontinuerlig
------------------	-------------------------------

STØYNIVÅ

Støynivå i overbygg ifølge ISO 6396	Lpa 77 dB(A)
Støynivå i førerhus ifølge ISO 6396	Lpa 78 dB(A)
Eksternt støynivå ifølge ISO 6395 og EU-direktiv 2000/14/EC	Lwa 93 dB(A)

FYLLEKAPASITETER – SERVICE

Drivstofftank	33,4 L
Motorolje	3,1 L
Motorolje	3,7 L
Beltegir (hver side)	0,6 L
Hydraulikksystem	39,0 L
Hydraulikkoljetank	24,1 L

VEKT OG MARKTRYKK

Driftsvekt og marktrykk

FØRERHUS

Inkludert 2,10 m bom og 0,080 m³ skuffe (ISO-toppet).

Belte type	Beltebredde	Stikkelengde	kg	kPa (kgf/cm ²)
Gummibelte	300 mm	1,30 m	2720 *	25,9 (0,26)

*Driftsvekt med fulle tanker, + 80 kg fører ISO 6016.

OVERBYGG MED 4 STOLPER

Inkludert 2,10 m bom og 0,080 m³ skuffe (ISO-toppet).

Belte type	Beltebredde	Stikkelengde	kg	kPa (kgf/cm ²)
Gummibelte	300 mm	1,30 m	2570 *	25,9 (0,26)

*Driftsvekt med fulle tanker, + 80 kg fører ISO 6016.

SPESIFIKASJONER

SKUFFE OG STIKKE, GRAVESTYRKE

Stikkelengde	1,30 m
Skuffens gravekraft ISO	22,3 kN (2270 kgf)
Skuffens gravekraft SAE: PCSA	18,0 kN (1830 kgf)
Stikkens rivekrefter ISO	14,5 kN (1480 kgf)
Stikkens rivekrefter SAE: PCSA	13,6 kN (1390 kgf)

SKUFFETILBEHØR

Bom og stikke er av sveiset konstruksjon med boksseksjoner. En 2,10 m bom og en 1,30 m stikke er tilgjengelig.

Skuffer



Kapasitet, ISO-toppet	Bredde		Ant. tenner	Vekt	Anbefalt
	Uten sideskjær	Med sideskjær			Stikke 1,30 m
0,070 m ³	400 mm	450 mm	3	61,0 kg	○
0,080 m ³	450 mm	500 mm	3	64,0 kg	○

○ Egnet for materialer med en tetthet på 2000 kg/m³ eller mindre

SPESIFIKASJONER

REKKEVIDDER

meter

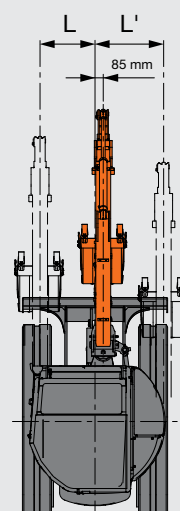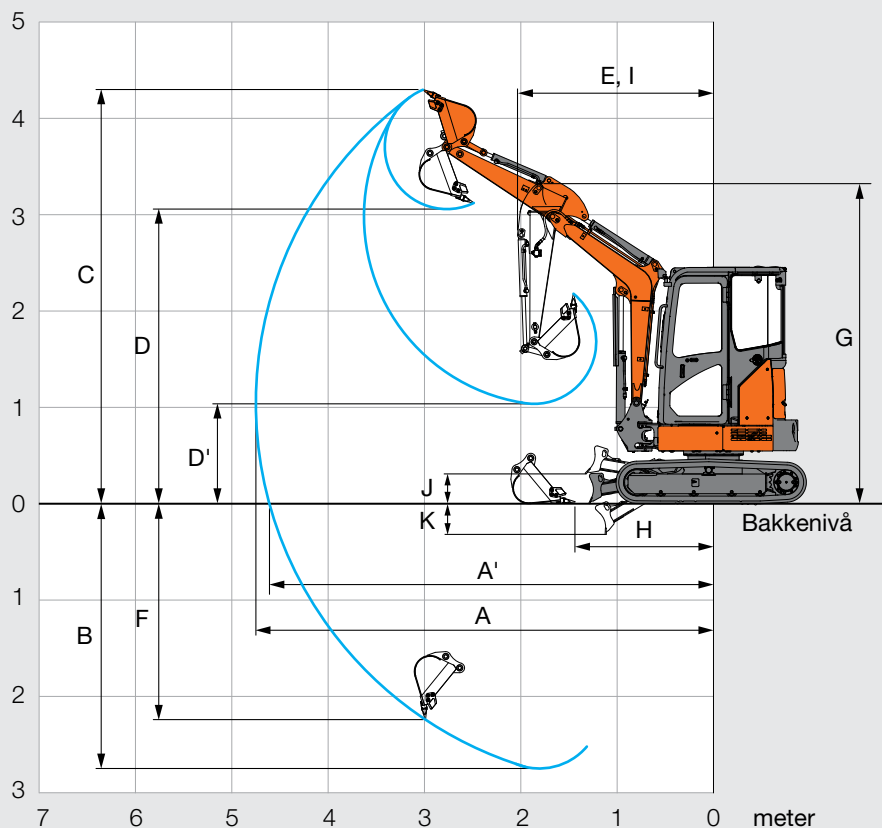


Illustrasjonen viser 1,30 m stikke, 0,080 m³ skuffe og 300 mm gummibelter.

Enhet: mm

	ZAXIS 26U	
	1,30 m stikke	
	Førerhus	Overbygg med 4 stolper
A Maks. graverekkevidde	4710	
A' Maks. graverekkevidde (på bakken)	4570	
B Maks. gravedybde	2730	
C Maks. skjærehøyde	4260	4450
D Maks. tømme høyde	3030	3200
D' Min. tømme høyde	1030	1120
E Min. svingradius	2020	1940
F Maks. gravedybde loddrett vegg	2220	
G Fronthøyde ved min. svingradius	3290	3380
H Min. jevn komprimeringsavstand	1430	
I Arbeidsradius ved min. svingradius (maks. bomutsvingvinkel)	1320	1270
J Høyeste posisjon over bakken for bladets bunn	320	
K Laveste posisjon over bakken for bladets bunn	315	
L/L' Forskyvningsavstand	555/700	
Maks. bomutsvingvinkel (grader)	70/60	

DIMENSJONER

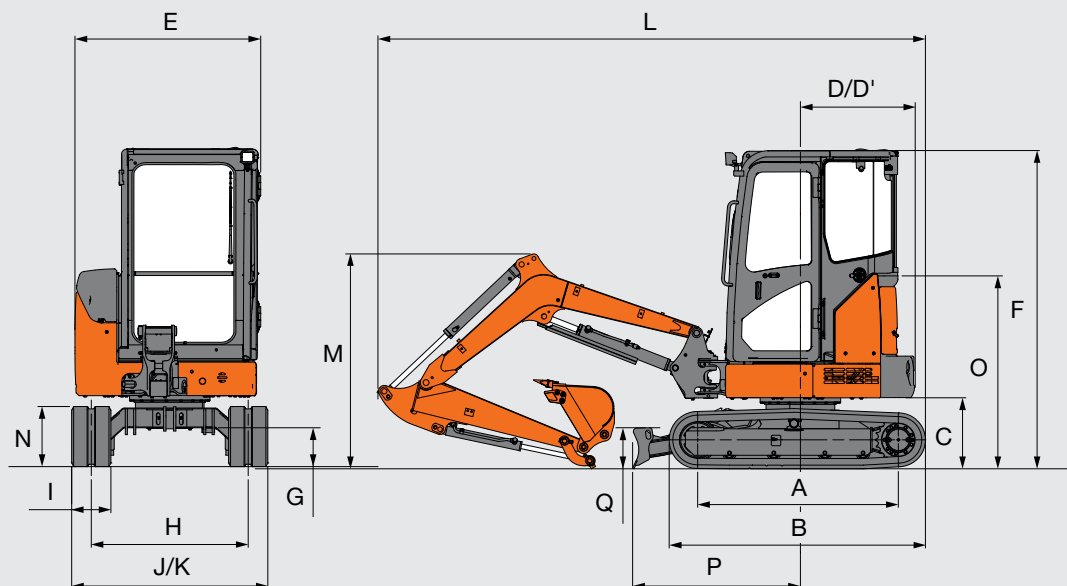


Illustrasjonen viser 1,30 m stikke, 0,080 m³ skuffe og 300 mm gummi belter.

Enhet: mm

	ZAXIS 26U	
	Førerhus	Overbygg med 4 stolper
A Akselavstand	1530	
B Understellets lengde	1960	
C Klaring under motvekt	540	
D Svingradius bakre ende	870	
D' Bakre lengde	870	
E Total bredde på overvogn	1420	1390
F Total høyde på førerhus	2430	
G Min. bakkeklaring	300	
H Sporvidde	1200	
I Beltebredde	300	
J Understellsbredde (bladbredde)	1500	
K Total bredde	1500	
L Total lengde	4100	
M Total bomhøyde	1640	
N Belte høyde	465	
O Motordekselets høyde	1470	1490
P Vannrett avstand til blad	1280	
Q Bladhøyde	320	

LØFTEKAPASITET

- Merknader: 1. Verdiene er basert på ISO 10567.
 2. Løftekapasitet overstiger ikke 75 % av tømmelast med maskinen på fast, flatt underlag eller 87 % full hydraulikkapasitet
 3. Lastepunktet er midtlinjen på stikken ved skuffebolten.
 4. *Angir last begrenset av hydraulikkapasitet.
 5. 0 m = Bakken.



A: Lasteradius
 B: Lastepunkthøyde
 C: Løftekapasitet

For løftekapasitet trekkes vekten på skuffe og hurtigkobling fra løftekapasitet uten skuffe.

ZX26U-5A-utgave med førerhus, blad over bakken

Kapasitet over front Kapasitet over side eller 360 grader Enhet: 1000 kg

Forhold	Laste- punkt- høyde m	Lasteradius								Ved maks. rekkevidde		
		1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m				meter
Bom 2,10 m	2					0,56	0,41			0,35	0,26	3,93
Stikke 1,30 m	1					0,52	0,38	0,33	0,24	0,33	0,24	4,07
Motvekt 150 kg	0 (bakke)			0,93	0,64	0,50	0,36			0,34	0,25	3,90
Gummibelte 300 mm	-1	*1,68	*1,68	0,94	0,65	0,50	0,36			0,43	0,31	3,35
	-2			*0,88	0,69					*0,88	0,69	2,01

ZX26U-5A-utgave med førerhus, blad på bakken

Kapasitet over front Kapasitet over side eller 360 grader Enhet: 1000 kg

Forhold	Laste- punkt- høyde m	Lasteradius								Ved maks. rekkevidde		
		1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m				meter
Bom 2,10 m	2					*0,75	0,41			*0,59	0,26	3,93
Stikke 1,30 m	1					*1,01	0,38	0,76	0,24	*0,63	0,24	4,07
Motvekt 150 kg	0 (bakke)			*1,81	0,64	*1,18	0,36			*0,77	0,25	3,90
Gummibelte 300 mm	-1	*1,68	*1,68	*1,94	0,65	*1,09	0,36			*0,89	0,31	3,35
	-2			*0,88	0,69					*0,88	0,69	2,01

ZX26U-5A-utgave med overbygg med 4 stolper, blad over bakken

Kapasitet over front Kapasitet over side eller 360 grader Enhet: 1000 kg

Forhold	Laste- punkt- høyde m	Lasteradius								Ved maks. rekkevidde		
		1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m				meter
Bom 2,10 m	2					0,54	0,40			0,35	0,25	3,93
Stikke 1,30 m	1					0,51	0,37	0,33	0,24	0,32	0,23	4,07
Motvekt 240 kg	0 (bakke)			0,91	0,62	0,48	0,35			0,33	0,24	3,90
Gummibelte 300 mm	-1	*1,68	*1,68	0,92	0,63	0,48	0,35			0,41	0,30	3,35
	-2			*0,88	0,68					*0,88	0,67	2,01

ZX26U-5A-utgave med overbygg med 4 stolper, blad på bakken

Kapasitet over front Kapasitet over side eller 360 grader Enhet: 1000 kg

Forhold	Laste- punkt- høyde m	Lasteradius								Ved maks. rekkevidde		
		1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m				meter
Bom 2,10 m	2					*0,75	0,40			*0,59	0,25	3,93
Stikke 1,30 m	1					*1,01	0,37	0,74	0,24	*0,63	0,23	4,07
Motvekt 240 kg	0 (bakke)			*1,81	0,62	*1,18	0,35			*0,77	0,24	3,90
Gummibelte 300 mm	-1	*1,68	*1,68	*1,94	0,63	*1,09	0,35			*0,89	0,30	3,35
	-2			*0,88	0,68					*0,88	0,67	2,01

● Standardutstyr

○ Tilleggsutstyr

MOTOR	
Patrontype motoroljefilter	●
Hoveddrivstoffilter	●
Radiator-reservetank	●
Vannutskiller for drivstoff	●

HYDRAULIKKSYSTEM	
Fullstrømsfilter	●
Hydrauliske kontrollspaker av pilotype	●
Avstengningsspak for førerkontroll med nøytralt motorstartsystem	●
Pilotfilter	●
Sugefilter	●
Svingparkeringsbrems	●
Kjøreparkeringsbrems	●
Kjøresystem med to hastigheter	●
Ventil for ekstra røropplegg	●

FØRERHUS	
AM/FM-radio	●
Skisikring	●
Armlener	●
Defroster	●
Koppholder	●
Elektrisk horn	●
Gulvmatte	●
Varmeapparat	●
ROPS/OPG-førerhus	●
Setebelte	●
Ekstra strømforsyning	●
Avfjæret sete	●
Vindusspyler	●
Vindusvisker	●

OVERBYGG MED 4 STOLPER	
Skisikring	●
Armlener	●
Koppholder	●
Elektrisk horn	●
Gulvmatte	●
ROPS/OPG-overbygg	●
Setebelte	●
Ekstra strømforsyning	●
Avfjæret sete	●

OVERVOGN	
Multifunksjonsspak (AFL)	○
Ekstra avlastningsventil for overbelastning	○
Motvekt (førerhus) 150 kg	●
Motvekt (overbygg med 4 stolper) 240 kg	●
Pilotakkumulator	○

UNDERSTELL	
Gummibelte 300 mm	●

FRONTTILBEHØR	
Stikke 1,30 m	●
Bom 2,10 m	●
Ekstra rør	●
HN-foring	●

DIVERSE	
Tyverisikringssystem*	○

Standard- og tilleggsutstyr kan variere fra land til land. Kontakt Hitachi-forhandleren for detaljer.

* Hitachi Construction Machinery kan ikke holdes ansvarlig for tyverier. Ethvert system vil bare redusere faren for tyveri.



Hitachi Construction Machinery bygger på et enestående teknologisk fundament og leverer førsteklasses løsninger og tjenester for å fungere som en pålitelig partner for kunder over hele verden.



Hitachis miljøvisjon 2025

Hitachi-gruppen har laget en miljøvisjon 2025 for å begrense utslippene av karbondioksid. Gruppen har forpliktet seg til en produksjon globalt som reduserer miljøpåvirkningen i samtlige produkters levetid, og som fremmer et bærekraftig samfunn gjennom tre målsetninger – forhindring av global oppvarming, resirkulering av ressurser og et bedre økosystem.

Redusert miljøpåvirkning med nye ZAXIS

Hitachi reduserer karbonutslippene for å hindre global oppvarming i henhold til LCA*. Nye ZAXIS har en rekke teknologiske fordeler, inkludert den nye ECO-modusen og isokron kontroll. Hitachi har lenge vært engasjert i resirkulering av komponenter, for eksempel aluminiumsdeler i radiatorer og oljekjølere. Plastmaterialer er merket for resirkulering.

*Vurdering av levetid – ISO 14040

Før du bruker maskinen, inkludert kommunikasjonssystemet, i et annet land enn maskinen er ment for, kan det være nødvendig å gjøre endringer slik at maskinen oppfyller lokale bestemmelser (inkludert sikkerhetsstandarter) og juridiske krav i det aktuelle landet. Maskinen må ikke eksporteres til eller brukes i andre land enn den er ment for, før den oppfyller slike krav. Kontakt Hitachi-forhandleren din hvis du har spørsmål om overholdelse av krav og bestemmelser.

Disse spesifikasjonene kan endres uten varsel.

Illustrasjoner og fotografier viser standardmodellene og kan muligens omfatte tilleggsutstyr, tilbehør, kundeinstallerte og endrede deler, tilleggsdeler og alt standardutstyr med visse avvik når det gjelder farger og funksjoner. Les om og gjør deg kjent med riktig betjening i førerhåndboken for bruk.

NASTA®

KS-NO290EU

NASTA AS

Bommestadmoa 4, 3270 LARVIK

P.b. 2100 Stubberød, 3255 Larvik

T: +47 33 13 26 00

F: +47 33 11 45 52

www.nasta.no

Hitachi Construction Machinery

www.hcme.com

Trykt i Europa