

ZAXIS-6-serien

HITACHI

Reliable solutions

ZAXIS85USB



HYDRAULISK GRAVEMASKIN

Modellkode : ZX85USB-6

Beregnet motoreffekt : 42,4 kW / 57,6 hk (ISO14396)

Driftsvekt : MONOBOM : 8430 – 8650 kg

2-DELT BOM : 8850 – 9060 kg

Skuffe, ISO-toppet : 0,28 m³

ZX85USB-6

Den kompakte gravemaskinen



6. Topp ytelse



8. Eksepsjonell komfort



10. Enkelt vedlikehold

No compromise





Passer perfekt

Som en av de største modellene i Hitachis serie av kompakte gravemaskiner er ZX85USB-6 utstyrt med en kraftig 42,4 kW / 57,6 hk Trinn V-kompatibel motor og med partikkelfilter for å redusere utslippene. Den er ideelt egnet for svært mange typer arbeid, inkludert utleie, grøftegraving, grunnarbeid, landskapsbehandling og innendørs rivnings- og byggearbeid, og den er svært stabil, komfortabel og lett å vedlikeholde.



Bedre ytelse

Den forbedrede motoreffekten i samspill med det effektive hydraulikksystemet gjør maskinen svært effektiv.



Kort bakre svingradius

Korthekkmodellen med svingbom er ideell for steder med begrenset plass. Den valgfrie todelte bommen utvider gravemaskinens rekkevidde.

**Ultimat komfort**

Det oppvarmede, luftavfjærede setet er ideelt i kaldt klima og absorberer vibrasjoner under drift slik at arbeidet blir mindre anstrengende for føreren.

**Større slitestyrke**

LED-lysene på førerhuset og bommen varer lenger enn halogenlys.

**Bedre sikkerhet**

Hovedstrømbryteren sørger for at vedlikeholdet kan utføres på en trygg måte.

**Enkelt vedlikehold**

Store deksler som er enkle å åpne gir tilgang til servicepunktene.

Topp ytelse

ZX85USB-6 holder produktiviteten på topp med sin imponerende løftekapasitet og er i tillegg utstyrt med en rekke innovative funksjoner som reduserer drivstofforbruket og utslippene. Du kan stole på at den leverer produktiviteten og ytelsen du forventer.

Høy produktivitet

ZX85USB-6 leverer høy produktivitet på arbeidsplassen takket være en kraftig Trinn V-kompatibel motor, rask gravesyklus og et effektivt hydraulikksystem. EGR og partikkelfilteret reduserer NOx- og partikkelutslipp, og common rail-systemet bidrar til at motoren yter optimalt. Dette gir ikke bare lavere utslipp, men bidrar også til god drivstofføkonomi og lave driftskostnader.

Bygget for å vare

Egenskaper som høyner slitestyrken, for eksempel den forsterkede hovedrammen, gjør ZX85USB-6 til en driftssikker maskin som får jobben gjort til rett tid og rett pris.

Lavere drivstoffkostnader

ECO-modusen og den automatiske tomgangen reduserer drivstofforbruket og støynivået vesentlig.



Den korte bakre svingradiusen gjør ZX85USB-6 ideell for arbeid på steder med begrenset plass.



Rask gravesyklus og effektiv hydraulikk gir høy produktivitet.



Stor farge-multifunksjonsskjerm viser informasjon raskt og oversiktlig.



Utmerket sikt fra førerhuset.



USB-strømuttaket er kjekt å ha til lading av mobiltelefon og andre bærbare enheter.



Eksepsjonell komfort

Førerhuset til ZX85USB-6 er designet for å overgå brukernes forventninger. Det er romslig og komfortabelt, har utmerket sikt hele veien rundt og er utstyrt med brukervennlige kontroller som gjør betjeningen problemfri.

Romslig førerhus

Det ROPS-kompatible og trykksatte førerhuset til ZX85USB-6 er romslig og lett tilgjengelig via nytt stige-trinn. Med sitt oppvarmede og luftavfjærede sete, som er ideelt under kalde forhold og absorberer vibrasjoner, har ZX85USB-6 meget god førerkomfort.

Enkel betjening

Brukervennlige kontroller er plassert innen kort rekkevidde fra føreren, og de hydrauliske kontrollspakene av pilotype sørger for jevn drift. Den valgfrie multifunksjonsspaken med proporsjonalbryter gir ypperlig kontroll og er nyttig blant annet når det brukes hydraulisk pigghammer.

Forbedret design

ZX85USB-6 er utstyrt med nye LED-lys som har lengre levetid og mindre strømforbruk enn halogenlys. Et ekstra LED-lys på baksiden av førerhuset er tilgjengelig som ekstrautstyr.



Solskjermen beskytter mot blanding og gir bedre sikt.

Enkelt vedlikehold

ZX85USB-6 har flere tidsbesparende funksjoner som gjør at det rutinemessige vedlikeholdet kan utføres med minimale avbrudd i arbeidsdagen. Komponentene er enklere å nå frem til når de skal kontrolleres eller skiftes ut, og flere av dem er enklere å rengjøre takket være gravemaskinens unike konstruksjon.

Enkel tilgang

Komponenter som drivstoffiltere, motoroljefiler og luftfilter er enkle å nå fra bakkeplan. Filtrene og vannutskilleren er plassert i nærheten av hverandre for å lette arbeidet. Sklisikre trinn gir trygg tilgang til maskinens overvogn.

Rask påfylling av drivstoff

Den elektriske drivstoffpåfyllingsenheten (standard) gjør at gravemaskinen kan fylles fra et fat ved hjelp av en elektrisk pumpe. Det innebygde filteret hindrer at urenheter fra fatet fylles på maskinen.

Enkel rengjøring

Radiatorfronten er utstyrt med et støvtett innvendig nett som kan svinges ut for enkel rengjøring. X-rammens beltetopp skrår bratt slik at sølen glir lett unna.



Punkter for daglig inspeksjon er plassert sammen for å lette arbeidet.



Deksler som er enkle å åpne, gir rask tilgang.



Det kan brukes en elektrisk pumpe til å fylle drivstoff på gravemaskinen.

SPESIFIKASJONER

MOTOR

Modell	4TNV98C
Type	4-takts vannavkjølt, common rail med direkte innsprøyting
Innsuging	Avkjølt EGR
Etterbehandling	Partikkelfilter
Ant. sylindre	4
Beregnet effekt	
ISO 14396	42,4 kW / 57,6 hk ved 2000 min ⁻¹
ISO 9249, netto	41,8 kW / 56 hk ved 2000 min ⁻¹
SAE J1349, netto	41,8 kW / 56 hk ved 2000 min ⁻¹
Maks. dreiemoment	233,4 Nm ved 1300 min ⁻¹
Slagvolum	3,318 L
Boring og slaglengde ...	98 x 110 mm
Batteri	2 x 12 V / 52 Ah

HYDRAULIKKSYSTEM

Hydraulikkpumper

Hovedpumper	3 aksialstempelpumper med variabelt slagvolum
Maks. oljemengde	2 x 72 L/min
	1 x 56 L/min
Pilotpumpe	1 tannhjulspumpe
Maks. oljemengde	20,0 L/min

Hydraulikkmotorer

Kjøring	2 aksialstempelmotorer med variabelt slagvolum
Sving	1 aksialstempelmotor

Innstillinger for avlastningsventil

Redskapskrets	26,0 MPa (265 kgf/cm ²)
Svingkrets	26,5 MPa (270 kgf/cm ²)
Kjørekrets	31,4 MPa (320 kgf/cm ²)
Pilotkrets	3,9 MPa (40 kgf/cm ²)

Hydraulikksylindere

	Antall	Boring	Stangdiameter	Slaglengde
Bom	1	115 mm	65 mm	885 mm
Stikke	1	95 mm	60 mm	900 mm
Skuffe	1	85 mm	55 mm	730 mm
Blad	1	120 mm	70 mm	145 mm
Bornutsving	1	110 mm	60 mm	563 mm
Posisjonering	2	110 mm	60 mm	432 mm

OVERVOGN

Svingbar overramme

D-profiler hindrer deformering.

Svinggir

Aksialstempelmotor med planetreduksjonsgir i oljebad. Svingkrans med kulelager i enkel rekke. Svingparkeringsbremsen er en fjærbelastet negativ lamellbrems med hydraulisk utkobling.

Svinghastighet	10,5 min ⁻¹ (o/min)
Svingmoment	16,6 kNm (1630 kgfm)

Førerhus

Frittstående, romslig førerhus, 1065 mm bredt og 1655 mm høyt, samsvarer med ISO*-standarder. Herdede glassvinduer på 4 sider som gir god sikt. Frontruter (øvre og nedre) kan åpnes. Nedfellbart sete.

* International Organization for Standardization

UNDERSTELL

Belter

Traktortype understell. Sveiset belteramme med utvalgte materialer. Sideramme sveiset til belteramme.

Antall ruller på hver side

Overruller	1
Underruller	5
Belteplater	40

Fremdrift

Hvert belte drives av en aksialstempelmotor med 2 hastigheter. Parkeringsbremsen er en fjærbelastet negativ lamellbrems med hydraulisk utkobling.

Automatgirsystem: Høyt-Lavt.

Kjørehastigheter	Høy: 0 til 5,0 km/t
	Lav: 0 til 3,1 km/t

Maks. trekkraft	65,2 kN (6650 kgf)
-----------------------	--------------------

Klatreevne	70 % (35 grader) kontinuerlig
------------------	-------------------------------

STØYNIVÅ

Støynivå i førerhus ifølge ISO 6396 LpA 73 dB(A)

Utvendig støynivå ifølge ISO 6395 og

EU-direktivet 2000/14/EC LwA 98 dB(A)

FYLLEKAPASITETER – SERVICE

Drivstofftank	120,0 L
Motoroljevæske	9,5 L
Motorolje	12,3 L
Beltegir (hver side)	1,2 L
Hydraulikksystem	100,0 L
Hydraulikkoljetank	56,0 L

VEKT OG MARKTRYKK

Driftsvekt og marktrykk

Monobom

Beltetype	Beltebredde	Stikkelengde	kg	kPa (kgf/cm ²)
Stålbelte	450 mm	1,62 m	8430	37 (0,38)
		2,12 m	8470	37 (0,38)
	600 mm	1,62 m	8610	28 (0,29)
		2,12 m	8650	28 (0,29)
Gummibelte	450 mm	1,62 m	8460	37 (0,38)
		2,12 m	8500	37 (0,38)
Krypebelte	450 mm	1,62 m	8480	37 (0,38)
		2,12 m	8520	37 (0,38)

Inkludert 0,28 m³ (ISO-toppet), skuffevekt (211 kg).

2-delt bom

Beltetype	Beltebredde	Stikkelengde	kg	kPa (kgf/cm ²)
Stålbelte	450 mm	1,62 m	8850	39 (0,40)
		2,12 m	8890	39 (0,40)
	600 mm	1,62 m	9030	30 (0,30)
		2,12 m	9060	30 (0,30)
Gummibelte	450 mm	1,62 m	8880	39 (0,40)
		2,12 m	8910	39 (0,40)
Krypebelte	450 mm	1,62 m	8900	39 (0,40)
		2,12 m	8940	39 (0,40)


Inkludert 0,28 m³ (ISO-toppet), skuffevekt (211 kg).

SKUFFE OG STIKKE, GRAVESTYRKE

Stikkelengde	Monobom		2-delt bom	
	1,62 m	2,12 m	1,62 m	2,12 m
Skuffens gravekraft ISO	55,0 kN (5600 kgf)		55,0 kN (5600 kgf)	
Skuffens gravekraft SAE : PCSA	47,0 kN (4800 kgf)		47,0 kN (4800 kgf)	
Stikkens rivekrefter ISO	38,0 kN (3900 kgf)	32,0 kN (3300 kgf)	38,0 kN (3900 kgf)	32,0 kN (3300 kgf)
Stikkens rivekrefter SAE : PCSA	36,0 kN (3700 kgf)	31,0 kN (3200 kgf)	36,0 kN (3700 kgf)	31,0 kN (3200 kgf)

SPESIFIKASJONER

ARBEIDSREKKEVIDDER: MONOBOM

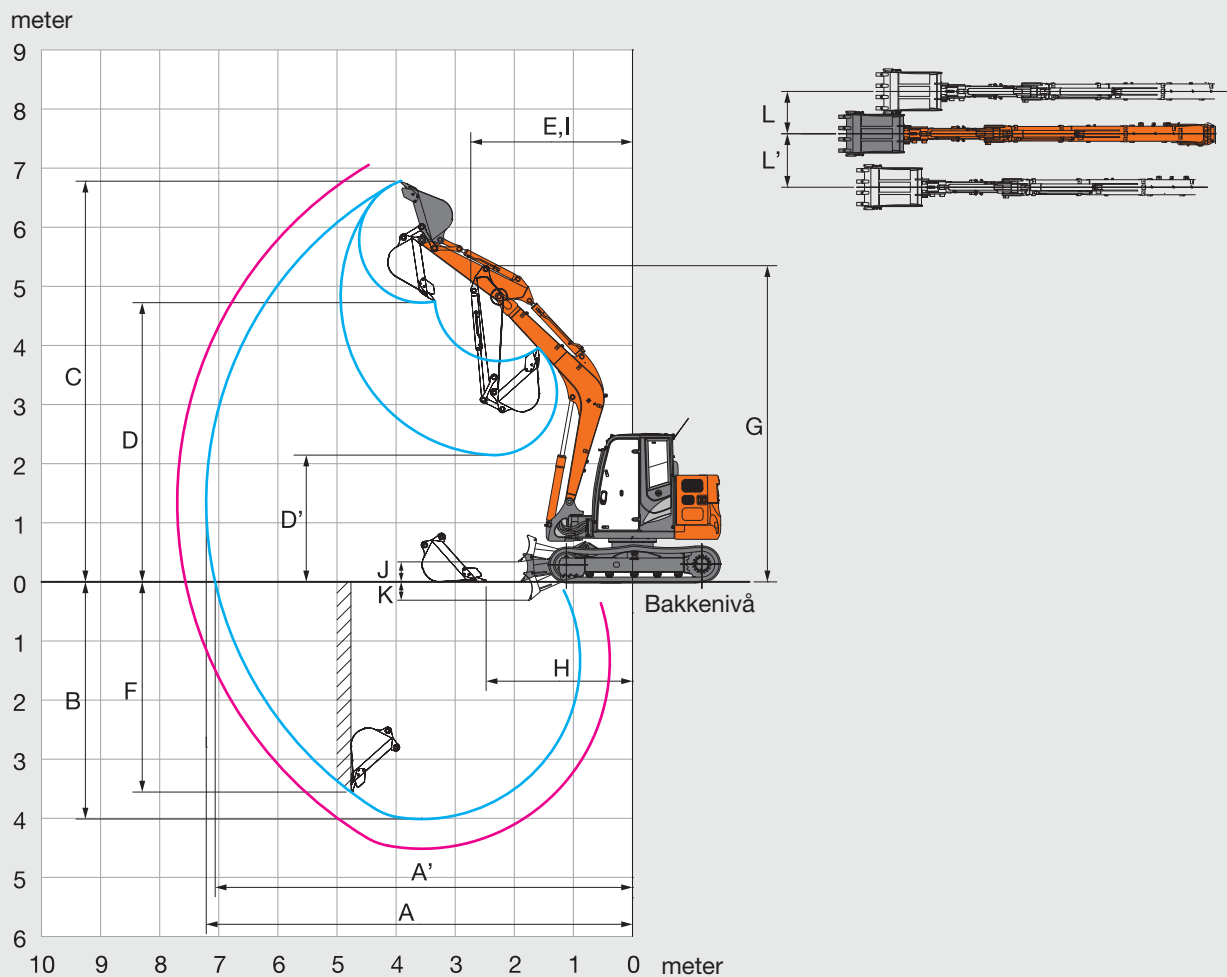


Enhet: mm

Stikkellengde	1,62 m	2,12 m
A Maks. graverekkevidde	7210	7700
A' Maks. graverekkevidde (på bakken)	7060	7560
B Maks. gravedybde	3990	4510
C Maks. skjærehøyde	6790	7140
D Maks. tømnehøyde	4770	5080
D' Min. tømnehøyde	2130	1670
E Min. svingradius	2740	2890
F Maks. loddrett vegg	3470	4050
G Fronthøyde ved min. svingradius	5370	5400
H Min. jevn komprimeringsavstand	2470	2310
I Arbeidsradius ved min. svingradius (maks. bomutsvingsvinkel)	–	–
J Høyeste posisjon over bakken for bladets bunn	360	360
K Laveste posisjon over bakken for bladets bunn	300	300
L/L' Forskynningsavstand (maks. bomutsvingsvinkel)	1150 / 1150	1150 / 1150
Maks. bomutsvingsvinkel (grader)	60 / 60	60 / 60

Beltekammer ikke medregnet.

DIMENSJONER: MONOBOM

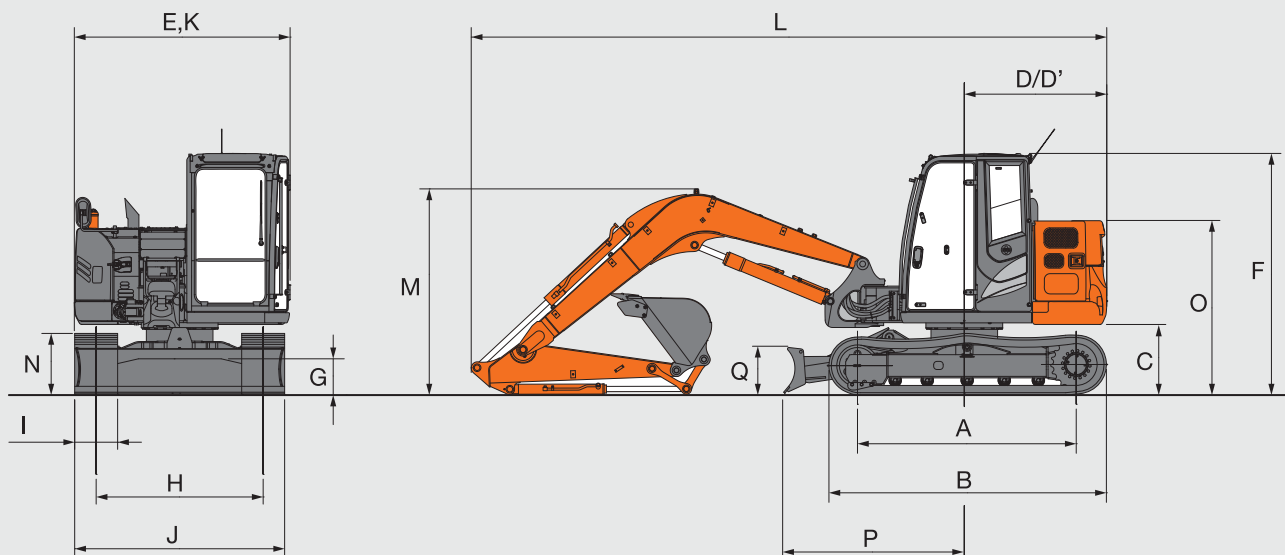


Enhet: mm

	ZAXIS 85USB
A Akselavstand	2290
B Understellets lengde	2920
*C Klaring under motvekt	740
D Svingradius bakre ende	1490
D' Bakre lengde	1490
E Total bredde på overvogn	2260
F Total høyde på førerhus	2550
*G Min. bakkeklaring	380
H Sporvidde	1750
I Beltebredde	450
J Understellsbredde	2200
K Total bredde	2260
L Total lengde	
Med 1,62 m stikke	6640
Med 2,12 m stikke	6820
*M Total bomhøyde	
Med 1,62 m stikke	2220
Med 2,12 m stikke	2600
N Beltehøyde	650
O Motordekslets høyde	1850
P Vannrett avstand til blad	1880
Q Bladhøyde	480

* Beltekammer ikke medregnet.

SPESIFIKASJONER

ARBEIDSREKKEVIDDER: 2-DELT BOM

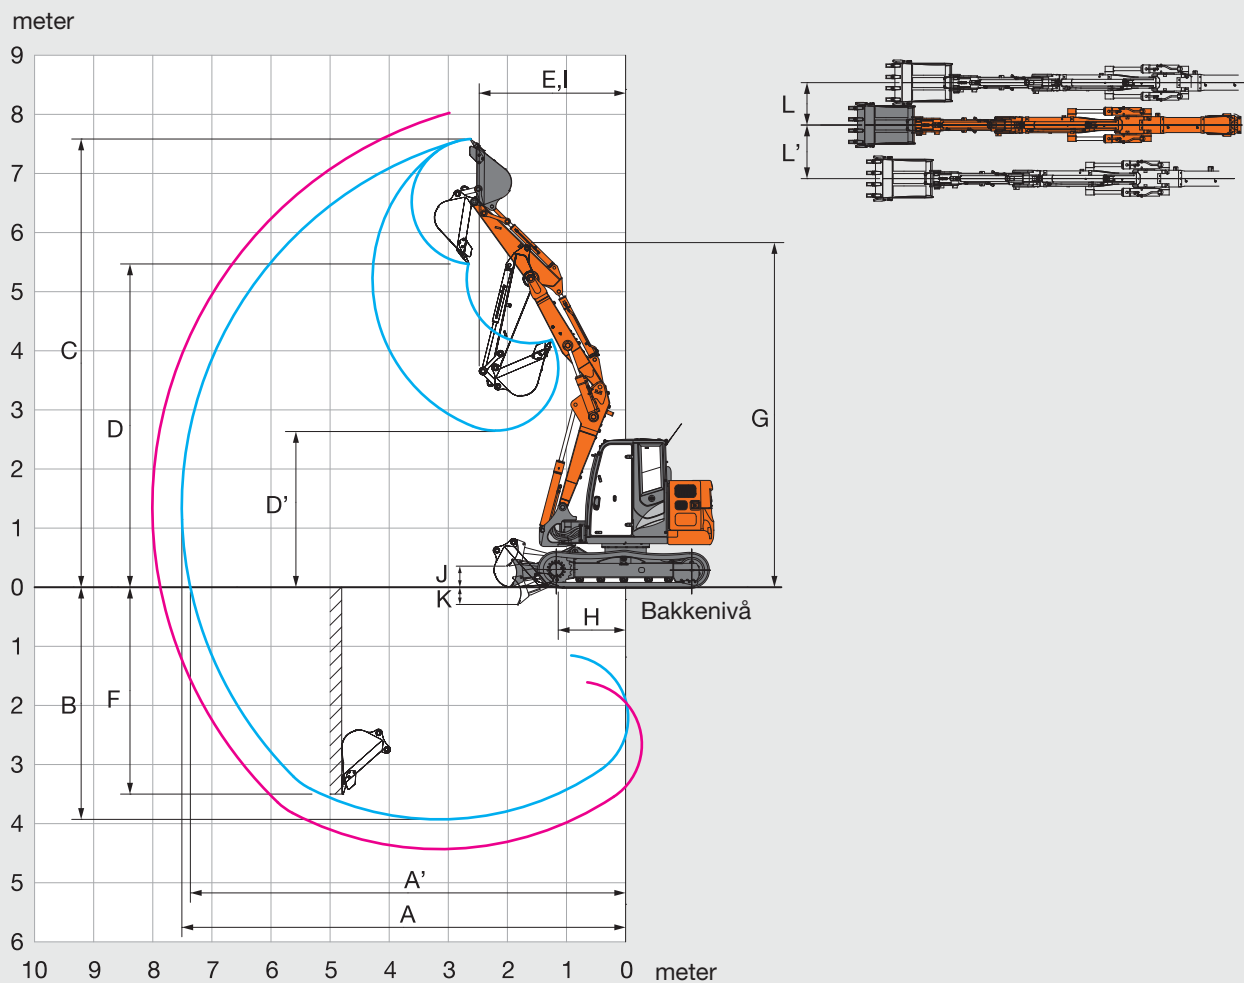


Enhet: mm

Stikkellengde	1,62 m	2,12 m
A Maks. graverekkevidde	7510	8000
A' Maks. graverekkevidde (på bakken)	7360	7860
B Maks. gravedybde	3910	4410
C Maks. skjærehøyde	7600	8060
D Maks. tømnehøyde	5490	5940
D' Min. tømnehøyde	2670	2320
E Min. svingradius	2480	2910
F Maks. loddrett vegg	3440	3940
G Fronthøyde ved min. svingradius	5810	5830
H Min. jevn komprimeringsavstand	1150	750
I Arbeidsradius ved min. svingradius (maks. bomutsvingsvinkel)	–	–
J Høyeste posisjon over bakken for bladets bunn	360	360
K Laveste posisjon over bakken for bladets bunn	300	300
L/L' Forskyvningsavstand (maks. bomutsvingsvinkel)	1150 / 1150	1150 / 1150
Maks. bomutsvingsvinkel (grader)	60 / 60	60 / 60

Beltetammer ikke medregnet.

DIMENSJONER: 2-DELT BOM

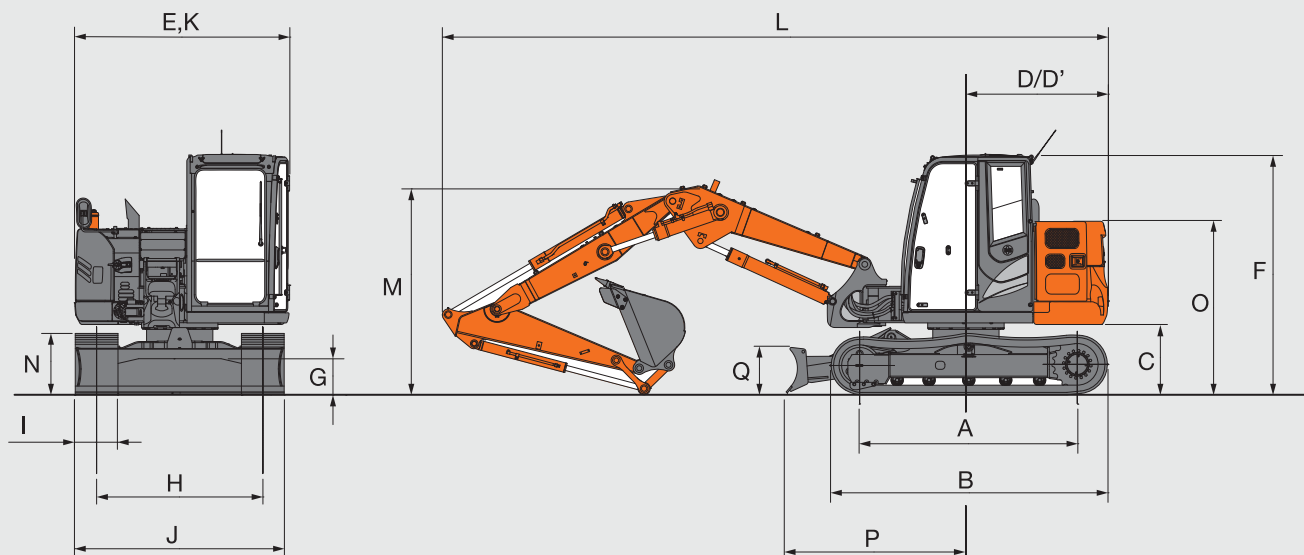


Enhet: mm

	ZAXIS 85USB
A Akselavstand	2290
B Understellets lengde	2920
*C Klaring under motvekt	740
D Svingradius bakre ende	1490
D' Bakre lengde	1490
E Total bredde på overvogn	2260
F Total høyde på førerhus	2550
*G Min. bakkekklaring	380
H Sporvidde	1750
I Beltebredde	450
J Understellsbredde	2200
K Total bredde	2260
L Total lengde	
Med 1,62 m stikke	7010
Med 2,12 m stikke	7040
*M Total bomhøyde	
Med 1,62 m stikke	2320
Med 2,12 m stikke	2750
N Beltehøyde	650
O Motordekslets høyde	1850
P Vannrett avstand til blad	1880
Q Bladhøyde	480

* Beltekammer ikke medregnet.

MASKINENS KAPASITETER

- Merknader:
1. Verdiene er basert på ISO 10567.
 2. Løftekapasitet overstiger ikke 75 % av tømmelast med maskinen på fast, flatt underlag eller 87 % av full hydraulikkapasitet.
 3. Lastepunktet er midtlinjen på stikken ved skuffebolten.
 4. *Angir last begrenset av hydraulikkapasitet.
 5. 0 m = Bakken.



A: Lasteradius
B: Lastepunktshøyde
C: Løftekapasitet

Du kan finne løftekapasiteten ved å bruke maskinkapasitetene "Kapasitet over side eller 360 grader" fra tabellen med "Blad over bakken" og trekke fra vekten på montert tilbehør og hurtigkobling.

ZAXIS 85USB monobom, Blad over bakken

Kapasitet over front Kapasitet over side eller 360 grader Enhet: kg

Forhold	Laste-punkt-høyde m	Lasteradius										Ved maks. rekkevidde		
		2,0 m		3,0 m		4,0 m		5,0 m		6,0 m				
														meter
Bom 3,67 m	4,0					*2180	1990	1680	1410			1480	1240	5,41
Stikke 1,62 m	3,0			*3580	2930	2320	1910	1650	1380			1290	1080	5,88
Motvekt 1400 kg	2,0					2210	1810	1600	1330	1230	1020	1200	1000	6,11
Stålbelt 450 mm	1,0					2120	1720	1560	1280	1210	1000	1170	970	6,14
	0 (bakke)			*2280	*2280	2080	1680	1520	1250			1200	1000	5,97
	-1,0	*2750	*2750	3230	2540	2070	1670	1510	1240			1320	1090	5,57
	-2,0			3270	2570	2090	1690					1590	1300	4,89

ZAXIS 85USB monobom, Blad på bakken

Kapasitet over front Kapasitet over side eller 360 grader Enhet: kg

Forhold	Laste-punkt-høyde m	Lasteradius										Ved maks. rekkevidde		
		2,0 m		3,0 m		4,0 m		5,0 m		6,0 m				
														meter
Bom 3,67 m	4,0					*2180	1990	*2040	1410			*1920	1240	5,41
Stikke 1,62 m	3,0			*3580	2930	*2590	1910	*2190	1380			*1920	1070	5,88
Motvekt 1400 kg	2,0					*3150	1810	*2430	1330	*2070	1020	*2000	1000	6,11
Stålbelt 450 mm	1,0					*3560	1720	*2630	1250	*2140	1000	*2080	970	6,14
	0 (bakke)			*2280	*2280	*3650	1680	*2710	1240			*2120	1000	5,97
	-1,0	*2750	*2750	*4430	2540	*3440	1670	*2570				*2150	1090	5,58
	-2,0			*3890	2570	*2900	1690					*2130	1300	4,89

ZAXIS 85USB monobom, Blad over bakken

Kapasitet over front Kapasitet over side eller 360 grader Enhet: kg

Forhold	Laste-punkt-høyde m	Lasteradius										Ved maks. rekkevidde		
		2,0 m		3,0 m		4,0 m		5,0 m		6,0 m				
														meter
Bom 3,67 m	5,0							1700	1420			1550	1300	5,29
Stikke 2,12 m	4,0							1700	1420			1270	1060	5,98
Motvekt 1400 kg	3,0					*2240	1940	1660	1390	1250	1040	1130	940	6,39
Stålbelt 450 mm	2,0					2240	1830	1610	1330	1230	1020	1060	880	6,61
	1,0					2130	1730	1550	1280	1200	990	1030	860	6,63
	0 (bakke)			*2440	*2440	2060	1670	1510	1240	1170	970	1060	870	6,48
	-1,0	*2220	*2220	3170	2490	2040	1640	1490	1220	1160	960	1140	940	6,12
	-2,0	*3710	*3710	3200	2510	2040	1650	1490	1220			1310	1080	5,52
	-3,0			3260	2570	2080	1690					1740	1430	4,55

ZAXIS 85USB monobom, Blad på bakken

Kapasitet over front Kapasitet over side eller 360 grader Enhet: kg

Forhold	Laste-punkt-høyde m	Lasteradius										Ved maks. rekkevidde		
		2,0 m		3,0 m		4,0 m		5,0 m		6,0 m				
														meter
Bom 3,67 m	5,0							*1780	1420			*1650	1300	5,29
Stikke 2,12 m	4,0							*1780	1420			*1550	1060	5,98
Motvekt 1400 kg	3,0					*2240	1940	*1960	1390	*1820	1040	*1540	940	6,39
Stålbelt 450 mm	2,0					*2830	1840	*2240	1330	*1930	1020	*1590	880	6,61
	1,0					*3360	1730	*2500	1280	*2050	990	*1700	860	6,63
	0 (bakke)			*2440	*2440	*3610	1670	*2660	1240	*2110	970	*1890	870	6,48
	-1,0	*2220	*2220	*3760	2490	*3560	1640	*2640	1220	*2020	960	*1940	940	6,12
	-2,0	*3710	*3710	*4490	2510	*3200	1650	*2360	1220			*1960	1080	5,52
	-3,0			*3310	2570	*2370	1690					*1870	1430	4,55

ZAXIS 85USB forskjøvet bom, Blad over bakken



Kapasitet over front



Kapasitet over side eller 360 grader

Enhet: kg

Lasteradius														
Forhold	Laste- punkt- høyde m	2,0 m		3,0 m		4,0 m		5,0 m		6,0 m		Ved maks. rekkevidde		
														meter
Forskjøvet bom Stikke 1,62 m Motvekt 1400 kg Stålbelt 450 mm	5,0					*2240	1970	1610	1320			1600	1310	5,02
	4,0			*3000	*3000	2340	1910	1610	1320			1250	1020	5,75
	3,0					2200	1780	1550	1270	1150	930	1090	880	6,19
	2,0					2030	1620	1470	1190	1110	900	1000	810	6,41
	1,0					1900	1500	1400	1120	1080	870	970	780	6,44
	0 (bakke)					1840	1440	1350	1070	1050	840	990	790	6,28
	-1,0			2900	2210	1830	1430	1330	1060			1070	860	5,91
	-2,0			*2890	2250	1860	1460	1360	1080			1270	1020	5,28

ZAXIS 85USB forskjøvet bom, Blad på bakken



Kapasitet over front



Kapasitet over side eller 360 grader

Enhet: kg

Forhold	Laste- punkt- høyde m	Lasteradius										Ved maks. rekkevidde		
		2,0 m		3,0 m		4,0 m		5,0 m		6,0 m				
														meter
Forskjøvet bom Stikke 1,62 m Motvekt 1400 kg Stålbelt 450 mm	5,0					*2240	1970	*2050	1320			*1960	1310	5,03
	4,0			*3000	*3000	*2380	1910	*2070	1320			*1820	1020	5,75
	3,0					*2760	1780	*2210	1270	*1910	930	*1790	880	6,19
	2,0					*3200	1620	*2390	1190	*1960	900	*1840	810	6,41
	1,0					*3410	1500	*2510	1120	*1990	870	*1810	780	6,44
	0 (bakke)					*3320	1440	*2490	1070	*1930	840	*1770	790	6,28
	-1,0			*3340	2210	*2980	1430	*2280	1060			*1700	860	5,91
	-2,0			*2890	2250	*2380	1460	*1760	1080			*1530	1020	5,28

ZAXIS 85USB forskjøvet bom, Blad over bakken



Kapasitet over front



Kapasitet over side eller 360 grader

Enhet: kg

Forhold	Laste- punkt- høyde m	Lasteradius										Ved maks. rekkevidde		
		2,0 m		3,0 m		4,0 m		5,0 m		6,0 m				
														meter
Forskjøvet bom Stikke 2,12 m Motvekt 1400 kg Stålbelt 450 mm	5,0					*1950	*1950	1680	1390			1330	1090	5,68
	4,0					*2110	1990	1670	1370	1210	990	1100	900	6,32
	3,0			*3420	2940	2300	1870	1600	1320	1190	970	970	790	6,71
	2,0					2120	1710	1520	1240	1150	930	910	730	6,91
	1,0					1960	1560	1440	1160	1100	890	880	710	6,94
	0 (bakke)					1870	1470	1370	1100	1060	850	890	720	6,79
	-1,0			2880	2190	1840	1440	1340	1070	1050	840	950	760	6,45
	-2,0			2910	2220	1850	1450	1340	1070			1090	870	5,89

ZAXIS 85USB forskjøvet bom, Blad på bakken



Kapasitet over front



Kapasitet over side eller 360 grader

Enhet: kg

Forhold	Laste- punkt- høyde m	Lasteradius										Ved maks. rekkevidde		
		2,0 m		3,0 m		4,0 m		5,0 m		6,0 m				
														meter
Forskjøvet bom Stikke 2,12 m Motvekt 1400 kg Stålbelt 450 mm	5,0					*1950	*1950	*1840	1390			*1580	1090	5,68
	4,0					*2110	1990	*1890	1370	*1760	990	*1490	900	6,32
	3,0			*3420	2940	*2500	1870	*2060	1320	*1810	970	*1470	790	6,71
	2,0					*2990	1710	*2280	1240	*1900	930	*1490	730	6,91
	1,0					*3350	1560	*2460	1160	*1980	890	*1570	710	6,94
	0 (bakke)					*3420	1470	*2530	1100	*1980	850	*1630	720	6,79
	-1,0			*2880	2190	*3220	1440	*2420	1070	*1850	840	*1580	760	6,45
	-2,0			*3640	2220	*2760	1450	*2090	1070			*1480	870	5,89

● : Standardutstyr

○ : Tilleggsutstyr

MOTOR	
Dobbelt luftfilter	●
Dynamo 24 V – 60 A	●
Automatisk tomgangssystem	●
Patrontype motoroljefilter	●
Patrontype hoveddrivstoffilter	●
Tørt luftfilter med utslippsventil (med indikator for tilstopping av luftfilter)	●
Elektrisk pumpe for drivstoffpåfylling	●
Viftevern	●
Drivstoffkjøler	●
Drivstoff-forfilter med vannutskiller	●
PWR/ECO-moduskontroll	●
Radiator-reservetank	●
Radiator, oljekjøler med støvtett innvendig nett	●
Vannutskiller for drivstoff	●

HYDRAULIKKSYSTEM	
Anti-sigeventil for bom	●
Ekstra port for styreventil	●
Fullstrømsfilter	●
Slangebruddsventil	●
Hydrauliske kontrollspaker av pilottype	●
Avstengningsspak for førerkontroll med nøytralt motorstartsystem	●
Pilotfilter	●
Sugefilter	●
Svingtappefilter	●
Svingparkeringsbrems	●
Kjøreparkeringsbrems	●
Kjøresystem med to hastigheter	●
Ventil for ekstra røropplegg	●

FØRERHUS	
AM/FM-radio	●
Skilisikring	●
Armlener	●
Askebeger	●
Automatisk klimaanlegg*	●
Multifunksjonsspak (AFL)	○
Sigarettenner 24 V	●
Defroster	●
Koppholder	●
Elektrisk horn	●
Gulvmatte	●
Hanskerom	●
Regnskjerm	○
Nedfellbart sete	●
Vinduer i herdet, farget glass	●
Inntrekkbart setebelte	●
DAB-radioantenne i gummi	●
ROPS/OPG-førerhus	●
Sete: luftavfjæret sete med oppvarming	○
Sete: mekanisk avfjæret sete med oppvarming	●
Oppbevaringsboks	●
Solskjerm	○
Gjennomsiktig tak med rullegardin	●
USB-strømuttak (5 V – 20 A)	●
Vindusspyler	●
Vindusvisker	●
4 væskefylte elastiske hyttfester	●

LYS	
Ekstra bomlys med deksel	○
Ekstra frontlys på førerhustak	○
Ekstra baklys på førerhustak	○
Ekstra LED-baklys på førerhustak	○
Roterende lampe	○
2 arbeidslys	●
4 LED-arbeidslys (bom x 1, karosseri x 1, f.hustak foran x 2)	○

OVERVOGN	
Ekstra avlastningsventil for overbelastning	●
Batterier 2 x 52 Ah	●
Hovedstrømbryter	●
Elektrisk drivstoffmatepumpe med autostopp	●
Drivstoffnivåflottør	●
Pilotakkumulator	○
Ryggekamera	●
Sladrespel (høyre og venstre side)	●
Verktøykasse	●
Underdeksel	●
1400 kg motvekt	●
370 kg ekstra motvekt	○

UNDERSTELL	
Blad	●
Forsterkede belteledd med forseglede bolter	●
Deksler for beltemotor	●
4 fester for transportsikring	●
450 mm stålbelter	●
450 mm krypebelter	○
450 mm gummibelter	○
600 mm stålbelter	○

FRONTTILBEHØR	
Ekstra røropplegg	○
Smussforsegling på alle skuffebolter	●
Ekstra rør	●
Bolt med flens	●
HN-foring	●
Armerte, syntetiske shims	●
WC (wolframkarbid) termisk spraying	●
1,62 m stikke	○
2,12 m stikke	●

DIVERSE	
Global e-Service***	●
Tyverisikringssystem**	●

Standard- og tilleggsutstyr kan variere fra land til land. Kontakt Hitachi-forhandleren for detaljer.

* Inneholder fluorerte drivhusgasser, kjølemiddeltype: HFC-134a, GWP: 1430, mengde: 0,80 kg, CO₂e: 1,14 tonn.

** Hitachi Construction Machinery kan ikke holdes ansvarlig for tyverier. Ethvert system vil bare redusere faren for tyveri.

*** Det er mulig å hente inn informasjon via tilkobling til Global e-Service med en original Hitachi-mobilterminal.

Før du bruker maskinen, inkludert satellittkommunikasjonssystemet, i et annet land enn maskinen er ment for, kan det være nødvendig å gjøre endringer slik at maskinen oppfyller lokale bestemmelser (inkludert sikkerhetsstandarter) og juridiske krav i det aktuelle landet. Maskinen må ikke eksporteres til eller brukes i andre land enn den er ment for, for den oppfyller slike krav. Kontakt Hitachi-forhandleren din hvis du har spørsmål om overholdelse av krav og bestemmelser.

Disse spesifikasjonene kan endres uten varsel.

Illustrasjoner og fotografier viser standardmodellene og kan muligens omfatte tilleggsutstyr, tilbehør og alt standardutstyr, med visse avvik når det gjelder farger og funksjoner.

Les om og gjør deg kjent med riktig betjening i førerhåndboken for bruk.