

ZW-6-serien

HITACHI

Reliable solutions

ZW65/75/95



KOMPAKT HJULLASTER

Modellkode : ZW65-6C / ZW75-6C / ZW95-6C

Beregnet motoreffekt : ZW65-6 : 50 kW (68 hk) / ZW75-6 : 50 kW (68 hk) / ZW95-6 : 55,4 kW (75 hk)

Driftsvekt : ZW65-6: 4710 kg / ZW75-6 : 5050 kg / ZW95-6 : 5410 kg

Skuffe ISO-toppet : ZW65-6 : 0,70–1,20 m³ / ZW75-6 : 0,80–1,50 m³ / ZW95-6 : 1,00–1,60 m³

ZW65-6, ZW75-6 OG ZW95-6. NO COMPROMISE

De nye kompakte hjullasterne fra Hitachi er spesielt utviklet for å oppfylle behovene til anleggsbransjen i Europa. ZW65-6, ZW75-6 og ZW95-6 tilbyr eksepsjonelle ytelsesnivåer som ikke går på bekostning av driftseffektiviteten – takket være det lave drivstofforbruket.

ZW65-6, ZW75-6 og ZW95-6 takler et bredt spekter av arbeidsoppgaver og er svært allsidige, de tilbyr et komfortabelt arbeidsmiljø, og de setter en ny standard for pålitelighet.



6. KJENT FOR PÅLITELIGHET



8. UTVIKLET FOR SLITESTYRKE



10. ENESTÅENDE ALLSIDIGHET



12. HØYESTE KVALITET



14. OVERLEGEN TEKNOLOGI

KREV PERFEKSJON

Utvalget av kompakte hjullastere fra Hitachi er utviklet og produsert ved hjelp av markedsledende teknologi, med vekt på miljøvennlighet og førersikkerhet. ZW65-6, ZW75-6 og ZW95-6 har gjennomgått en kontinuerlig utvikling med sikte på eksepsjonell produktivitet og en lavest mulig total eiekostnad.



Sikt hele veien rundt

Panoramautsikt i 360° fra førerhuset.



Høy kvalitet

Bare de beste konstruksjonselementene og -materialene.



Eksepsjonell pålitelighet

Serviceintervall på 500 timer.



Stor allsidighet

Transporthøyde (på tilhenger) på maks. 4 meter.



Utrolig slitestyrke

Kraftig og vridningssterk monobom.





Høy produktivitet

Høy tømme hastighet og optimal lastekraft.



Miljøvennlig

Olje tappe ventil monteres som standardutstyr for å hindre oljesøl ved oljebytte.



Førsteklasses effektivitet og sikkerhet

Hydrauliske HK-festet.



Lett å komme til

Motordeksel som er lett å åpne.



Mindre vedlikehold

Ny Deutz-motor Steg V.



Svært høy komfort

Ergonomiske spaker og enkel tilgang til førerhuset.



Bedre stabilitet

Selvstabiliserende styreleddkobling.





“Ikke noe annet utstyr fungerer like bra som Hitachi construction machinery”

André Molenaar, eier, Molenaar Zand en Grond BV

KJENT FOR PÅLITELIGHET

Hitachi Construction Machinery er verdenkjent for sin pålitelighet, noe som innebærer høy tilgjengelighet og ytelse, og den nye serien av kompakte hjullastere er ikke noe unntak. De arbeider svært effektivt, og de er enkle å vedlikeholde takket være problemfri tilgang til komponentene.

Minimal nedetid

Serviceintervall på 500 timer innebærer at Hitachis kompakte hjullastere kan arbeide pålitelig i lang tid mellom olje- og filterskift. Dette bidrar til minimal nedetid og høy tilgjengelighet.

Rask tilgang

Motordekselet er lett å åpne, og du får god tilgang til motorrommet, dieseltanken og drivstoffilteret. Dette sikrer at rutinemessig vedlikehold utføres raskt og enkelt, noe som sørger for pålitelig drift.

Effektiv kjøling

Større luftinntak sørger for mer effektiv kjøling og bedre drivstofføkonomi.

Enkelt vedlikehold

Hovedstrømbryter er nå standardutstyr. Dette bidrar til å unngå elektrisk støt ved vedlikeholdsarbeid og sparer batteristrøm under langtidslading.

Optimal tilgang

Ventil for tapping av motorolje og hydraulikkolje er nå standardutstyr. Dette sparer tid under rutinemessig vedlikehold og gir bedre driftstilgjengelighet. Det forhindrer også oljesøl, noe som er bra for miljøet.



Motordekselet som er lett å åpne, gir rask tilgang.



High Flow hydraulikk kan velges om påmontert utstyr krever det.



Hovedstrømbryter forenkler vedlikeholdet.



Monobom sikrer presisjon.



Innvendig førte slanger og ledninger i monobommen beskytter viktige komponenter.

i Alle maskinene er utstyrt med en Deutz-motor Steg V, de har lave krav til vedlikehold og er eksepsjonelt driftssikre, med et serviceintervall på 500 timer.



UTVIKLET FOR SLITESTYRKE

Hitachis rykte som markedsledende innen slitesterke anleggsmaskiner holdes i hevd med den nye serien av kompakte hjullastere. De er utviklet og konstruert for å takle et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og ZW65-6, ZW75-6 og ZW95-6 er i tillegg svært slitesterke.



Stor kraft

Konstruksjonen til de nye kompakte hjullasterne er svært robuste. Monobommen er vridningssterk med stiv profil. Mindre vridninger på bommen resulterer i større presisjon under løft.

Bedre beskyttelse

Slanger og ledninger er lagt inne i monobommen, og vitale komponenter er dermed bedre beskyttet. Dette ikke bare øker maskinens levetid, men gir også bedre sikkerhet og produktivitet på arbeidsplassen.



Hydraulisk HK-feste gjør det enkelt å sette på tilbehør.

Førsteklasses stabilitet

Hitachis kompakte hjullastere har selvstabiliserende midtledd. Dette gir bedre stabilitet som resulterer i høyere slitestyrke og bedre kontroll.

Reduserte kostnader

Slitestyrken økes ytterligere gjennom atskillelsen av tilkoblings- og dreiepunktene på hurtigkoblingen. Dette bidrar i sin tur til lavere vedlikeholdskostnader.



“Hjullasteren er lett
å manøvrere og har
presise og jevne
bevegelser”

Nazif Orakçi, maskinfører, Dolphin Metal Separation

ENESTÅENDE ALLSIDIGHET

De kompakte hjullasterne fra Hitachi sørger for jevn og effektiv drift på et bredt spekter av arbeidsplasser. Deres allsidighet styrkes av den kompakte konstruksjonen, brukervennligheten og den høye presisjonen.

Effektiv fleksibilitet

Det hydrauliske HK-festet muliggjør rask og enkel tilkobling av tilbehør. Dette øker også sikkerheten ved at det kreves mindre manuell inngripen, og også effektiviteten blir bedre. Den valgfrie High Flow hydraulikken anbefales for bruk med tilbehør som krever høyere flow, for eksempel børster og plenklippere.

Enkel transport

Hitachis kompakte hjullastere lar seg enkelt flytte mellom arbeidsplassene på en tilhenger. Maksimal transporthøyde er 4 meter. Modellene ZW65-6 og ZW75-6 kan valgfritt utstyres med en kjørehastighet på 30 km/t. Dette overholder lokalt regelverk og øker allsidigheten ytterligere.

Bedre sikt

Førerne får bedre sikt til pallegaffelen, noe som muliggjør bedre presisjon og allsidighet. Dette har også positiv effekt på sikkerheten.

Høy produktivitet

Med sin store lastehøyde kan de kompakte hjullasterne fra Hitachi tilby høy produktivitet innenfor et bredt spekter av jobber innenfor f.eks anleggsarbeid, gjenvinning og jordbruk.

Bedre kontroll

Tilleggsutstyret Hdrive muliggjør manuell justering av motorturtallet ved hjelp av en bryter. Denne kan brukes i kombinasjon med for eksempel en børste eller klippeaggregat. Den gir bedre presisjon og nøyaktighet og øker maskinens allsidighet ytterligere.

Større allsidighet

Med flere dekkalternativer enn noen gang før, er Hitachis kompakte hjullastere velegnet for alle slags arbeidsmiljøer.



Tilbehør festes trygt og enkelt ved hjelp av HK-festet.



Tilleggsutstyret Hdrive gir bedre presisjon og nøyaktighet.



Lastehøyden egner seg for mange ulike industriløsninger.



Sikker og enkel tilgang til førerhuset.



Sikt hele veien rundt øker sikkerheten.

i Hitachi ZW65-6, ZW75-6 og ZW95-6 produseres i Tyskland og er utviklet spesielt for det europeiske markedet.



HØYESTE KVALITET

Hver nye kompakte hjullaster testes grundig for å sikre at den overholder de høyeste standardene for ytelse, pålitelighet og sikkerhet. Serien er utviklet ved hjelp av slitesterke komponenter og kvalitet og gir førerne et brukervennlig og komfortabelt miljø.



Enkel tilgang

Døren åpnes 180° og har et ekstra håndtak som gjør det enklere for føreren å komme inn i førerhuset.

Utmerket sikt

Panoramautsikten i det romslige førerhuset på 360° bidrar både til komfort, sikkerhet og produktivitet.

Lengre levetid

Lageret på monobommen er av høyeste kvalitet. Dette bidrar til økt ytelse og øker komponentenes levetid.

Forbedret komfort

Spakene er ergonomisk utformet med sikte på bedre komfort og økt produktivitet. Opsjoner i form av et avansert lydanlegg, et ekstra komfortabelt sete og oppbevaringsrom bidrar til det perfekte arbeidsmiljø.

Brukervennlig betjening

Den brukervennlige joysticken er utstyrt med en hastighetsvelger for rask og sakte betjening, en hurtigkoblingskontroll og knapper for 100 % differensialspærre på begge aksler. Den elektrohydraulisk styrt joysticken har integrert hydraulikk som gjør den lett å betjene.

Tyveribeskyttelse

Den valgfrie startspærrenøkkelen gir bedre beskyttelse mot tyveri.



Brukervennlige spaker gjør det bekvemt for føreren (flerfunksjonsspak som opsjon).



“ *Toppmoderne teknologi er selve hjertet i våre kompakte hjullastere* ”

Martin Vissers, produktspesialist innen kompakte hjullastere,
Hitachi Construction Machinery (Europe) NV

OVERLEGEN TEKNOLOGI

Den avanserte teknologien i ZW65-6, ZW75-6 og ZW95-6 er utviklet for å oppfylle de stadig nye kravene i anleggsbransjen. Hver enkelt komponent er produsert med sikte på førsteklasses ytelse og enkel betjening.

Overholder de nyeste bestemmelsene

Den nye Steg V Deutz-motoren har et system for eksosresirkulering (EGR), common rail-teknologi og dieseloksidiseringskatalysator (DOC). Denne avanserte teknologien bidrar til å redusere vedlikeholdsbehovet og behovet for regenereringssykluser.

Sparer penger

Den nye toppmoderne drivlinjen gir maksimal drivkraft og større servicevennlighet. Dette reduserer også nedetiden og driftskostnadene.

Optimal ytelse

De kompakte hjullasterne fra Hitachi er utstyrt med en multifunksjonsskjerm som viser nyttig informasjon og statusoppdateringer raskt og enkelt. Dette forenkler vedlikeholdet og sikrer optimal ytelse.

Økt produktivitet

Effektiv Z-kinematikk sørger for høyere tømme hastighet og optimal lastekraft. Avansert teknologi av denne typen øker ytelsen og produktiviteten.



Vedlikeholdsbehovet reduseres med den nye motoren.



Multifunksjonsskjermen i førerhuset er lett å lese.



Effektiv Z-kinematikk øker produktiviteten.



“ Vi er svært fornøyd med kvaliteten og de lave kostnadene til Hitachi-hjullasteren ”

Phil Meuser-Schaede, eier, Trasswerke Meurin

VI REDUSERER DE TOTALE KOSTNADENE



Hitachi har etablert ettermarkedprogrammet Support Chain for å gi deg optimal effektivitet, minimal nedetid, reduserte driftskostnader og høy annenhåndsverdi.

Global e-Service

Hitachi har utviklet to systemer for ekstern oppfølging som en del av Global e-Service-onlineapplikasjonen. Owner's Site og ConSite er integrerte deler av hjullasteren og sender driftsdata daglig via GPRS eller satellitt til www.globaleservice.com. Dette gir umiddelbar tilgang til Owner's Site med viktig informasjon om maskinparken.

Informasjon om forholdet mellom driftstimer og tomgangstimer bidrar til økt effektivitet. Effektiv administrering av vedlikeholdsprogrammer sørger for bedre tilgjengelighet. Også driftskostnadene kan administreres, gjennom en analyse

av drivstofforbruket. Plasseringen og bevegelsene til hver enkelt maskin fremgår tydelig og forenkler planleggingen.

En automatisk servicerapportfunksjon – ConSite – sender hver måned en e-postmelding med en oppsummering av informasjonen fra Global e-Service for hver enkelt maskin. Denne omfatter: driftstimer og drivstofforbruk per dag, statistikk om driftsmodusforhold, drivstofforbruk og utnyttelse samt informasjon om CO₂-utslipp.

Teknisk støtte

Alle Hitachis serviceteknikere får full teknisk opplæring fra HCME i Amsterdam. Disse øktene gir tilgang til den samme tekniske kunnskapen som er tilgjengelig hos Hitachis kvalitetssikringsavdelinger og utviklingssentre. Teknikerne kombinerer denne globalt baserte ekspertisen med kundens lokale språk og kultur med sikte på en best mulig ettermarkedsstøtte.

Utvidet garanti og servicekontrakter

Alle nye kompakte hjullastere fra Hitachi er dekket av full garanti fra produsenten. Som en ekstra beskyttelse – hvis arbeidsforholdene



Global e-Service



Teknisk støtte



Hitachi-deler

er krevende, eller for å minimalisere reparasjonskostnadene – tilbyr Hitachi-forhandlerne en unik utvidet garanti kalt HELP (Hitachi Extended Life Program) og omfattende serviceavtaler. Dette kan bidra til bedre ytelse for hver enkelt maskin, redusere nedetiden og gi høyere annenhåndsverdi.

Deler

Hitachi tilbyr et stort utvalg av og god tilgang på deler fra det 53 000 m² store HCME European Parts Depot i Nederland.

- Hitachi Genuine Parts: gjør at maskinene holdes i drift lenger, med lavere drifts- og vedlikeholdskostnader.
- Hitachi Select Parts og 2Genuine Parts: er tilpasset eldre maskiner, koster mindre, er av dokumentert kvalitet og leveres med garanti fra produsenten.
- Performance Parts: produsert med tanke på svært krevende forhold, utviklet for større slitestyrke, bedre ytelse og lengre levetid.

- Fabrikk-overholte komponenter: tilbyr en økonomisk levedyktig løsning og er det beste alternativet når forebyggende utskifting er nødvendig.

Uansett hva du velger, kan du være sikker på at du får den velkjente kvaliteten som kjennetegner Hitachi Construction Machinery.




Minigravemaskiner



Zaxis-gravemaskiner



Hjullastere

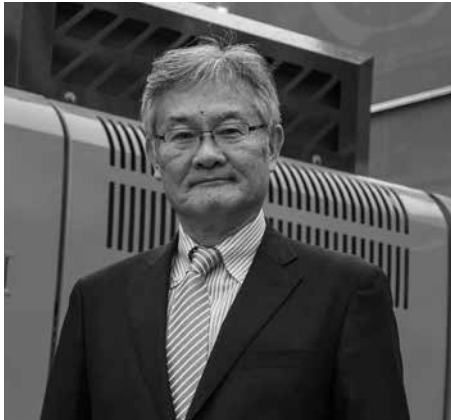

“ Vi utvikler
anleggsmaskiner
som bidrar til å
skape velstående
og bekvemme
samfunn ”

Kotaro Hirano, president i HCM

INSPIRERT AV EN BEDRE FREMTID

Hitachi Ltd. ble etablert i 1910 og ble bygget på en grunnleggende filosofi om å gi et positivt samfunnsbidrag gjennom teknologi. Dette er fremdeles inspirasjonen bak Hitachi-konsernets pålitelige løsninger som møter dagens utfordringer og hjelper til å skape en bedre verden.

Hitachi, Ltd. er i dag et av verdens største selskaper og har et enormt utvalg av nyskapende produkter og tjenester. Disse er laget for å utfordre konvensjonene, gi samfunnet bedre infrastruktur og bidra til et bærekraftig samfunn.

Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. (HCM) ble grunnlagt i 1970 som et datterselskap av Hitachi, Ltd. og er blitt en av verdens største leverandører av anleggsutstyr. HCM har vært et foregangsselskap i produksjonen av hydrauliske gravemaskiner, men produserer også hjullastere, stive dumpere, beltedrevne kraner og spesialmaskiner for moderne anlegg verden rundt.

Med sin avanserte teknologi har maskinene fra Hitachi Construction Machinery rykte på seg for å oppfylle de høyest tenkelige

kvalitetskrav. De egner seg for et bredt spekter av næringer og er alltid å finne travelt opptatt verden rundt – med å lage infrastruktur for en trygg og komfortabel livsstil, utvikling av naturressurser og som støtte for hjelpeaksjoner etter katastrofer.

Hitachis hjullastere er viden kjent for å være pålitelige, slitesterke og allsidige – i stand til å levere produktivitet på høyeste nivå under de mest krevende forhold. De er designet for å gi eiere redusert total kostnad, og førere det ypperste innen komfort og sikkerhet.



Dumpere

SPEKIFIKASJONER

	ZW65-6	ZW75-6	ZW95-6
Driftsvekt	4710 kg	5050 kg	5410 kg
Motoreffekt	50 kW (68 hk)	50 kW (68 hk)	55,4 kW (75 hk)
Skuffe-kapasitet	0,70–1,20 m³	0,85–1,50 m³	1,00–1,60 m³

- Monobom med hydraulisk hurtigkobling
- Effektiv Z-kinematikk
- Selvstabiliserende konsept
- Panoramaførerhus med avtakbart tak
- DPF

- Effektstyrt hydrostatisk drift med høy ytelse
- Planetaksler med manuelt betjent 100 % differensialspærre på for- og bakaksel
- Rykkfri joystickbetjening
- Stort utvalg tilbehør

Motor	ZW65-6	ZW75-6	ZW95-6
Modell	Deutz		
Type	Støysvak vannkjølt 2,9 L4 turbo		
Nettoeffekt	2300 o/min		
iht. ISO 14396	68 hk / 50 kW	68 hk / 50 kW	75 hk / 55,4 kW
Maks. dreiemoment ved	1600 o/min		
iht. ISO 14396	235 Nm	235 Nm	260 Nm
Luftinntaksfilter	Tørt luftfilter med to nivåer og sikkerhetspatron		
Elektrisk system			
Driftsspenning	12 volt		
Batterikapasitet	100 Ah		
Dynamokapasitet	95 A		

Drivverk	ZW65-6	ZW75-6	ZW95-6
Aksler	Serieproduserte planetaksler		
Differensialspærre	Manuelt betjent differensialspærre med 100 % låsing på begge aksler		
Dekkdimensjon	12.5-18	12.5-18	365/70 R18
Opsjon	365/70 R18	405/70 R18	405/70 R18
Hastigheter: veigir	0–20 km/t		
Feltgir	0–7 km/t		
Pendlingsvinkel	+/- 11°		

Bremser	ZW65-6	ZW75-6	ZW95-6
Servicebrems	Hydrostatisk inching-bremse, virker på alle fire hjul. Hydraulisk betjente skivebremses på forakselen, virker på alle fire hjul		
Parkeringsbrems	Mekanisk aktivert parkeringsbrems, virker på alle fire hjul, med deaktivering av drivverket		

Styring	ZW65-6	ZW75-6	ZW95-6
	Hydrostatisk leddstyring		
Maks. styrevinkel	2 x 40°		
Svingradius over bakre del	RK = 3700 mm		

Hydraulikksystem	ZW65-6	ZW75-6	ZW95-6
	Enkeltkretshydraulikk med sentral tannhjulspumpe		
	Maks. effekt ved 2300 o/min, 62 L/min og 250 bar		
	Flytposisjon for løftesylindere		
2 løftesylindere	70 ø	80 ø	
1 tiltesylinder	90 ø	100 ø	

Påfyllingskapasiteter	ZW65-6	ZW75-6	ZW95-6
Motor med filtre ca.	8,0 L		
Drivstofftank ca.	87,0 L		
Foraksel totalt ca.	5,9 L		
Bakaksel totalt ca.	6,8 L		
Hydraulikksystem inkl. tank ca.	60 L		

Ytelsesdata	ZW65-6	ZW75-6	ZW95-6
Skuffeposisjon	Tilbakerullingsvinkel 47 % tømmevinkel topp maks. 45 %		
Løftekraft på bakkenivå	3500 daN	4300 daN	4300 daN
Brytekraft	3500 daN	4200 daN	4000 daN
Skyvkraft	3800 daN	3800 daN	4100 daN
Tippelast¹			
Standardskuffe, rett maskin	3220 kg	3700 kg	4100 kg
Standardskuffe, full sving	2900 kg	3300 kg	3680 kg
Nyttelast maskin²			
Plan bakke			
På gaffel, foran	2100 kg	2350 kg	2610 kg
På gaffel, full sving	1900 kg	2100 kg	2350 kg


1 TIPPELAST IHT. ISO 14397 2 NYTTELAST IHT. EN 474-3

Utslipp	ZW65-6	ZW75-6	ZW95-6
Motor i samsvar med EU 97/68 Stage V			
Støyutslipp			
Lydeffektnivå (LWA) ¹	99 dB(A)		
Lydtrykknivå (LpA) ²	75 dB(A)		
Vibrasjoner			
Vibrasjoner totalverdi ³	< 2,5 m/s ²		
Effektivt vibrasjonsnivå ⁴	< 0,5 m/s ²		

1 iht. 2000/14/EF 2 iht. ISO 6396

3 iht. ISO/TR 25398 4 iht. ISO/TR 25398


ZW65-6 – dimensjoner

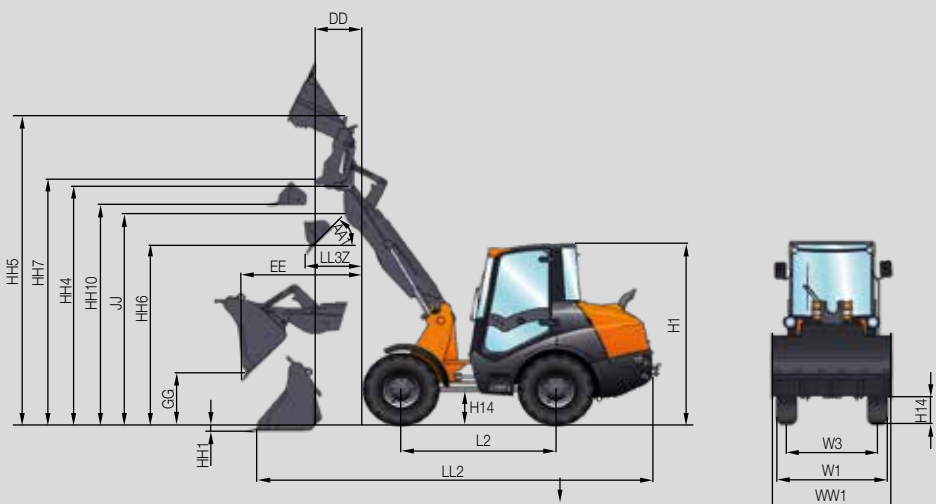

Skuffer		
Standard 0,7 m³		4 x 1 (0,65 m³)
AA1	45°	42°
DD		535
EE	1550	1625
GG	735	595
H1	2470	2470
H4	340	340
H14	420	420
HH1	90	105
HH4	3275	3275
HH5	4150	
HH6	2475	2375
HH7		3010
HH10	3030	3010
JJ	2780	2770
L2	2030	2030
LL2	5285	5475
LL3 Z	780	880
W1	1600	1600
W3	1315	1315
WW1	1600	1600




HØYTLØFTING

Skuffer		
Standard 0,7 m³		4 x 1 (0,65 m³)
Tetthet 1,4 t/m³		
HH6	2785	2685

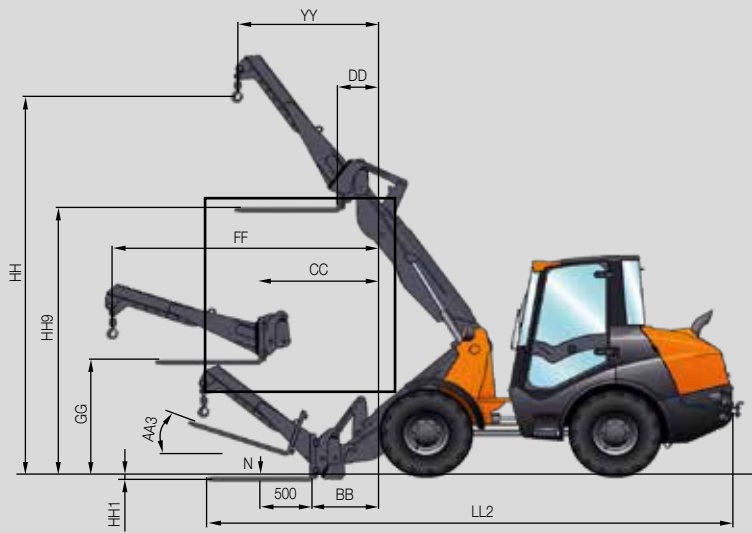

	Gafler	Lastekrok
AA3	19°	
BB	1085	
CC	1315	
DD	410	
FF		2850
GG	1385	
HH		4510
HH1	100	
HH9	3050	
LL2	5730	6385
YY		1240

ZW75-6 – dimensjoner

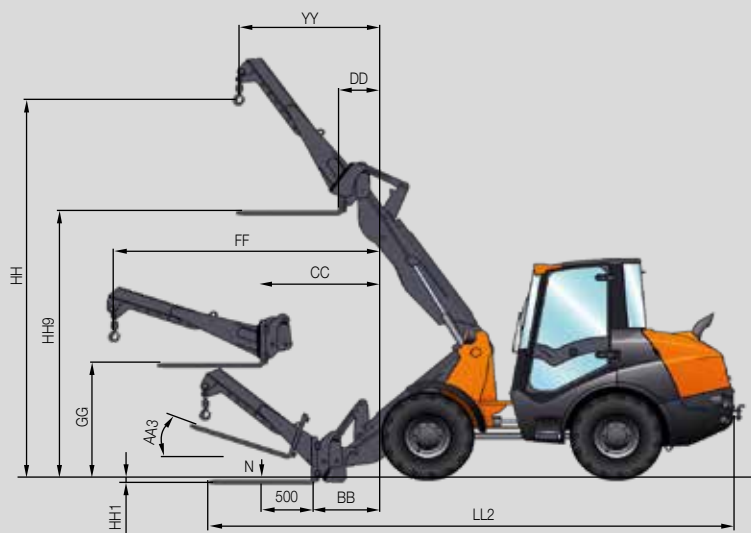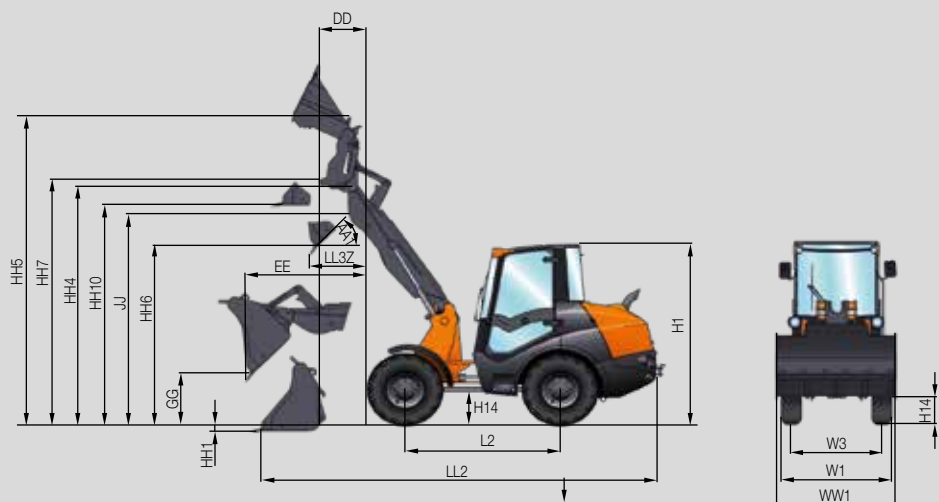

Skuffer

Standard 0,85 m³ 4 x 1 (0,80 m³)

AA1	45°	42°
DD		535
EE	1590	1625
GG	760	595
H1	2470	2470
H4	340	340
H14	420	420
HH1	90	105
HH4	3275	3275
HH5	4150	
HH6	2475	2375
HH7		3010
HH10	3030	3010
JJ	2780	2770
L2	2030	2030
LL2	5285	5475
LL3 Z	780	880
W1	1750	1750
W3	1405	1405
WW1	1850	1950

HØYTLØFTING

Skuffer


Standard 0,85 m³ 4 x 1 (0,80 m³)

Tetthet 1,4 t/m³

HH6	2785	2685
-----	------	------

	Gafler	Lastekrok
AA3	19°	
BB	1085	
CC	1315	
DD	410	
FF		2850
GG	1385	
HH		4510
HH1	100	
HH9	3050	
LL2	5730	6385
YY		1240


ZW95-6 – dimensjoner

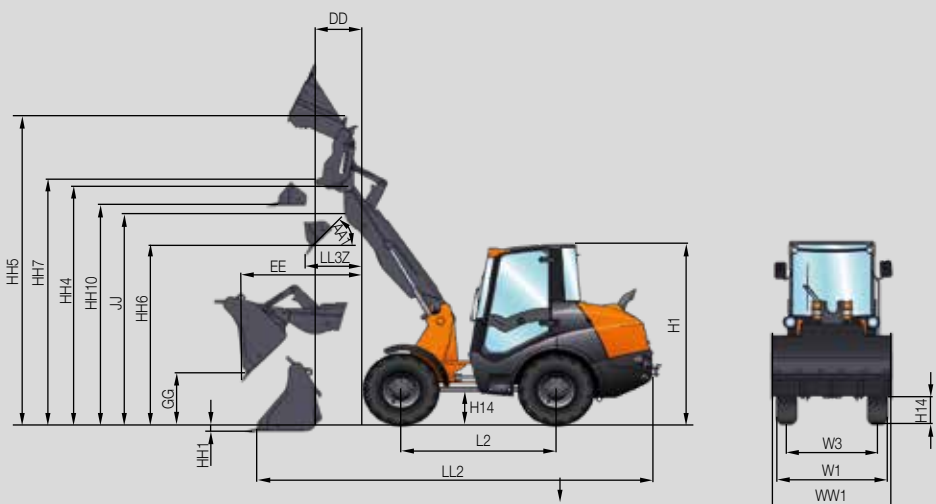

Skuffer		
Standard 1,00 m³		4 x 1 (0,95 m³)
AA1	45°	42°
DD		535
EE	1650	1785
GG	700	515
H1	2440	2440
H4	325	325
H14	415	415
HH1	100	140
HH4	3270	3270
HH5	4250	
HH6	2400	2280
HH7		2980
HH10	3015	2980
JJ	2780	2770
L2	2030	2030
LL2	5350	5595
LL3 Z	850	1030
W1	1750	1750
W3	1405	1405
WW1	1850	1950

HØYTLØFTING

Skuffer		
Standard 1,0 m³		4 x 1 (0,95 m³)
Tetthet 1,4 t/m³		
HH6	2710	2590

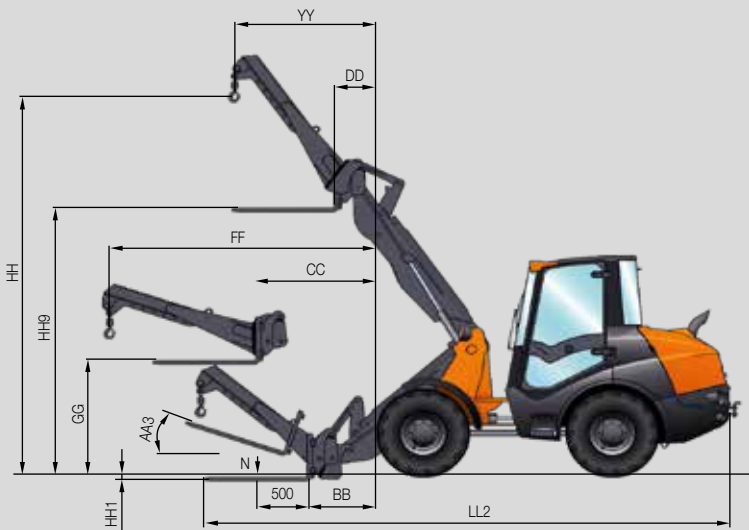

	Gafler	Lastekrok
AA3	19°	
BB	1100	
CC	1365	
DD	435	
FF		2865
GG	1355	
HH		4510
HH1	95	
HH9	3065	
LL2	5730	6385
YY		1240

UTSTYR

Standardfunksjoner	ZW65-6	ZW75-6	ZW95-6
Primær proporsjonal hjelpekrets for hurtigkobling	●	●	●
12 V-kontakt	●	●	●
Jakkekrok	●	●	●
Komfortabelt panoramaførerhus med ROPS og avtakbart tak	●	●	●
DPF-filter	●	●	●
Førerdøren åpnes opptil 180°	●	●	●
Ergonomisk joystickbetjening	●	●	●
Feste- og løftepunkter	●	●	●
Spyleenhet foran og bak	●	●	●
Varme- og ventilasjonssystem med resirkuleringsfunksjon	●	●	●
Oppvarmet bakvindu	●	●	●
Hydraulisk merkekompatibel hurtigkobling med elektrisk sikkerhetsinnretning	●	●	●
Interiørlys	●	●	●
Intuitivt, modulært kontrollpanel med kjørecomputer som overvåker maskinen	●	●	●
Fører sete med flerveisjustering	●	●	●
Hovedstrømbryter	●	●	●
Oljeserviceventil	●	●	●
Frontrutevisker av parallelltype	●	●	●
Høyre sidevindu åpnes opptil 180° – kan låses i to posisjoner	●	●	●
Bakrutevisker	●	●	●
Sikkerhetsbelte	●	●	●
Enkelt nøkkelsystem	●	●	●
Helstøpt gulvmatte forenkler rengjøringen	●	●	●
Rattstammen har justerbar skråstilling	●	●	●
Oppbevaringsrom i førerhuset	●	●	●
Solskjerm	●	●	●
Sotede vinduer	●	●	●
Sotet takvindu	●	●	●
Slepekobling	●	●	●
To kjørellys	●	●	●
To innfellbare utvendige speil	●	●	●

Tilleggsutstyr	ZW65-6	ZW75-6	ZW95-6
30 km/t-versjon	○	○	○
Akustisk ryggesignal	○	○	○
Fører sete med luftfjæring	○	○	○
Et bredt utvalg av tilbehør	○	○	○
Varselblinklys	○	○	○
Beskyttelsesdeksel til skuffe, kompatibelt med krav til trafiksikkerhet	○	○	○
Syklonfilter	○	○	○
Motor 55 kW (75 hk)		○	
FOPS-gitter til førerhustaket	○	○	○
Hanskerom med lokk	○	○	○
HDRIVE (håndgass + inching-modus på pedal)	○	○	○
High Flow hydraulikk 77 L/min	○	○	○
Hydraulikkslanger til primær hjelpekrets	○	○	○
Innvendig speil	○	○	○
Startsperre	○	○	○
LED-lys (foran og bak)	○	○	○
Permanent funksjon for hjelpehydraulikk	○	○	○
Pilotkontrollspak med integrert primær hjelpekrets-funksjon	○	○	○
Trykkfri returledning	○	○	○
Radio (med eller uten DAB+)	○	○	○
Lastdemper	○	○	○
Sikkerhetsventiler (HRV)	○	○	○
To arbeidslys bak	○	○	○
Ulike typer dekk	○	○	○

Før du bruker maskinen, inkludert satellittkommunikasjonssystemet, i et annet land enn maskinen er ment for, kan det være nødvendig å gjøre endringer slik at maskinen oppfyller lokale bestemmelser (inkludert sikkerhetsstandarter) og juridiske krav i det aktuelle landet. Maskinen må ikke eksporteres til eller brukes i andre land enn den er ment for, for den oppfyller slike krav. Kontakt Hitachi-forhandleren din hvis du har spørsmål om overholdelse av krav og bestemmelser.

Disse spesifikasjonene kan endres uten varsel.

Illustrasjoner og fotografier viser standardmodellene og kan muligens omfatte tilleggsutstyr, tilbehør og alt standardutstyr med visse avvik når det gjelder farger og funksjoner.

Les om og gjør deg kjent med riktig betjening i førerhåndboken for bruk.

NASTA®

NASTA AS
Bommestadmoa 8, 3270 LARVIK
P.b. 2100 Stubberød, 3255 Larvik
T: +47 33 13 26 00
F: +47 33 11 45 52
www.nasta.no

KL-NO099EUQ

Hitachi Construction Machinery
www.hitachim.eu

Trykket i Europa