

ZAXIS-6-serien

HITACHI

Reliable solutions

ZAXIS85us



HYDRAULISK GRAVEMASKIN

Modellkode : ZX85US-6

Beregnet motoreffekt : 42,4 kW / 57,6 hk (ISO14396)

Driftsvekt : MONOBOM: 8140 – 8470 kg

FORSKJØVET FRONT : 8630 – 8930 kg

Skuffe, ISO-toppet: 0,28 m³

ZX85US-6

Den kompakte gravemaskinen



6. Topp ytelse



8. Eksepsjonell komfort



10. Enkelt vedlikehold

No compromise





Passer perfekt

Som en av de sterkeste modellene i Hitachis serie av kompakte gravemaskiner er ZX85US-6 utstyrt med en kraftig 42,4 kW / 57,6 hk Trinn V-kompatibel motor og med partikkelfilter for å redusere utslippene. Det enkle vedlikeholdet sikrer topp ytelse på et bredt spekter av arbeidsplasser, inkludert innendørs rivnings- og byggearbeid, grøftegraving, grunnarbeid og landskapsarbeid. Den er i tillegg designet med sikte på førsteklasses komfort og sikkerhet for førerne.



Bedre ytelse

Den forbedrede motoreffekten i samspill med det effektive hydraulikksystemet gjør maskinen svært effektiv.



Kort bakre svingradius

Den korte bakre svingradiusen til ZX85US-6 gjør den ideell for arbeid på steder med begrenset plass.



Ultimat komfort

Det oppvarmede, luftavfjærede setet er ideelt i kaldt klima og absorberer vibrasjoner under drift slik at arbeidet blir mindre anstrengende for føreren.



Større slitestyrke

LED-lysene på førerhuset og bommen varer lenger enn halogenlys.



Bedre sikkerhet

Hovedstrømbryteren sørger for at vedlikeholdet kan utføres på en trygg måte.



Enkelt vedlikehold

Store deksler som er enkle å åpne gir tilgang til servicepunktene.



Topp ytelse

Den kompakte ZX85US-6 har høy produktivitet på mange ulike arbeidsplasser, særlig på steder med begrenset plass. Takket være den innovative konstruksjonen og funksjonaliteten har den mindre miljøpåvirkning i form av redusert drivstofforbruk og lavere utslipp.

Høy produktivitet

ZX85US-6 leverer høy produktivitet på arbeidsplassen takket være en kraftig Trinn V-kompatibel motor, rask gravesyklus og et effektivt hydraulikksystem. EGR og partikkelfilteret reduserer NOx- og partikkelutslipp, og common rail-systemet bidrar til at motoren yter optimalt. Dette gir ikke bare lavere utslipp, men bidrar også til god drivstofføkonomi og lave driftskostnader.

Bygget for å vare

Egenskaper som høyner slitestyrken, for eksempel det forsterkede fronttilbehøret, gjør ZX85US-6 til en driftssikker maskin som får jobben gjort til rett tid og rett pris.

Lavere drivstoffkostnader

ECO-modusen og den automatiske tomgangen reduserer drivstofforbruket og støynivået vesentlig.



Den korte bakre svingradiusen gjør ZX85US-6 ideell for arbeid på steder med begrenset plass.



Rask gravesyklus og effektiv hydraulikk gir høy produktivitet.



Stor farge-multifunksjonsskjerm viser informasjon raskt og oversiktlig.



Enkel tilgang via den store døråpningen.



USB-strømuttaket er kjekt å ha til lading av mobiltelefon og andre bærbare enheter.



Eksepsjonell komfort

Hitachi har designet førerhuset til ZX85US-6 med sikkerhet og romslighet i tankene. Ergonomisk utformede kontroller, utmerket sikt hele veien rundt og bedre bein plass gjør arbeidet bekvemt for førerne og gjør det mindre anstrengende å jobbe lange skift.

Romslig førerhus

Det ROPS-kompatible og trykksatte førerhuset til ZX85US-6 er romslig og lett tilgjengelig via nytt stige-trinn. Med sitt oppvarmede og luftavfjærede sete, som er ideelt under kalde forhold og absorberer vibrasjoner, har ZX85US-6 meget god førerkomfort.

Enkel betjening

Brukervennlige kontroller er plassert innen kort rekkevidde fra føreren, og de hydrauliske kontrollspakene av pilottype sørger for jevn drift. Den valgfrie multifunksjonsspaken med proporsjonalbryter gir ypperlig kontroll og er nyttig blant annet når det brukes hydraulisk pigghammer.

Forbedret design

ZX85US-6 er utstyrt med nye LED-lys som har lengre levetid og mindre strømforbruk enn halogenlys. Et ekstra LED-lys på baksiden av førerhuset er tilgjengelig som ekstrautstyr.



Kontrollene og skjermen er plassert innen god rekkevidde.

Enkelt vedlikehold

Daglige kontroller, rengjøring og service er enklere enn noensinne på den nye ZX85US-6, noe som sparer verdifull tid og sikrer topp ytelse. Dette skyldes at komponentene er lett tilgjengelige og ordnet på en praktisk og brukervennlig måte.

Enkel tilgang

Komponenter som drivstoffiltere, motoroljefiler og luftfilter er enkle å nå fra bakkeplan. Filtrene og vannutskilleren er plassert i nærheten av hverandre for å lette arbeidet. Sklisikre trinn gir trygg tilgang til maskinens overvogn.

Rask påfylling av drivstoff

Den elektriske drivstoffpåfyllingsenheten (standard) gjør at grave-maskinen kan fylles fra et fat ved hjelp av en elektrisk pumpe. Det innebygde filteret hindrer at urenheter fra fatet fylles på maskinen.

Enkel rengjøring

Radiatorfronten er utstyrt med et støvtett innvendig nett som kan svinges ut for enkel rengjøring. X-rammens beltetopp skrår bratt slik at sølen glir lett unna.



Punkter for daglig inspeksjon er plassert sammen for å lette arbeidet.



Radiatoren har støvtett nett som er lett å rengjøre.



Det kan brukes en elektrisk pumpe til å fylle drivstoff på gravemaskinen.

SPESIFIKASJONER

MOTOR

Modell	4TNV98C
Type	4-takts vannavkjølt, common rail med direkte innsprøyting
Innsuging	Avkjølt EGR
Etterbehandling	Partikkelfilter
Ant. sylindre	4
Beregnet effekt	
ISO 14396	42,4 kW / 57,6 hk ved 2000 min ⁻¹
ISO 9249, netto	41,8 kW / 56 hk ved 2000 min ⁻¹
SAE J1349, netto	41,8 kW / 56 hk ved 2000 min ⁻¹
Maks. dreiemoment	233,4 Nm ved 1300 min ⁻¹
Slagvolum	3,318 L
Boring og slaglengde ...	98 x 110 mm
Batteri	2 x 12 V / 52 Ah

HYDRAULIKKSYSTEM

Hydraulikkpumper

Hovedpumper	3 aksialstempelpumper med variabelt slagvolum
Maks. oljemengde	2 x 72 L/min
	1 x 56 L/min
Pilotpumpe	1 tannhjulspumpe
Maks. oljemengde	20,0 L/min

Hydraulikkmotorer

Kjøring	2 aksialstempelmotorer med variabelt slagvolum
Sving	1 aksialstempelmotor

Innstillinger for avlastningsventil

Redskapskrets	26,0 MPa (265 kgf/cm ²)
Svingkrets	26,5 MPa (270 kgf/cm ²)
Kjørekrets	31,4 MPa (320 kgf/cm ²)
Pilotkrets	3,9 MPa (40 kgf/cm ²)

Hydraulikksylindere

	Antall	Boring	Stangdiameter	Slaglengde
Bom	1	115 mm	65 mm	885 mm
Stikke	1	95 mm	60 mm	900 mm
Skuffe	1	85 mm	55 mm	730 mm
Blad	1	120 mm	70 mm	145 mm
Bomutsving	1	105 mm	60 mm	386 mm

OVERVOGN

Svingbar overramme

D-profiler hindrer deformering.

Svinggir

Aksialstempelmotor med planetreduksjonsgir i oljebad. Svingkransen har kulelager i enkel rekke. Svingparkeringsbremsen er en fjærbelastet negativ lamellbrems med hydraulisk utkobling.

Svinghastighet	10,5 min ⁻¹ (o/min)
Svingmoment	14,3 kNm

Førerhus

Frittstående, romslig førerhus, 1005 mm bredt og 1675 mm høyt, samsvarer med ISO*-standards. Herdede glassvinduer på 4 sider gir god sikt. Frontruter (øvre og nedre) kan åpnes. Nedfellbart sete.

* International Organization for Standardization

UNDERSTELL

Belter

Traktortype understell. Sveiset belteramme med utvalgte materialer. Sideramme sveiset til belteramme.

Antall ruller på hver side

Overruller	1
Underruller	5
Belteplater	40

Fremdrift

Hvert belte drives av en aksialstempelmotor med 2 hastigheter. Parkeringsbremsen er en fjærbelastet negativ lamellbrems med hydraulisk utkobling.

Automatgirsystem: Høyt-Lavt.

Kjørehastigheter	Høy: 0 til 5,0 km/t
	Lav: 0 til 3,1 km/t

Maks. trekkraft	65,2 kN (6650 kgf)
-----------------------	--------------------

Klatreevne	70 % (35 grader) kontinuerlig
------------------	-------------------------------

STØYNIVÅ

Støynivå i førerhus ifølge ISO 6396 LpA 72 dB(A)

Utvendig støynivå ifølge ISO 6395 og

EU-direktivet 2000/14/EC LwA 98 dB(A)

FYLLEKAPASITETER – SERVICE

Drivstofftank	135,0 L
Motorkjølevæske	9,5 L
Motorolje	12,3 L
Beltegir (hver side)	1,2 L
Hydraulikksystem	100,0 L
Hydraulikkoljetank	56,0 L

VEKT OG MARKTRYKK

Driftsvekt og marktrykk

MONOBOM

Beltetype	Beltebredde	Stikkelengde	kg	kPa (kgf/cm ²)
Stålbelt	450 mm	1,62 m	8140	35 (0,36)
		2,12 m	8170	35 (0,36)
	600 mm	1,62 m	8340	27 (0,28)
		2,12 m	8370	27 (0,28)
Gummibelte	450 mm	1,62 m	8440	36 (0,37)
		2,12 m	8470	36 (0,37)
Krypebelte	450 mm	1,62 m	8140	35 (0,36)
		2,12 m	8170	35 (0,36)

Inkludert 0,28 m³ (ISO-toppet), skuffevekt (211 kg).

FORSKJØVET FRONT

Beltetype	Beltebredde	Stikkelengde	kg	kPa (kgf/cm ²)
Stålbelt	450 mm	1,62 m	8630	37 (0,38)
	600 mm	1,62 m	8830	29 (0,29)
Gummibelte	450 mm	1,62 m	8930	38 (0,39)
Krypebelte	450 mm	1,62 m	8630	37 (0,38)


Inkludert 0,28 m³ (ISO-toppet), skuffevekt (211 kg).

SKUFFE OG STIKKE, GRAVESTYRKE

Stikkelengde	Monobom		Forskjøvet front
	1,62 m	2,12 m	1,62 m
Skuffens gravekraft ISO	55,0 kN (5600 kgf)		55,0 kN (5600 kgf)
Skuffens gravekraft SAE : PCSA	47,0 kN (4800 kgf)		47,0 kN (4800 kgf)
Stikkens rivekrefter ISO	38,0 kN (3900 kgf)	32,0 kN (3300 kgf)	40,0 kN (4100 kgf)
Stikkens rivekrefter SAE : PCSA	36,0 kN (3700 kgf)	31,0 kN (3200 kgf)	38,0 kN (3900 kgf)

SPESIFIKASJONER

REKKEVIDDER

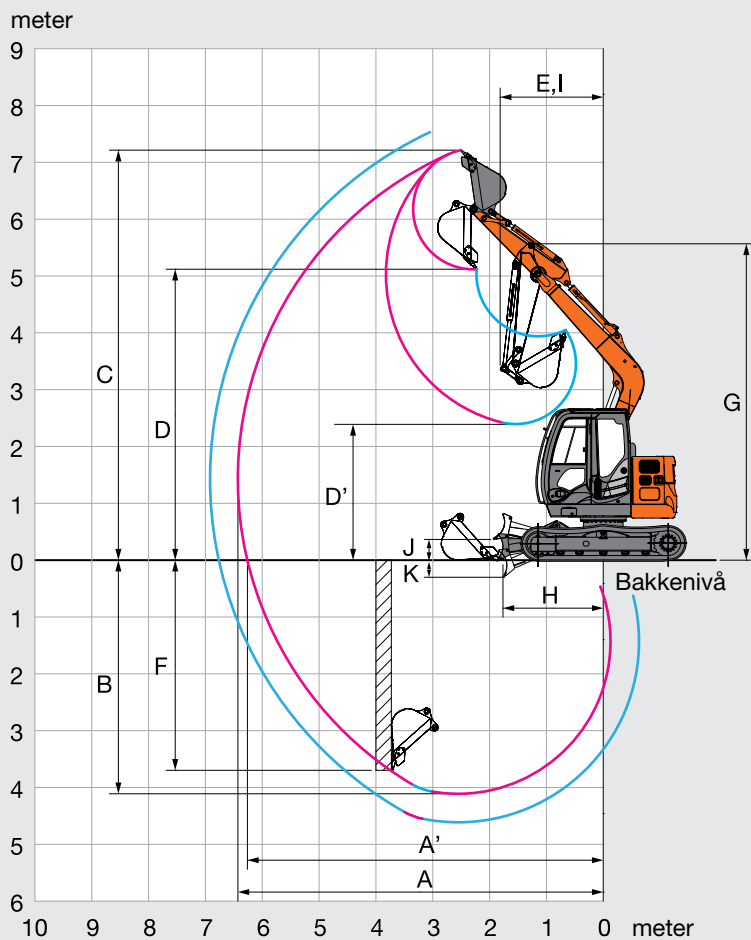


Enhet: mm

Stikkellengde	1,62 m	2,12 m
A Maks. graverekkevidde	6430	6920
A' Maks. graverekkevidde (på bakken)	6260	6760
B Maks. gravedybde	4110	4610
C Maks. skjærehøyde	7210	7610
D Maks. tømme høyde	5120	5510
D' Min. tømme høyde	2390	2410
E Min. svingradius	1810	2170
F Maks. loddrett vegg	3670	4220
G Fronthøyde ved min. svingradius	5590	5610
H Min. jevn komprimeringsavstand	1770	1670
I Arbeidsradius ved min. svingradius (maks. bomutsvingsvinkel)	–	–
J Høyeste posisjon over bakken for bladets bunn	360	360
K Laveste posisjon over bakken for bladets bunn	300	300

Beltekommer ikke medregnet.

DIMENSJONER

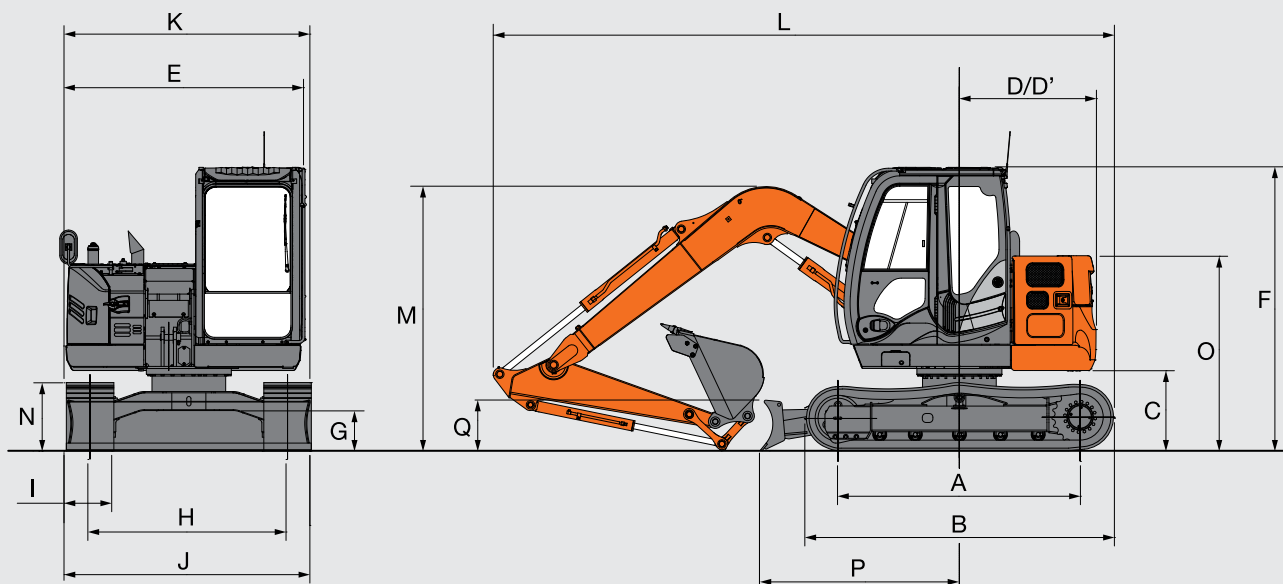


Enhet: mm

	ZAXIS 85US
A Akselavstand	2290
B Understellets lengde	2920
*C Klaring under motvekt	730
D Svingradius bakre ende	1290
D' Bakre lengde	1290
E Total bredde på overvogn	2260
F Total høyde på førerhus	2690
*G Min. bakkeklaring	360
H Sporvidde	1870
I Beltebredde	450
J Understellsbredde	2320
K Total bredde	2320
L Total lengde	
Med 1,62 m stikke	5870
Med 2,12 m stikke	6370
*M Total bomhøyde	
Med 1,62 m stikke	2690
Med 2,12 m stikke	2830
N Beltehøyde	650
O Motordekslets høyde	1850
P Vannrett avstand til blad	1890
Q Bladhøyde	480

* Beltekammer ikke medregnet.


ARBEIDSREKKEVIDDER: FORSKJØVET FRONT

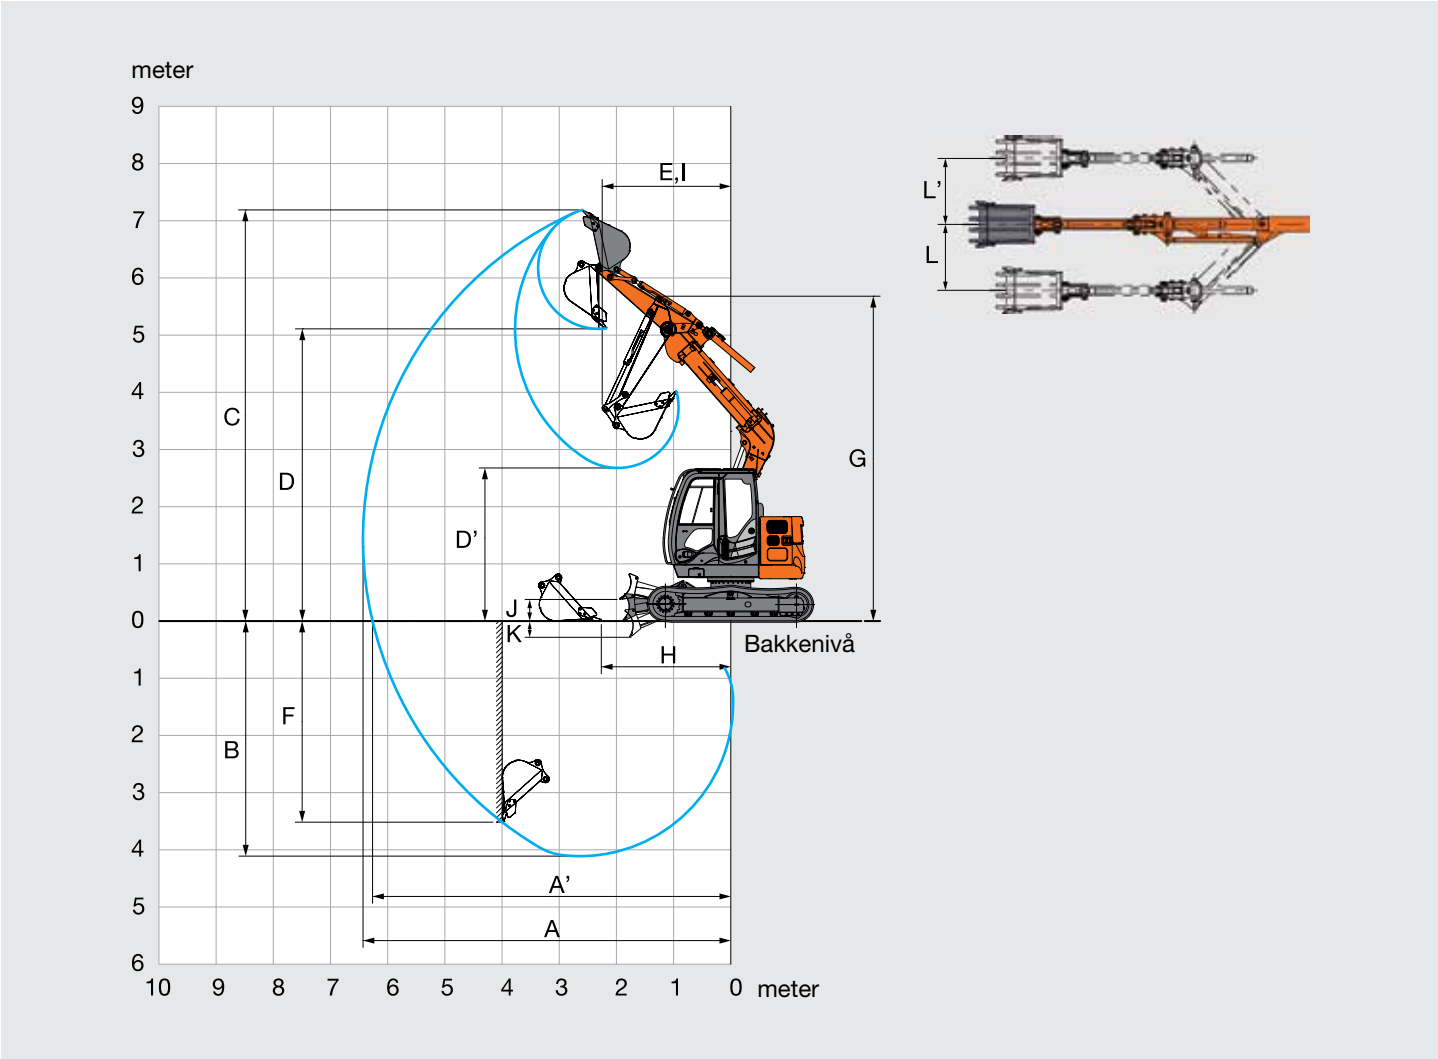

Enhet: mm	
Stikkellengde	1,62 m
A Maks. graverekkevidde	6430
A' Maks. graverekkevidde (på bakken)	6260
B Maks. gravedybde	4110
C Maks. skjærehøyde	7190
D Maks. tømnehøyde	5110
D' Min. tømnehøyde	2670
E Min. svingradius	2260
F Maks. loddrett vegg	3490
G Fronthøyde ved min. svingradius	5680
H Min. jevn komprimeringsavstand	2280
I Arbeidsradius ved min. svingradius (maks. bomutsvingsvinkel)	-
J Høyeste posisjon over bakken for bladets bunn	360
K Laveste posisjon over bakken for bladets bunn	300
L/L' Forskyvningsavstand venstre side / forskyvningsavstand høyre side	1150 / 1150

Beltekammer ikke medregnet.

DIMENSJONER: FORSKJØVET FRONT

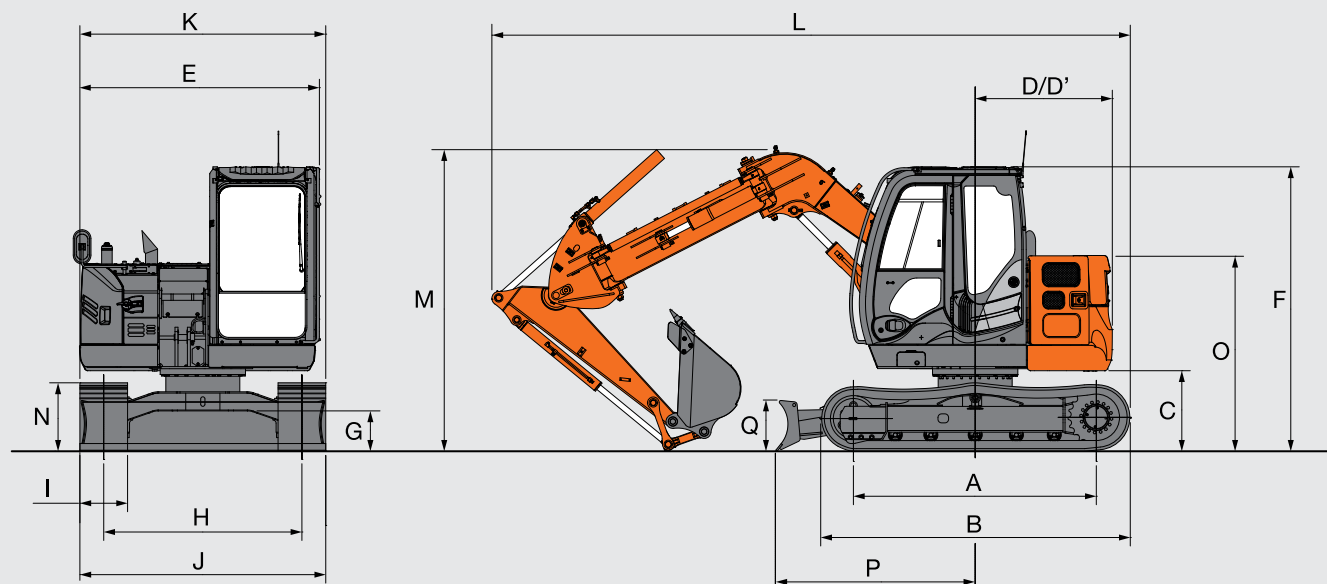


Enhet: mm

	ZAXIS 85US
A Akselavstand	2290
B Understellets lengde	2920
*C Klaring under motvekt	730
D Svingradius bakre ende	1290
D' Bakre lengde	1290
E Total bredde på overvogn	2260
F Total høyde på førerhus	2690
*G Min. bakkeklaring	360
H Sporvidde	1870
I Beltebredde	450
J Understellsbredde	2320
K Total bredde	2320
L Total lengde	
Med 1,62 m stikke	6440
*M Total bomhøyde	
Med 1,62 m stikke	2870
N Beltehøyde	650
O Motordekselets høyde	1850
P Vannrett avstand til blad	1890
Q Bladhøyde	480

* Beltekammer ikke medregnet.

MASKINENS KAPASITETER

- Merknader:
1. Verdiene er basert på ISO 10567.
 2. Løftekapasitet overstiger ikke 75 % av tømmelast med maskinen på fast, flatt underlag eller 87 % av full hydraulikkapasitet.
 3. Lastepunktet er midtlinjen på stikken ved skuffebolten.
 4. *Angir last begrenset av hydraulikkapasitet.
 5. 0 m = Bakken.



A: Lasteradius
B: Lastepunkthøyde
C: Løftekapasitet

Du kan finne løftekapasiteten ved å bruke maskinkapasitetene "Kapasitet over side eller 360 grader" fra tabellen med "Blad over bakken" og trekke fra vekten på montert tilbehør og hurtigkobling.

ZAXIS 85US monobom, Blad over bakken

Kapasitet over front Kapasitet over side eller 360 grader Enhet: kg

Forhold	Laste- punkt- høyde m	Lasteradius										Ved maks. rekkevidde		
		1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m		5,0 m				
														meter
Bom 3,72 m	5,0					*1580	*1580					*1630	*1630	3,95
Stikke 1,62 m	4,0					*1760	*1760					*1520	1410	4,69
Motvekt 1300 kg	3,0					*2280	*2280	*1930	1780	1560	1260	1500	1210	5,13
Stålbelt 450 mm	2,0					*2970	2610	2140	1710	1530	1230	1390	1120	5,34
	1,0					3220	2480	2070	1640	1500	1200	1360	1090	5,35
	0 (bakke)					3150	2420	2030	1600	1480	1180	1410	1130	5,17
	-1,0	*2900	*2900	*4230	*4230	3140	2410	2010	1590			1580	1260	4,76
	-2,0			*4560	*4560	3170	2440	2040	1610			2000	1580	4,07

ZAXIS 85US monobom, Blad på bakken

Kapasitet over front Kapasitet over side eller 360 grader Enhet: kg

Forhold	Laste- punkt- høyde m	Lasteradius										Ved maks. rekkevidde		
		1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m		5,0 m				
														meter
Bom 3,72 m	5,0					*1580	*1580					*1630	*1630	3,95
Stikke 1,62 m	4,0					*1760	*1760	*1720	*1720			*1520	1410	4,69
Motvekt 1300 kg	3,0					*2280	*2280	*1930	1780	*1810	1260	*1500	1210	5,13
Stålbelt 450 mm	2,0					*2970	2610	*2230	1710	*1920	1230	*1550	1120	5,34
	1,0					*3490	2480	*2510	1640	*2050	1200	*1660	1090	5,35
	0 (bakke)					*3680	2420	*2680	1600	*2120	1180	*1890	1130	5,17
	-1,0	*2900	*2900	*4230	*4230	*3600	2410	*2660	1590			*2150	1260	4,76
	-2,0			*4560	*4560	*3240	2440	*2320	1610			*2260	1580	4,07

ZAXIS 85US monobom, Blad over bakken

Kapasitet over front Kapasitet over side eller 360 grader Enhet: kg

Forhold	Laste- punkt- høyde m	Lasteradius										Ved maks. rekkevidde		
		1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m		5,0 m				
														meter
Bom 3,72 m	5,0							*1400	*1400			*1360	*1360	4,60
Stikke 2,12 m	4,0							*1450	*1450	*1520	1290	*1270	1190	5,25
Motvekt 1300 kg	3,0			*2320	*2320	*1880	*1880	*1680	*1680	1570	1270	*1260	1040	5,64
Stålbelt 450 mm	2,0					*2580	*2580	*2010	1730	1530	1230	1210	970	5,83
	1,0					*3220	2510	2080	1650	1490	1190	1190	950	5,84
	0 (bakke)					3150	2420	2020	1590	1460	1160	1220	980	5,67
	-1,0	*2290	*2290	*3560	*3560	3110	2380	1990	1560	1450	1150	1340	1060	5,31
	-2,0	*3710	*3710	*5040	4890	3120	2390	1990	1570			1590	1260	4,70
	-3,0			*4100	*4100	*2840	2450					*2120	1790	3,73

ZAXIS 85US monobom, Blad på bakken

Kapasitet over front Kapasitet over side eller 360 grader Enhet: kg

Forhold	Laste- punkt- høyde m	Lasteradius										Ved maks. rekkevidde		
		1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m		5,0 m				
														meter
Bom 3,72 m	5,0							*1400	*1400			*1360	*1360	4,60
Stikke 2,12 m	4,0							*1450	*1450	*1520	1290	*1270	1190	5,25
Motvekt 1300 kg	3,0			*2320	*2320	*1880	*1880	*1680	*1680	*1600	1270	*1260	1040	5,64
Stålbelt 450 mm	2,0					*2580	*2580	*2010	1730	*1760	1230	*1290	970	5,83
	1,0					*3220	2510	*2350	1650	*1930	1190	*1370	950	5,84
	0 (bakke)					*3570	2420	*2580	1590	*2060	1160	*1510	980	5,67
	-1,0	*2290	*2290	*3560	*3560	*3640	2380	*2660	1560	*2080	1150	*1770	1060	5,31
	-2,0	*3710	*3710	*5040	4890	*3440	2390	*2530	1570			*2020	1260	4,70
	-3,0			*4100	*4100	*2840	2450					*2120	1790	3,73

ZAXIS 85US forskjøvet front, Blad over bakken


Kapasitet over front



Kapasitet over side eller 360 grader

Enhet: kg

Forhold	Laste- punkt- høyde m	Lasteradius										Ved maks. rekkevidde		
		1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m		5,0 m				
														meter
Forskjøvet bom Stikke 1,62 m Motvekt 1300 kg Stålbelt 450 mm	5,0													
	4,0					*1750	*1750	*1620	*1620			*1610	1510	4,40
	3,0			*3280	*3280	*2180	*2180	*1800	1700			1540	1210	4,86
	2,0					*2750	2410	2010	1570	1410	1100	1370	1070	5,08
	1,0					2910	2170	1880	1450	1350	1040	1310	1010	5,10
	0 (bakke)					2790	2070	1800	1370			1350	1030	4,90
	-1,0			*4470	4240	2780	2050	1780	1340			1520	1160	4,47
	-2,0			*3880	*3880	*2810	2100							

ZAXIS 85US forskjøvet front, Blad på bakken


Kapasitet over front



Kapasitet over side eller 360 grader

Enhet: kg

Forhold	Laste- punkt- høyde m	Lasteradius										Ved maks. rekkevidde		
		1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m		5,0 m				
														meter
Forskjøvet bom Stikke 1,62 m Motvekt 1300 kg Stålbelt 450 mm	5,0													
	4,0					*1750	*1750	*1620	*1620			*1610	1510	4,40
	3,0			*3280	*3280	*2180	*2180	*1800	1700			*1650	1210	4,86
	2,0					*2750	2410	*2050	1570	*1740	1100	*1720	1070	5,08
	1,0					*3160	2170	*2270	1450	*1840	1040	*1810	1010	5,10
	0 (bakke)					*3270	2070	*2390	1370			*1930	1030	4,90
	-1,0			*4470	4240	*3170	2050	*2350	1340			*2070	1160	4,47
	-2,0			*3880	*3880	*2810	2100							

● : Standardutstyr

○ : Tilleggsutstyr

MOTOR	
Dobbelt luftfilter	●
Dynamo 24 V – 60 A	●
Automatisk tomgangssystem	●
Patrontype motoroljefilter	●
Patrontype hoveddrivstoffilter	●
Tørt luftfilter med utslippsventil (med indikator for tilstopping av luftfilter)	●
Elektrisk pumpe for drivstoffpåfylling	●
Viftevern	●
Drivstoffkjøler	●
Drivstoff-forfilter med vannutskiller	●
PWR/ECO-moduskontroll	●
Radiator-reservetank	●
Radiator, oljekjøler med støvtett innvendig nett	●
Vannutskiller for drivstoff	●

HYDRAULIKKSYSTEM	
Anti-sigeventil for bom	●
Ekstra port for styreventil	●
Fullstrømsfilter	●
Slangebruddsventil	●
Hydrauliske kontrollspaker av pilottype	●
Avstengningsspak for førerkontroll med nøytralt motorstartsystem	●
Pilotfilter	●
Sugefilter	●
Svingtappefilter	●
Svingparkeringsbrems	●
Kjøreparkeringsbrems	●
Kjøresystem med to hastigheter	●
Ventil for ekstra røropplegg	●

FØRERHUS	
AM/FM-radio	●
Sklisikring	●
Armlener	●
Askebeger	●
Automatisk klimaanlegg*	●
Multifunksjonsspak (AFL)	○
Sigarettenner 24 V	●
Defroster	●
Koppholder	●
Elektrisk horn	●
Gulvmatte	●
Hanskerom	●
OPG-toppbeskyttelse, nivå II	○
Regnskjerm	○
Nedfellbart sete	●
Inntrekkbart setebelte	●
DAB-radioantenne i gummi	●
ROPS/OPG-førerhus	●
Sete: luftavfjæret sete med oppvarming	○
Sete: mekanisk avfjæret sete med oppvarming	●
Ekstra strømforsyning 12 V	○
Oppbevaringsboks	●
Solskjerm	○
Gjennomsiktig tak	●
USB-strømuttak (5 V – 20 A)	●
Vindusspyler	●
Vindusvisker	●
4 væskefylte elastiske hyttfester	●

LYS	
Ekstra bomlys med deksel	○
Ekstra frontlys på førerhustak	○
Ekstra baklys på førerhustak	○
Ekstra LED-baklys på førerhustak	○
Roterende lampe	○
2 arbeidslys	●
4 LED-arbeidslys (bom x 1, karosseri x 1, f.hustak foran x 2)	○

OVERVOGN	
Ekstra avlastningsventil for overbelastning	○
Batterier 2 x 52 Ah	●
Hovedstrømbryter	●
Elektrisk drivstoffmatepumpe med autostopp	●
Drivstoffnivåflottør	●
Pilotakkumulator	○
Ryggekamera	●
Sladrespeil (høyre og venstre side)	●
Verktøykasse	●
Underdeksel	●
1300 kg motvekt	●
1820 kg motvekt	○

UNDERSTELL	
Blad	●
Forsterkede belteledd med forseglede bolter	●
Deksler for beltemotor	●
4 fester for transportsikring	●
450 mm stålbelter	●
450 mm krypebelter	○
450 mm gummibelter	○
600 mm stålbelter	○

FRONTTILBEHØR	
Ekstra røropplegg	○
Smussforsegling på alle skuffebolter	●
Ekstra rør	●
Bolt med flens	●
HN-foring	●
Armerte, syntetiske shims	●
WC (wolframkarbid) termisk sprøyting	●
1,62 m stikke	○
2,12 m stikke	●

DIVERSE	
Global e-Service***	●
Tyverisikringssystem**	●

Standard- og tilleggsutstyr kan variere fra land til land. Kontakt Hitachi-forhandleren for detaljer.

* Inneholder fluorerte drivhusgasser, kjølemiddeltype: HFC-134a, GWP: 1430, mengde: 0,80 kg, CO₂e: 1,14 tonn.

** Hitachi Construction Machinery kan ikke holdes ansvarlig for tyverier. Ethvert system vil bare redusere faren for tyveri.

*** Det er mulig å hente inn informasjon via tilkobling til Global e-Service med en original Hitachi-mobilterminal.

Før du bruker maskinen, inkludert satellittkommunikasjonssystemet, i et annet land enn maskinen er ment for, kan det være nødvendig å gjøre endringer slik at maskinen oppfyller lokale bestemmelser (inkludert sikkerhetsstandarter) og juridiske krav i det aktuelle landet. Maskinen må ikke eksporteres til eller brukes i andre land enn den er ment for, før den oppfyller slike krav. Kontakt Hitachi-forhandleren din hvis du har spørsmål om overholdelse av krav og bestemmelser.

Disse spesifikasjonene kan endres uten varsel.

Illustrasjoner og fotografier viser standardmodellene og kan muligens omfatte tilleggsutstyr, tilbehør og alt standardutstyr, med visse avvik når det gjelder farger og funksjoner.

Les om og gjør deg kjent med riktig betjening i førerhåndboken for bruk.

NASTA®

NASTA AS
Bommestadmoa 8, 3270 LARVIK
P.b. 2100 Stubberød, 3255 Larvik
T: +47 33 13 26 00
F: +47 33 11 45 52
www.nasta.no

KS-NO439EU