

ZAXIS-7-serien

HITACHI

Reliable solutions

ZAXIS220W



HJULGRAVER

Modellkode : ZX220W-7

Beregnet motoreffekt : 128 kW / 174 hk

Driftsvekt : 20 100 – 24 900 kg


Skuffekapasitet, ISO-toppet : 0,51 – 1,20 m³

Du har kontrollen

Du er midtpunktet for den nye maskinserien fra Hitachi. I arbeidet med å forbedre tidligere serier har vi nå lagt ekstra vekt på å gi deg som maskinfører en bedre føreropplevelse.

Vi har også tenkt nøye gjennom utfordringene du har som maskineier. Fokuset har vært på hvordan vi best mulig kan støtte deg gjennom hele levetiden til maskinen.

Ved å gjøre deg til midtpunktet i Zaxis-7-serien inviterer vi deg til å ta kontroll – over arbeidsplassen og over maskinparken. Gjennom samarbeid hjelper vi deg med å nå målene du har satt deg.

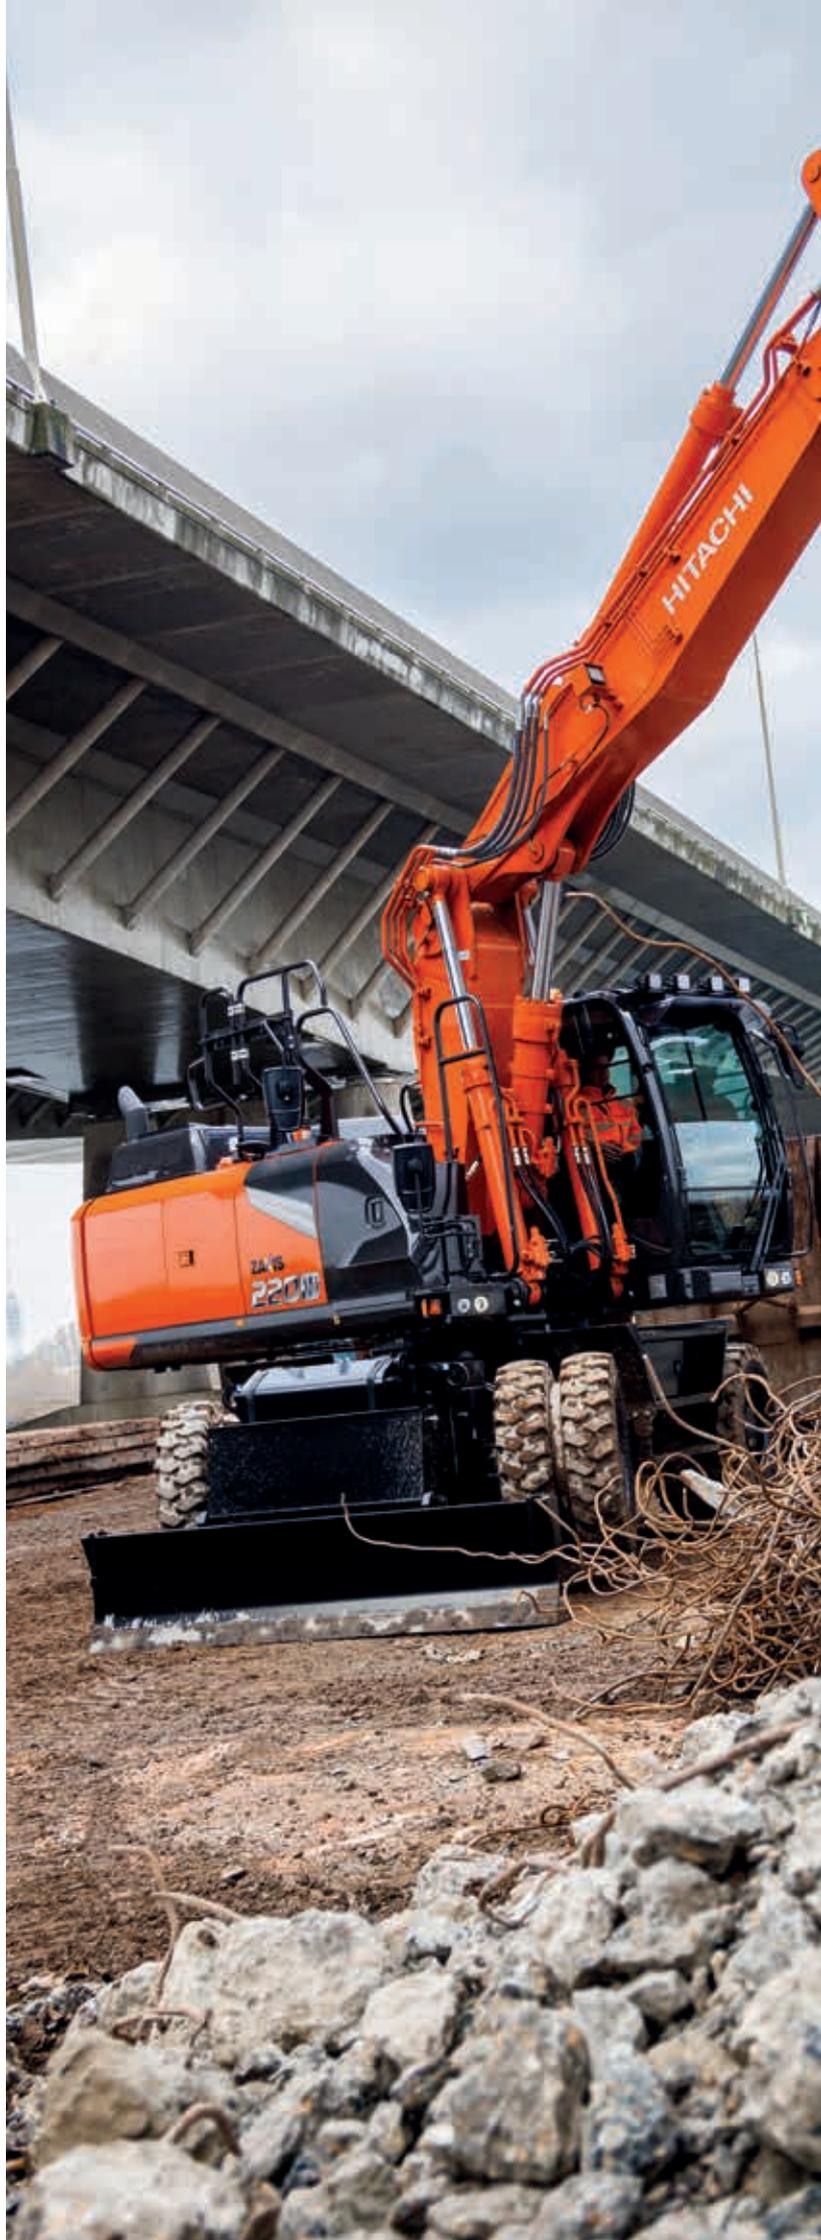



På innsiden



Kontroll over virksomheten

8. Øk lønnsomheten



Med kontroll over komforten

10. Opplev forskjellen



Kontroll over omgivelsene

12. Øk sikkerheten



Kontroll over investeringene

14. Reduser ståtiden



Kontroll over maskinparken

16. Maskinovervåkning



Kontroll over oppetiden

18. Ivareta investeringene



Kontroll over ytelsen

20. Få mer ut av maskinen

Full kontroll



Interiøret i det utvidede førerhuset sørger for et mer komfortabelt arbeidsmiljø.

Den nye Zaxis-7-serien av hjulgående gravemaskiner gir deg full kontroll over maskinens ytelse – med god hjelp fra den teknologiske ekspertisen og tjenestene som Hitachi tilbyr.



Sensorer overvåker oljen kontinuerlig og bidrar til det forebyggende vedlikeholdet, med redusert ståtid som resultat.



ConSite Pocket-appen lar deg administrere og overvåke maskinparken eksternt.



Tilleggsfunksjoner og ekstrautstyr fra Hitachi øker ytelsen til maskinen.



Integrert konsoll og avfjært sete gir deg følelsen av bedre kontroll og gjør arbeidet mindre anstrengende.



Aerial Angle-kamerasystemet og en ny LCD-skjerm gir ypperlig oversikt over arbeidsplassen.



ECO-måleren på skjermen angir hvordan du kan redusere drivstofforbruket og driftskostnader.



Bedre tilgang til komponentene gjør vedlikeholdet raskt og enkelt.



Hydraulikksystemet HIOS III forbedrer produktiviteten og reduserer drivstofforbruket.



1

2

18

3

4

17

5

16

15

14

6

7

13

8

9

HITACHI

10

11

12

Kontrollsonen

Forbedrede komfort- og sikkerhetsfunksjoner er lett tilgjengelig i det flotte førerhuset til Zaxis-7-gravemaskinene, slik at du kan arbeide mer produktivt, enklere og mindre anstrengende.

- 1 **Økt viskeområde for parallellkoblet vindusvisker** gir bedre sikt under krevende arbeidsforhold.
- 2 **Klima- og lydanlegg** styres enkelt via skjermen.
- 3 **8 tommers LCD-skjerm** med høy oppløsning og antirefleks er lett å lese og navigere i.
- 4 **USB-kontakt og holder for smarttelefon** holder deg tilkoblet.
- 5 **Koppholderen** er lett å ta av for rengjøring.
- 6 **Proporsjonal skyvebryter** sørger for uanstrengt betjening av ekstraraksjon.
- 7 **Ergonomisk design** gir deg enkel tilgang til kontrollene.
- 8 **Bluetooth® og DAB+-radio** for musikk under arbeidet.
- 9 **Multifunksjonelt kontrollpanel** gjør betjeningen enklere.
- 10 **Forbedret lydisolering** gjør dette til et av de mest støysvake førerhusene på markedet.
- 11 **Praktisk oppbevaringsplass** holder førerhuset ryddig.
- 12 **Jakkeknagger** holder plagg og personlige gjenstander på plass.
- 13 **Ny spak for skjær og støtteben** gir fingerspisskontroll og er lett å nå frem til.
- 14 **Integrert konsoll og avfjæret sete** gir deg følelsen av bedre kontroll og gjør arbeidet mindre anstrengende.
- 15 **Ettrykks justeringsspak for konsollen** lar deg jobbe i en optimal arbeidsstilling.
- 16 **Bedre benplass** gjør førerhuset romsligere.
- 17 **Sikten fremover** er blitt bedre takket være den slanke rattstammen (med større justeringsvinkel) og et mindre ratt.
- 18 **Automatisk arbeidsbrems** gjør arbeidet mindre anstrengende.



Betjeningen går enkelt med ergonomisk utformede kontroller og brytere.



Bluetooth®-tilkobling for handsfree mens du arbeider.



Øk lønnsomheten

Suksessen i virksomheten avhenger av produktiviteten og effektiviteten til anleggsmaskinene dine. Med Hitachis nyeste hjulgravere i Zaxis-7-serien kan du stole på at du får topp kvalitet, optimal arbeidskomfort og reduserte driftskostnader – som alt sammen bidrar til bunnlinjen.

Du kan se frem til økt lønnsomhet takket være den imponerende drivstofføkonomien til disse Steg V-kompatible maskinene. ZX220W-7 er utstyrt med det unike HIOS III-hydraulikksystemet og gir deg høyere produktivitet og lavere drivstofforbruk enn tidligere modeller, noe som også bidrar til reduserte kostnader.

Maskinførerne kan dessuten styre drivstoffeffektiviteten – og redusere kostnadene – ved hjelp av den splitter nye ECO-måleren. Den vises klart og tydelig på den 8-tommers farge-LCD-skjermen av multifunksjonstype.

I tillegg kan du oppnå bedre lønnsomhet ved å arbeide med et bredere spekter av prosjekter, takket være allsidigheten til de nye Zaxis serie 7 maskinene. Ulike typer arbeidsmodus skiftes raskt og enkelt ved hjelp av monitorens forbedrede funksjoner.


Med enkle justeringer ut fra førerens preferanser og kravene på arbeidsplassen kan du fininnstille maskinen for optimal produktivitet – og fortsatt redusere drivstofforbruket.



HIOS III-hydraulikksystemet bidrar til merkbart redusert drivstofforbruk.



HIOS III-hydraulikkssystemet sørger for effektiv drift på enhver arbeidsplass.

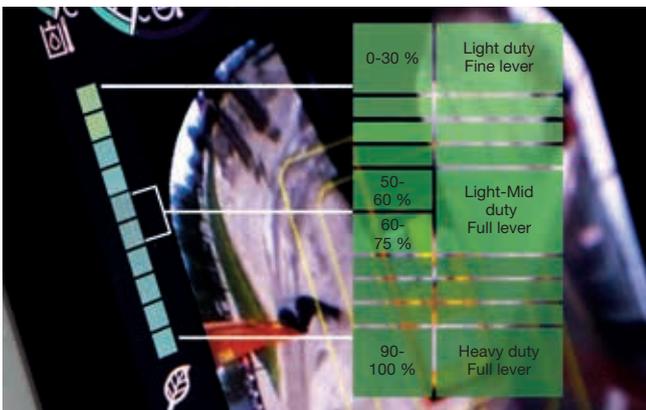

ECO-måleren bidrar til lavere drivstofforbruk.



Støttesystem for anleggsutstyr legger til rette for større allsidighet.



Du har full kontroll i et romslig, ryddig og komfortabelt førerhus.



Førerhuset har rikelig med plass til eiendelene dine.



LCD-skjermen med høyoppløst antireflekspanel er lett å lese.



Med kontroll
over komforten



Opplev forskjellen

Det nydesignede, toppmoderne førerhuset på Hitachis Zaxis-7-gravemaskiner gir deg et perfekt arbeidsmiljø. Den meget romslige ZX220W-7 kan tilby et bransjeledende, førsteklasses førerhus med optimal komfort og kvalitet, i tillegg til lavt støynivå og mindre vibrasjon enn forrige generasjon.

Føl forskjellen med den synkroniserte bevegelsen av sete og konsoll, som sørger for at du er mindre sliten på slutten av en lang arbeidsdag. Strekk ut kroppen i det romsligste førerhuset fra Hitachi til dags dato, med forbedret pedalplassering og rikelig klaring til taket. Og sitt komfortabelt takket være konsollen som enkelt lar seg høydejustere i tre ulike posisjoner.

Easy operation comes from the new ergonomic design of the console and switches, and convenient access to controls. Du navigerer raskt og enkelt gjennom menyen på den 8-tommers LCD-skjermen med multifunksjonskontrollen. Den høyoppløste antireflekskjermen er også lettere å lese, og den oppdaterte layouten gir et tydelig bilde av funksjonene du ønsker – for eksempel klimaanlegg, DAB+-radio og Bluetooth®.

Med bedre plass til personlige eiendeler som jakke, smarttelefon og drikke kan du slappe av og gjøre deg klar til arbeidsdagen. Joystickene har nå fått flere praktiske funksjoner, for eksempel kontroller for tomgangskjøring og demping av lydanlegget, noe som gjør arbeidsdagen enklere og mindre anstrengende.



Ergonomisk multifunksjonelt kontrollpanel gir enkel tilgang.



Øk sikkerheten

Muligheten til å arbeide trygt er av vital betydning, ikke bare for deg selv, men også for at prosjektene skal kunne fullføres på en god måte. For at du skal kunne beskytte deg selv og maskinen mot potensielle farer, gir Hitachis nye Zaxis-7-gravemaskiner deg overlegen oversikt over omgivelsene i form av utsikt fra alle kanter av maskinen.

Sikten fra førerhuset omfatter et unikt 270-graders utsyn i fugleperspektiv via Aerial Angle-kamerasystemet. Du kan velge mellom seks ulike bilder av maskinens umiddelbare omgivelser, noe som gjør deg i stand til å ivareta både din egen sikkerhet og sikkerheten til andre mennesker i nærheten. Sikten gjennom frontruten er også blitt bedre takket være den slanke rattstammen (med større justeringsvinkel) og et mindre ratt.

Zaxis-7-gravemaskinene er utstyrt med en del nye funksjoner som bidrar til trygt og effektivt arbeid selv under de mest krevende forhold. Enten det gjelder LED-arbeidslysene, vindusviskeren med utvidet viskeområde, de bredere speilene (med oppvarming som tillegg utstyr), de store refleksbåndene på motvekten eller de valgfrie rullegardinene, så har du sikten og synligheten når du trenger det som mest.

Også detaljene er viktige for et trygt arbeidsmiljø, og den nye plasseringen av sikkerhetsspaken er et godt eksempel på dette. Den er nå lett å nå frem til, slik at utilsiktede handlinger kan forhindres. Parkeringsbremsen fungerer sammen med sikkerhetsspaken, en praktisk funksjon som også øker sikkerheten.



Det lave første stigtrinnet gjør tilgangen til førerhuset sikrere og enklere.



Ny vindusviskerdesign gir bedre sikt.



Ta kontroll over sikkerheten med det 270-graders Aerial Angle-kamerasystemet.



Velg mellom ulike bildelayouter for å se omgivelsene best mulig.



LED-arbeidslys gir bedre sikt under krevende forhold.



Det helsveisede understellet er ekstremt robust.



Vedlikeholdet kan utføres på bakkenivå.



Skjermer på understellet beskytter overvognen og lysene mot skitt og holder maskinen ren.



Med en konstruksjon som er utformet for slitestyrke og enkelt vedlikehold øker driftstiden på Zaxis 7 maskinene og reduser de totale eiekostnadene.



Kontroll over investeringene



Reduser ståtiden

Hvis du skal fullføre prosjektet til rett tid og innenfor budsjettet, er du avhengig av at anleggsutstyret gjør jobben hele dagen, hver dag. Hitachi-eiere har slik sett kunne profitere på generasjoner av maskiner med enestående driftssikkerhet og slitestyrke – og Zaxis-7-serien er intet unntak.

De nyeste hjulgående gravemaskinene fra Hitachi er bygd for å vare, slik at du kan være trygg på investeringen du har gjort. De har gjennomgått strenge og langvarige tester på egne anlegg i Japan, der målet har vært å gi deg lengst mulig opptid.

Som et resultat av dette er en lang rekke slitesterke, nye komponenter tatt i bruk på de nyeste Steg V-kompatible maskinene – helt ned til detaljer som stivheten på dørhengslene. Det pålitelige helsveisede understellet har fordeler som blant annet større akselpending, forbedret støttebenhydraulikk og redusert risiko for oljelekkasjer. Standardutstyr på Zaxis-7-serien er nå et høytytende hydraulikkfilter som fanger opp alt støv i hydraulikkoljen og dermed bidrar til reduserte driftskostnader.

Nedetid unngås ved hjelp av det robuste etterbehandlingssystemet og reduseres ytterligere gjennom fokuseringen på enkelt vedlikehold og rengjøring, med tid og penger spart. Blant funksjonene som reduserer bekymringene, er også den toveis hovedstrømbryteren. Denne gjør det mulig å slå av strømmen uten å nullstille dataene på skjermen, og den forhindrer at batteriet utlades under sveising.



Maskinovervåkning

Hitachi tilbyr et bredt spekter av ettermarkedstjenester som gir deg full kontroll over maskinparken og arbeidsmengden. Tjenestene gir deg tilgang til vitale data og verktøy for administrering av maskinen.

Fjernovervåkningssystemene Owner's Site og ConSite sender driftsdata daglig via GPRS eller satellitt fra gravemaskinen til www.globaleservice.com. Dette inkluderer: driftstimer med sikte på bedre effektivitet, drivstofforbruk, med sikte på reduserte driftskostnader, og maskinplassering, med sikte på bedre planlegging. ConSite oppsummerer informasjonen i en månedlig e-post.

ConSite Pocket-appen sender deg sanntidsvarslinger om eventuelle problemer med maskinen. Du får anbefalinger om hva du bør gjøre, og trinnvise hjelpeveiledninger. Appen gir deg også mulighet til å se lokasjonen til maskinene.

En unik innovasjon overvåker kontinuerlig kvaliteten på motor- og hydraulikkoljen døgnet rundt. Dataene overføres daglig til Global e-Service via to oljesensorer. Hvis oljekvaliteten forringes i form av forurensninger eller lav viskositet, registreres dette. Hvis dette skjer, blir du og din autoriserte Hitachi-forhandler varslet.


Denne innovative funksjonen gir deg presise estimater om tidspunktene for påkrevde oljeskift. Den reduserer ståtid grunnet vedlikehold og uforutsette hendelser, og gir deg færre bekymringer gjennom rutinemessig vedlikehold og økt annenhåndsverdi.



Den unike oljesensoren reduserer vedlikeholdskostnader og ståtid.



En mengde ulike data på Global e-Service gir bedre effektivitet.

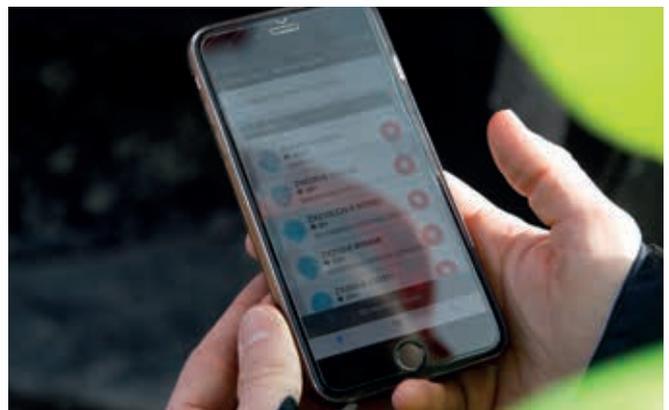

Varslingene i ConSite Pocket-appen gir deg informasjon i sanntid.



Hitachi tilbyr et bredt spekter av ettermarkedstjenester for planlegging av vedlikehold og administrering av driftskostnader.



Hitachi gir deg teknisk støtte av ypperste klasse.



Reduser ståtiden med Hitachi Genuine Parts.



HELP utvidede garantier og serviceavtaler sørger for optimal ytelse.



Hitachi Premium Rental gir deg mulighet til å betale i takt med inntjeningen.



Ivareta investeringene

Hvis maskinen skal arbeide under krevende forhold, eller hvis du ønsker minimale reparasjonskostnader, kan du benytte deg av et unikt utvidet garantiprogram som kalles HELP (Hitachi Extended Life Program) og omfattende serviceavtaler. Disse kan bidra til å øke ytelsen, redusere nedetiden og gi høyere annenhåndsverdi.

Vi bruker den samme teknologiske ekspertisen på vårt store utvalg av kvalitetsdeler som på selve maskinene. Resultatet er at du kan redusere ståtid og sikre maksimal tilgjengelighet.

Utvalget av deler inkluderer Hitachi Genuine Parts, Performance Parts, filtre, understell og refabrikkerte komponenter. Vi tilbyr også graveskuffer og annet anleggsutstyr som er produsert i henhold til samme standarder.

Etter hvert som virksomheten vokser, kan det være nødvendig å utvide maskinparken i forbindelse med nye oppdrag. Hvorfor ikke prøve før du kjøper, med Hitachi Premium Rental-programmet? Det gir deg umiddelbar tilgang til hjulgravere i Zaxis-7-serien i en periode på én måned til ett år.

I tillegg til påliteligheten, kvaliteten og servicen du forventer fra Hitachi, kan Hitachi Premium Rental tilby fleksible avtaler og faste kostnader som gjør budsjetteringen enklere.



Få mer ut av maskinen


Det nye designet er perfekt tilpasset bruk av skuffer og annet anleggsutstyr, som igjen øker produktiviteten og driftstiden på maskinen. Skuffene er produsert med samme kvalitetskrav som alt annet anleggsutstyr fra Hitachi, og de har meget god driftssikkerhet og ytelse.

Skuffer

Du kan gjøre gravemaskinen mer allsidig ved å velge riktig skuffe til jobben. Enten det gjelder lett materiale eller tungt arbeid, har Hitachi skuffer som kan tilpasses til den aktuelle jobben. Du har et stort utvalg å velge fra – inkludert graveskuffer og grøftrenskskuffer i GD- og HD-versjon med ulike kapasiteter og bredder – og dessuten er ulike hurtigkoblingsfester tilgjengelig.

Anleggsutstyr

Du kan utvide gravekraften og produktiviteten til gravemaskinen med Hitachi GET-utstyr. De har brukervennlig montering og utskifting, passer perfekt til utstyret du har, og kan skreddersys til den aktuelle oppgaven. Med Hitachi GET kan du redusere vedlikeholdskostnadene og ståtiden minimere drivstofforbruket og øke maskinens generelle ytelse.

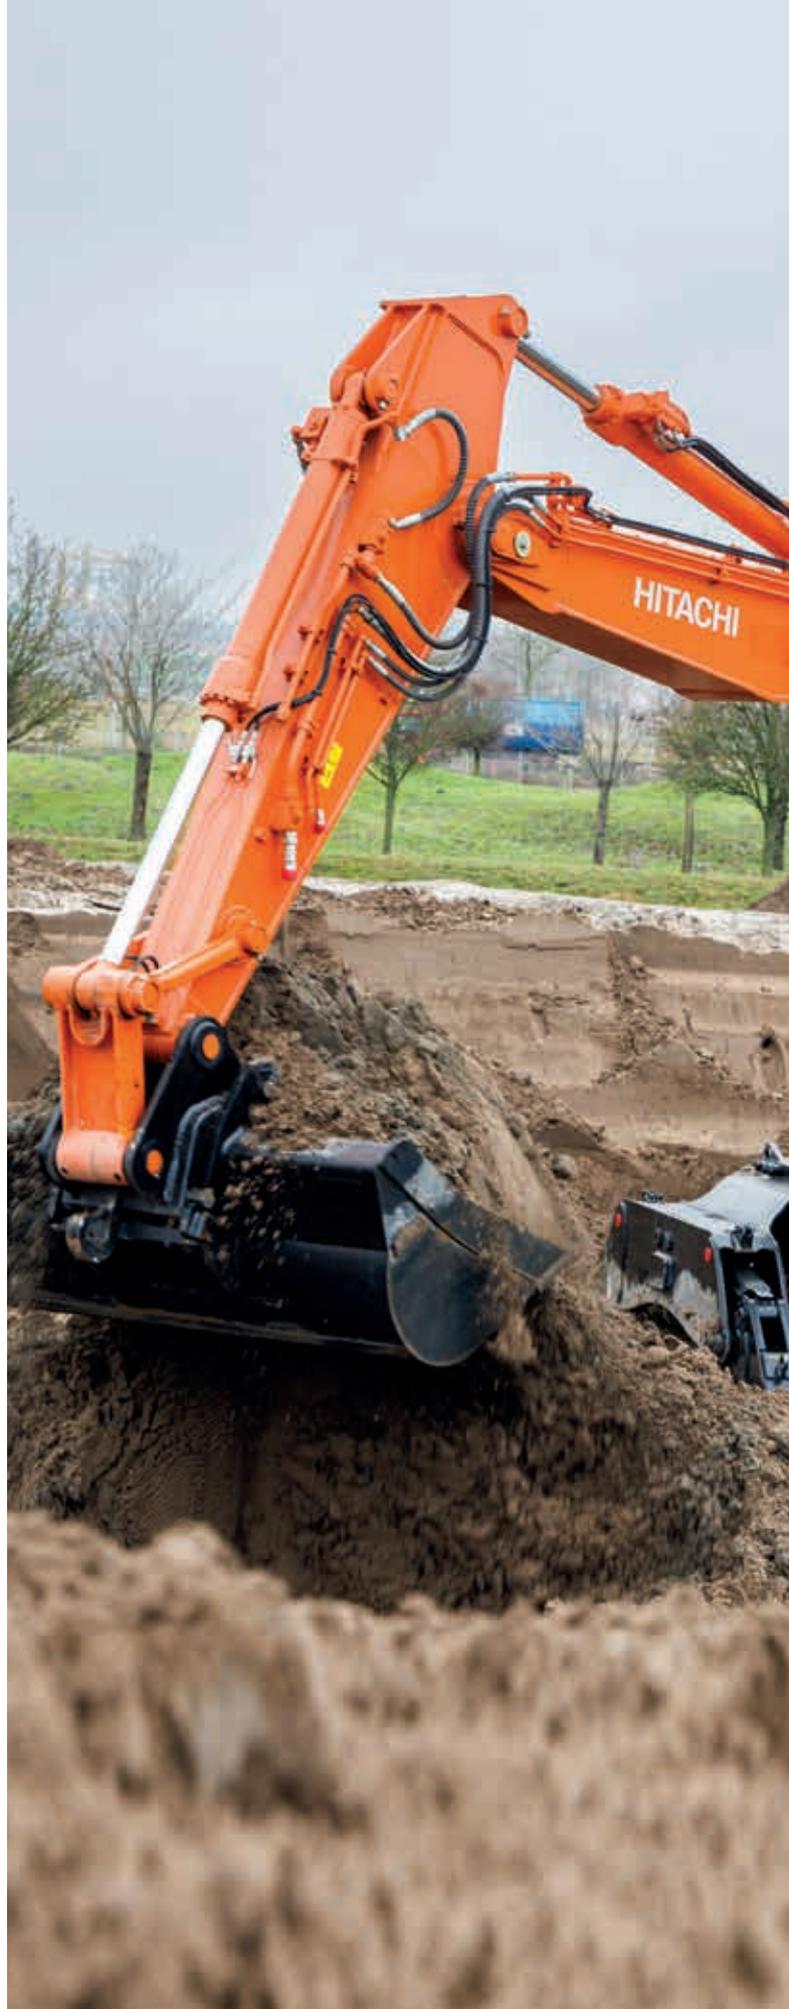

Hitachi-skuffer og GET produseres med samme kvalitetskrav som alt annet anleggsutstyr fra Hitachi.



Skuffene fra Hitachi kan tilpasses ethvert bruksområde.



En praktisk tilhengerpakke er tilgjengelig som tilleggsutstyr.



Hitachi GET inkluderer selvskjerpene tenner og solide adaptore, slik at alt passer perfekt.



EH-tipptrucker og EX ultrastore gravemaskiner



Spesialgravemaskiner



Nå målene dine

Med kontroll over din egen verden

Når du bestiller en maskin fra Hitachi, blir du med i den nyeste generasjonen av en verdensomspennende familie. Hitachi-nettverket, som bygger på 50 års erfaring med produksjon av hydrauliske gravemaskiner og er kjent som en bransjeledende produsent av gruvemaskiner, vil gi deg tilgang til et bredt spekter av anleggsmaskiner.

Dette inkluderer de nye Zaxis-7-gravemaskinene, Hitachis hjullastere, tipptrucker og spesialmaskiner, som alle drar nytte av avansert teknologi og banebrytende ekspertise. Det hele henter inspirasjon fra eierselskapet Hitachi Ltd, som ble etablert basert på en visjon om å gi et positivt samfunnsbidrag gjennom teknologi.

I tillegg til produktene, som produseres ved moderne anlegg og konstrueres i henhold til de aller strengeste kvalitetstandardene, får du støtte fra våre erfarne teknikere og våre dedikerte forhandlere. Du vil også dra nytte av våre markedsledende tjenester og tilbud, for eksempel Premium Rental og Premium Used, som er utviklet for at våre kunder skal ha en best mulig opplevelse og nytte av å være Hitachi kunder.

Uansett hvilke mål du har, vil Hitachi ha produktene, menneskene, løsningene og tjenestene du trenger for å realisere dem – og for å ta kontroll over din egen verden.



ZW-hjullastere



Minigravere

SPESIFIKASJONER

MOTOR

Modell	Isuzu 4HK1X
Type	4-takts vannavkjølt, common rail med direkte innsprøyting
Innsuging	Turboladet med variabel geometri, mellomkjøler, EGR-kjøling
Etterbehandling	DOC-, CSF- og CCR-system
Ant. sylindere	4
Beregnet effekt	
ISO 14396:2002 brutto	128,4 kW / 174 hk ved 2000 min ⁻¹
ISO 9249:2007 netto	122 kW / 166 hk ved 2000 min ⁻¹
Maks. dreiemoment	670 Nm ved 1600 min ⁻¹
Slagvolum	5,193 L
Boring og slaglengde	115 x 125 mm
Batterier	2 x 12 V / 126 Ah

HYDRAULIKKSYSTEM

Hydraulikkpumper

Hovedpumper	2 aksialstempelpumper med variabelt slagvolum
Maks. oljemengde	1 x 212 L/min
Maks. oljemengde	1 x 218 L/min
Pilotpumpe	1 tannhjulpumpe
Maks. oljemengde	27,6 L/min
Styrepumpe	1 tannhjulpumpe
Maks. oljemengde	26,7 L/min

Hydraulikkmotorer

Kjøring	1 aksialstempelmotor med variabelt slagvolum
Sving	1 aksialstempelmotor

Innstillinger for avlastningsventil

Redskapskrets	34,3 MPa
Svingkrets	30,2 MPa
Kjørekrets	35,3 MPa
Pilotkrets	4,0 MPa
Kraftforsterking	38,3 MPa

Hydraulikksylindere

Enhet: mm

	Antall	Boring	Stangdiameter
Bom (monobom)	2	125	85
Bom (2-delt bom)	2	130	85
Stikke	1	135	95
Skuffe	1	115	80
Posisjonering (2-delt bom)	1	180	110

OVERVOGN

Svingbar overramme

D-profiler hindrer deformering.

Svinggir

Aksialstempelmotor med planetreduksjonsgir i oljebad. Svingkransen har enkel rekke. Svingparkeringsbremsen er en fjærbelastet negativ lamellbrems med hydraulisk utkobling.

Svinghastighet	11,9 min ⁻¹
Svingmoment	59,1 kNm

UNDERSTELL

Hjultype understell. Rammen er i sveiset spenningsavlastet konstruksjon.

Drivsystem: 2-trinns girkasse og aksialstempelmotor med variabelt slagvolum.

Kjørehastighet (forover og revers)

Maks. kjørehastighet ...	Høy: 27,5 km/t
	Lav: 7,4 km/t
	Krabbegir: 2,9 km/t

Maks. trekkraft

118 kN

Klatreevne

60 % (31 grader) kontinuerlig

Min. svingradius

7200 mm

Aksel:

Firehjulstrekk.

Forakselen kan låses hydraulisk i alle posisjoner.

Pendlende foraksel

± 6°

Bremsesystem:

Vedlikeholdsfrie våtskivebremses på akselen er standard.

Fullhydraulisk bremsesystem

MILJØ

Utslipp fra motor

EU Steg V

Støynivå

Støynivå i førerhus ifølge ISO 6396:2008

LpA 71 dB(A)

Utvendig støynivå ifølge ISO 6395:2008 og

EU-direktiv 2000/14/EC

LwA 101 dB(A)

Klimaanlegg

Klimaanlegget inneholder fluorerte drivhusgasser.

Kjølemiddeltipe: HFC-134a, GWP: 1430, mengde: 0,85 kg, CO₂e: 1,22 tonn.

FYLLEKAPASITETER – SERVICE

Enhet: L

	ZX220W-7
Drivstofftank	330,0
Motorkjølevæske	28,0
Motorolje	23,0
Svinggir	6,9
Overføring	2,5
Hydraulikksystem	310,0
Hydraulikkoljetank	115,0
DEF/AdBlue®-tank	34,5
Fremre differensial (STD-aksel)	11,0
Bakre differensial (STD-aksel)	14,5
Reduksjonsgir i navene	
Foraksel (STD-aksel)	2 x 2,5
Bakaksel (STD-aksel)	2 x 2,5

VEKT

Driftsvekt

Stikkelengde	Stabilisering	ZX220W-7	
		Monobom	2-delt
		Standard bredde / bred utgave	Standard bredde / bred utgave
		kg	kg
2,41 m	Bakre skjær	–	20 800
	Bakre støtteben	–	21 100
	Støtteben og skjær	–	22 100
	Fremre og bakre støtteben	–	22 400
2,61 m	Bakre skjær	–	20 800
	Bakre støtteben	–	21 200
	Støtteben og skjær	–	22 200
	Fremre og bakre støtteben	–	22 500
2,91 m	Bakre skjær	–	20 900
	Bakre støtteben	–	21 200
	Støtteben og skjær	–	22 200
	Fremre og bakre støtteben	–	22 500
2,42 m	Bakre skjær	20 100	–
	Bakre støtteben	20 400	–
	Støtteben og skjær	21 400	–
	Fremre og bakre støtteben	21 800	–
2,91 m	Bakre skjær	20 200	–
	Bakre støtteben	20 500	–
	Støtteben og skjær	21 500	–
	Fremre og bakre støtteben	21 900	–

Inkludert 0,80 m³ (ISO 7451:2007-toppet), skuffevekt (660 kg) og motvekt (2600 kg).
Motvekt: standard 2600 kg, valgfri 4300 kg og 5000 kg

SKUFFE OG STIKKE, GRAVESTYRKE

Enhet: kN


Bomtype	ZX220W-7				
	Monobom		2-delt bom		
	2,42 m	2,91 m	2,41 m	2,61 m	2,91 m
Skuffens gravekraft* ISO 6015:2006	158	158	158	158	158
Stikkens rivekraft* ISO 6015:2006	140	114	125	119	114

* Med power boost

SPESIFIKASJONER

ZX220W-7

REKKEVIDDER: MONOBOM

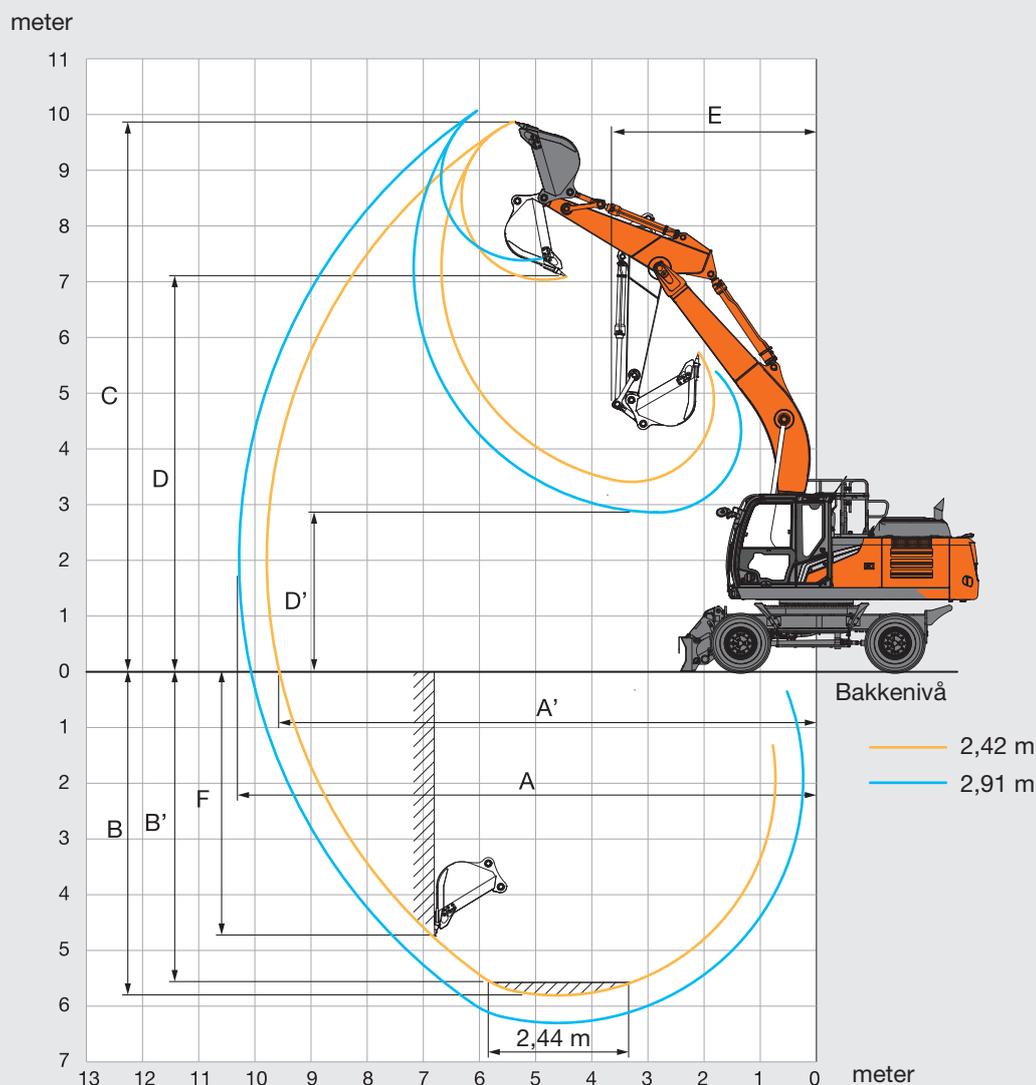


Enhet: mm

	ZX220W-7	
Fronttype	Monobom	
Stikkelengde	2,42 m	2,91 m
A Maks. graverekkevidde	9790	10 280
A' Maks. graverekkevidde (på bakken)	9570	10 070
B Maks. gravedybde	5810	6300
B' Maks. gravedybde for 2,44 m nivå	5590	6120
C Maks. skjærehøyde	9880	10 250
D Maks. tømme høyde	7040	7390
D' Min. tømme høyde	3410	2860
E Min. svingradius	3640	3550
F Maks. gravedybde loddrett vegg	5080	5770

SPESIFIKASJONER

ZX220W-7

REKKEVIDDER: 2-DELT BOM

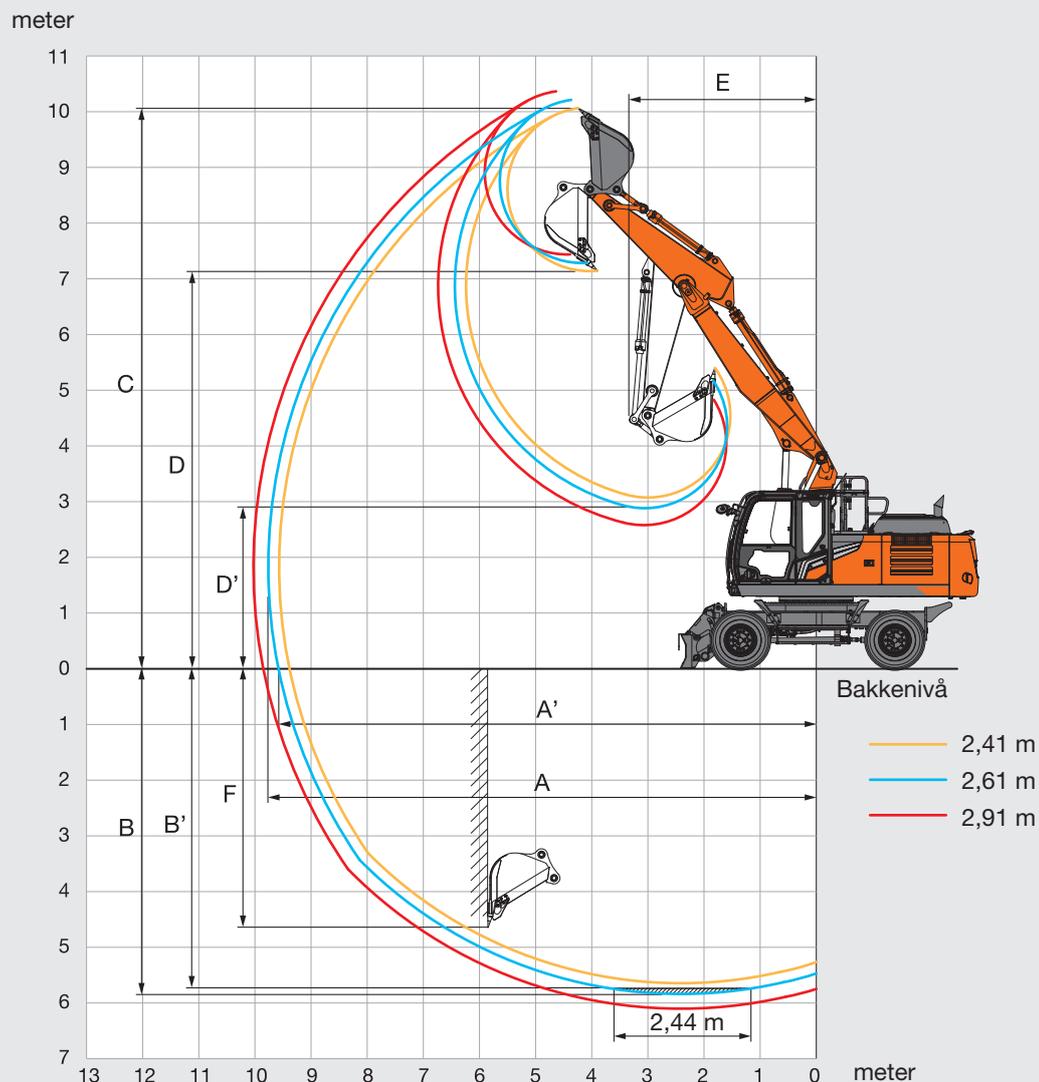

Enhet: mm


Fronttype	ZX220W-7		
	2-delt bom		
Stikkelengde	2,41m	2,61 m	2,91 m
A Maks. graverekkevidde	9570	9760	10 030
A' Maks. graverekkevidde (på bakken)	9380	9580	9850
B Maks. gravedybde	5650	5840	6140
B' Maks. gravedybde for 2,44 m nivå	5550	5750	6050
C Maks. skjærehøyde	10 070	10 210	10 370
D Maks. tømmehøyde	7140	7280	7440
D' Min. tømmehøyde	3070	2880	2580
E Min. svingradius	3330	3400	3420
F Maks. gravedybde loddrett vegg	4820	5030	5340

SPESIFIKASJONER


ZX220W-7

DIMENSJONER


MONOBOM

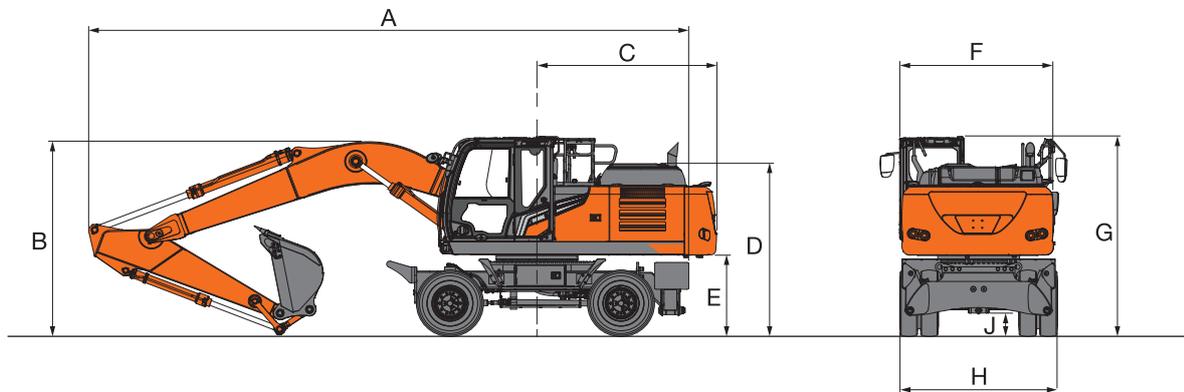


2-DELT BOM

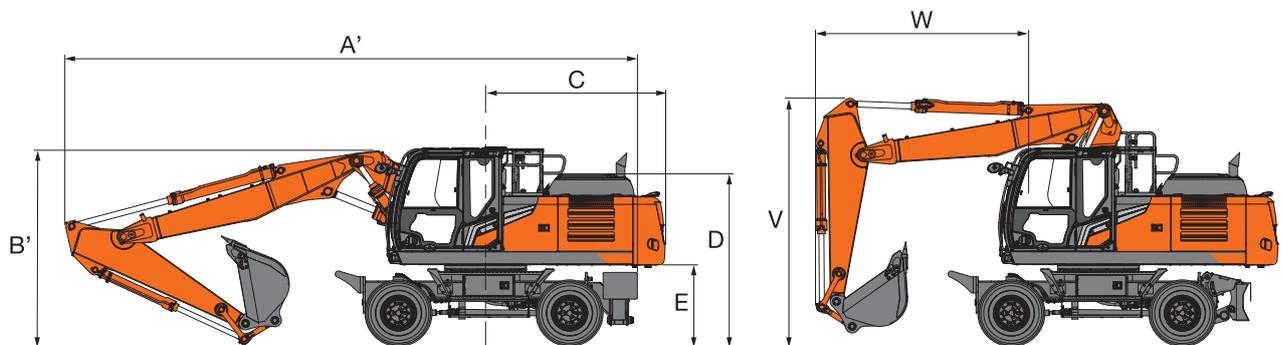


FREMRE SKJÆR OG BAKRE STØTTEBEN

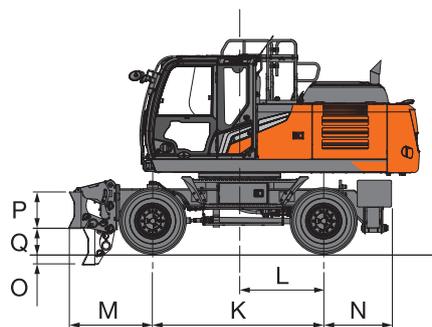

FREMRE OG BAKRE STØTTEBEN

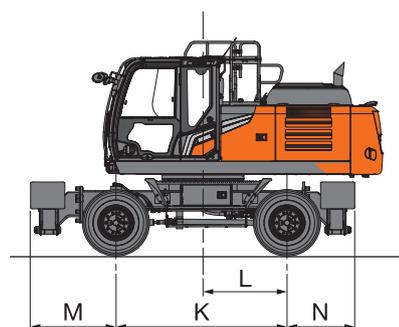

BAKRE SKJÆR

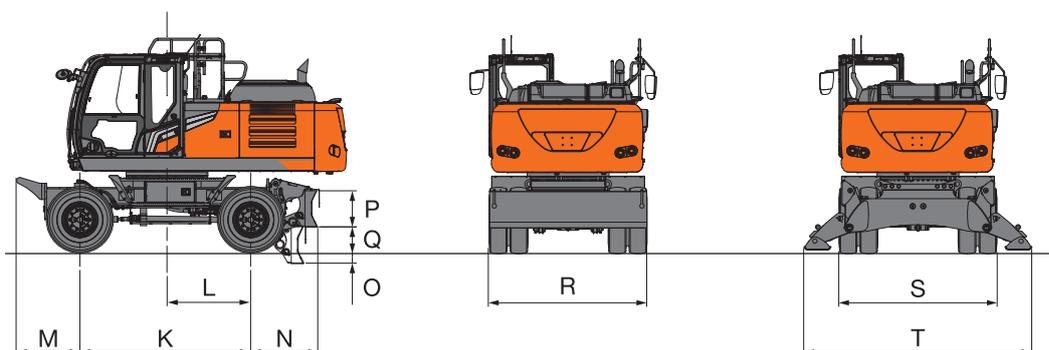

SPESIFIKASJONER

ZX220W-7

DIMENSJONER

Enhet: mm

		ZX220W-7				
	Type stabilisering	Bakre skjær	Bakre støtteben	Fremre skjær Bakre støtteben	Fremre støtteben Bakre skjær	Fremre og bakre støtteben
A	Total lengde (med monobom)					
	Stikke 2,42 m	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100
	Stikke 2,91 m	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100
A'	Total lengde (med 2-delt bom)					
	Stikke 2,41 m	9645	9645	9645	9645	9645
	Stikke 2,61 m	9645	9645	9645	9645	9645
	Stikke 2,91 m	9645	9645	9645	9645	9645
B	Total bomhøyde (med monobom)					
	Stikke 2,42 m	3265	3265	3265	3265	3265
	Stikke 2,91 m	3225	3225	3225	3225	3225
B'	Total bomhøyde (med 2-delt bom)					
	Stikke 2,41 m	3220	3220	3220	3220	3220
	Stikke 2,61 m	3270	3270	3270	3270	3270
	Stikke 2,91 m	3330	3330	3330	3330	3330
C	Svingradius bakre ende	2890	2890	2890	2890	2890
D	Motordekselets høyde	2770	2770	2770	2770	2770
E	Klaring under motvekt	1250	1250	1250	1250	1250
F	Total bredde på øvre del	2500	2500	2500	2500	2500
G	Total høyde på førerhus	3215	3215	3215	3215	3215
H	Total bredde dekk	2540 / 2740 *	2540 / 2740 *	2540 / 2740 *	2540 / 2740 *	2540 / 2740 *
J	Min. bakkeklaring	305	305	305	305	305
K	Hjulavstand	2750	2750	2750	2750	2750
L	Sving-senter til bakaksel	1350	1350	1350	1350	1350
M	Frontoverheng	1020	1020	1355	1375	1375
N	Bakre overheng	1075	1090	1090	1075	1090
O	Maks. skjærsenkning	210	-	210	210	-
P	Høyde skjær	600	-	600	600	-
Q	Maks. skjærløfting	380	-	380	380	-
R	Total bredde på skjær	2530 / 2730	-	2530 / 2730	2530 / 2730	-
S	Total bredde med støtteben innfelt	-	2470 / 2730	2470 / 2730	2470 / 2730	2470 / 2730
T	Total bredde med støtteben utfelt	-	3650 / 3910	3650 / 3910	3650 / 3910	3650 / 3910
V	Total bomhøyde (kjøring) (kun for 2-delt bom)					
	Stikke 2,41 m	3995	3995	3995	3995	3995
	Stikke 2,61 m	3985	3985	3985	3985	3985
	Stikke 2,91 m	3985	3985	3985	3985	3985
W	Frontoverheng (kjøring) (kun for 2-delt bom)					
	Stikke 2,41 m	3500	3500	3500	3500	3500
	Stikke 2,61 m	3500	3500	3500	3500	3500
	Stikke 2,91 m	3500	3500	3500	3500	3500

Den totale maskinbredden er den største verdien av enten F, H, R eller S.


Transportdimensjonene er A (A'), B (B') og den største verdien av enten F, H, R eller S.

* Utstyrt med brede og Caliber dobbeltdekk 315/70R 22.5 : dimensjoner H = 2770 mm

MASKINENS KAPASITETER

ZX220W-7

- Merknader:
1. Verdiene er basert på ISO 10567:2007.
 2. Maskinkapasitet overstiger ikke 75 % av tippelast med maskinen på fast, flatt underlag eller 87 % full hydraulikkapasitet.
 3. Lastepunktet er midtlinjen på stikken ved skuffebolten.
 4. *Angir last begrenset av hydraulikkapasitet.
 5. Hver verdi med henholdsvis bakre skjær oppe over forakselsiden og med bakre skjær nede over bakakselsiden, samt verdi med optimal posisjon for posisjoneringssylinder.
 6. 0 m = Bakken.



A: Lasteradius
B: Lastepunkthøyde
C: Maskinkapasitet

For maskinkapasitet trekkes vekten på montert tilbehør og hurtigkobling fra kapasiteten.

Du kan finne løftekapasiteten ved å bruke maskinkapasitetene "Kapasitet over side eller 360 grader" fra tabellen og trekke fra vekten på montert tilbehør og hurtigkobling.

Valgfri funksjon kan påvirke maskinytelsen.

ZX220W-7 MONOBOM, STIKKE 2,42 M, 2600 KG MOTVEKT, STANDARD BREDDE

Kapasitet over front eller bakside Kapasitet over side eller 360 grader Enhet: kg

Laste- punkt- høyde (m)	Stabilisering	Lasteradius								Ved maks. rekkevidde		meter
		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m				
6,0 m	Bakre skjær opp (over front)					5070	3130			3690	2230	7,23
	Bakre skjær ned (over bakside)					*6380	3540			*6040	2540	
	Bakre støtteben ned (over bakside)					*6380	4200			6030	3040	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)					*6380	5380			*6040	3920	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)					*6380	5500			*6040	4010	
	4 støtteben ned (over bakside)					*6380	*6380			*6040	4670	
4,5 m	Bakre skjær opp (over front)			7630	4550	4860	2940	3410	2030	3110	1830	7,91
	Bakre skjær ned (over bakside)			*8810	5180	*7150	3350	*6430	2320	5940	2100	
	Bakre støtteben ned (over bakside)			*8810	6230	*7150	4000	5580	2790	5090	2540	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)			*8810	8130	*7150	5170	*6430	3620	*6020	3310	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)			*8810	8330	*7150	5290	6220	3710	5670	3390	
	4 støtteben ned (over bakside)			*8810	*8810	*7150	6180	*6430	4330	5880	3960	
3,0 m	Bakre skjær opp (over front)			6940	3950	4590	2690	3290	1920	2830	1630	8,26
	Bakre skjær ned (over bakside)			*11 400	4560	*8240	3090	6390	2210	5440	1880	
	Bakre støtteben ned (over bakside)			*11 400	5570	7840	3730	5450	2680	4660	2290	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)			*11 400	7430	*8240	4880	*6870	3510	6260	3020	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)			*11 400	7630	*8240	5000	6080	3590	5210	3090	
	4 støtteben ned (over bakside)			*11 400	9130	*8240	5890	6300	4210	5400	3620	
1,5 m	Bakre skjær opp (over front)			6480	3540	4340	2470	3170	1810	2740	1550	8,3
	Bakre skjær ned (over bakside)			*11 770	4140	9020	2860	6240	2090	5320	1800	
	Bakre støtteben ned (over bakside)			*11 770	5130	7550	3500	5310	2560	4540	2210	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)			*11 770	6960	*9190	4640	7180	3390	6120	2920	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)			*11 770	7150	8430	4750	5950	3470	5090	2990	
	4 støtteben ned (over bakside)			*11 770	8630	8730	5630	6160	4080	5280	3520	
0 m (bakke)	Bakre skjær opp (over front)			6330	3420	4200	2340	3100	1740	2810	1580	8,05
	Bakre skjær ned (over bakside)			*13 410	4010	8840	2730	6150	2020	5520	1840	
	Bakre støtteben ned (over bakside)			12 260	5000	7380	3360	5230	2490	4710	2260	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)			*13 410	6810	*9640	4500	7090	3310	6360	3010	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)			*13 410	7000	8260	4610	5860	3390	5280	3080	
	4 støtteben ned (over bakside)			*13 410	8470	8570	5480	6080	4000	5480	3630	
-1,5 m	Bakre skjær opp (over front)	*9190	6460	6350	3430	4170	2310			3110	1750	7,48
	Bakre skjær ned (over bakside)	*9190	7690	*12 760	4020	8800	2700			6190	2040	
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*9190	*9190	12 280	5010	7350	3330			5250	2500	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*9190	*9190	*12 760	6830	*9430	4470			7130	3330	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*9190	*9190	*12 760	7020	8230	4580			5890	3410	
	4 støtteben ned (over bakside)	*9190	*9190	*12 760	8490	8530	5450			6110	4020	
-3,0 m	Bakre skjær opp (over front)	13 180	6630	6490	3550	4270	2400			3860	2190	6,49
	Bakre skjær ned (over bakside)	*15 190	7880	*11 150	4150	*8220	2790			*7300	2540	
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*15 190	10 040	*11 150	5140	7460	3420			6620	3110	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*15 190	14 340	*11 150	6960	*8220	4560			*7300	4120	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*15 190	14 850	*11 150	7160	*8220	4680			*7300	4220	
	4 støtteben ned (over bakside)	*15 190	*15 190	*11 150	8630	*8220	5550			*7300	4990	


ZX220W-7 MONOBOM, STIKKE 2,42 M, 2600 KG MOTVEKT, BRED UTGAVE
 Kapasitet over front eller bakside  Kapasitet over side eller 360 grader Enhet: kg

Laste- punkt- høyde (m)	Stabilisering	Lasteradius								Ved maks. rekkevidde		
		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m				meter
												
6,0 m	Bakre skjær opp (over front)					5100	3510			3720	2520	7,23
	Bakre skjær ned (over bakside)					*6380	3930			*6040	2840	
	Bakre støtteben ned (over bakside)					*6380	4680			*6040	3400	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)					*6380	5960			*6040	4350	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)					*6380	6090			*6040	4440	
	4 støtteben ned (over bakside)					*6380	*6380			*6040	5200	
4,5 m	Bakre skjær opp (over front)			7670	5130	4890	3310	3430	2300	3130	2080	7,91
	Bakre skjær ned (over bakside)			*8810	5810	*7150	3740	*6430	2600	5960	2360	
	Bakre støtteben ned (over bakside)			*8810	7000	*7150	4470	5600	3130	5110	2850	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)			*8810	*8810	*7150	5740	*6430	4020	*6020	3680	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)			*8810	*8810	*7150	5870	6250	4110	5710	3760	
	4 støtteben ned (over bakside)			*8810	*8810	*7150	6910	*6430	4820	5930	4410	
3,0 m	Bakre skjær opp (over front)			6980	4510	4610	3050	3310	2180	2850	1860	8,26
	Bakre skjær ned (over bakside)			*11 400	5160	*8240	3470	6410	2490	5460	2130	
	Bakre støtteben ned (over bakside)			*11 400	6330	7870	4200	5470	3010	4680	2580	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)			*11 400	8390	*8240	5450	*6870	3900	*6280	3360	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)			*11 400	8610	*8240	5580	6120	3990	5240	3440	
	4 støtteben ned (over bakside)			*11 400	10 400	*8240	6610	6350	4700	5450	4050	
1,5 m	Bakre skjær opp (over front)			6520	4090	4370	2830	3190	2070	2760	1780	8,3
	Bakre skjær ned (over bakside)			*11 770	4730	9050	3240	6260	2370	5330	2040	
	Bakre støtteben ned (over bakside)			*11 770	5870	7580	3960	5330	2890	4560	2490	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)			*11 770	7900	*9190	5200	7240	3780	6180	3260	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)			*11 770	8120	8480	5330	5980	3870	5120	3340	
	4 støtteben ned (over bakside)			*11 770	9870	8810	6340	6220	4570	5330	3940	
0 m (bakke)	Bakre skjær opp (over front)			6380	3960	4230	2690	3120	2000	2830	1820	8,05
	Bakre skjær ned (over bakside)			*13 410	4600	8870	3100	6170	2300	5540	2090	
	Bakre støtteben ned (over bakside)			12 300	5730	7410	3820	5240	2820	4720	2560	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)			*13 410	7740	*9640	5050	7150	3700	6420	3360	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)			*13 410	7960	8310	5180	5890	3790	5310	3440	
	4 støtteben ned (over bakside)			*13 410	9710	8640	6190	6130	4490	5520	4070	
-1,5 m	Bakre skjær opp (over front)	*9190	7580	6390	3970	4200	2670			3140	2010	7,48
	Bakre skjær ned (over bakside)	*9190	8970	*12 760	4610	8830	3080			6210	2310	
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*9190	*9190	12 320	5740	7370	3790			5270	2840	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*9190	*9190	*12 760	7760	*9430	5020			*7150	3720	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*9190	*9190	*12 760	7980	8280	5150			5930	3810	
	4 støtteben ned (over bakside)	*9190	*9190	*12 760	9730	8600	6160			6160	4520	
-3,0 m	Bakre skjær opp (over front)	13 260	7760	6530	4100	4290	2760			3880	2510	6,49
	Bakre skjær ned (over bakside)	*15 190	9160	*11 150	4740	*8220	3170			*7300	2880	
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*15 190	11 770	*11 150	5880	7490	3880			6640	3520	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*15 190	*15 190	*11 150	7900	*8220	5120			*7300	4610	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*15 190	*15 190	*11 150	8120	*8220	5250			*7300	4730	
	4 støtteben ned (over bakside)	*15 190	*15 190	*11 150	9880	*8220	6260			*7300	5610	

MASKINENS KAPASITETER

ZX220W-7

- Merknader:
1. Verdiene er basert på ISO 10567:2007.
 2. Maskinkapasitet overstiger ikke 75 % av tippelast med maskinen på fast, flatt underlag eller 87 % full hydraulikkapasitet.
 3. Lastepunktet er midtlinjen på stikken ved skuffebolten.
 4. *Angir last begrenset av hydraulikkapasitet.
 5. Hver verdi med henholdsvis bakre skjær oppe over forakselsiden og med bakre skjær nede over bakakselsiden, samt verdi med optimal posisjon for posisjoneringssylinder.
 6. 0 m = Bakken.



A: Lasteradius
B: Lastepunkthøyde
C: Maskinkapasitet

For maskinkapasitet trekkes vekten på montert tilbehør og hurtigkobling fra kapasiteten.

Du kan finne løftekapasiteten ved å bruke maskinkapasitetene "Kapasitet over side eller 360 grader" fra tabellen og trekke fra vekten på montert tilbehør og hurtigkobling.

Valgfri funksjon kan påvirke maskinytelsen.

ZX220W-7 MONOBOM, STIKKE 2,42 M, 4300 KG MOTVEKT, STANDARD BREDDDE

Kapasitet over front eller bakside Kapasitet over side eller 360 grader Enhet: kg

Laste- punkt- høyde (m)	Stabilisering	Lasteradius								Ved maks. rekkevidde		meter
		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m				
6,0 m	Bakre skjær opp (over front)					6170	4020			4560	2950	7,23
	Bakre skjær ned (over bakside)					*6380	4480			*6040	3290	
	Bakre støtteben ned (over bakside)					*6380	5210			*6040	3850	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)					*6380	*6380			*6040	4810	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)					*6380	*6380			*6040	4910	
	4 støtteben ned (over bakside)					*6380	*6380			*6040	5630	
4,5 m	Bakre skjær opp (over front)			*8810	5820	5960	3840	4240	2710	3890	2480	7,91
	Bakre skjær ned (over bakside)			*8810	6540	*7150	4290	*6430	3040	*6020	2780	
	Bakre støtteben ned (over bakside)			*8810	7710	*7150	5020	*6430	3560	*6020	3260	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)			*8810	*8810	*7150	6290	*6430	4470	*6020	4100	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)			*8810	*8810	*7150	6430	*6430	4560	*6020	4190	
	4 støtteben ned (over bakside)			*8810	*8810	*7150	*7150	*6430	5250	*6020	4810	
3,0 m	Bakre skjær opp (over front)			8580	5220	5690	3580	4120	2600	3570	2240	8,26
	Bakre skjær ned (over bakside)			*11 400	5910	*8240	4030	*6870	2930	*6280	2530	
	Bakre støtteben ned (over bakside)			*11 400	7050	*8240	4750	6580	3450	5650	2980	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)			*11 400	9110	*8240	6010	*6870	4350	*6280	3770	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)			*11 400	9330	*8240	6140	*6870	4440	6200	3850	
	4 støtteben ned (over bakside)			*11 400	11 010	*8240	7120	*6870	5120	*6280	4430	
1,5 m	Bakre skjær opp (over front)			8110	4810	5440	3360	4000	2490	3470	2160	8,3
	Bakre skjær ned (over bakside)			*11 770	5490	*9190	3800	*7320	2820	6390	2440	
	Bakre støtteben ned (over bakside)			*11 770	6610	9130	4510	6440	3330	5530	2890	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)			*11 770	8640	*9190	5760	*7320	4230	*6690	3670	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)			*11 770	8860	*9190	5890	7080	4320	6080	3750	
	4 støtteben ned (over bakside)			*11 770	10 510	*9190	6860	7290	5000	6270	4330	
0 m (bakke)	Bakre skjær opp (over front)			7970	4680	5300	3230	3930	2420	3580	2210	8,05
	Bakre skjær ned (over bakside)			*13 410	5360	*9640	3670	7400	2740	6640	2500	
	Bakre støtteben ned (over bakside)			*13 410	6480	8960	4370	6360	3260	5730	2970	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)			*13 410	8490	*9640	5620	*7520	4160	*6920	3780	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)			*13 410	8710	*9640	5750	6990	4250	6310	3870	
	4 støtteben ned (over bakside)			*13 410	10 350	*9640	6710	7210	4920	6500	4470	
-1,5 m	Bakre skjær opp (over front)	*9190	8660	7980	4700	5270	3200			3950	2440	7,48
	Bakre skjær ned (over bakside)	*9190	*9190	*12 760	5380	*9430	3640			*7150	2760	
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*9190	*9190	*12 760	6490	8920	4350			6390	3280	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*9190	*9190	*12 760	8510	*9430	5590			*7150	4180	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*9190	*9190	*12 760	8730	*9430	5720			7030	4270	
	4 støtteben ned (over bakside)	*9190	*9190	*12 760	10 370	*9430	6680			*7150	4950	
-3,0 m	Bakre skjær opp (over front)	*15 190	8840	8120	4820	5370	3290			4850	3000	6,49
	Bakre skjær ned (over bakside)	*15 190	10 280	*11 150	5500	*8220	3730			*7300	3390	
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*15 190	12 770	*11 150	6620	*8220	4440			*7300	4030	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*15 190	*15 190	*11 150	8650	*8220	5690			*7300	5140	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*15 190	*15 190	*11 150	8860	*8220	5820			*7300	5250	
	4 støtteben ned (over bakside)	*15 190	*15 190	*11 150	10 510	*8220	6780			*7300	6100	


ZX220W-7 MONOBOM, STIKKE 2,42 M, 4300 KG MOTVEKT, BRED UTGAVE
 Kapasitet over front eller bakside
  Kapasitet over side eller 360 grader
 Enhet: kg

Laste- punkt- høyde (m)	Stabilisering	Lasteradius								Ved maks. rekkevidde		
		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m				meter
												
6,0 m	Bakre skjær opp (over front)					6200	4440			4590	3260	7,23
	Bakre skjær ned (over bakside)					*6380	4920			*6040	3630	
	Bakre støtteben ned (over bakside)					*6380	5750			*6040	4240	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)					*6380	*6380			*6040	5280	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)					*6380	*6380			*6040	5390	
	4 støtteben ned (over bakside)					*6380	*6380			*6040	*6040	
4,5 m	Bakre skjær opp (over front)			*8810	6470	5990	4250	4260	3010	3910	2750	7,91
	Bakre skjær ned (over bakside)			*8810	7240	*7150	4720	*6430	3360	*6020	3070	
	Bakre støtteben ned (over bakside)			*8810	8580	*7150	5540	*6430	3940	*6020	3610	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)			*8810	*8810	*7150	6930	*6430	4910	*6020	4510	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)			*8810	*8810	*7150	7080	*6430	5010	*6020	4600	
	4 støtteben ned (over bakside)			*8810	*8810	*7150	*7150	*6430	5790	*6020	5310	
3,0 m	Bakre skjær opp (over front)			8620	5850	5710	3990	4140	2900	3590	2500	8,26
	Bakre skjær ned (over bakside)			*11 400	6600	*8240	4460	*6870	3240	*6280	2800	
	Bakre støtteben ned (over bakside)			*11 400	7900	*8240	5270	6600	3820	5670	3300	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)			*11 400	10 180	*8240	6640	*6870	4790	*6280	4150	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)			*11 400	10 440	*8240	6790	*6870	4890	6240	4230	
	4 støtteben ned (over bakside)			*11 400	*11 400	*8240	7920	*6870	5670	*6280	4900	
1,5 m	Bakre skjær opp (over front)			8150	5430	5470	3760	4020	2790	3490	2420	8,3
	Bakre skjær ned (over bakside)			*11 770	6170	*9190	4230	*7320	3130	6410	2710	
	Bakre støtteben ned (over bakside)			*11 770	7450	9150	5030	6460	3700	5540	3210	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)			*11 770	9690	*9190	6390	*7320	4670	*6690	4050	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)			*11 770	9940	*9190	6530	7110	4770	6110	4130	
	4 støtteben ned (over bakside)			*11 770	*11 770	*9190	7650	*7320	5540	6310	4790	
0 m (bakke)	Bakre skjær opp (over front)			8010	5300	5330	3630	3950	2720	3590	2480	8,05
	Bakre skjær ned (over bakside)			*13 410	6030	*9640	4090	7420	3050	6660	2780	
	Bakre støtteben ned (over bakside)			*13 410	7300	8980	4890	6380	3630	5750	3300	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)			*13 410	9540	*9640	6240	*7520	4590	*6920	4170	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)			*13 410	9790	*9640	6390	7030	4690	6340	4260	
	4 støtteben ned (over bakside)			*13 410	11 740	*9640	7500	7260	5460	6550	4950	
-1,5 m	Bakre skjær opp (over front)	*9190	*9190	8030	5320	5300	3600			3970	2730	7,48
	Bakre skjær ned (over bakside)	*9190	*9190	*12 760	6050	*9430	4070			*7150	3070	
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*9190	*9190	*12 760	7320	8950	4860			6410	3650	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*9190	*9190	*12 760	9560	*9430	6210			*7150	4620	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*9190	*9190	*12 760	9800	*9430	6360			7060	4710	
	4 støtteben ned (over bakside)	*9190	*9190	*12 760	11 760	*9430	7470			*7150	5490	
-3,0 m	Bakre skjær opp (over front)	*15 190	10 140	8160	5440	5390	3690			4880	3360	6,49
	Bakre skjær ned (over bakside)	*15 190	11 770	*11 150	6170	*8220	4150			*7300	3770	
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*15 190	14 770	*11 150	7450	*8220	4950			*7300	4480	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*15 190	*15 190	*11 150	9700	*8220	6310			*7300	5690	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*15 190	*15 190	*11 150	9950	*8220	6450			*7300	5810	
	4 støtteben ned (over bakside)	*15 190	*15 190	*11 150	*11 150	*8220	7570			*7300	6790	

MASKINENS KAPASITETER

ZX220W-7

- Merknader:
1. Verdiene er basert på ISO 10567:2007.
 2. Maskinkapasitet overstiger ikke 75 % av tippelast med maskinen på fast, flatt underlag eller 87 % full hydraulikkapasitet.
 3. Lastepunktet er midtlinjen på stikken ved skuffebolten.
 4. *Angir last begrenset av hydraulikkapasitet.
 5. Hver verdi med henholdsvis bakre skjær opp over forakselsiden og med bakre skjær ned over bakakselsiden, samt verdi med optimal posisjon for posisjoneringssylinder.
 6. 0 m = Bakken.



A: Lasteradius
B: Lastepunkthøyde
C: Maskinkapasitet

For maskinkapasitet trekkes vekten på montert tilbehør og hurtigkobling fra kapasiteten.

Du kan finne løftekapasiteten ved å bruke maskinkapasitetene "Kapasitet over side eller 360 grader" fra tabellen og trekke fra vekten på montert tilbehør og hurtigkobling.

Valgfri funksjon kan påvirke maskinytelsen.

ZX220W-7 MONOBOM, STIKKE 2,42 M, 5000 KG MOTVEKT, STANDARD BREDDE

Kapasitet over front eller bakside Kapasitet over side eller 360 grader Enhet: kg

Laste- punkt- høyde (m)	Stabilisering	Lasteradius								Ved maks. rekkevidde		meter
		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m				
6,0 m	Bakre skjær opp (over front)					*6380	4390			4920	3240	7,23
	Bakre skjær ned (over bakside)					*6380	4870			*6040	3600	
	Bakre støtteben ned (over bakside)					*6380	5630			*6040	4180	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)					*6380	*6380			*6040	5180	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)					*6380	*6380			*6040	5280	
	4 støtteben ned (over bakside)					*6380	*6380			*6040	6030	
4,5 m	Bakre skjær opp (over front)			*8810	6340	6420	4200	4580	3000	4210	2740	7,91
	Bakre skjær ned (over bakside)			*8810	7090	*7150	4670	*6430	3340	*6020	3060	
	Bakre støtteben ned (over bakside)			*8810	8310	*7150	5430	*6430	3880	*6020	3560	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)			*8810	*8810	*7150	6760	*6430	4820	*6020	4430	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)			*8810	*8810	*7150	6900	*6430	4920	*6020	4520	
	4 støtteben ned (over bakside)			*8810	*8810	*7150	*7150	*6430	5620	*6020	5170	
3,0 m	Bakre skjær opp (over front)			9250	5740	6140	3950	4460	2890	3870	2500	8,26
	Bakre skjær ned (over bakside)			*11 400	6470	*8240	4410	*6870	3230	*6280	2790	
	Bakre støtteben ned (over bakside)			*11 400	7660	*8240	5160	*6870	3770	6060	3270	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)			*11 400	9800	*8240	6480	*6870	4700	*6280	4080	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)			*11 400	10 040	*8240	6610	*6870	4800	*6280	4160	
	4 støtteben ned (over bakside)			*11 400	*11 400	*8240	7630	*6870	5500	*6280	4770	
1,5 m	Bakre skjær opp (over front)			8780	5330	5890	3720	4340	2780	3770	2410	8,3
	Bakre skjær ned (over bakside)			*11 770	6050	*9190	4190	*7320	3110	*6690	2710	
	Bakre støtteben ned (over bakside)			*11 770	7220	*9190	4930	6910	3650	5930	3170	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)			*11 770	9330	*9190	6230	*7320	4580	*6690	3980	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)			*11 770	9560	*9190	6360	*7320	4680	6480	4060	
	4 støtteben ned (over bakside)			*11 770	11 280	*9190	7370	*7320	5380	6670	4660	
0 m (bakke)	Bakre skjær opp (over front)			8640	5210	5750	3600	4270	2710	3890	2470	8,05
	Bakre skjær ned (over bakside)			*13 410	5920	*9640	4050	*7520	3040	*6920	2780	
	Bakre støtteben ned (over bakside)			*13 410	7080	9610	4790	6820	3580	6150	3260	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)			*13 410	9180	*9640	6090	*7520	4510	*6920	4100	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)			*13 410	9410	*9640	6220	7460	4600	6730	4190	
	4 støtteben ned (over bakside)			*13 410	11 120	*9640	7220	*7520	5300	*6920	4820	
-1,5 m	Bakre skjær opp (over front)	*9190	*9190	8660	5220	5730	3570			4290	2720	7,48
	Bakre skjær ned (over bakside)	*9190	*9190	*12 760	5930	*9430	4030			*7150	3060	
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*9190	*9190	*12 760	7100	*9430	4770			6860	3600	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*9190	*9190	*12 760	9200	*9430	6060			*7150	4530	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*9190	*9190	*12 760	9430	*9430	6190			*7150	4620	
	4 støtteben ned (over bakside)	*9190	*9190	*12 760	11 140	*9430	7190			*7150	5320	
-3,0 m	Bakre skjær opp (over front)	*15 190	9740	8790	5340	5820	3660			5260	3330	6,49
	Bakre skjær ned (over bakside)	*15 190	11 270	*11 150	6060	*8220	4120			*7300	3750	
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*15 190	13 900	*11 150	7230	*8220	4860			*7300	4410	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*15 190	*15 190	*11 150	9340	*8220	6150			*7300	5560	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*15 190	*15 190	*11 150	9570	*8220	6290			*7300	5680	
	4 støtteben ned (over bakside)	*15 190	*15 190	*11 150	*11 150	*8220	7290			*7300	6560	


ZX220W-7 MONOBOM, STIKKE 2,42 M, 5000 KG MOTVEKT, BRED UTGAVE
 Kapasitet over front eller bakside
  Kapasitet over side eller 360 grader
 Enhet: kg

Laste- punkt- høyde (m)	Stabilisering	Lasteradius								Ved maks. rekkevidde		
		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m				meter
												
6,0 m	Bakre skjær opp (over front)					*6380	4830			4940	3570	7,23
	Bakre skjær ned (over bakside)					*6380	5330			*6040	3950	
	Bakre støtteben ned (over bakside)					*6380	6190			*6040	4590	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)					*6380	*6380			*6040	5660	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)					*6380	*6380			*6040	5770	
	4 støtteben ned (over bakside)					*6380	*6380			*6040	*6040	
4,5 m	Bakre skjær opp (over front)			*8810	7020	6450	4630	4600	3310	4230	3030	7,91
	Bakre skjær ned (over bakside)			*8810	7830	*7150	5130	*6430	3670	*6020	3360	
	Bakre støtteben ned (over bakside)			*8810	*8810	*7150	5980	*6430	4270	*6020	3920	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)			*8810	*8810	*7150	*7150	*6430	5280	*6020	4850	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)			*8810	*8810	*7150	*7150	*6430	5380	*6020	4950	
	4 støtteben ned (over bakside)			*8810	*8810	*7150	*7150	*6430	6190	*6020	5690	
3,0 m	Bakre skjær opp (over front)			9290	6400	6170	4370	4480	3200	3890	2770	8,26
	Bakre skjær ned (over bakside)			*11 400	7190	*8240	4870	*6870	3550	*6280	3080	
	Bakre støtteben ned (over bakside)			*11 400	8550	*8240	5710	*6870	4150	6080	3600	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)			*11 400	10 920	*8240	7130	*6870	5160	*6280	4470	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)			*11 400	11 190	*8240	7280	*6870	5260	*6280	4560	
	4 støtteben ned (over bakside)			*11 400	*11 400	*8240	*8240	*6870	6060	*6280	5250	
1,5 m	Bakre skjær opp (over front)			8830	5990	5920	4150	4370	3090	3790	2680	8,3
	Bakre skjær ned (over bakside)			*11 770	6760	*9190	4630	*7320	3440	*6690	2990	
	Bakre støtteben ned (over bakside)			*11 770	8100	*9190	5470	6930	4040	5950	3500	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)			*11 770	10 430	*9190	6880	*7320	5040	*6690	4370	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)			*11 770	10 690	*9190	7030	*7320	5140	6510	4460	
	4 støtteben ned (over bakside)			*11 770	*11 770	*9190	8190	*7320	5940	*6690	5140	
0 m (bakke)	Bakre skjær opp (over front)			8680	5860	5780	4020	4290	3010	3910	2750	8,05
	Bakre skjær ned (over bakside)			*13 410	6620	*9640	4500	*7520	3360	*6920	3070	
	Bakre støtteben ned (over bakside)			*13 410	7950	9630	5330	6840	3960	6170	3610	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)			*13 410	10 280	*9640	6730	*7520	4960	*6920	4510	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)			*13 410	10 540	*9640	6880	7490	5060	6760	4600	
	4 støtteben ned (over bakside)			*13 410	12 580	*9640	8040	*7520	5860	*6920	5310	
-1,5 m	Bakre skjær opp (over front)	*9190	*9190	8700	5870	5750	3990			4310	3030	7,48
	Bakre skjær ned (over bakside)	*9190	*9190	*12 760	6640	*9430	4470			*7150	3380	
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*9190	*9190	*12 760	7970	*9430	5300			6880	3980	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*9190	*9190	*12 760	10 300	*9430	6700			*7150	4980	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*9190	*9190	*12 760	10 560	*9430	6850			*7150	5090	
	4 støtteben ned (over bakside)	*9190	*9190	*12 760	12 600	*9430	8010			*7150	5890	
-3,0 m	Bakre skjær opp (over front)	*15 190	11 120	8830	5990	5850	4080			5290	3710	6,49
	Bakre skjær ned (over bakside)	*15 190	12 840	*11 150	6760	*8220	4560			*7300	4140	
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*15 190	*15 190	*11 150	8100	*8220	5390			*7300	4880	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*15 190	*15 190	*11 150	10 440	*8220	6800			*7300	6130	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*15 190	*15 190	*11 150	10 700	*8220	6950			*7300	6260	
	4 støtteben ned (over bakside)	*15 190	*15 190	*11 150	*11 150	*8220	8110			*7300	7270	

MASKINENS KAPASITETER

ZX220W-7

- Merknader:
1. Verdiene er basert på ISO 10567:2007.
 2. Maskinkapasitet overstiger ikke 75 % av tippelast med maskinen på fast, flatt underlag eller 87 % full hydraulikkapasitet.
 3. Lastepunktet er midtlinjen på stikken ved skuffebolten.
 4. *Angir last begrenset av hydraulikkapasitet.
 5. Hver verdi med henholdsvis bakre skjær opp over forakselsiden og med bakre skjær ned over bakakselsiden, samt verdi med optimal posisjon for posisjoneringssylinder.
 6. 0 m = Bakken.



A: Lasteradius
B: Lastepunkthøyde
C: Maskinkapasitet

For maskinkapasitet trekkes vekten på montert tilbehør og hurtigkobling fra kapasiteten.

Du kan finne løftekapasiteten ved å bruke maskinkapasitetene "Kapasitet over side eller 360 grader" fra tabellen og trekke fra vekten på montert tilbehør og hurtigkobling.

Valgfri funksjon kan påvirke maskinytelsen.

ZX220W-7 MONOBOM, STIKKE 2,91 M, 2600 KG MOTVEKT, STANDARD BREDDE

Kapasitet over front eller bakside Kapasitet over side eller 360 grader Enhet: kg

Laste- punkt- høyde (m)	Stabilisering	Lasteradius								Ved maks. rekkevidde		
		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m				meter
6,0 m	Bakre skjær opp (over front)					5150	3200	3520	2130	3280	1960	7,79
	Bakre skjær ned (over bakside)					*5790	3610	*5010	2420	*4000	2240	
	Bakre støtteben ned (over bakside)					*5790	4270	*5010	2900	*4000	2690	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)					*5790	5460	*5010	3740	*4000	3480	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)					*5790	5580	*5010	3820	*4000	3560	
	4 støtteben ned (over bakside)					*5790	*5790	*5010	4450	*4000	*4000	
4,5 m	Bakre skjær opp (over front)			7820	4710	4940	3010	3450	2060	2810	1640	8,43
	Bakre skjær ned (over bakside)			*7880	5350	*6620	3410	*6020	2350	*3970	1890	
	Bakre støtteben ned (over bakside)			*7880	6400	*6620	4070	5630	2830	*3970	2290	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)			*7880	*7880	*6620	5240	*6020	3660	*3970	3000	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)			*7880	*7880	*6620	5360	*6020	3740	*3970	3070	
	4 støtteben ned (over bakside)			*7880	*7880	*6620	6260	*6020	4370	*3970	3590	
3,0 m	Bakre skjær opp (over front)			7130	4110	4650	2740	3310	1930	2580	1470	8,76
	Bakre skjær ned (over bakside)			*10 520	4730	*7780	3140	6420	2220	*4100	1700	
	Bakre støtteben ned (over bakside)			*10 520	5750	*7780	3790	5480	2700	*4100	2080	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)			*10 520	7620	*7780	4950	*6550	3530	*4100	2750	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)			*10 520	7820	*7780	5060	6110	3610	*4100	2820	
	4 støtteben ned (over bakside)			*10 520	9340	*7780	5950	6330	4230	*4100	3310	
1,5 m	Bakre skjær opp (over front)			6580	3630	4370	2490	3170	1810	2500	1390	8,8
	Bakre skjær ned (over bakside)			*12 620	4230	*8870	2890	6250	2090	*4400	1630	
	Bakre støtteben ned (over bakside)			12 600	5230	7600	3530	5320	2560	4150	2010	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)			*12 620	7060	*8870	4670	*7100	3390	*4400	2670	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)			*12 620	7260	8480	4790	5950	3470	*4400	2730	
	4 støtteben ned (over bakside)			*12 620	8740	8780	5670	6170	4090	*4400	3220	
0 m (bakke)	Bakre skjær opp (over front)			6340	3410	4200	2330	3080	1710	2560	1410	8,56
	Bakre skjær ned (over bakside)			*13 390	4010	8850	2720	6130	2000	*4950	1660	
	Bakre støtteben ned (over bakside)			12 280	5000	7390	3360	5210	2470	4270	2050	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)			*13 390	6810	*9520	4490	7070	3290	*4950	2730	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)			*13 390	7010	8270	4610	5840	3370	4800	2800	
	4 støtteben ned (over bakside)			*13 390	8480	8570	5480	6060	3980	*4950	3300	
-1,5 m	Bakre skjær opp (over front)	*8340	6280	6300	3380	4130	2270	3040	1680	2790	1550	8,03
	Bakre skjær ned (over bakside)	*8340	7510	*13 090	3970	8760	2660	6100	1970	5510	1810	
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*8340	*8340	12 220	4960	7310	3290	5170	2440	4690	2230	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*8340	*8340	*13 090	6770	*9540	4430	7030	3260	*5940	2980	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*8340	*8340	*13 090	6970	8190	4540	5800	3340	5270	3050	
	4 støtteben ned (over bakside)	*8340	*8340	*13 090	8430	8490	5410	6020	3950	5460	3610	
-3,0 m	Bakre skjær opp (over front)	12 970	6460	6390	3460	4180	2320			3330	1870	7,12
	Bakre skjær ned (over bakside)	*14 010	7700	*11 850	4060	*8740	2700			6700	2180	
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*14 010	9850	*11 850	5050	7370	3340			5670	2680	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*14 010	*14 010	*11 850	6870	*8740	4480			*6850	3560	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*14 010	*14 010	*11 850	7060	8250	4590			6350	3650	
	4 støtteben ned (over bakside)	*14 010	*14 010	*11 850	8530	8550	5460			6590	4320	
-4,5 m	Bakre skjær opp (over front)			6640	3680					4790	2730	5,64
	Bakre skjær ned (over bakside)			*9110	4280					*6800	3160	
	Bakre støtteben ned (over bakside)			*9110	5280					*6800	3860	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)			*9110	7120					*6800	5120	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)			*9110	7310					*6800	5250	
	4 støtteben ned (over bakside)			*9110	8800					*6800	6230	


ZX220W-7 MONOBOM, STIKKE 2,91 M, 2600 KG MOTVEKT, BRED UTGAVE
 Kapasitet over front eller bakside
  Kapasitet over side eller 360 grader
 Enhet: kg

Laste- punkt- høyde (m)	Stabilisering	Lasteradius								Ved maks. rekkevidde		
		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m				meter
												
6,0 m	Bakre skjær opp (over front)					5180	3580	3540	2400	3300	2220	7,79
	Bakre skjær ned (over bakside)					*5790	4010	*5010	2710	*4000	2510	
	Bakre støtteben ned (over bakside)					*5790	4750	*5010	3240	*4000	3010	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)					*5790	*5790	*5010	4140	*4000	3860	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)					*5790	*5790	*5010	4230	*4000	3950	
	4 støtteben ned (over bakside)					*5790	*5790	*5010	4950	*4000	*4000	
4,5 m	Bakre skjær opp (over front)			7860	5290	4960	3380	3470	2330	2830	1870	8,43
	Bakre skjær ned (over bakside)			*7880	5980	*6620	3800	*6020	2630	*3970	2130	
	Bakre støtteben ned (over bakside)			*7880	7190	*6620	4540	5650	3160	*3970	2570	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)			*7880	*7880	*6620	5820	*6020	4060	*3970	3330	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)			*7880	*7880	*6620	5950	*6020	4150	*3970	3410	
	4 støtteben ned (over bakside)			*7880	*7880	*6620	*6620	*6020	4870	*3970	*3970	
3,0 m	Bakre skjær opp (over front)			7170	4670	4670	3110	3330	2200	2600	1680	8,76
	Bakre skjær ned (over bakside)			*10 520	5340	*7780	3530	6440	2510	*4100	1930	
	Bakre støtteben ned (over bakside)			*10 520	6510	*7780	4260	5500	3030	*4100	2350	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)			*10 520	8590	*7780	5520	*6550	3930	*4100	3070	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)			*10 520	8810	*7780	5650	6140	4020	*4100	3140	
	4 støtteben ned (over bakside)			*10 520	*10 520	*7780	6680	6380	4720	*4100	3700	
1,5 m	Bakre skjær opp (over front)			6620	4180	4400	2850	3200	2070	2520	1610	8,8
	Bakre skjær ned (over bakside)			*12 620	4820	*8870	3270	6270	2370	*4400	1850	
	Bakre støtteben ned (over bakside)			*12 620	5970	7620	3990	5340	2900	4160	2270	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)			*12 620	8010	*8870	5240	*7100	3780	*4400	2980	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)			*12 620	8230	8530	5360	5990	3870	*4400	3050	
	4 støtteben ned (over bakside)			*12 620	9990	8850	6380	6220	4580	*4400	3610	
0 m (bakke)	Bakre skjær opp (over front)			6380	3960	4230	2690	3100	1980	2570	1640	8,56
	Bakre skjær ned (over bakside)			*13 390	4600	8880	3100	6160	2280	*4950	1890	
	Bakre støtteben ned (over bakside)			12 320	5730	7410	3820	5230	2800	4290	2320	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)			*13 390	7750	*9520	5050	7130	3680	*4950	3060	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)			*13 390	7970	8320	5180	5870	3770	4830	3130	
	4 støtteben ned (over bakside)			*13 390	9720	8640	6190	6110	4470	*4950	3700	
-1,5 m	Bakre skjær opp (over front)	*8340	7390	6340	3920	4160	2630	3070	1950	2810	1790	8,03
	Bakre skjær ned (over bakside)	*8340	*8340	*13 090	4560	8790	3040	6120	2250	5530	2060	
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*8340	*8340	12 270	5690	7340	3750	5190	2770	4710	2530	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*8340	*8340	*13 090	7710	*9540	4990	7090	3650	*5940	3340	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*8340	*8340	*13 090	7930	8240	5110	5840	3740	5300	3420	
	4 støtteben ned (over bakside)	*8340	*8340	*13 090	9670	8570	6120	6070	4440	5510	4050	
-3,0 m	Bakre skjær opp (over front)	13 050	7580	6430	4010	4210	2670			3360	2150	7,12
	Bakre skjær ned (over bakside)	*14 010	8970	*11 850	4650	*8740	3080			6720	2480	
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*14 010	11 570	*11 850	5780	7390	3800			5690	3040	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*14 010	*14 010	*11 850	7800	*8740	5030			*6850	3990	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*14 010	*14 010	*11 850	8020	8300	5160			6390	4090	
	4 støtteben ned (over bakside)	*14 010	*14 010	*11 850	9780	8620	6170			6640	4850	
-4,5 m	Bakre skjær opp (over front)			6680	4230					4820	3120	5,64
	Bakre skjær ned (over bakside)			*9110	4880					*6800	3580	
	Bakre støtteben ned (over bakside)			*9110	6020					*6800	4370	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)			*9110	8070					*6800	5750	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)			*9110	8290					*6800	5890	
	4 støtteben ned (over bakside)			*9110	*9110					*6800	*6800	

MASKINENS KAPASITETER

ZX220W-7

- Merknader:
1. Verdiene er basert på ISO 10567:2007.
 2. Maskinkapasitet overstiger ikke 75 % av tippelast med maskinen på fast, flatt underlag eller 87 % full hydraulikkapasitet.
 3. Lastepunktet er midtlinjen på stikken ved skuffebolten.
 4. *Angir last begrenset av hydraulikkapasitet.
 5. Hver verdi med henholdsvis bakre skjær oppe over forakselsiden og med bakre skjær nede over bakakselsiden, samt verdi med optimal posisjon for posisjoneringssylinder.
 6. 0 m = Bakken.



A: Lasteradius
B: Lastepunkthøyde
C: Maskinkapasitet

For maskinkapasitet trekkes vekten på montert tilbehør og hurtigkobling fra kapasiteten.

Du kan finne løftekapasiteten ved å bruke maskinkapasitetene "Kapasitet over side eller 360 grader" fra tabellen og trekke fra vekten på montert tilbehør og hurtigkobling.

Valgfri funksjon kan påvirke maskinytelsen.

ZX220W-7 MONOBOM, STIKKE 2,91 M, 4300 KG MOTVEKT, STANDARD BREDDE

Kapasitet over front eller bakside Kapasitet over side eller 360 grader Enhet: kg

Laste- punkt- høyde (m)	Stabilisering	Lasteradius								Ved maks. rekkevidde		meter	
		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m					
6,0 m	Bakre skjær opp (over front)					*5790	4090	4350	2820	*4000	2620	7,79	
	Bakre skjær ned (over bakside)					*5790	4550	*5010	3140	*4000	2930		
	Bakre støtteben ned (over bakside)					*5790	5290	*5010	3670	*4000	3430		
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)					*5790	*5790	*5010	4580	*4000	*4000		
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)					*5790	*5790	*5010	4680	*4000	*4000		
	4 støtteben ned (over bakside)					*5790	*5790	*5010	*5010	*4000	*4000		
4,5 m	Bakre skjær opp (over front)				*7880	5980	6040	3900	4270	2750	3530	2240	8,43
	Bakre skjær ned (over bakside)				*7880	6700	*6620	4350	*6020	3070	*3970	2520	
	Bakre støtteben ned (over bakside)				*7880	*7880	*6620	5080	*6020	3600	*3970	2960	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)				*7880	*7880	*6620	6370	*6020	4510	*3970	3730	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)				*7880	*7880	*6620	6500	*6020	4600	*3970	3810	
	4 støtteben ned (over bakside)				*7880	*7880	*6620	*6620	*6020	5280	*3970	*3970	
3,0 m	Bakre skjær opp (over front)				8760	5380	5750	3630	4140	2620	3270	2040	8,76
	Bakre skjær ned (over bakside)				*10 520	6080	*7780	4080	*6550	2950	*4100	2310	
	Bakre støtteben ned (over bakside)				*10 520	7230	*7780	4800	*6550	3470	*4100	2730	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)				*10 520	9300	*7780	6070	*6550	4370	*4100	3450	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)				*10 520	9530	*7780	6210	*6550	4470	*4100	3530	
	4 støtteben ned (over bakside)				*10 520	*10 520	*7780	7190	*6550	5150	*4100	4070	
1,5 m	Bakre skjær opp (over front)				8210	4900	5470	3380	4000	2490	3180	1970	8,8
	Bakre skjær ned (over bakside)				*12 620	5580	*8870	3830	*7100	2820	*4400	2230	
	Bakre støtteben ned (over bakside)				*12 620	6710	*8870	4540	6450	3330	*4400	2650	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)				*12 620	8740	*8870	5800	*7100	4240	*4400	3370	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)				*12 620	8960	*8870	5930	7080	4330	*4400	3440	
	4 støtteben ned (over bakside)				*12 620	10 620	*8870	6900	*7100	5000	*4400	3970	
0 m (bakke)	Bakre skjær opp (over front)				7970	4680	5300	3220	3910	2400	3260	2010	8,56
	Bakre skjær ned (over bakside)				*13 390	5360	*9520	3660	7380	2720	*4950	2280	
	Bakre støtteben ned (over bakside)				*13 390	6480	8960	4370	6340	3240	*4950	2710	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)				*13 390	8500	*9520	5620	*7440	4140	*4950	3450	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)				*13 390	8710	*9520	5750	6970	4230	*4950	3530	
	4 støtteben ned (over bakside)				*13 390	10 360	*9520	6710	7190	4900	*4950	4080	
-1,5 m	Bakre skjær opp (over front)	*8340	*8340	7930	4650	5230	3170	3870	2370	3550	2180	8,03	
	Bakre skjær ned (over bakside)	*8340	*8340	*13 090	5330	*9540	3600	*7340	2690	*5940	2480		
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*8340	*8340	*13 090	6440	8880	4310	6300	3210	5720	2940		
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*8340	*8340	*13 090	8450	*9540	5560	*7340	4100	*5940	3760		
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*8340	*8340	*13 090	8670	*9540	5680	6940	4190	*5940	3840		
	4 støtteben ned (over bakside)	*8340	*8340	*13 090	10 310	*9540	6650	7150	4870	*5940	4450		
-3,0 m	Bakre skjær opp (over front)	*14 010	8660	8020	4730	5280	3210			4220	2600	7,12	
	Bakre skjær ned (over bakside)	*14 010	10 100	*11 850	5410	*8740	3650			*6850	2950		
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*14 010	12 580	*11 850	6530	*8740	4350			*6850	3500		
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*14 010	*14 010	*11 850	8550	*8740	5600			*6850	4470		
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*14 010	*14 010	*11 850	8770	*8740	5730			*6850	4570		
	4 støtteben ned (over bakside)	*14 010	*14 010	*11 850	10 410	*8740	6690			*6850	5300		
-4,5 m	Bakre skjær opp (over front)			8270	4950					5990	3690	5,64	
	Bakre skjær ned (over bakside)			*9110	5630					*6800	4170		
	Bakre støtteben ned (over bakside)			*9110	6760					*6800	4960		
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)			*9110	8800					*6800	6350		
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)			*9110	9020					*6800	6490		
	4 støtteben ned (over bakside)			*9110	*9110					*6800	*6800		


ZX220W-7 MONOBOM, STIKKE 2,91 M, 4300 KG MOTVEKT, BRED UTGAVE
 Kapasitet over front eller bakside  Kapasitet over side eller 360 grader Enhet: kg

Laste- punkt- høyde (m)	Stabilisering	Lasteradius								Ved maks. rekkevidde		
		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m				meter
												
6,0 m	Bakre skjær opp (over front)					*5790	4510	4370	3120	*4000	2910	7,79
	Bakre skjær ned (over bakside)					*5790	4990	*5010	3460	*4000	3230	
	Bakre støtteben ned (over bakside)					*5790	*5790	*5010	4050	*4000	3780	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)					*5790	*5790	*5010	*5010	*4000	*4000	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)					*5790	*5790	*5010	*5010	*4000	*4000	
	4 støtteben ned (over bakside)					*5790	*5790	*5010	*5010	*4000	*4000	
4,5 m	Bakre skjær opp (over front)			*7880	6640	6070	4310	4300	3050	3550	2490	8,43
	Bakre skjær ned (over bakside)			*7880	7410	*6620	4790	*6020	3390	*3970	2780	
	Bakre støtteben ned (over bakside)			*7880	*7880	*6620	5610	*6020	3970	*3970	3280	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)			*7880	*7880	*6620	*6620	*6020	4950	*3970	*3970	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)			*7880	*7880	*6620	*6620	*6020	5050	*3970	*3970	
	4 støtteben ned (over bakside)			*7880	*7880	*6620	*6620	*6020	5830	*3970	*3970	
3,0 m	Bakre skjær opp (over front)			8810	6020	5770	4040	4160	2920	3290	2280	8,76
	Bakre skjær ned (over bakside)			*10 520	6770	*7780	4510	*6550	3260	*4100	2560	
	Bakre støtteben ned (over bakside)			*10 520	8090	*7780	5330	*6550	3840	*4100	3020	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)			*10 520	10 390	*7780	6710	*6550	4810	*4100	3800	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)			*10 520	*10 520	*7780	6850	*6550	4910	*4100	3880	
	4 støtteben ned (over bakside)			*10 520	*10 520	*7780	*7780	*6550	5690	*4100	*4100	
1,5 m	Bakre skjær opp (over front)			8250	5520	5500	3790	4030	2790	3200	2210	8,8
	Bakre skjær ned (over bakside)			*12 620	6260	*8870	4260	*7100	3130	*4400	2480	
	Bakre støtteben ned (over bakside)			*12 620	7550	*8870	5060	6470	3700	*4400	2940	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)			*12 620	9800	*8870	6420	*7100	4670	*4400	3710	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)			*12 620	10 050	*8870	6570	*7100	4770	*4400	3790	
	4 støtteben ned (over bakside)			*12 620	12 020	*8870	7690	*7100	5540	*4400	4390	
0 m (bakke)	Bakre skjær opp (over front)			8010	5300	5330	3630	3930	2700	3280	2250	8,56
	Bakre skjær ned (over bakside)			*13 390	6030	*9520	4090	7400	3030	*4950	2530	
	Bakre støtteben ned (over bakside)			*13 390	7310	8990	4880	6360	3610	*4950	3010	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)			*13 390	9550	*9520	6240	*7440	4570	*4950	3810	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)			*13 390	9790	*9520	6380	7010	4670	*4950	3890	
	4 støtteben ned (over bakside)			*13 390	11 750	*9520	7500	7240	5440	*4950	4520	
-1,5 m	Bakre skjær opp (over front)	*8340	*8340	7970	5270	5260	3570	3900	2670	3570	2450	8,03
	Bakre skjær ned (over bakside)	*8340	*8340	*13 090	5990	*9540	4030	*7340	3000	*5940	2760	
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*8340	*8340	*13 090	7270	8910	4820	6320	3580	5740	3280	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*8340	*8340	*13 090	9510	*9540	6170	*7340	4540	*5940	4150	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*8340	*8340	*13 090	9750	*9540	6320	6970	4640	*5940	4240	
	4 støtteben ned (over bakside)	*8340	*8340	*13 090	11 700	*9540	7430	7210	5410	*5940	4930	
-3,0 m	Bakre skjær opp (over front)	*14 010	9960	8060	5350	5310	3610			4240	2920	7,12
	Bakre skjær ned (over bakside)	*14 010	11 580	*11 850	6080	*8740	4070			*6850	3280	
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*14 010	*14 010	*11 850	7360	*8740	4870			*6850	3900	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*14 010	*14 010	*11 850	9600	*8740	6220			*6850	4940	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*14 010	*14 010	*11 850	9850	*8740	6370			*6850	5050	
	4 støtteben ned (over bakside)	*14 010	*14 010	*11 850	11 810	*8740	7480			*6850	5890	
-4,5 m	Bakre skjær opp (over front)			8310	5570					6020	4130	5,64
	Bakre skjær ned (over bakside)			*9110	6310					*6800	4640	
	Bakre støtteben ned (over bakside)			*9110	7600					*6800	5530	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)			*9110	*9110					*6800	*6800	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)			*9110	*9110					*6800	*6800	
	4 støtteben ned (over bakside)			*9110	*9110					*6800	*6800	

MASKINENS KAPASITETER

ZX220W-7

- Merknader:
1. Verdiene er basert på ISO 10567:2007.
 2. Maskinkapasitet overstiger ikke 75 % av tippelast med maskinen på fast, flatt underlag eller 87 % full hydraulikkapasitet.
 3. Lastepunktet er midtlinjen på stikken ved skuffebolten.
 4. *Angir last begrenset av hydraulikkapasitet.
 5. Hver verdi med henholdsvis bakre skjær oppe over forakselsiden og med bakre skjær ned over bakakselsiden, samt verdi med optimal posisjon for posisjoneringssylinder.
 6. 0 m = Bakken.



A: Lasteradius
B: Lastepunkthøyde
C: Maskinkapasitet

For maskinkapasitet trekkes vekten på montert tilbehør og hurtigkobling fra kapasiteten.

Du kan finne løftekapasiteten ved å bruke maskinkapasitetene "Kapasitet over side eller 360 grader" fra tabellen og trekke fra vekten på montert tilbehør og hurtigkobling.

Valgfri funksjon kan påvirke maskinytelsen.

ZX220W-7 MONOBOM, STIKKE 2,91 M, 5000 KG MOTVEKT, STANDARD BREDD

Kapasitet over front eller bakside Kapasitet over side eller 360 grader Enhet: kg

Laste- punkt- høyde (m)	Stabilisering	Lasteradius								Ved maks. rekkevidde		meter
		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m				
6,0 m	Bakre skjær opp (over front)					*5790	4460	4690	3100	*4000	2890	7,79
	Bakre skjær ned (over bakside)					*5790	4940	*5010	3440	*4000	3220	
	Bakre støtteben ned (over bakside)					*5790	5710	*5010	3990	*4000	3730	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)					*5790	*5790	*5010	4930	*4000	*4000	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)					*5790	*5790	*5010	*5010	*4000	*4000	
	4 støtteben ned (over bakside)					*5790	*5790	*5010	*5010	*4000	*4000	
4,5 m	Bakre skjær opp (over front)			*7880	6500	6490	4260	4620	3030	3830	2490	8,43
	Bakre skjær ned (over bakside)			*7880	7260	*6620	4740	*6020	3370	*3970	2780	
	Bakre støtteben ned (over bakside)			*7880	*7880	*6620	5500	*6020	3920	*3970	3240	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)			*7880	*7880	*6620	*6620	*6020	4860	*3970	*3970	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)			*7880	*7880	*6620	*6620	*6020	4950	*3970	*3970	
	4 støtteben ned (over bakside)			*7880	*7880	*6620	*6620	*6020	5660	*3970	*3970	
3,0 m	Bakre skjær opp (over front)			9440	5900	6200	4000	4480	2900	3550	2280	8,76
	Bakre skjær ned (over bakside)			*10 520	6640	*7780	4470	*6550	3240	*4100	2550	
	Bakre støtteben ned (over bakside)			*10 520	7840	*7780	5220	*6550	3790	*4100	2990	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)			*10 520	9990	*7780	6540	*6550	4720	*4100	3740	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)			*10 520	10 230	*7780	6680	*6550	4820	*4100	3820	
	4 støtteben ned (over bakside)			*10 520	*10 520	*7780	7690	*6550	5520	*4100	*4100	
1,5 m	Bakre skjær opp (over front)			8890	5420	5930	3750	4350	2780	3460	2200	8,8
	Bakre skjær ned (over bakside)			*12 620	6140	*8870	4210	*7100	3110	*4400	2480	
	Bakre støtteben ned (over bakside)			*12 620	7320	*8870	4960	6920	3650	*4400	2910	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)			*12 620	9430	*8870	6260	*7100	4580	*4400	3660	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)			*12 620	9670	*8870	6400	*7100	4680	*4400	3730	
	4 støtteben ned (over bakside)			*12 620	11 390	*8870	7410	*7100	5380	*4400	4280	
0 m (bakke)	Bakre skjær opp (over front)			8640	5210	5750	3590	4250	2680	3550	2250	8,56
	Bakre skjær ned (over bakside)			*13 390	5920	*9520	4050	*7440	3020	*4950	2530	
	Bakre støtteben ned (over bakside)			*13 390	7090	*9520	4790	6810	3560	*4950	2980	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)			*13 390	9190	*9520	6080	*7440	4480	*4950	3750	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)			*13 390	9420	*9520	6220	7440	4580	*4950	3830	
	4 støtteben ned (over bakside)			*13 390	11 130	*9520	7220	*7440	5280	*4950	4400	
-1,5 m	Bakre skjær opp (over front)	*8340	*8340	8600	5170	5690	3530	4220	2650	3870	2440	8,03
	Bakre skjær ned (over bakside)	*8340	*8340	*13 090	5880	*9540	3990	*7340	2990	*5940	2750	
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*8340	*8340	*13 090	7050	9530	4730	6770	3530	*5940	3240	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*8340	*8340	*13 090	9150	*9540	6020	*7340	4450	*5940	4080	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*8340	*8340	*13 090	9380	*9540	6150	*7340	4550	*5940	4170	
	4 støtteben ned (over bakside)	*8340	*8340	*13 090	11 090	*9540	7150	*7340	5240	*5940	4800	
-3,0 m	Bakre skjær opp (over front)	*14 010	9570	8690	5250	5730	3570			4580	2900	7,12
	Bakre skjær ned (over bakside)	*14 010	11 090	*11 850	5970	*8740	4030			*6850	3260	
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*14 010	13 700	*11 850	7130	*8740	4770			*6850	3840	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*14 010	*14 010	*11 850	9240	*8740	6070			*6850	4840	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*14 010	*14 010	*11 850	9470	*8740	6200			*6850	4940	
	4 støtteben ned (over bakside)	*14 010	*14 010	*11 850	11 190	*8740	7200			*6850	5700	
-4,5 m	Bakre skjær opp (over front)			8940	5470					6480	4080	5,64
	Bakre skjær ned (over bakside)			*9110	6190					*6800	4590	
	Bakre støtteben ned (over bakside)			*9110	7370					*6800	5410	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)			*9110	*9110					*6800	*6800	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)			*9110	*9110					*6800	*6800	
	4 støtteben ned (over bakside)			*9110	*9110					*6800	*6800	


ZX220W-7 MONOBOM, STIKKE 2,91 M, 5000 KG MOTVEKT, BRED UTGAVE
 Kapasitet over front eller bakside
  Kapasitet over side eller 360 grader
 Enhet: kg

Laste- punkt- høyde (m)	Stabilisering	Lasteradius								Ved maks. rekkevidde		
		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m				meter
												
6,0 m	Bakre skjær opp (over front)					*5790	4900	4710	3410	*4000	3190	7,79
	Bakre skjær ned (over bakside)					*5790	5400	*5010	3770	*4000	3530	
	Bakre støtteben ned (over bakside)					*5790	*5790	*5010	4380	*4000	*4000	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)					*5790	*5790	*5010	*5010	*4000	*4000	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)					*5790	*5790	*5010	*5010	*4000	*4000	
	4 støtteben ned (over bakside)					*5790	*5790	*5010	*5010	*4000	*4000	
4,5 m	Bakre skjær opp (over front)			*7880	7190	6520	4700	4640	3340	3850	2750	8,43
	Bakre skjær ned (over bakside)			*7880	*7880	*6620	5200	*6020	3700	*3970	3050	
	Bakre støtteben ned (over bakside)			*7880	*7880	*6620	6050	*6020	4300	*3970	3570	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)			*7880	*7880	*6620	*6620	*6020	5320	*3970	*3970	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)			*7880	*7880	*6620	*6620	*6020	5420	*3970	*3970	
	4 støtteben ned (over bakside)			*7880	*7880	*6620	*6620	*6020	*6020	*3970	*3970	
3,0 m	Bakre skjær opp (over front)			9480	6570	6230	4430	4500	3210	3570	2530	8,76
	Bakre skjær ned (over bakside)			*10 520	7360	*7780	4920	*6550	3570	*4100	2820	
	Bakre støtteben ned (over bakside)			*10 520	8730	*7780	5770	*6550	4170	*4100	3300	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)			*10 520	*10 520	*7780	7200	*6550	5180	*4100	*4100	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)			*10 520	*10 520	*7780	7350	*6550	5280	*4100	*4100	
	4 støtteben ned (over bakside)			*10 520	*10 520	*7780	*7780	*6550	6090	*4100	*4100	
1,5 m	Bakre skjær opp (over front)			8930	6070	5960	4170	4370	3090	3480	2450	8,8
	Bakre skjær ned (over bakside)			*12 620	6850	*8870	4660	*7100	3440	*4400	2740	
	Bakre støtteben ned (over bakside)			*12 620	8190	*8870	5500	6940	4040	*4400	3220	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)			*12 620	10 540	*8870	6910	*7100	5040	*4400	4010	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)			*12 620	10 800	*8870	7060	*7100	5140	*4400	4090	
	4 støtteben ned (over bakside)			*12 620	*12 620	*8870	8230	*7100	5940	*4400	*4400	
0 m (bakke)	Bakre skjær opp (over front)			8690	5860	5780	4010	4270	2990	3570	2510	8,56
	Bakre skjær ned (over bakside)			*13 390	6620	*9520	4490	*7440	3340	*4950	2800	
	Bakre støtteben ned (over bakside)			*13 390	7960	*9520	5320	6820	3940	*4950	3300	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)			*13 390	10 290	*9520	6730	*7440	4940	*4950	4120	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)			*13 390	10 550	*9520	6880	*7440	5040	*4950	4210	
	4 støtteben ned (over bakside)			*13 390	12 590	*9520	8040	*7440	5840	*4950	4860	
-1,5 m	Bakre skjær opp (over front)	*8340	*8340	8640	5820	5720	3950	4240	2960	3890	2720	8,03
	Bakre skjær ned (over bakside)	*8340	*8340	*13 090	6580	*9540	4430	*7340	3310	*5940	3040	
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*8340	*8340	*13 090	7920	*9540	5260	6790	3910	*5940	3590	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*8340	*8340	*13 090	10 250	*9540	6660	*7340	4900	*5940	4490	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*8340	*8340	*13 090	10 500	*9540	6810	*7340	5010	*5940	4580	
	4 støtteben ned (over bakside)	*8340	*8340	*13 090	12 540	*9540	7970	*7340	5800	*5940	5300	
-3,0 m	Bakre skjær opp (over front)	*14 010	10 940	8740	5900	5760	3990			4610	3230	7,12
	Bakre skjær ned (over bakside)	*14 010	12 650	*11 850	6670	*8740	4480			*6850	3610	
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*14 010	*14 010	*11 850	8010	*8740	5310			*6850	4250	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*14 010	*14 010	*11 850	10 340	*8740	6710			*6850	5330	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*14 010	*14 010	*11 850	10 600	*8740	6860			*6850	5440	
	4 støtteben ned (over bakside)	*14 010	*14 010	*11 850	*11 850	*8740	8020			*6850	6310	
-4,5 m	Bakre skjær opp (over front)			8980	6120					6510	4550	5,64
	Bakre skjær ned (over bakside)			*9110	6900					*6800	5080	
	Bakre støtteben ned (over bakside)			*9110	8250					*6800	6010	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)			*9110	*9110					*6800	*6800	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)			*9110	*9110					*6800	*6800	
	4 støtteben ned (over bakside)			*9110	*9110					*6800	*6800	

MASKINENS KAPASITETER

ZX220W-7

- Merknader:
1. Verdiene er basert på ISO 10567:2007.
 2. Maskinkapasitet overstiger ikke 75 % av tippelast med maskinen på fast, flatt underlag eller 87 % full hydraulikkapasitet.
 3. Lastepunktet er midtlinjen på stikken ved skuffebolten.
 4. *Angir last begrenset av hydraulikkapasitet.
 5. Hver verdi med henholdsvis bakre skjær opp over forakselsiden og med bakre skjær ned over bakakselsiden, samt verdi med optimal posisjon for posisjoneringssylinder.
 6. 0 m = Bakken.



A: Lasteradius
B: Lastepunkthøyde
C: Maskinkapasitet

For maskinkapasitet trekkes vekten på montert tilbehør og hurtigkobling fra kapasiteten.

Du kan finne løftekapasiteten ved å bruke maskinkapasitetene "Kapasitet over side eller 360 grader" fra tabellen og trekke fra vekten på montert tilbehør og hurtigkobling.

Valgfri funksjon kan påvirke maskinytelsen.

ZX220W-7 2-DELT BOM, STIKKE 2,41 M, 2600 KG MOTVEKT, STANDARD BREDD

Kapasitet over front eller bakside Kapasitet over side eller 360 grader Enhet: kg

Laste- punkt- høyde (m)	Stabilisering	Lasteradius										Ved maks. rekkevidde		meter	
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m					
7,5 m	Bakre skjær opp (over front)												*4960	3620	5,59
	Bakre skjær ned (over bakside)												*4960	4080	
	Bakre støtteben ned (over bakside)												*4960	4840	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)												*4960	*4960	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)												*4960	*4960	
	4 støtteben ned (over bakside)												*4960	*4960	
6,0 m	Bakre skjær opp (over front)							5330	3340				4130	2520	6,86
	Bakre skjær ned (over bakside)							*6940	3760				*4350	2860	
	Bakre støtteben ned (over bakside)							*6940	4440				*4350	3410	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)							*6940	*5640				*4350	*4350	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)							*6940	5760				*4350	*4350	
	4 støtteben ned (over bakside)							*6940	6640				*4350	*4350	
4,5 m	Bakre skjær opp (over front)					8170	5060	5340	3350	3530	2110	3420	2040	7,62	
	Bakre skjær ned (over bakside)					*8800	5720	*7420	3780	*5200	2410	*4140	2330		
	Bakre støtteben ned (over bakside)					*8800	6810	*7420	4460	*5200	2900	*4140	2810		
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)					*8800	8620	*7420	5620	*5200	3750	*4140	3640		
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)					*8800	*8800	*7420	5730	*5200	3840	*4140	3720		
	4 støtteben ned (over bakside)					*8800	*8800	*7420	6560	*5200	4470	*4140	*4140		
3,0 m	Bakre skjær opp (over front)					7950	4870	5290	3310	3520	2110	3090	1800	8,01	
	Bakre skjær ned (over bakside)					*11 000	5530	*8330	3730	6690	2410	*4150	2070		
	Bakre støtteben ned (over bakside)					*11 000	6610	8260	4410	5750	2890	*4150	2510		
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)					*11 000	8390	*8330	5570	*7100	3740	*4150	3290		
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)					*11 000	8580	*8330	5670	6360	3830	*4150	3360		
	4 støtteben ned (over bakside)					*11 000	9930	*8330	6480	6570	4460	*4150	3940		
1,5 m	Bakre skjær opp (over front)			*14 740	8510	7860	4800	5250	3260	3440	2030	2970	1700	8,09	
	Bakre skjær ned (over bakside)			*14 740	9890	*12 820	5460	*9220	3680	6600	2330	*4340	1970		
	Bakre støtteben ned (over bakside)			*14 740	12 160	*12 820	6530	8210	4360	5660	2820	*4340	2410		
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)			*14 740	*14 740	*12 820	8310	*9220	5560	7450	3660	*4340	3170		
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)			*14 740	*14 740	*12 820	8490	8910	5690	6280	3750	*4340	3240		
	4 støtteben ned (over bakside)			*14 740	*14 740	*12 820	9820	9140	6490	6490	4380	*4340	3800		
0 m (bakke)	Bakre skjær opp (over front)	*9060	*9060	15 040	8230	7810	4660	5010	3040	3330	1920	3040	1730	7,88	
	Bakre skjær ned (over bakside)	*9060	*9060	*18 270	9590	*13 420	5310	9430	3460	6480	2220	*4760	2010		
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*9060	*9060	*18 270	11 940	13 130	6370	8300	4130	5540	2700	*4760	2460		
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*9060	*9060	*18 270	16 170	*13 420	8320	*9700	5320	7400	3540	*4760	3240		
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*9060	*9060	*18 270	16 680	*13 420	8530	*8980	5450	6160	3630	*4760	3320		
	4 støtteben ned (over bakside)	*9060	*9060	*18 270	*18 270	*13 420	9860	9200	6350	6370	4260	*4760	3900		
-1,5 m	Bakre skjær opp (over front)	*16 700	*16 700	14 890	7880	7560	4440	4720	2780			3340	1900	7,34	
	Bakre skjær ned (over bakside)	*16 700	*16 700	*21 750	9220	*13 580	5080	9570	3190			*5570	2210		
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*16 700	*16 700	*21 750	11 540	13 390	6140	8070	3850			*5570	2700		
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*16 700	*16 700	*21 750	16 120	*13 580	8060	*9870	5030			*5570	3570		
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*16 700	*16 700	*21 750	16 670	*13 580	8270	8930	5150			*5570	3660		
	4 støtteben ned (over bakside)	*16 700	*16 700	*21 750	20 640	*13 580	9830	9230	6050			*5570	4300		
-3,0 m	Bakre skjær opp (over front)	*29 350	*29 350	14 880	7880	7260	4180	4540	2610			4430	2550	6,1	
	Bakre skjær ned (over bakside)	*29 350	*29 350	*22 510	9220	*13 880	4810	*8520	3020			*7960	2940		
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*29 350	*29 350	*22 510	11 540	13 630	5860	7870	3670			7660	3590		
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*29 350	*29 350	*22 510	16 110	*13 880	7760	*8520	4840			*7960	4730		
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*29 350	*29 350	*22 510	16 660	*13 880	7960	*8520	4960			*7960	4840		
	4 støtteben ned (over bakside)	*29 350	*29 350	*22 510	20 980	*13 880	9510	*8520	5860			*7960	5720		


ZX220W-7 2-DELT BOM, STIKKE 2,41 M, 2600 KG MOTVEKT, BRED UTGAVE
 Kapasitet over front eller bakside
  Kapasitet over side eller 360 grader
 Enhet: kg

Laste- punkt- høyde (m)	Stabilisering	Lasteradius										Ved maks. rekkevidde		
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m				meter
														
7,5 m	Bakre skjær opp (over front)											*4960	4050	5,59
	Bakre skjær ned (over bakside)											*4960	4540	
	Bakre støtteben ned (over bakside)											*4960	*4960	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)											*4960	*4960	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)											*4960	*4960	
	4 støtteben ned (over bakside)											*4960	*4960	
6,0 m	Bakre skjær opp (over front)							5360	3730			4160	2830	6,86
	Bakre skjær ned (over bakside)							*6940	4170			*4350	3190	
	Bakre støtteben ned (over bakside)							*6940	4930			*4350	3810	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)							*6940	6220			*4350	*4350	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)							*6940	6350			*4350	*4350	
	4 støtteben ned (over bakside)							*6940	*6940			*4350	*4350	
4,5 m	Bakre skjær opp (over front)					*8210	5670	*5370	3740	3550	2390	3440	2310	7,62
	Bakre skjær ned (over bakside)					*8800	6370	*7420	4180	*5200	2700	*4140	2610	
	Bakre støtteben ned (over bakside)					*8800	7590	*7420	4950	*5200	3240	*4140	3140	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)					*8800	*8800	*7420	6160	*5200	4160	*4140	4040	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)					*8800	*8800	*7420	6280	*5200	4250	*4140	4130	
	4 støtteben ned (over bakside)					*8800	*8800	*7420	7230	*5200	4970	*4140	*4140	
3,0 m	Bakre skjær opp (over front)					7980	5480	*5310	3700	3550	2390	3110	2050	8,01
	Bakre skjær ned (over bakside)					*11 000	6180	*8330	4140	6710	2700	*4150	2340	
	Bakre støtteben ned (over bakside)					*11 000	*7390	8270	4900	5770	3240	*4150	2830	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)					*11 000	9270	*8330	*6090	*7100	4150	*4150	3660	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)					*11 000	9460	*8330	6210	6400	4250	*4150	3740	
	4 støtteben ned (over bakside)					*11 000	*11 000	*8330	7130	6620	4960	*4150	*4150	
1,5 m	Bakre skjær opp (over front)			*14 740	9770	7900	5400	5280	3650	3470	2310	2990	1950	8,09
	Bakre skjær ned (over bakside)			*14 740	11 310	*12 820	6100	*9220	4090	6630	2620	*4340	2230	
	Bakre støtteben ned (over bakside)			*14 740	13 780	*12 820	7300	8220	4850	5680	3160	*4340	2710	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)			*14 740	*14 740	*12 820	9180	*9220	6090	*7470	4070	*4340	3530	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)			*14 740	*14 740	*12 820	9370	8940	6220	6320	4160	*4340	3610	
	4 støtteben ned (over bakside)			*14 740	*14 740	*12 820	10 920	*9200	7120	6540	4880	*4340	4250	
0 m (bakke)	Bakre skjær opp (over front)	*9060	*9060	15 090	9470	7850	5260	5040	3430	3350	2200	3060	1990	7,88
	Bakre skjær ned (over bakside)	*9060	*9060	*18 270	10 990	*13 420	5950	9450	3860	6500	2510	*4760	2280	
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*9060	*9060	*18 270	13 820	13 160	7170	8320	4620	5550	3040	*4760	2770	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*9060	*9060	*18 270	*18 270	*13 420	9150	*9700	5910	7450	3950	*4760	3620	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*9060	*9060	*18 270	*18 270	*13 420	9370	9020	6030	6190	4040	*4760	3700	
	4 støtteben ned (over bakside)	*9060	*9060	*18 270	*18 270	*13 420	11 010	*9250	7080	6430	4760	*4760	4370	
-1,5 m	Bakre skjær opp (over front)	*16 700	*16 700	14 970	9110	7600	5030	4750	3160			3370	2190	7,34
	Bakre skjær ned (over bakside)	*16 700	*16 700	*21 750	10 600	*13 580	5710	9600	3580			*5570	2500	
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*16 700	*16 700	*21 750	13 400	*13 400	6920	8090	4330			*5570	3050	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*16 700	*16 700	*21 750	18 810	*13 580	9060	*9870	5610			*5570	3990	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*16 700	*16 700	*21 750	19 480	*13 580	9300	8980	5740			*5570	4080	
	4 støtteben ned (over bakside)	*16 700	*16 700	*21 750	*21 750	*13 580	11 160	9310	6790			*5570	4820	
-3,0 m	Bakre skjær opp (over front)	*29 350	*29 350	14 960	9100	7310	4760	4570	2990			4460	2920	6,1
	Bakre skjær ned (over bakside)	*29 350	*29 350	*22 510	10 600	*13 880	5430	*8520	3410			*7960	3330	
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*29 350	*29 350	*22 510	13 390	13 670	6630	7900	4150			7680	4050	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*29 350	*29 350	*22 510	18 800	*13 880	8750	*8520	5420			*7960	5290	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*29 350	*29 350	*22 510	19 470	*13 880	8980	*8520	5550			*7960	5420	
	4 støtteben ned (over bakside)	*29 350	*29 350	*22 510	*22 510	*13 880	10 820	*8520	6600			*7960	6430	

MASKINENS KAPASITETER

ZX220W-7

- Merknader:
1. Verdiene er basert på ISO 10567:2007.
 2. Maskinkapasitet overstiger ikke 75 % av tippelast med maskinen på fast, flatt underlag eller 87 % full hydraulikkapasitet.
 3. Lastepunktet er midtlinjen på stikken ved skuffebolten.
 4. *Angir last begrenset av hydraulikkapasitet.
 5. Hver verdi med henholdsvis bakre skjær opp over forakselsiden og med bakre skjær ned over bakakselsiden, samt verdi med optimal posisjon for posisjoneringssylinder.
 6. 0 m = Bakken.



A: Lasteradius
B: Lastepunkthøyde
C: Maskinkapasitet

For maskinkapasitet trekkes vekten på montert tilbehør og hurtigkobling fra kapasiteten.

Du kan finne løftekapasiteten ved å bruke maskinkapasitetene "Kapasitet over side eller 360 grader" fra tabellen og trekke fra vekten på montert tilbehør og hurtigkobling.

Valgfri funksjon kan påvirke maskinytelsen.

ZX220W-7 2-DELT BOM, STIKKE 2,41 M, 4300 KG MOTVEKT, STANDARD BREDD

Kapasitet over front eller bakside Kapasitet over side eller 360 grader Enhet: kg

Laste- punkt- høyde (m)	Stabilisering	Lasteradius										Ved maks. rekkevidde		meter	
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m					
7,5 m	Bakre skjær opp (over front)												*4960	4590	5,59
	Bakre skjær ned (over bakside)												*4960	*4960	
	Bakre støtteben ned (over bakside)												*4960	*4960	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)												*4960	*4960	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)												*4960	*4960	
	4 støtteben ned (over bakside)												*4960	*4960	
6,0 m	Bakre skjær opp (over front)							6390	4230				*4350	3280	6,86
	Bakre skjær ned (over bakside)							*6940	4700				*4350	3660	
	Bakre støtteben ned (over bakside)							*6940	5450				*4350	4270	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)							*6940	6710				*4350	*4350	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)							*6940	6830				*4350	*4350	
	4 støtteben ned (over bakside)							*6940	*6940				*4350	*4350	
4,5 m	Bakre skjær opp (over front)					*8800	6330	6330	4250	4360	2800	*4140	2710	7,62	
	Bakre skjær ned (over bakside)					*8800	7070	*7420	4720	*5200	3140	*4140	3040		
	Bakre støtteben ned (over bakside)					*8800	8190	*7420	5450	*5200	3670	*4140	3560		
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)					*8800	*8800	*7420	6630	*5200	4600	*4140	*4140		
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)					*8800	*8800	*7420	6750	*5200	4690	*4140	*4140		
	4 støtteben ned (over bakside)					*8800	*8800	*7420	*7420	*5200	*5200	*4140	*4140		
3,0 m	Bakre skjær opp (over front)					*9360	6140	6260	4200	4350	2790	3850	2440	8,01	
	Bakre skjær ned (over bakside)					*11 000	6880	*8330	4670	*7100	3130	*4150	2740		
	Bakre støtteben ned (over bakside)					*11 000	7980	*8330	5400	6840	3660	*4150	3230		
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)					*11 000	9840	*8330	6550	*7100	4590	*4150	4070		
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)					*11 000	10 040	*8330	6670	*7100	4680	*4150	*4150		
	4 støtteben ned (over bakside)					*11 000	*11 000	*8330	7550	*7100	5370	*4150	*4150		
1,5 m	Bakre skjær opp (over front)			*14 740	10 720	9270	6070	6270	4150	4270	2720	3730	2330	8,09	
	Bakre skjær ned (over bakside)			*14 740	12 190	*12 820	6810	*9220	4620	*7470	3050	*4340	2630		
	Bakre støtteben ned (over bakside)			*14 740	14 530	*12 820	7900	*9220	5370	6770	3590	*4340	3110		
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)			*14 740	*14 740	*12 820	9750	*9220	6560	*7470	4510	*4340	3940		
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)			*14 740	*14 740	*12 820	9950	*9220	6670	7370	4600	*4340	4020		
	4 støtteben ned (over bakside)			*14 740	*14 740	*12 820	*11 380	*9220	7530	*7470	5290	*4340	*4340		
0 m (bakke)	Bakre skjær opp (over front)	*9060	*9060	17 900	10 430	*9270	5930	6100	3940	4160	2610	3820	2380	7,88	
	Bakre skjær ned (over bakside)	*9060	*9060	*18 270	11 990	*13 420	6660	*9700	4400	*7630	2940	*4760	2690		
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*9060	*9060	*18 270	14 670	*13 420	7850	*9470	5140	6650	3470	*4760	3180		
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*9060	*9060	*18 270	*18 270	*13 420	9780	*9700	6430	*7630	4390	*4760	4040		
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*9060	*9060	*18 270	*18 270	*13 420	*9990	*9700	6560	7270	4480	*4760	4130		
	4 støtteben ned (over bakside)	*9060	*9060	*18 270	*18 270	*13 420	*11 470	*9700	7540	7480	5170	*4760	*4760		
-1,5 m	Bakre skjær opp (over front)	*16 700	*16 700	18 050	10 090	9190	5710	5820	3670			4200	2610	7,34	
	Bakre skjær ned (over bakside)	*16 700	*16 700	*21 750	11 630	*13 580	6430	*9870	4130			*5570	2950		
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*16 700	*16 700	*21 750	14 270	*13 580	7620	9620	4860			*5570	3490		
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*16 700	*16 700	*21 750	19 430	*13 580	9740	*9870	6150			*5570	4440		
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*16 700	*16 700	*21 750	19 920	*13 580	9980	*9870	6290			*5570	4540		
	4 støtteben ned (over bakside)	*16 700	*16 700	*21 750	*21 750	*13 580	11 720	*9870	7280			*5570	5250		
-3,0 m	Bakre skjær opp (over front)	*29 350	*29 350	18 040	10 080	8900	5450	5640	3500			5510	3420	6,1	
	Bakre skjær ned (over bakside)	*29 350	*29 350	*22 510	11 620	*13 880	6160	*8520	3960			*7960	3870		
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*29 350	*29 350	*22 510	14 270	*13 880	7330	*8520	4690			*7960	4580		
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*29 350	*29 350	*22 510	19 420	*13 880	9440	*8520	5970			*7960	5830		
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*29 350	*29 350	*22 510	20 050	*13 880	9670	*8520	6100			*7960	5960		
	4 støtteben ned (over bakside)	*29 350	*29 350	*22 510	*22 510	*13 880	11 390	*8520	7100			*7960	6930		


ZX220W-7 2-DELT BOM, STIKKE 2,41 M, 4300 KG MOTVEKT, BRED UTGAVE
 Kapasitet over front eller bakside  Kapasitet over side eller 360 grader Enhet: kg

Laste- punkt- høyde (m)	Stabilisering	Lasteradius										Ved maks. rekkevidde		
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m				meter
														
7,5 m	Bakre skjær opp (over front)											*4960	*4960	5,59
	Bakre skjær ned (over bakside)											*4960	*4960	
	Bakre støtteben ned (over bakside)											*4960	*4960	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)											*4960	*4960	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)											*4960	*4960	
	4 støtteben ned (over bakside)											*4960	*4960	
6,0 m	Bakre skjær opp (over front)							6420	4660			*4350	3630	6,86
	Bakre skjær ned (over bakside)							*6940	5150			*4350	4030	
	Bakre støtteben ned (over bakside)							*6940	5990			*4350	*4350	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)							*6940	*6940			*4350	*4350	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)							*6940	*6940			*4350	*4350	
	4 støtteben ned (over bakside)							*6940	*6940			*4350	*4350	
4,5 m	Bakre skjær opp (over front)					*8800	7010	6350	4680	4380	3110	*4140	3020	7,62
	Bakre skjær ned (over bakside)					*8800	*7760	*7420	5170	*5200	3460	*4140	3350	
	Bakre støtteben ned (over bakside)					*8800	*8800	*7420	5940	*5200	4050	*4140	3940	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)					*8800	*8800	*7420	7220	*5200	5040	*4140	*4140	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)					*8800	*8800	*7420	7350	*5200	5140	*4140	*4140	
	4 støtteben ned (over bakside)					*8800	*8800	*7420	*7420	*5200	*5200	*4140	*4140	
3,0 m	Bakre skjær opp (over front)					9400	6820	6290	4630	4370	3100	3870	2720	8,01
	Bakre skjær ned (over bakside)					*11 000	*7560	*8330	5130	*7100	3450	*4150	3030	
	Bakre støtteben ned (over bakside)					*11 000	*8760	*8330	5880	6860	4050	*4150	3570	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)					*11 000	10 790	*8330	7120	*7100	5030	*4150	*4150	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)					*11 000	*11 000	*8330	7260	*7100	5130	*4150	*4150	
	4 støtteben ned (over bakside)					*11 000	*11 000	*8330	8250	*7100	5910	*4150	*4150	
1,5 m	Bakre skjær opp (over front)			*14 740	*12 070	9320	6750	6300	4580	4300	3030	3750	2610	8,09
	Bakre skjær ned (over bakside)			*14 740	13 590	*12 820	7480	*9220	5070	*7470	3370	*4340	2920	
	Bakre støtteben ned (over bakside)			*14 740	*14 740	*12 820	*8680	*9220	5870	6790	3970	*4340	3450	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)			*14 740	*14 740	*12 820	10 690	*9220	7110	*7470	4950	*4340	4340	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)			*14 740	*14 740	*12 820	*10 900	*9220	7240	*7390	5050	*4340	*4340	
	4 støtteben ned (over bakside)			*14 740	*14 740	*12 820	12 550	*9220	8210	*7470	5830	*4340	*4340	
0 m (bakke)	Bakre skjær opp (over front)	*9060	*9060	*17 970	11 850	9300	6600	6130	4360	4180	2920	3840	2670	7,88
	Bakre skjær ned (over bakside)	*9060	*9060	*18 270	13 590	*13 420	7380	*9700	4850	*7630	3260	*4760	2990	
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*9060	*9060	*18 270	16 450	*13 420	8750	9490	5680	6660	3850	*4760	3540	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*9060	*9060	*18 270	*18 270	*13 420	10 780	*9700	7070	*7630	4840	*4760	4450	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*9060	*9060	*18 270	*18 270	*13 420	10 980	*9700	7210	7300	4940	*4760	4550	
	4 støtteben ned (over bakside)	*9060	*9060	*18 270	*18 270	*13 420	12 620	*9700	8290	7530	5720	*4760	*4760	
-1,5 m	Bakre skjær opp (over front)	*16 700	*16 700	18 130	11 490	9240	6370	5850	4090			4220	2920	7,34
	Bakre skjær ned (over bakside)	*16 700	*16 700	*21 750	13 210	*13 580	7140	*9870	4570			*5570	3280	
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*16 700	*16 700	*21 750	16 400	*13 580	8500	9640	5400			*5570	3880	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*16 700	*16 700	*21 750	21 660	*13 580	10 860	*9870	6800			*5570	4900	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*16 700	*16 700	*21 750	*21 750	*13 580	11 120	*9870	6950			*5570	5000	
	4 støtteben ned (over bakside)	*16 700	*16 700	*21 750	*21 750	*13 580	*12 890	*9870	8080			*5570	*5570	
-3,0 m	Bakre skjær opp (over front)	*29 350	*29 350	18 120	11 480	8940	6100	5670	3920			5540	3830	6,1
	Bakre skjær ned (over bakside)	*29 350	*29 350	*22 510	13 210	*13 880	6870	*8520	4400			*7960	4300	
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*29 350	*29 350	*22 510	16 390	*13 880	8210	*8520	5220			*7960	5100	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*29 350	*29 350	*22 510	22 480	*13 880	10 550	*8520	6610			*7960	6450	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*29 350	*29 350	*22 510	*22 510	*13 880	10 810	*8520	6760			*7960	6600	
	4 støtteben ned (over bakside)	*29 350	*29 350	*22 510	*22 510	*13 880	12 850	*8520	7910			*7960	7710	

MASKINENS KAPASITETER

ZX220W-7

- Merknader:
1. Verdiene er basert på ISO 10567:2007.
 2. Maskinkapasitet overstiger ikke 75 % av tippelast med maskinen på fast, flatt underlag eller 87 % full hydraulikkapasitet.
 3. Lastepunktet er midtlinjen på stikken ved skuffebolten.
 4. *Angir last begrenset av hydraulikkapasitet.
 5. Hver verdi med henholdsvis bakre skjær opp over forakselsiden og med bakre skjær ned over bakakselsiden, samt verdi med optimal posisjon for posisjoneringssylinder.
 6. 0 m = Bakken.



A: Lasteradius
B: Lastepunkthøyde
C: Maskinkapasitet

For maskinkapasitet trekkes vekten på montert tilbehør og hurtigkobling fra kapasiteten.

Du kan finne løftekapasiteten ved å bruke maskinkapasitetene "Kapasitet over side eller 360 grader" fra tabellen og trekke fra vekten på montert tilbehør og hurtigkobling.

Valgfri funksjon kan påvirke maskintyelsen.

ZX220W-7 2-DELT BOM, STIKKE 2,41 M, 5000 KG MOTVEKT, STANDARD BREDD

Kapasitet over front eller bakside Kapasitet over side eller 360 grader Enhet: kg

Laste- punkt- høyde (m)	Stabilisering	Lasteradius										Ved maks. rekkevidde		meter		
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m						
7,5 m	Bakre skjær opp (over front)													*4960	*4960	5,59
	Bakre skjær ned (over bakside)													*4960	*4960	
	Bakre støtteben ned (over bakside)													*4960	*4960	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)													*4960	*4960	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)													*4960	*4960	
	4 støtteben ned (over bakside)													*4960	*4960	
6,0 m	Bakre skjær opp (over front)							6810	4600					*4350	3590	6,86
	Bakre skjær ned (over bakside)							*6940	5090					*4350	3990	
	Bakre støtteben ned (over bakside)							*6940	5860					*4350	*4350	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)							*6940	*6940					*4350	*4350	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)							*6940	*6940					*4350	*4350	
	4 støtteben ned (over bakside)							*6940	*6940					*4350	*4350	
4,5 m	Bakre skjær opp (over front)					*8800	6850	6740	4610	4700	3080			*4140	2990	7,62
	Bakre skjær ned (over bakside)					*8800	*7600	*7420	5100	*5200	3430			*4140	3330	
	Bakre støtteben ned (over bakside)					*8800	8730	*7420	5830	*5200	3990			*4140	3880	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)					*8800	*8800	*7420	7050	*5200	4940			*4140	*4140	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)					*8800	*8800	*7420	7170	*5200	5040			*4140	*4140	
	4 støtteben ned (over bakside)					*8800	*8800	*7420	*7420	*5200	*5200			*4140	*4140	
3,0 m	Bakre skjær opp (over front)					9940	6670	6660	4570	4690	3080			*4150	2700	8,01
	Bakre skjær ned (over bakside)					*11 000	7410	*8330	5060	*7100	3430			*4150	3020	
	Bakre støtteben ned (over bakside)					*11 000	8520	*8330	5770	*7100	3980			*4150	3520	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)					*11 000	10 430	*8330	6960	*7100	4930			*4150	*4150	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)					*11 000	10 640	*8330	7080	*7100	5030			*4150	*4150	
	4 støtteben ned (over bakside)					*11 000	*11 000	*8330	7980	*7100	5740			*4150	*4150	
1,5 m	Bakre skjær opp (over front)			*14 740	11 590	9860	6600	6660	4520	4610	3000			4040	2590	8,09
	Bakre skjær ned (over bakside)			*14 740	13 050	*12 820	7340	*9220	5010	*7470	3350			*4340	2910	
	Bakre støtteben ned (over bakside)			*14 740	*14 740	*12 820	8430	*9220	5790	7220	3900			*4340	3400	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)			*14 740	*14 740	*12 820	10 340	*9220	6950	*7470	4850			*4340	4260	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)			*14 740	*14 740	*12 820	10 540	*9220	7070	*7470	4950			*4340	*4340	
	4 støtteben ned (over bakside)			*14 740	*14 740	*12 820	12 020	*9220	7950	*7470	5660			*4340	*4340	
0 m (bakke)	Bakre skjær opp (over front)	*9060	*9060	*18 270	11 330	9890	6450	6550	4300	4500	2890			4140	2650	7,88
	Bakre skjær ned (over bakside)	*9060	*9060	*18 270	12 980	*13 420	7220	*9700	4790	*7630	3240			*4760	2970	
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*9060	*9060	*18 270	15 510	*13 420	8460	*9700	5560	7110	3790			*4760	3480	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*9060	*9060	*18 270	*18 270	*13 420	10 420	*9700	6880	*7630	4740			*4760	4370	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*9060	*9060	*18 270	*18 270	*13 420	10 630	*9700	7030	*7630	4840			*4760	4460	
	4 støtteben ned (over bakside)	*9060	*9060	*18 270	*18 270	*13 420	12 100	*9700	8010	*7630	*5540			*4760	*4760	
-1,5 m	Bakre skjær opp (over front)	*16 700	*16 700	19 350	10 990	9870	6230	6280	4040					4550	2900	7,34
	Bakre skjær ned (over bakside)	*16 700	*16 700	*21 750	12 620	*13 580	6990	*9870	4520					*5570	3250	
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*16 700	*16 700	*21 750	15 400	*13 580	8220	*9870	5280					*5570	3820	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*16 700	*16 700	*21 750	20 510	*13 580	10 440	*9870	6620					*5570	4800	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*16 700	*16 700	*21 750	21 000	*13 580	10 680	*9870	6760					*5570	4900	
	4 støtteben ned (over bakside)	*16 700	*16 700	*21 750	*21 750	*13 580	*12 300	*9870	7780					*5570	*5570	
-3,0 m	Bakre skjær opp (over front)	*29 350	*29 350	19 340	10 980	9570	5970	6090	3870					5950	3780	6,1
	Bakre skjær ned (over bakside)	*29 350	*29 350	*22 510	12 610	*13 880	6720	*8520	4350					*7960	4250	
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*29 350	*29 350	*22 510	15 390	*13 880	7940	*8520	5110					*7960	4990	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*29 350	*29 350	*22 510	20 780	*13 880	10 130	*8520	6440					*7960	6290	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*29 350	*29 350	*22 510	21 440	*13 880	10 370	*8520	6570					*7960	6420	
	4 støtteben ned (over bakside)	*29 350	*29 350	*22 510	*22 510	*13 880	12 170	*8520	7600					*7960	7420	


ZX220W-7 2-DELT BOM, STIKKE 2,41 M, 5000 KG MOTVEKT, BRED UTGAVE
 Kapasitet over front eller bakside
  Kapasitet over side eller 360 grader
 Enhet: kg

Laste- punkt- høyde (m)	Stabilisering	Lasteradius										Ved maks. rekkevidde		
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m				meter
														
7,5 m	Bakre skjær opp (over front)											*4960	*4960	5,59
	Bakre skjær ned (over bakside)											*4960	*4960	
	Bakre støtteben ned (over bakside)											*4960	*4960	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)											*4960	*4960	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)											*4960	*4960	
	4 støtteben ned (over bakside)											*4960	*4960	
6,0 m	Bakre skjær opp (over front)							6840	5050			*4350	3960	6,86
	Bakre skjær ned (over bakside)							*6940	5560			*4350	*4350	
	Bakre støtteben ned (over bakside)							*6940	6400			*4350	*4350	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)							*6940	*6940			*4350	*4350	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)							*6940	*6940			*4350	*4350	
	4 støtteben ned (over bakside)							*6940	*6940			*4350	*4350	
4,5 m	Bakre skjær opp (over front)					*8800	7540	6760	5060	4720	3410	*4140	3310	7,62
	Bakre skjær ned (over bakside)					*8800	*8280	*7420	5540	*5200	3770	*4140	3660	
	Bakre støtteben ned (over bakside)					*8800	*8800	*7420	6340	*5200	4380	*4140	*4140	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)					*8800	*8800	*7420	*7420	*5200	*5200	*4140	*4140	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)					*8800	*8800	*7420	*7420	*5200	*5200	*4140	*4140	
	4 støtteben ned (over bakside)					*8800	*8800	*7420	*7420	*5200	*5200	*4140	*4140	
3,0 m	Bakre skjær opp (over front)					9980	7350	6680	5020	4710	3400	*4150	2990	8,01
	Bakre skjær ned (over bakside)					*11 000	8080	*8330	5490	*7100	3760	*4150	3320	
	Bakre støtteben ned (over bakside)					*11 000	9320	*8330	6270	*7100	4380	*4150	3880	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)					*11 000	*11 000	*8330	7550	*7100	5390	*4150	*4150	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)					*11 000	*11 000	*8330	7690	*7100	5500	*4150	*4150	
	4 støtteben ned (over bakside)					*11 000	*11 000	*8330	*8330	*7100	6300	*4150	*4150	
1,5 m	Bakre skjær opp (over front)			*14 740	12 930	9880	7270	6680	4970	4630	3320	4060	2880	8,09
	Bakre skjær ned (over bakside)			*14 740	14 530	*12 820	8000	*9220	5480	*7470	3680	*4340	3210	
	Bakre støtteben ned (over bakside)			*14 740	*14 740	*12 820	9240	*9220	6280	7240	4300	*4340	3760	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)			*14 740	*14 740	*12 820	11 300	*9220	7520	*7470	5310	*4340	*4340	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)			*14 740	*14 740	*12 820	11 520	*9220	7650	*7470	5420	*4340	*4340	
	4 støtteben ned (over bakside)			*14 740	*14 740	*12 820	*12 820	*9220	8650	*7470	6230	*4340	*4340	
0 m (bakke)	Bakre skjær opp (over front)	*9060	*9060	*18 270	12 830	9930	7150	6570	4750	4520	3210	4160	2950	7,88
	Bakre skjær ned (over bakside)	*9060	*9060	*18 270	14 670	*13 420	7970	*9700	5260	*7630	3570	*4760	3280	
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*9060	*9060	*18 270	17 550	*13 420	9230	*9700	6110	7120	4180	*4760	3850	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*9060	*9060	*18 270	*18 270	*13 420	11 380	*9700	7540	*7630	5200	*4760	*4760	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*9060	*9060	*18 270	*18 270	*13 420	11 600	*9700	7680	*7630	5300	*4760	*4760	
	4 støtteben ned (over bakside)	*9060	*9060	*18 270	*18 270	*13 420	13 220	*9700	8730	*7630	6110	*4760	*4760	
-1,5 m	Bakre skjær opp (over front)	*16 700	*16 700	19 440	12 470	9910	6930	6300	4480			4570	3230	7,34
	Bakre skjær ned (over bakside)	*16 700	*16 700	*21 750	14 290	*13 580	7730	*9870	4980			*5570	3600	
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*16 700	*16 700	*21 750	17 630	*13 580	9150	*9870	5840			*5570	4220	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*16 700	*16 700	*21 750	*21 750	*13 580	11 600	*9870	7280			*5570	5280	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*16 700	*16 700	*21 750	*21 750	*13 580	11 870	*9870	7440			*5570	5380	
	4 støtteben ned (over bakside)	*16 700	*16 700	*21 750	*21 750	*13 580	13 440	*9870	8610			*5570	*5570	
-3,0 m	Bakre skjær opp (over front)	*29 350	*29 350	19 430	12 460	9610	6660	6120	4310			5980	4210	6,1
	Bakre skjær ned (over bakside)	*29 350	*29 350	*22 510	14 280	*13 880	7460	*8520	4800			*7960	4690	
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*29 350	*29 350	*22 510	17 630	*13 880	8860	*8520	5660			*7960	5530	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*29 350	*29 350	*22 510	*22 510	*13 880	11 290	*8520	7100			*7960	6930	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*29 350	*29 350	*22 510	*22 510	*13 880	11 560	*8520	7250			*7960	7080	
	4 støtteben ned (over bakside)	*29 350	*29 350	*22 510	*22 510	*13 880	13 690	*8520	8450			*7960	*7960	

MASKINENS KAPASITETER

ZX220W-7

- Merknader:
1. Verdiene er basert på ISO 10567:2007.
 2. Maskinkapasitet overstiger ikke 75 % av tippelast med maskinen på fast, flatt underlag eller 87 % full hydraulikkapasitet.
 3. Lastepunktet er midtlinjen på stikken ved skuffebolten.
 4. *Angir last begrenset av hydraulikkapasitet.
 5. Hver verdi med henholdsvis bakre skjær oppe over forakselsiden og med bakre skjær ned over bakakselsiden, samt verdi med optimal posisjon for posisjoneringssylinder.
 6. 0 m = Bakken.



A: Lasteradius
B: Lastepunkthøyde
C: Maskinkapasitet

For maskinkapasitet trekkes vekten på montert tilbehør og hurtigkobling fra kapasiteten.

Du kan finne løftekapasiteten ved å bruke maskinkapasitetene "Kapasitet over side eller 360 grader" fra tabellen og trekke fra vekten på montert tilbehør og hurtigkobling.

Valgfri funksjon kan påvirke maskinytelsen.

ZX220W-7 2-DELT BOM, STIKKE 2,61 M, 2600 KG MOTVEKT, STANDARD BREDD

Kapasitet over front eller bakside Kapasitet over side eller 360 grader Enhet: kg

Laste- punkt- høyde (m)	Stabilisering	Lasteradius										Ved maks. rekkevidde		meter		
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m						
7,5 m	Bakre skjær opp (over front)												*4480	3340	5,87	
	Bakre skjær ned (over bakside)												*4480	3770		
	Bakre støtteben ned (over bakside)												*4480	4470		
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)												*4480	*4480		
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)												*4480	*4480		
	4 støtteben ned (over bakside)												*4480	*4480		
6,0 m	Bakre skjær opp (over front)							5380	3380				3920	2370	7,09	
	Bakre skjær ned (over bakside)							*6670	3800				*3960	2700		
	Bakre støtteben ned (over bakside)							*6670	4490				*3960	3230		
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)							*6670	5670				*3960	*3960		
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)							*6670	5790				*3960	*3960		
	4 støtteben ned (over bakside)							*6670	6640				*3960	*3960		
4,5 m	Bakre skjær opp (over front)					8180	5060	5330	3340	3570	2150	3270	1940	7,82		
	Bakre skjær ned (over bakside)					*8440	5730	*7200	3770	*5750	2450	*3780	2220			
	Bakre støtteben ned (over bakside)					*8440	6820	*7200	4450	*5750	2940	*3780	2680			
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)					*8440	*8440	*7200	5610	*5750	3790	*3780	3480			
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)					*8440	*8440	*7200	5720	*5750	3870	*3780	3560			
	4 støtteben ned (over bakside)					*8440	*8440	*7200	6550	*5750	4510	*3780	*3780			
3,0 m	Bakre skjær opp (over front)					7940	4860	*5260	3290	3560	2140	2960	1710	8,2		
	Bakre skjær ned (over bakside)					*10 650	5520	*8130	3710	*6710	2440	*3780	1980			
	Bakre støtteben ned (over bakside)					*10 650	6600	*8130	4390	5770	2920	*3780	2410			
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)					*10 650	8380	*8130	*5540	*6960	3780	*3780	3150			
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)					*10 650	8570	*8130	5650	6380	3860	*3780	3230			
	4 støtteben ned (over bakside)					*10 650	9910	*8130	6460	6590	4490	*3780	3780			
1,5 m	Bakre skjær opp (over front)					*14 600	8450	7830	4760	5270	3270	3470	2060	2850	1620	8,28
	Bakre skjær ned (over bakside)					*14 600	9830	*12 580	5410	*9070	3690	6620	2360	*3950	1880	
	Bakre støtteben ned (over bakside)					*14 600	12 100	*12 580	6490	8170	4370	5690	2840	*3950	2300	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)					*14 600	*14 600	*12 580	8270	*9070	5530	*7360	3690	*3950	3040	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)					*14 600	*14 600	*12 580	8450	*8870	5650	6300	3780	*3950	3110	
	4 støtteben ned (over bakside)					*14 600	*14 600	*12 580	9780	*9070	6440	6510	4410	*3950	3660	
0 m (bakke)	Bakre skjær opp (over front)	*8830	*8830	15 010	8260	7820	4660	5070	3090	3340	1940	2910	1640	8,08		
	Bakre skjær ned (over bakside)	*8830	*8830	*17 810	9620	*13 340	5310	*9380	3500	6490	2230	*4310	1910			
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*8830	*8830	*17 810	11 980	13 060	6380	8250	4180	5550	2720	*4310	2350			
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*8830	*8830	*17 810	16 130	*13 340	8330	*9620	5370	7410	3560	*4310	3110			
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*8830	*8830	*17 810	16 640	*13 340	*8460	8920	5490	6170	3650	*4310	3180			
	4 støtteben ned (over bakside)	*8830	*8830	*17 810	*17 810	*13 340	9840	9140	6360	6380	4280	*4310	3740			
-1,5 m	Bakre skjær opp (over front)	*15 570	*15 570	14 870	7860	7550	4420	4760	2800	3220	1820	3180	1800	7,56		
	Bakre skjær ned (over bakside)	*15 570	*15 570	*21 380	9200	*13 490	5060	9590	3210	*5910	2120	*5000	2090			
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*15 570	*15 570	*21 380	11 520	*13 290	6120	8090	3880	5420	2600	*5000	2570			
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*15 570	*15 570	*21 380	16 100	*13 490	8050	*9780	5060	*5910	3440	*5000	3400			
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*15 570	*15 570	*21 380	16 650	*13 490	8260	8960	5180	*5910	3520	*5000	3480			
	4 støtteben ned (over bakside)	*15 570	*15 570	*21 380	20 480	*13 490	9820	9250	6090	*5910	4150	*5000	4100			
-3,0 m	Bakre skjær opp (over front)	*26 430	*26 430	14 800	7810	7300	4210	4530	2600			4060	2320	6,43		
	Bakre skjær ned (over bakside)	*26 430	*26 430	*22 280	9150	*13 940	4840	*9060	3010			*6820	2690			
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*26 430	*26 430	*22 280	11 460	13 660	5890	7870	3670			*6820	3280			
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*26 430	*26 430	*22 280	16 030	*13 940	7800	*9060	4840			*6820	4340			
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*26 430	*26 430	*22 280	16 580	*13 940	8010	8740	4960			*6820	4440			
	4 støtteben ned (over bakside)	*26 430	*26 430	*22 280	20 900	*13 940	9560	9030	5860			*6820	5250			


ZX220W-7 2-DELT BOM, STIKKE 2,61 M, 2600 KG MOTVEKT, BRED UTGAVE
 Kapasitet over front eller bakside
  Kapasitet over side eller 360 grader
 Enhet: kg

Laste- punkt- høyde (m)	Stabilisering	Lasteradius										Ved maks. rekkevidde		
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m				meter
														
7,5 m	Bakre skjær opp (over front)											*4480	3740	5,87
	Bakre skjær ned (over bakside)											*4480	4190	
	Bakre støtteben ned (over bakside)											*4480	*4480	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)											*4480	*4480	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)											*4480	*4480	
	4 støtteben ned (over bakside)											*4480	*4480	
6,0 m	Bakre skjær opp (over front)							5410	3770			3940	2680	7,09
	Bakre skjær ned (over bakside)							*6670	4210			*3960	3020	
	Bakre støtteben ned (over bakside)							*6670	4980			*3960	3610	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)							*6670	6230			*3960	*3960	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)							*6670	6350			*3960	*3960	
	4 støtteben ned (over bakside)							*6670	*6670			*3960	*3960	
4,5 m	Bakre skjær opp (over front)					*8220	5670	*5350	3730	3590	2430	3290	2200	7,82
	Bakre skjær ned (over bakside)					*8440	6380	*7200	4170	*5750	2740	*3780	2490	
	Bakre støtteben ned (over bakside)					*8440	7600	*7200	4940	*5750	3280	*3780	3000	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)					*8440	*8440	*7200	6150	*5750	4200	*3780	*3780	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)					*8440	*8440	*7200	6270	*5750	4290	*3780	*3780	
	4 støtteben ned (over bakside)					*8440	*8440	*7200	*7200	*5750	5010	*3780	*3780	
3,0 m	Bakre skjær opp (over front)					7970	5470	5290	3680	3580	2420	2980	1960	8,2
	Bakre skjær ned (over bakside)					*10 650	6160	*8130	4120	6720	2730	*3780	2230	
	Bakre støtteben ned (over bakside)					*10 650	7370	*8130	4880	5790	3270	*3780	2710	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)					*10 650	9260	*8130	6070	*6960	4180	*3780	3510	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)					*10 650	9460	*8130	6180	6420	4280	*3780	3590	
	4 støtteben ned (over bakside)					*10 650	*10 650	*8130	7110	6640	*4990	*3780	*3780	
1,5 m	Bakre skjær opp (over front)			*14 600	9710	7860	5360	5300	3660	3490	2330	2870	1870	8,28
	Bakre skjær ned (over bakside)			*14 600	11 240	*12 580	6060	*9070	4100	6640	2650	*3950	2130	
	Bakre støtteben ned (over bakside)			*14 600	13 730	*12 580	*7260	*8190	4860	5700	3190	*3950	2600	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)			*14 600	*14 600	*12 580	9140	*9070	6050	*7360	4100	*3950	3390	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)			*14 600	*14 600	*12 580	9330	8910	6170	6330	4190	*3950	3470	
	4 støtteben ned (over bakside)			*14 600	*14 600	*12 580	10 880	*9070	7070	6560	4910	*3950	*3950	
0 m (bakke)	Bakre skjær opp (over front)	*8830	*8830	15 050	9500	7860	5260	5090	3470	3360	2210	2930	1890	8,08
	Bakre skjær ned (over bakside)	*8830	*8830	*17 810	11 020	*13 340	5950	9400	3910	6510	2520	*4310	2170	
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*8830	*8830	*17 810	13 870	13 080	7180	8270	4670	5570	3060	*4310	2650	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*8830	*8830	*17 810	*17 810	*13 340	*9140	*9620	5940	7460	3970	*4310	3470	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*8830	*8830	*17 810	*17 810	*13 340	9350	8950	*6070	6210	4060	*4310	3550	
	4 støtteben ned (over bakside)	*8830	*8830	*17 810	*17 810	*13 340	10 940	9190	*7060	6440	4780	*4310	4190	
-1,5 m	Bakre skjær opp (over front)	*15 570	*15 570	14 950	9090	7590	5010	4780	3180	3240	2100	3210	2070	7,56
	Bakre skjær ned (over bakside)	*15 570	*15 570	*21 380	10 580	*13 490	5700	9620	3610	*5910	2410	*5000	2380	
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*15 570	*15 570	*21 380	13 380	*13 310	6910	8120	4360	5440	2940	*5000	2900	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*15 570	*15 570	*21 380	18 790	*13 490	9050	*9780	5650	*5910	3840	*5000	3800	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*15 570	*15 570	*21 380	19 270	*13 490	9280	9010	5780	*5910	3940	*5000	3890	
	4 støtteben ned (over bakside)	*15 570	*15 570	*21 380	*21 380	*13 490	11 150	9320	6820	*5910	4650	*5000	4600	
-3,0 m	Bakre skjær opp (over front)	*26 430	*26 430	14 880	9030	7350	4790	4560	2980			4090	2660	6,43
	Bakre skjær ned (over bakside)	*26 430	*26 430	*22 280	10 520	*13 940	5470	*9060	3400			*6820	3040	
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*26 430	*26 430	*22 280	13 320	*13 700	6670	7900	4140			*6820	3710	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*26 430	*26 430	*22 280	18 720	*13 940	8790	*9060	5420			*6820	4850	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*26 430	*26 430	*22 280	19 380	*13 940	9030	8790	5550			*6820	4970	
	4 støtteben ned (over bakside)	*26 430	*26 430	*22 280	*22 280	*13 940	10 870	*9060	6590			*6820	5900	

MASKINENS KAPASITETER

ZX220W-7

- Merknader: 1. Verdiene er basert på ISO 10567:2007.
 2. Maskinkapasitet overstiger ikke 75 % av tippelast med maskinen på fast, flatt underlag eller 87 % full hydraulikkapasitet.
 3. Lastepunktet er midtlinjen på stikken ved skuffebolten.
 4. *Angir last begrenset av hydraulikkapasitet.
 5. Hver verdi med henholdsvis bakre skjær oppe over forakselsiden og med bakre skjær nede over bakakselsiden, samt verdi med optimal posisjon for posisjoneringssylinder.
 6. 0 m = Bakken.



A: Lasteradius
 B: Lastepunkthøyde
 C: Maskinkapasitet

For maskinkapasitet trekkes vekten på montert tilbehør og hurtigkobling fra kapasiteten.

Du kan finne løftekapasiteten ved å bruke maskinkapasitetene "Kapasitet over side eller 360 grader" fra tabellen og trekke fra vekten på montert tilbehør og hurtigkobling.

Valgfri funksjon kan påvirke maskinytelsen.

ZX220W-7 2-DELT BOM, STIKKE 2,61 M, 4300 KG MOTVEKT, STANDARD BREDD

Kapasitet over front eller bakside Kapasitet over side eller 360 grader Enhet: kg

Laste- punkt- høyde (m)	Stabilisering	Lasteradius										Ved maks. rekkevidde		meter		
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m						
7,5 m	Bakre skjær opp (over front)													*4480	4250	5,87
	Bakre skjær ned (over bakside)													*4480	*4480	
	Bakre støtteben ned (over bakside)													*4480	*4480	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)													*4480	*4480	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)													*4480	*4480	
	4 støtteben ned (over bakside)													*4480	*4480	
6,0 m	Bakre skjær opp (over front)							6400	4270					*3960	3110	7,09
	Bakre skjær ned (over bakside)							*6670	4750					*3960	3470	
	Bakre støtteben ned (over bakside)							*6670	5490					*3960	*3960	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)							*6670	*6670					*3960	*3960	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)							*6670	*6670					*3960	*3960	
	4 støtteben ned (over bakside)							*6670	*6670					*3960	*3960	
4,5 m	Bakre skjær opp (over front)					*8440	6330	6320	4240	4390	2830			*3780	2590	7,82
	Bakre skjær ned (over bakside)					*8440	7080	*7200	4710	*5750	3170			*3780	2910	
	Bakre støtteben ned (over bakside)					*8440	8200	*7200	5440	*5750	3710			*3780	3410	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)					*8440	*8440	*7200	6620	*5750	4630			*3780	*3780	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)					*8440	*8440	*7200	6740	*5750	4720			*3780	*3780	
	4 støtteben ned (over bakside)					*8440	*8440	*7200	*7200	*5750	5410			*3780	*3780	
3,0 m	Bakre skjær opp (over front)					9350	6130	6240	4180	4380	2820			3710	2330	8,2
	Bakre skjær ned (over bakside)					*10 650	6870	*8130	4650	*6960	3160			*3780	2630	
	Bakre støtteben ned (over bakside)					*10 650	7960	*8130	5370	*6840	3700			*3780	3100	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)					*10 650	9830	*8130	6530	*6960	4610			*3780	*3780	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)					*10 650	10 030	*8130	6650	*6960	4710			*3780	*3780	
	4 støtteben ned (over bakside)					*10 650	*10 650	*8130	7530	*6960	5390			*3780	*3780	
1,5 m	Bakre skjær opp (over front)			*14 600	10 650	9230	6030	6220	4160	4300	2740			3590	2240	8,28
	Bakre skjær ned (over bakside)			*14 600	12 130	*12 580	6770	*9070	4630	*7360	3080			*3950	2530	
	Bakre støtteben ned (over bakside)			*14 600	14 440	*12 580	7860	*9070	*5360	6780	3610			*3950	2990	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)			*14 600	*14 600	*12 580	9710	*9070	6510	*7360	4530			*3950	3790	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)			*14 600	*14 600	*12 580	*9910	*9070	6630	*7320	*4620			*3950	3870	
	4 støtteben ned (over bakside)			*14 600	*14 600	*12 580	11 340	*9070	7490	*7360	5310			*3950	*3950	
0 m (bakke)	Bakre skjær opp (over front)	*8830	*8830	*17 800	10 460	9250	5930	6130	3980	4170	2620			3670	2270	8,08
	Bakre skjær ned (over bakside)	*8830	*8830	*17 810	12 020	*13 340	6670	*9620	4450	*7570	2960			*4310	2570	
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*8830	*8830	*17 810	14 410	*13 340	7860	9420	5190	6660	3490			*4310	3050	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*8830	*8830	*17 810	*17 810	*13 340	9760	*9620	6450	*7570	4410			*4310	3880	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*8830	*8830	*17 810	*17 810	*13 340	9980	*9620	6580	7280	4500			*4310	3960	
	4 støtteben ned (over bakside)	*8830	*8830	*17 810	*17 810	*13 340	*11 410	*9620	7510	7490	5180			*4310	*4310	
-1,5 m	Bakre skjær opp (over front)	*15 570	*15 570	18 030	10 060	9180	5690	5860	3700	4050	2510			4010	2480	7,56
	Bakre skjær ned (over bakside)	*15 570	*15 570	*21 380	11 610	*13 490	6420	*9780	4160	*5910	2840			*5000	2810	
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*15 570	*15 570	*21 380	14 260	*13 490	7600	9640	4890	*5910	3370			*5000	3330	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*15 570	*15 570	*21 380	19 240	*13 490	9730	*9780	6190	*5910	4290			*5000	4240	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*15 570	*15 570	*21 380	19 800	*13 490	9960	*9780	6320	*5910	4380			*5000	4330	
	4 støtteben ned (over bakside)	*15 570	*15 570	*21 380	*21 380	*13 490	11 700	*9780	7300	*5910	5070			*5000	*5000	
-3,0 m	Bakre skjær opp (over front)	*26 430	*26 430	17 960	10 010	8940	5480	5630	3500					5070	3140	6,43
	Bakre skjær ned (over bakside)	*26 430	*26 430	*22 280	11 550	*13 940	6200	*9060	3950					*6820	3560	
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*26 430	*26 430	*22 280	14 190	*13 940	7370	*9060	4680					*6820	4210	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*26 430	*26 430	*22 280	19 340	*13 940	9480	*9060	5960					*6820	5370	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*26 430	*26 430	*22 280	19 960	*13 940	9720	*9060	6100					*6820	5490	
	4 støtteben ned (over bakside)	*26 430	*26 430	*22 280	*22 280	*13 940	11 440	*9060	7090					*6820	6370	


ZX220W-7 2-DELT BOM, STIKKE 2,61 M, 4300 KG MOTVEKT, BRED UTGAVE
 Kapasitet over front eller bakside  Kapasitet over side eller 360 grader Enhet: kg

Laste- punkt- høyde (m)	Stabilisering	Lasteradius										Ved maks. rekkevidde		
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m				meter
														
7,5 m	Bakre skjær opp (over front)											*4480	*4480	5,87
	Bakre skjær ned (over bakside)											*4480	*4480	
	Bakre støtteben ned (over bakside)											*4480	*4480	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)											*4480	*4480	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)											*4480	*4480	
	4 støtteben ned (over bakside)											*4480	*4480	
6,0 m	Bakre skjær opp (over front)							6430	4710			*3960	3440	7,09
	Bakre skjær ned (over bakside)							*6670	5200			*3960	3820	
	Bakre støtteben ned (over bakside)							*6670	6000			*3960	*3960	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)							*6670	*6670			*3960	*3960	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)							*6670	*6670			*3960	*3960	
	4 støtteben ned (over bakside)							*6670	*6670			*3960	*3960	
4,5 m	Bakre skjær opp (over front)					*8440	7020	6350	4670	4410	3140	*3780	2880	7,82
	Bakre skjær ned (over bakside)					*8440	*7760	*7200	5160	*5750	3490	*3780	3210	
	Bakre støtteben ned (over bakside)					*8440	*8440	*7200	5930	*5750	4090	*3780	3770	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)					*8440	*8440	*7200	*7200	*5750	5070	*3780	*3780	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)					*8440	*8440	*7200	*7200	*5750	5180	*3780	*3780	
	4 støtteben ned (over bakside)					*8440	*8440	*7200	*7200	*5750	*5750	*3780	*3780	
3,0 m	Bakre skjær opp (over front)					9390	6810	*6260	4610	4400	3130	3720	2610	8,2
	Bakre skjær ned (over bakside)					*10 650	7540	*8130	5100	*6960	3480	*3780	2910	
	Bakre støtteben ned (over bakside)					*10 650	8750	*8130	5860	*6860	4080	*3780	3430	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)					*10 650	*10 650	*8130	7100	*6960	5060	*3780	*3780	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)					*10 650	*10 650	*8130	7230	*6960	5160	*3780	*3780	
	4 støtteben ned (over bakside)					*10 650	*10 650	*8130	*8130	*6960	5930	*3780	*3780	
1,5 m	Bakre skjær opp (over front)			*14 600	12 020	9280	6710	6250	4600	4320	3050	3600	2510	8,28
	Bakre skjær ned (over bakside)			*14 600	13 540	*12 580	7450	*9070	5090	*7360	3400	*3950	2810	
	Bakre støtteben ned (over bakside)			*14 600	*14 600	*12 580	8640	*9070	5850	6800	3990	*3950	3320	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)			*14 600	*14 600	*12 580	10 650	*9070	7070	*7360	4970	*3950	*3950	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)			*14 600	*14 600	*12 580	10 860	*9070	7190	7350	5080	*3950	*3950	
	4 støtteben ned (over bakside)			*14 600	*14 600	*12 580	*12 500	*9070	8170	*7360	5850	*3950	*3950	
0 m (bakke)	Bakre skjær opp (over front)	*8830	*8830	*17 810	11 880	9290	6600	6160	4410	4190	2930	3690	2550	8,08
	Bakre skjær ned (over bakside)	*8830	*8830	*17 810	13 630	*13 340	7390	*9620	4900	*7570	3280	*4310	2860	
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*8830	*8830	*17 810	16 380	*13 340	8600	*9430	5720	6680	3870	*4310	3390	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*8830	*8830	*17 810	*17 810	*13 340	10 710	*9620	*7060	*7570	4850	*4310	4280	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*8830	*8830	*17 810	*17 810	*13 340	*10 930	*9620	7190	7310	4950	*4310	*4310	
	4 støtteben ned (over bakside)	*8830	*8830	*17 810	*17 810	*13 340	12 550	*9620	8250	7540	5730	*4310	*4310	
-1,5 m	Bakre skjær opp (over front)	*15 570	*15 570	18 110	11 470	9220	6360	5880	4120	4070	2820	4030	2780	7,56
	Bakre skjær ned (over bakside)	*15 570	*15 570	*21 380	13 190	*13 490	7130	*9780	4600	*5910	3160	*5000	3120	
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*15 570	*15 570	*21 380	16 380	*13 490	8480	9660	5430	*5910	3750	*5000	3700	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*15 570	*15 570	*21 380	*21 380	*13 490	10 850	*9780	6820	*5910	4730	*5000	4680	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*15 570	*15 570	*21 380	*21 380	*13 490	11 110	*9780	6970	*5910	4830	*5000	4780	
	4 støtteben ned (over bakside)	*15 570	*15 570	*21 380	*21 380	*13 490	*12 800	*9780	8100	*5910	5610	*5000	*5000	
-3,0 m	Bakre skjær opp (over front)	*26 430	*26 430	18 050	11 410	8980	6140	5660	3910			5100	3520	6,43
	Bakre skjær ned (over bakside)	*26 430	*26 430	*22 280	13 130	*13 940	6900	*9060	4390			*6820	3950	
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*26 430	*26 430	*22 280	16 310	*13 940	8250	*9060	5210			*6820	4690	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*26 430	*26 430	*22 280	*22 260	*13 940	10 590	*9060	6610			*6820	5940	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*26 430	*26 430	*22 280	*22 280	*13 940	10 850	*9060	6750			*6820	6070	
	4 støtteben ned (over bakside)	*26 430	*26 430	*22 280	*22 280	*13 940	12 890	*9060	7900			*6820	*6820	

MASKINENS KAPASITETER

ZX220W-7

- Merknader:
1. Verdiene er basert på ISO 10567:2007.
 2. Maskinkapasitet overstiger ikke 75 % av tippelast med maskinen på fast, flatt underlag eller 87 % full hydraulikkapasitet.
 3. Lastepunktet er midtlinjen på stikken ved skuffebolten.
 4. *Angir last begrenset av hydraulikkapasitet.
 5. Hver verdi med henholdsvis bakre skjær opp over forakselsiden og med bakre skjær ned over bakakselsiden, samt verdi med optimal posisjon for posisjoneringssylinder.
 6. 0 m = Bakken.



A: Lasteradius
B: Lastepunkthøyde
C: Maskinkapasitet

For maskinkapasitet trekkes vekten på montert tilbehør og hurtigkobling fra kapasiteten.

Du kan finne løftekapasiteten ved å bruke maskinkapasitetene "Kapasitet over side eller 360 grader" fra tabellen og trekke fra vekten på montert tilbehør og hurtigkobling.

Valgfri funksjon kan påvirke maskinytelsen.

ZX220W-7 2-DELT BOM, STIKKE 2,61 M, 5000 KG MOTVEKT, STANDARD BREDD

Kapasitet over front eller bakside Kapasitet over side eller 360 grader Enhet: kg

Laste- punkt- høyde (m)	Stabilisering	Lasteradius										Ved maks. rekkevidde		meter	
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m					
7,5 m	Bakre skjær opp (over front)												*4480	*4480	5,87
	Bakre skjær ned (over bakside)												*4480	*4480	
	Bakre støtteben ned (over bakside)												*4480	*4480	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)												*4480	*4480	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)												*4480	*4480	
	4 støtteben ned (over bakside)												*4480	*4480	
6,0 m	Bakre skjær opp (over front)							*6670	4640				*3960	3410	7,09
	Bakre skjær ned (over bakside)							*6670	5130				*3960	3790	
	Bakre støtteben ned (over bakside)							*6670	5880				*3960	*3960	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)							*6670	*6670				*3960	*3960	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)							*6670	*6670				*3960	*3960	
	4 støtteben ned (over bakside)							*6670	*6670				*3960	*3960	
4,5 m	Bakre skjær opp (over front)					*8440	6850	6730	4600	4730	3120	*3780	2860	7,82	
	Bakre skjær ned (over bakside)					*8440	*7610	*7200	5090	*5750	3470	*3780	3190		
	Bakre støtteben ned (over bakside)					*8440	*8440	*7200	5820	*5750	4020	*3780	3710		
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)					*8440	*8440	*7200	7040	*5750	4970	*3780	*3780		
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)					*8440	*8440	*7200	7160	*5750	5070	*3780	*3780		
	4 støtteben ned (over bakside)					*8440	*8440	*7200	*7200	*5750	*5750	*3780	*3780		
3,0 m	Bakre skjær opp (over front)					9930	6650	6640	4550	4720	3110	*3780	2590	8,2	
	Bakre skjær ned (over bakside)					*10 650	7390	*8130	5040	*6960	3460	*3780	2900		
	Bakre støtteben ned (over bakside)					*10 650	*8500	*8130	5740	*6960	4010	*3780	3390		
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)					*10 650	10 420	*8130	*6940	*6960	4960	*3780	*3780		
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)					*10 650	10 630	*8130	*7060	*6960	5050	*3780	*3780		
	4 støtteben ned (over bakside)					*10 650	*10 650	*8130	7970	*6960	5760	*3780	*3780		
1,5 m	Bakre skjær opp (over front)			*14 600	11 560	9820	6550	6610	4530	4630	3030	3890	2490	8,28	
	Bakre skjær ned (over bakside)			*14 600	12 990	*12 580	7300	*9070	5020	*7360	3370	*3950	2790		
	Bakre støtteben ned (over bakside)			*14 600	*14 600	*12 580	*8400	*9070	*5740	7200	3930	*3950	3270		
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)			*14 600	*14 600	*12 580	10 300	*9070	6910	*7360	4870	*3950	*3950		
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)			*14 600	*14 600	*12 580	10 500	*9070	7030	*7360	4970	*3950	*3950		
	4 støtteben ned (over bakside)			*14 600	*14 600	*12 580	11 970	*9070	7910	*7360	5680	*3950	*3950		
0 m (bakke)	Bakre skjær opp (over front)	*8830	*8830	*17 810	11 360	9860	6450	6560	4350	4510	2910	3980	2530	8,08	
	Bakre skjær ned (over bakside)	*8830	*8830	*17 810	13 010	*13 340	7220	*9620	4830	*7570	3250	*4310	2850		
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*8830	*8830	*17 810	*15 460	*13 340	*8460	*9620	5600	7120	3800	*4310	3340		
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*8830	*8830	*17 810	*17 810	*13 340	10 360	*9620	6880	*7570	4750	*4310	4200		
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*8830	*8830	*17 810	*17 810	*13 340	10 560	*9620	7020	*7570	4850	*4310	4280		
	4 støtteben ned (over bakside)	*8830	*8830	*17 810	*17 810	*13 340	*12 030	*9620	7980	*7570	5550	*4310	*4310		
-1,5 m	Bakre skjær opp (over front)	*15 570	*15 570	*19 180	10 970	9850	6210	6310	4060	4390	2790	4350	2760	7,56	
	Bakre skjær ned (over bakside)	*15 570	*15 570	*21 380	12 600	*13 490	6970	*9780	4540	*5910	3140	*5000	3100		
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*15 570	*15 570	*21 380	15 380	*13 490	8210	*9780	5310	*5910	3690	*5000	3650		
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*15 570	*15 570	*21 380	20 360	*13 490	10 420	*9780	6640	*5910	4640	*5000	4580		
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*15 570	*15 570	*21 380	20 860	*13 490	10 670	*9780	6780	*5910	4730	*5000	4680		
	4 støtteben ned (over bakside)	*15 570	*15 570	*21 380	*21 380	*13 490	12 240	*9780	7800	*5910	5440	*5000	*5000		
-3,0 m	Bakre skjær opp (over front)	*26 430	*26 430	19 270	10 910	9610	6000	6090	3860			5490	3480	6,43	
	Bakre skjær ned (over bakside)	*26 430	*26 430	*22 280	12 540	*13 940	6750	*9060	4340			*6820	3910		
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*26 430	*26 430	*22 280	15 320	*13 940	7980	*9060	5100			*6820	4600		
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*26 430	*26 430	*22 280	20 700	*13 940	10 180	*9060	6430			*6820	5790		
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*26 430	*26 430	*22 280	21 360	*13 940	10 420	*9060	6570			*6820	5920		
	4 støtteben ned (over bakside)	*26 430	*26 430	*22 280	*22 280	*13 940	12 200	*9060	7600			*6820	*6820		


ZX220W-7 2-DELT BOM, STIKKE 2,61 M, 5000 KG MOTVEKT, BRED UTGAVE
 Kapasitet over front eller bakside
  Kapasitet over side eller 360 grader
 Enhet: kg

Laste- punkt- høyde (m)	Stabilisering	Lasteradius										Ved maks. rekkevidde		
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m				meter
														
7,5 m	Bakre skjær opp (over front)											*4480	*4480	5,87
	Bakre skjær ned (over bakside)											*4480	*4480	
	Bakre støtteben ned (over bakside)											*4480	*4480	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)											*4480	*4480	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)											*4480	*4480	
	4 støtteben ned (over bakside)											*4480	*4480	
6,0 m	Bakre skjær opp (over front)							*6670	5090			*3960	3760	7,09
	Bakre skjær ned (over bakside)							*6670	5590			*3960	*3960	
	Bakre støtteben ned (over bakside)							*6670	6410			*3960	*3960	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)							*6670	*6670			*3960	*3960	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)							*6670	*6670			*3960	*3960	
	4 støtteben ned (over bakside)							*6670	*6670			*3960	*3960	
4,5 m	Bakre skjær opp (over front)					*8440	7540	6750	5050	4750	3440	*3780	3170	7,82
	Bakre skjær ned (over bakside)					*8440	*8290	*7200	5530	*5750	3800	*3780	3510	
	Bakre støtteben ned (over bakside)					*8440	*8440	*7200	6330	*5750	4420	*3780	*3780	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)					*8440	*8440	*7200	*7200	*5750	5430	*3780	*3780	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)					*8440	*8440	*7200	*7200	*5750	5540	*3780	*3780	
	4 støtteben ned (over bakside)					*8440	*8440	*7200	*7200	*5750	*5750	*3780	*3780	
3,0 m	Bakre skjær opp (over front)					9970	7340	6660	5000	4740	3430	*3780	2870	8,2
	Bakre skjær ned (over bakside)					*10 650	8070	*8130	5460	*6960	3790	*3780	3190	
	Bakre støtteben ned (over bakside)					*10 650	9310	*8130	6240	*6960	4400	*3780	3730	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)					*10 650	*10 650	*8130	7530	*6960	5420	*3780	*3780	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)					*10 650	*10 650	*8130	7660	*6960	5520	*3780	*3780	
	4 støtteben ned (over bakside)					*10 650	*10 650	*8130	*8130	*6960	6320	*3780	*3780	
1,5 m	Bakre skjær opp (over front)			*14 600	12 870	9850	7250	6640	4980	4660	3350	3910	2770	8,28
	Bakre skjær ned (over bakside)			*14 600	14 440	*12 580	7960	*9070	5460	*7360	3710	*3950	3080	
	Bakre støtteben ned (over bakside)			*14 600	*14 600	*12 580	9200	*9070	6230	7220	4320	*3950	3610	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)			*14 600	*14 600	*12 580	11 260	*9070	7490	*7360	5330	*3950	*3950	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)			*14 600	*14 600	*12 580	11 480	*9070	7610	*7360	*5440	*3950	*3950	
	4 støtteben ned (over bakside)			*14 600	*14 600	*12 580	*12 580	*9070	8610	*7360	6240	*3950	*3950	
0 m (bakke)	Bakre skjær opp (over front)	*8830	*8830	*17 810	12 860	9910	7160	6590	4790	4540	3230	4000	2820	8,08
	Bakre skjær ned (over bakside)	*8830	*8830	*17 810	14 420	*13 340	7980	*9620	5290	*7570	3590	*4310	3150	
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*8830	*8830	*17 810	17 450	*13 340	9200	*9620	6140	*7130	4200	*4310	3700	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*8830	*8830	*17 810	*17 810	*13 340	11 320	*9620	7510	*7570	5210	*4310	*4310	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*8830	*8830	*17 810	*17 810	*13 340	11 540	*9620	7660	*7570	*5320	*4310	*4310	
	4 støtteben ned (over bakside)	*8830	*8830	*17 810	*17 810	*13 340	13 150	*9620	8670	*7570	6120	*4310	*4310	
-1,5 m	Bakre skjær opp (over front)	*15 570	*15 570	19 250	12 450	9890	6910	6340	4510	4420	3110	4370	3080	7,56
	Bakre skjær ned (over bakside)	*15 570	*15 570	*21 380	14 270	*13 490	7720	*9780	5010	*5910	3470	*5000	3430	
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*15 570	*15 570	*21 380	17 620	*13 490	9130	*9780	5870	*5910	4080	*5000	4030	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*15 570	*15 570	*21 380	*21 380	*13 490	11 590	*9780	7300	*5910	5100	*5000	*5000	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*15 570	*15 570	*21 380	*21 380	*13 490	*11 770	*9780	7460	*5910	5200	*5000	*5000	
	4 støtteben ned (over bakside)	*15 570	*15 570	*21 380	*21 380	*13 490	13 350	*9780	8640	*5910	*5910	*5000	*5000	
-3,0 m	Bakre skjær opp (over front)	*26 430	*26 430	19 350	12 390	9650	6690	6120	4300			5510	3880	6,43
	Bakre skjær ned (over bakside)	*26 430	*26 430	*22 280	14 210	*13 940	7490	*9060	4800			*6820	4330	
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*26 430	*26 430	*22 280	17 550	*13 940	8900	*9060	5650			*6820	5090	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*26 430	*26 430	*22 280	*22 280	*13 940	11 330	*9060	7100			*6820	6390	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*26 430	*26 430	*22 280	*22 280	*13 940	11 600	*9060	7250			*6820	6520	
	4 støtteben ned (over bakside)	*26 430	*26 430	*22 280	*22 280	*13 940	13 710	*9060	8430			*6820	*6820	

MASKINENS KAPASITETER

ZX220W-7

- Merknader: 1. Verdiene er basert på ISO 10567:2007.
 2. Maskinkapasitet overstiger ikke 75 % av tippelast med maskinen på fast, flatt underlag eller 87 % full hydraulikkapasitet.
 3. Lastepunktet er midtlinjen på stikken ved skuffebolten.
 4. *Angir last begrenset av hydraulikkapasitet.
 5. Hver verdi med henholdsvis bakre skjær oppe over forakselsiden og med bakre skjær nede over bakakselsiden, samt verdi med optimal posisjon for posisjoneringssylinder.
 6. 0 m = Bakken.



A: Lasteradius
 B: Lasteponkthøyde
 C: Maskinkapasitet

For maskinkapasitet trekkes vekten på montert tilbehør og hurtigkobling fra kapasiteten.

Du kan finne løftekapasiteten ved å bruke maskinkapasitetene "Kapasitet over side eller 360 grader" fra tabellen og trekke fra vekten på montert tilbehør og hurtigkobling.

Valgfri funksjon kan påvirke maskinytelsen.

ZX220W-7 2-DELT BOM, STIKKE 2,91 M, 2600 KG MOTVEKT, STANDARD BREDD

Kapasitet over front eller bakside Kapasitet over side eller 360 grader Enhet: kg

Laste- punkt- høyde (m)	Stabilisering	Lasteradius										Ved maks. rekkevidde				
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m				meter		
7,5 m	Bakre skjær opp (over front)							*4890	3300					*3880	3040	6,25
	Bakre skjær ned (over bakside)							*4890	3720					*3880	3430	
	Bakre støtteben ned (over bakside)							*4890	4400					*3880	*3880	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)							*4890	*4890					*3880	*3880	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)							*4890	*4890					*3880	*3880	
4 støtteben ned (over bakside)							*4890	*4890					*3880	*3880		
6,0 m	Bakre skjær opp (over front)							5400	3410					*3490	2220	7,4
	Bakre skjær ned (over bakside)							*6110	3830					*3490	2520	
	Bakre støtteben ned (over bakside)							*6110	4520					*3490	3020	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)							*6110	5690					*3490	*3490	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)							*6110	5810					*3490	*3490	
4 støtteben ned (over bakside)							*6110	*6110					*3490	*3490		
4,5 m	Bakre skjær opp (over front)					*7210	5090	5330	3340	3630	2210			*3100	1820	8,1
	Bakre skjær ned (over bakside)					*7210	5750	*6880	3770	*5730	2510			*3350	2090	
	Bakre støtteben ned (over bakside)					*7210	6840	*6880	4450	*5730	3000			*3350	2530	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)					*7210	*7210	*6880	5620	*5730	3850			*3350	3300	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)					*7210	*7210	*6880	5730	*5730	3940			*3350	*3350	
4 støtteben ned (over bakside)					*7210	*7210	*6880	6560	*5730	4570			*3350	*3350		
3,0 m	Bakre skjær opp (over front)			*11 610	8730	7950	4860	5250	3270	3620	2190			2820	1620	8,47
	Bakre skjær ned (over bakside)			*11 610	10 130	*10 150	5520	*7850	3690	6690	2500			*3360	1870	
	Bakre støtteben ned (over bakside)			*11 610	*11 610	*10 150	6600	*7850	4370	5810	2990			*3360	2280	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)			*11 610	*11 610	*10 150	8390	*7850	5520	*6760	3840			*3360	3000	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)			*11 610	*11 610	*10 150	8580	*7850	5630	6400	3920			*3360	3070	
4 støtteben ned (over bakside)			*11 610	*11 610	*10 150	9940	*7850	6450	*6590	4540			*3360	*3360		
1,5 m	Bakre skjær opp (over front)			*14 600	8440	7810	4740	5220	3250	3530	2110			2710	1530	8,55
	Bakre skjær ned (over bakside)			*14 600	9820	*12 230	5390	*8860	3670	6650	2410			*3520	1780	
	Bakre støtteben ned (over bakside)			*14 600	12 090	*12 230	6460	8140	4350	5730	2900			*3520	2190	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)			*14 600	*14 600	*12 230	8250	*8860	5490	*7200	3750			*3520	2890	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)			*14 600	*14 600	*12 230	*8430	8850	5600	6330	3830			*3520	2960	
4 støtteben ned (over bakside)			*14 600	*14 600	*12 230	*9770	*8860	6400	6540	4460			*3520	3480		
0 m (bakke)	Bakre skjær opp (over front)	*8850	*8850	14 990	8360	7760	4700	5090	3110	3390	1970			2760	1540	8,35
	Bakre skjær ned (over bakside)	*8850	*8850	*17 310	9730	*13 250	5350	*9330	3520	6520	2270			*3840	1800	
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*8850	*8850	*17 310	12 100	13 000	6430	*8180	4200	5590	2760			*3840	2220	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*8850	*8850	*17 310	16 080	*13 250	8220	*9520	5400	*7420	3600			*3840	2940	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*8850	*8850	*17 310	*16 540	*13 250	8410	8860	5520	6200	3690			*3840	3020	
4 støtteben ned (over bakside)	*8850	*8850	*17 310	*17 310	*13 250	9790	*9090	6440	6410	4320			*3840	3550		
-1,5 m	Bakre skjær opp (over front)	*14 430	*14 430	14 910	7880	7560	4430	4810	2860	3240	1840			2990	1680	7,85
	Bakre skjær ned (over bakside)	*14 430	*14 430	*20 810	9230	*13 420	5070	*9500	3270	6380	2130			*4440	1960	
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*14 430	*14 430	*20 810	11 560	13 190	6130	8150	3940	5440	2610			*4440	2410	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*14 430	*14 430	*20 810	16 140	*13 420	8060	*9700	5120	7290	3460			*4440	3200	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*14 430	*14 430	*20 810	16 690	*13 420	8270	9000	5240	6060	3540			*4440	3280	
4 støtteben ned (over bakside)	*14 430	*14 430	*20 810	20 320	*13 420	9830	9300	6150	*6270	4170			*4440	3860		
-3,0 m	Bakre skjær opp (over front)	*23 060	*23 060	14 740	7760	7360	4260	4550	2620					3630	2050	6,9
	Bakre skjær ned (over bakside)	*23 060	*23 060	*22 080	9090	*13 790	4890	9380	3020					*5750	2390	
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*23 060	*23 060	*22 080	11 410	13 740	5950	7890	3680					*5750	2920	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*23 060	*23 060	*22 080	15 970	*13 790	7860	*9570	4860					*5750	3870	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*23 060	*23 060	*22 080	16 520	*13 790	8070	8750	4980					*5750	3970	
4 støtteben ned (over bakside)	*23 060	*23 060	*22 080	20 840	*13 790	9630	9050	5880					*5750	4680		
-4,5 m	Bakre skjær opp (over front)	*31 570	30 750	14 570	7620									8780	4900	3,96
	Bakre skjær ned (over bakside)	*31 570	*31 570	*20 090	8950									*13 630	5690	
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*31 570	*31 570	*20 090	11 250									*13 630	6990	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*31 570	*31 570	*20 090	15 790									*13 630	9420	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*31 570	*31 570	*20 090	16 330									*13 630	9690	
4 støtteben ned (over bakside)	*31 570	*31 570	*20 090	*20 090									*13 630	11 730		


ZX220W-7 2-DELTA BOM, STIKKE 2,91 M, 2600 KG MOTVEKT, BRED UTGAVE
 Kapasitet over front eller bakside  Kapasitet over side eller 360 grader Enhet: kg

Laste- punkt- høyde (m)	Stabilisering	Lasteradius										Ved maks. rekkevidde					
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		meter					
																	
7,5 m	Bakre skjær opp (over front)																
	Bakre skjær ned (over bakside)																
	Bakre støtteben ned (over bakside)																
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)																
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)																
	4 støtteben ned (over bakside)																
6,0 m	Bakre skjær opp (over front)																
	Bakre skjær ned (over bakside)																
	Bakre støtteben ned (over bakside)																
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)																
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)																
	4 støtteben ned (over bakside)																
4,5 m	Bakre skjær opp (over front)																
	Bakre skjær ned (over bakside)																
	Bakre støtteben ned (over bakside)																
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)																
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)																
	4 støtteben ned (over bakside)																
3,0 m	Bakre skjær opp (over front)																
	Bakre skjær ned (over bakside)																
	Bakre støtteben ned (over bakside)																
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)																
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)																
	4 støtteben ned (over bakside)																
1,5 m	Bakre skjær opp (over front)																
	Bakre skjær ned (over bakside)																
	Bakre støtteben ned (over bakside)																
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)																
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)																
	4 støtteben ned (over bakside)																
0 m (bakk)	Bakre skjær opp (over front)																
	Bakre skjær ned (over bakside)																
	Bakre støtteben ned (over bakside)																
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)																
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)																
	4 støtteben ned (over bakside)																
-1,5 m	Bakre skjær opp (over front)																
	Bakre skjær ned (over bakside)																
	Bakre støtteben ned (over bakside)																
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)																
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)																
	4 støtteben ned (over bakside)																
-3,0 m	Bakre skjær opp (over front)																
	Bakre skjær ned (over bakside)																
	Bakre støtteben ned (over bakside)																
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)																
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)																
	4 støtteben ned (over bakside)																
-4,5 m	Bakre skjær opp (over front)																
	Bakre skjær ned (over bakside)																
	Bakre støtteben ned (over bakside)																
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)																
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)																
	4 støtteben ned (over bakside)																

MASKINENS KAPASITETER

ZX220W-7

- Merknader: 1. Verdiene er basert på ISO 10567:2007.
 2. Maskinkapasitet overstiger ikke 75 % av tippelast med maskinen på fast, flatt underlag eller 87 % full hydraulikkapasitet.
 3. Lastepunktet er midtlinjen på stikken ved skuffebolten.
 4. *Angir last begrenset av hydraulikkapasitet.
 5. Hver verdi med henholdsvis bakre skjær oppe over forakselsiden og med bakre skjær nede over bakakselsiden, samt verdi med optimal posisjon for posisjoneringssylinder.
 6. 0 m = Bakken.



A: Lasteradius
 B: Laste punkt høyde
 C: Maskinkapasitet

For maskinkapasitet trekkes vekten på montert tilbehør og hurtigkobling fra kapasiteten.

Du kan finne løftekapasiteten ved å bruke maskinkapasitetene "Kapasitet over side eller 360 grader" fra tabellen og trekke fra vekten på montert tilbehør og hurtigkobling.

Valgfri funksjon kan påvirke maskintyelsen.

ZX220W-7 2-DELT BOM, STIKKE 2,91 M, 4300 KG MOTVEKT, STANDARD BREDD

Kapasitet over front eller bakside Kapasitet over side eller 360 grader Enhet: kg

Laste punkt- høyde (m)	Stabilisering	Lasteradius										Ved maks. rekkevidde		meter		
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m						
7,5 m	Bakre skjær opp (over front)							*4890	4190					*3880	*3880	6,25
	Bakre skjær ned (over bakside)							*4890	4660					*3880	*3880	
	Bakre støtteben ned (over bakside)							*4890	*4890					*3880	*3880	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)							*4890	*4890					*3880	*3880	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)							*4890	*4890					*3880	*3880	
4 støtteben ned (over bakside)							*4890	*4890					*3880	*3880		
6,0 m	Bakre skjær opp (over front)							*6110	4300					*3490	2910	7,4
	Bakre skjær ned (over bakside)							*6110	4770					*3490	3260	
	Bakre støtteben ned (over bakside)							*6110	5510					*3490	*3490	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)							*6110	*6110					*3490	*3490	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)							*6110	*6110					*3490	*3490	
4 støtteben ned (over bakside)							*6110	*6110					*3490	*3490		
4,5 m	Bakre skjær opp (over front)					*7210	6350	6320	4240	4450	2900			*3350	2450	8,1
	Bakre skjær ned (over bakside)					*7210	7100	*6880	4710	*5730	3230			*3350	2750	
	Bakre støtteben ned (over bakside)					*7210	*7210	*6880	5440	*5730	3770			*3350	3240	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)					*7210	*7210	*6880	6630	*5730	4680			*3350	*3350	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)					*7210	*7210	*6880	6750	*5730	4780			*3350	*3350	
4 støtteben ned (over bakside)					*7210	*7210	*6880	*6880	*5730	5450			*3350	*3350		
3,0 m	Bakre skjær opp (over front)			*11 610	10 930	*9360	6130	6220	4160	4430	2880			*3360	2220	8,47
	Bakre skjær ned (over bakside)			*11 610	*11 610	*10 150	6870	*7850	4630	*6760	3220			*3360	2500	
	Bakre støtteben ned (over bakside)			*11 610	*11 610	*10 150	*7980	*7850	5360	*6760	3750			*3360	2950	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)			*11 610	*11 610	*10 150	9850	*7850	6520	*6760	4660			*3360	*3360	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)			*11 610	*11 610	*10 150	10 050	*7850	6640	*6760	4760			*3360	*3360	
4 støtteben ned (over bakside)			*11 610	*11 610	*10 150	*10 150	*7850	7520	*6760	5430			*3360	*3360		
1,5 m	Bakre skjær opp (over front)			*14 600	10 640	9220	6010	*6180	4140	4350	2790			3420	2120	8,55
	Bakre skjær ned (over bakside)			*14 600	12 130	*12 230	6740	*8860	4610	*7200	3130			*3520	2400	
	Bakre støtteben ned (over bakside)			*14 600	14 420	*12 230	7840	*8860	5330	6800	3670			*3520	2850	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)			*14 600	*14 600	*12 230	9690	*8860	6470	*7200	4580			*3520	*3520	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)			*14 600	*14 600	*12 230	9890	*8860	6590	*7200	*4670			*3520	*3520	
4 støtteben ned (over bakside)			*14 600	*14 600	*12 230	11 320	*8860	7450	*7200	5350			*3520	*3520		
0 m (bakke)	Bakre skjær opp (over front)	*8850	*8850	*17 310	10 560	9250	5970	6190	4000	4210	2660			3490	2150	8,35
	Bakre skjær ned (over bakside)	*8850	*8850	*17 310	12 140	*13 250	6710	*9520	4460	*7510	2990			*3840	2440	
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*8850	*8850	*17 310	14 430	*13 250	7800	9370	5210	6690	3530			*3840	2900	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*8850	*8850	*17 310	*17 310	*13 250	9710	*9520	6530	*7510	4440			*3840	3690	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*8850	*8850	*17 310	*17 310	*13 250	9920	*9520	6660	7300	4540			*3840	3770	
4 støtteben ned (over bakside)	*8850	*8850	*17 310	*17 310	*13 250	11 350	*9520	7510	*7470	5220			*3840	*3840		
-1,5 m	Bakre skjær opp (over front)	*14 430	*14 430	18 070	10 090	9190	5700	5910	3750	4070	2520			3780	2330	7,85
	Bakre skjær ned (over bakside)	*14 430	*14 430	*20 810	11 630	*13 420	6420	*9700	4210	*7360	2850			*4440	2640	
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*14 430	*14 430	*20 810	14 290	*13 420	7610	*9530	4950	6550	3380			*4440	3140	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*14 430	*14 430	*20 810	19 170	*13 420	9740	*9700	6240	*7360	4300			*4440	4000	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*14 430	*14 430	*20 810	19 640	*13 420	9970	*9700	6370	7170	4400			*4440	4090	
4 støtteben ned (over bakside)	*14 430	*14 430	*20 810	*20 810	*13 420	11 480	*9700	7350	*7360	5080			*4440	*4440		
-3,0 m	Bakre skjær opp (over front)	*23 060	*23 060	17 910	9960	9000	5530	5650	3510					4550	2810	6,9
	Bakre skjær ned (over bakside)	*23 060	*23 060	*22 080	11 500	*13 790	6250	*9570	3970					*5750	3180	
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*23 060	*23 060	*22 080	14 140	*13 790	7430	9430	4700					*5750	3780	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*23 060	*23 060	*22 080	19 280	*13 790	9550	*9570	5990					*5750	4820	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*23 060	*23 060	*22 080	19 910	*13 790	9780	*9570	6120					*5750	4920	
4 støtteben ned (over bakside)	*23 060	*23 060	*22 080	*22 080	*13 790	11 510	*9570	7110					*5750	5710		
-4,5 m	Bakre skjær opp (over front)	*31 570	*31 570	17 730	9820									10 760	6400	3,96
	Bakre skjær ned (over bakside)	*31 570	*31 570	*20 090	11 350									*13 630	7290	
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*31 570	*31 570	*20 090	13 980									*13 630	8770	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*31 570	*31 570	*20 090	19 100									*13 630	11 470	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*31 570	*31 570	*20 090	19 720									*13 630	11 770	
4 støtteben ned (over bakside)	*31 570	*31 570	*20 090	*20 090									*13 630	*13 630		


ZX220W-7 2-DELTA BOM, STIKKE 2,91 M, 4300 KG MOTVEKT, BRED UTGAVE
 Kapasitet over front eller bakside  Kapasitet over side eller 360 grader Enhet: kg

Laste- punkt- høyde (m)	Stabilisering	Lasteradius										Ved maks. rekkevidde		meter		
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m						
																
7,5 m	Bakre skjær opp (over front)													*3880	*3880	6,25
	Bakre skjær ned (over bakside)													*3880	*3880	
	Bakre støtteben ned (over bakside)													*3880	*3880	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)													*3880	*3880	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)													*3880	*3880	
	4 støtteben ned (over bakside)													*3880	*3880	
6,0 m	Bakre skjær opp (over front)													*3490	*3490	7,4
	Bakre skjær ned (over bakside)													*3490	*3490	
	Bakre støtteben ned (over bakside)													*3490	*3490	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)													*3490	*3490	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)													*3490	*3490	
	4 støtteben ned (over bakside)													*3490	*3490	
4,5 m	Bakre skjær opp (over front)					*7210	7040	6350	4670	4470	3210			*3350	2730	8,1
	Bakre skjær ned (over bakside)					*7210	*7210	*6880	5160	*5730	3560			*3350	3040	
	Bakre støtteben ned (over bakside)					*7210	*7210	*6880	5930	*5730	4150			*3350	*3350	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)					*7210	*7210	*6880	*6880	*5730	5120			*3350	*3350	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)					*7210	*7210	*6880	*6880	*5730	5220			*3350	*3350	
	4 støtteben ned (over bakside)					*7210	*7210	*6880	*6880	*5730	*5730			*3350	*3350	
3,0 m	Bakre skjær opp (over front)			*11 610	*11 610	9400	6810	6250	4590	4450	3190			*3360	2480	8,47
	Bakre skjær ned (over bakside)			*11 610	*11 610	*10 150	7560	*7850	5080	*6760	3540			*3360	2770	
	Bakre støtteben ned (over bakside)			*11 610	*11 610	*10 150	*8760	*7850	5840	*6760	4130			*3360	3270	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)			*11 610	*11 610	*10 150	*10 150	*7850	7090	*6760	5100			*3360	*3360	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)			*11 610	*11 610	*10 150	*10 150	*7850	7220	*6760	5200			*3360	*3360	
	4 støtteben ned (over bakside)			*11 610	*11 610	*10 150	*10 150	*7850	*7850	*6760	5960			*3360	*3360	
1,5 m	Bakre skjær opp (over front)			*14 600	11 980	9250	6680	6210	4570	4370	3110			*3520	2380	8,55
	Bakre skjær ned (over bakside)			*14 600	13 510	*12 230	7430	*8860	5070	*7200	3450			*3520	2670	
	Bakre støtteben ned (over bakside)			*14 600	*14 600	*12 230	8610	*8860	5800	6820	4040			*3520	3160	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)			*14 600	*14 600	*12 230	10 630	*8860	7030	*7200	5020			*3520	*3520	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)			*14 600	*14 600	*12 230	*10 840	*8860	7160	*7200	5120			*3520	*3520	
	4 støtteben ned (over bakside)			*14 600	*14 600	*12 230	*12 230	*8860	8140	*7200	5890			*3520	*3520	
0 m (bakk)	Bakre skjær opp (over front)	*8850	*8850	*17 310	11 990	9280	6650	6220	4430	4230	2970			3500	2420	8,35
	Bakre skjær ned (over bakside)	*8850	*8850	*17 310	13 420	*13 250	7430	*9520	4920	*7510	3320			*3840	2720	
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*8850	*8850	*17 310	16 330	*13 250	8610	*9390	5760	6700	3910			*3840	3220	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*8850	*8850	*17 310	*17 310	*13 250	*10 650	*9520	7050	*7510	4890			*3840	*3840	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*8850	*8850	*17 310	*17 310	*13 250	10 860	*9520	7190	*7330	4990			*3840	*3840	
	4 støtteben ned (over bakside)	*8850	*8850	*17 310	*17 310	*13 250	*12 490	*9520	*8180	*7490	5760			*3840	*3840	
-1,5 m	Bakre skjær opp (over front)	*14 430	*14 430	*18 150	11 490	9230	6360	*5940	4170	4090	2830			3800	2620	7,85
	Bakre skjær ned (over bakside)	*14 430	*14 430	*20 810	13 220	*13 420	7140	*9700	4650	*7360	3170			*4440	2940	
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*14 430	*14 430	*20 810	16 420	*13 420	8490	9550	5490	6570	3760			*4440	3490	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*14 430	*14 430	*20 810	*20 810	*13 420	10 860	*9700	6870	*7360	4750			*4440	4420	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*14 430	*14 430	*20 810	*20 810	*13 420	*11 120	*9700	7010	7200	4850			*4440	*4440	
	4 støtteben ned (over bakside)	*14 430	*14 430	*20 810	*20 810	*13 420	*12 690	*9700	*8150	*7360	5620			*4440	*4440	
-3,0 m	Bakre skjær opp (over front)	*23 060	*23 060	17 990	11 360	9040	6190	5680	3930					4570	3150	6,9
	Bakre skjær ned (over bakside)	*23 060	*23 060	*22 080	13 080	*13 790	6960	*9570	4410					*5750	3540	
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*23 060	*23 060	*22 080	16 260	*13 790	8300	9460	5230					*5750	4210	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*23 060	*23 060	*22 080	*22 000	*13 790	10 660	*9570	6630					*5750	5320	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*23 060	*23 060	*22 080	*22 080	*13 790	10 920	*9570	6780					*5750	5440	
	4 støtteben ned (over bakside)	*23 060	*23 060	*22 080	*22 080	*13 790	12 940	*9570	7910					*5750	*5750	
-4,5 m	Bakre skjær opp (over front)	*31 570	*31 570	17 810	11 210									10 820	7220	3,96
	Bakre skjær ned (over bakside)	*31 570	*31 570	*20 090	12 920									*13 630	8180	
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*31 570	*31 570	*20 090	16 090									*13 630	9890	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*31 570	*31 570	*20 090	*20 090									*13 630	12 920	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*31 570	*31 570	*20 090	*20 090									*13 630	13 270	
	4 støtteben ned (over bakside)	*31 570	*31 570	*20 090	*20 090									*13 630	*13 630	

MASKINENS KAPASITETER

ZX220W-7

- Merknader: 1. Verdiene er basert på ISO 10567:2007.
 2. Maskinkapasitet overstiger ikke 75 % av tippelast med maskinen på fast, flatt underlag eller 87 % full hydraulikkapasitet.
 3. Lastepunktet er midtlinjen på stikken ved skuffebolten.
 4. *Angir last begrenset av hydraulikkapasitet.
 5. Hver verdi med henholdsvis bakre skjær opppe over forakselsiden og med bakre skjær nedpe over bakakselsiden, samt verdi med optimal posisjon for posisjoneringssylinder.
 6. 0 m = Bakken.



A: Lasteradius
 B: Lasteponkthøyde
 C: Maskinkapasitet

For maskinkapasitet trekkes vekten på montert tilbehør og hurtigkobling fra kapasiteten.

Du kan finne løftekapasiteten ved å bruke maskinkapasitetene "Kapasitet over side eller 360 grader" fra tabellen og trekke fra vekten på montert tilbehør og hurtigkobling.

Valgfri funksjon kan påvirke maskinytelsen.

ZX220W-7 2-DELT BOM, STIKKE 2,91 M, 5000 KG MOTVEKT, STANDARD BREDD

Kapasitet over front eller bakside Kapasitet over side eller 360 grader Enhet: kg

Laste- punkt- høyde (m)	Stabilisering	Lasteradius										Ved maks. rekkevidde		meter		
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m						
7,5 m	Bakre skjær opp (over front)							*4890	4560					*3880	*3880	6,25
	Bakre skjær ned (over bakside)							*4890	*4890					*3880	*3880	
	Bakre støtteben ned (over bakside)							*4890	*4890					*3880	*3880	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)							*4890	*4890					*3880	*3880	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)							*4890	*4890					*3880	*3880	
4 støtteben ned (over bakside)							*4890	*4890					*3880	*3880		
6,0 m	Bakre skjær opp (over front)							*6110	4670					*3490	3200	7,4
	Bakre skjær ned (over bakside)							*6110	5160					*3490	*3490	
	Bakre støtteben ned (over bakside)							*6110	5900					*3490	*3490	
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)							*6110	*6110					*3490	*3490	
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)							*6110	*6110					*3490	*3490	
4 støtteben ned (over bakside)							*6110	*6110					*3490	*3490		
4,5 m	Bakre skjær opp (over front)					*7210	6880	6730	4600	4780	3180		*3350	2710	8,1	
	Bakre skjær ned (over bakside)					*7210	*7210	*6880	5100	*5730	3530		*3350	3030		
	Bakre støtteben ned (over bakside)					*7210	*7210	*6880	5810	*5730	4080		*3350	*3350		
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)					*7210	*7210	*6880	*6880	*5730	5020		*3350	*3350		
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)					*7210	*7210	*6880	*6880	*5730	5120		*3350	*3350		
4 støtteben ned (over bakside)					*7210	*7210	*6880	*6880	*5730	*5730		*3350	*3350			
3,0 m	Bakre skjær opp (over front)			*11 610	*11 610	9940	6650	6620	4530	4760	3160		*3360	2460	8,47	
	Bakre skjær ned (over bakside)			*11 610	*11 610	*10 150	*7400	*7850	5020	*6760	3510		*3360	2760		
	Bakre støtteben ned (over bakside)			*11 610	*11 610	*10 150	8510	*7850	5730	*6760	4060		*3360	3230		
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)			*11 610	*11 610	*10 150	*10 150	*7850	6930	*6760	5000		*3360	*3360		
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)			*11 610	*11 610	*10 150	*10 150	*7850	7050	*6760	5100		*3360	*3360		
4 støtteben ned (over bakside)			*11 610	*11 610	*10 150	*10 150	*7850	*7850	*6760	5790		*3360	*3360			
1,5 m	Bakre skjær opp (over front)			*14 600	*11 520	9790	6530	6570	4510	4680	3080		*3520	2370	8,55	
	Bakre skjær ned (over bakside)			*14 600	*12 970	*12 230	7270	*8860	5000	*7200	3430		*3520	2660		
	Bakre støtteben ned (over bakside)			*14 600	*14 600	*12 230	8370	*8860	5690	7160	3980		*3520	3120		
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)			*14 600	*14 600	*12 230	10 270	*8860	6870	*7200	4920		*3520	*3520		
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)			*14 600	*14 600	*12 230	10 480	*8860	6990	*7200	5010		*3520	*3520		
4 støtteben ned (over bakside)			*14 600	*14 600	*12 230	*11 950	*8860	*7880	*7200	5710		*3520	*3520			
0 m (bakke)	Bakre skjær opp (over front)	*8850	*8850	*17 310	11 470	9820	6490	6640	4370	4550	2940		3790	2400	8,35	
	Bakre skjær ned (over bakside)	*8850	*8850	*17 310	12 880	*13 250	7260	*9520	4850	*7510	3290		*3840	2700		
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*8850	*8850	*17 310	15 450	*13 250	8360	*9520	5630	7140	3850		*3840	3180		
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*8850	*8850	*17 310	*17 310	*13 250	10 310	*9520	6870	*7510	4790		*3840	*3840		
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*8850	*8850	*17 310	*17 310	*13 250	10 510	*9520	7010	*7510	4880		*3840	*3840		
4 støtteben ned (over bakside)	*8850	*8850	*17 310	*17 310	*13 250	11 970	*9520	*7930	*7510	5580		*3840	*3840			
-1,5 m	Bakre skjær opp (over front)	*14 430	*14 430	19 100	10 990	9860	6220	6350	4120	4410	2810		4100	2600	7,85	
	Bakre skjær ned (over bakside)	*14 430	*14 430	*20 810	12 620	*13 420	6980	*9700	4600	*7360	3150		*4440	2920		
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*14 430	*14 430	*20 810	15 410	*13 420	8220	*9700	5370	*7010	3700		*4440	3440		
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*14 430	*14 430	*20 810	20 220	*13 420	10 430	*9700	6690	*7360	4650		*4440	4330		
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*14 430	*14 430	*20 810	20 690	*13 420	10 680	*9700	6830	*7360	4750		*4440	4420		
4 støtteben ned (over bakside)	*14 430	*14 430	*20 810	*20 810	*13 420	12 190	*9700	7850	*7360	5450		*4440	*4440			
-3,0 m	Bakre skjær opp (over front)	*23 060	*23 060	19 210	10 860	9670	6050	6110	3880				4930	3120	6,9	
	Bakre skjær ned (over bakside)	*23 060	*23 060	*22 080	12 490	*13 790	6800	*9570	4350				*5750	3510		
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*23 060	*23 060	*22 080	15 260	*13 790	8030	*9570	5120				*5750	4130		
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*23 060	*23 060	*22 080	20 640	*13 790	10 240	*9570	6450				*5750	5200		
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*23 060	*23 060	*22 080	21 300	*13 790	10 480	*9570	6590				*5750	5310		
4 støtteben ned (over bakside)	*23 060	*23 060	*22 080	*22 080	*13 790	12 270	*9570	7610				*5750	*5750			
-4,5 m	Bakre skjær opp (over front)	*31 570	*31 570	19 030	10 730								11 580	7020	3,96	
	Bakre skjær ned (over bakside)	*31 570	*31 570	*20 090	12 340								*13 630	7960		
	Bakre støtteben ned (over bakside)	*31 570	*31 570	*20 090	15 100								*13 630	9500		
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)	*31 570	*31 570	*20 090	*20 090								*13 630	12 310		
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)	*31 570	*31 570	*20 090	*20 090								*13 630	12 630		
4 støtteben ned (over bakside)	*31 570	*31 570	*20 090	*20 090								*13 630	*13 630			

ZX220W-7 2-DELT BOM, STIKKE 2,91 M, 5000 KG MOTVEKT, BRED UTGAVE
 Kapasitet over front eller bakside
  Kapasitet over side eller 360 grader
 Enhet: kg

Laste- punkt- høyde (m)	Stabilisering	Lasteradius										Ved maks. rekkevidde					
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		meter	meter	meter			
																	
7,5 m	Bakre skjær opp (over front)																
	Bakre skjær ned (over bakside)																
	Bakre støtteben ned (over bakside)																
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)																
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)																
	4 støtteben ned (over bakside)																
6,0 m	Bakre skjær opp (over front)																
	Bakre skjær ned (over bakside)																
	Bakre støtteben ned (over bakside)																
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)																
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)																
	4 støtteben ned (over bakside)																
4,5 m	Bakre skjær opp (over front)																
	Bakre skjær ned (over bakside)																
	Bakre støtteben ned (over bakside)																
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)																
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)																
	4 støtteben ned (over bakside)																
3,0 m	Bakre skjær opp (over front)																
	Bakre skjær ned (over bakside)																
	Bakre støtteben ned (over bakside)																
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)																
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)																
	4 støtteben ned (over bakside)																
1,5 m	Bakre skjær opp (over front)																
	Bakre skjær ned (over bakside)																
	Bakre støtteben ned (over bakside)																
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)																
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)																
	4 støtteben ned (over bakside)																
0 m (bakk)	Bakre skjær opp (over front)																
	Bakre skjær ned (over bakside)																
	Bakre støtteben ned (over bakside)																
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)																
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)																
	4 støtteben ned (over bakside)																
-1,5 m	Bakre skjær opp (over front)																
	Bakre skjær ned (over bakside)																
	Bakre støtteben ned (over bakside)																
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)																
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)																
	4 støtteben ned (over bakside)																
-3,0 m	Bakre skjær opp (over front)																
	Bakre skjær ned (over bakside)																
	Bakre støtteben ned (over bakside)																
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)																
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)																
	4 støtteben ned (over bakside)																
-4,5 m	Bakre skjær opp (over front)																
	Bakre skjær ned (over bakside)																
	Bakre støtteben ned (over bakside)																
	Fremre støtteben og bakre skjær ned (over bakside)																
	Fremre skjær og bakre støtteben ned (over bakside)																
	4 støtteben ned (over bakside)																

MOTOR	ZX220W-7
Etterbehandlingsenhet	●
Dobbelt luftfilter	●
Dynamo 60 A	●
Automatisk tomgangssystem	●
Auto-stop	●
Patrontype motoroljefilter	●
Patrontype hoveddrivstoffilter	●
Motstandsventil, kaldt drivstoff	●
ConSite OIL (sensor)*	●
Kjølevæskevarmer	○
DEF/AdBlue®-tank	●
DEF/AdBlue®-tank, innløpssil og forlenget påfyllingsåpning	●
Tørt luftfilter med utslippsventil (med indikator for tilstopping av luftfilter)	●
Støvtett innvendig nett	●
ECO/PWR-moduskontroll	●
Elektrisk drivstoffmatepumpe	●
Hurtigkobling for motorolje	●
Ekspansjonstank	●
Viftevern	●
Drivstoffkjøler	●
Drivstoff-forfilter med vannutskiller	●
Isolert motorinnfestning	●
Vedlikeholdsfritt forfilter	○
Radiator, oljekjøler og intercooler	●

HYDRAULIKKSYSTEM	
Automatisk kraftforsterkning på løft	●
ConSite OIL (sensor)*	●
Hovedsentral med avlastningsventil	●
Ekstra port for styreventil	●
Finmasket fullstrømsfilter	●
Slangebruddsventil for stikke	●
Slangebruddsventil for bom	●
Pilotfilter	●
Kraftforsterking	●
Tilstoppingsindikator for fullstrømsfilter	○
Støtfri ventil i pilotkrets	●
Styrefilter	●
Sugefilter	●
Svingdemperventil	●
Justerbar avlastningsventil for pigghammer og knuser	●
Arbeidsmodusvelger	●

FØRERHUS	ZX220W-7
Lyddempet førerhus i stål	●
Automatisk klimaanlegg	●
AUX-funksjonsspak (knusehammerstøtte)	●
Bluetooth®* integrert DAB+-radio	●
Konsollhøydejustering/fjærende konsoller	●
Automatisk låsing av styrespak	●
CRES VII (Center pillar reinforced structure) førerhus	●
Koppholder med varme- og kjølefunksjon	●
Elektrisk dobbelt horn	●
Nødstoppbryter for motor	●
Utstyrt med herdede, fargede (grønne) glassruter	●
Evakueringshammer	●
Gulvmatte	●
Fotstøtte	●
Frontrutespyler (2-punkts)	●
Hanskerom	●
Enhet for håndfrie samtaler	●
Varme- og kjøleboks	●
Frontrutevisker med intervall	●
Nøkkellys	●
Laminert avrundet frontrute	○
LED-belysning	●
OPG-oververn i samsvar med nivå I (ISO 10262:1998)	●
OPG-oververn i samsvar med nivå II (ISO 10262:1998)	○
Avstengningsspak for førerkontroll	●
12 og 24 V strømforsyning	●
Knapp for lav tomgang	●
Regnskjerm (uten OPG-frontvern)	●
Bakre skuff	●
Inntrekkbart setebelte	●
ROPS-kompatibelt førerhus (ISO 12117-2:2008)	●
Radioantenne i gummi	●
Luftavfjæret sete med oppvarming	●
Regulerbare setedeler: ryggstøtte, armlene, høyde og vinkel, forover/bakover	●
Setebeltepåminnelse	●
Korte kontrollspaker	●
Smarttelefonholder	●
Solskjerm (flerbruks til frontrute eller sidevindu)	●
Solskjerm av rullegardintype (flerbruks til frontrute eller side- og bakvindu)	○
Gjennomsiktig tak med skyvegardin	●
Parallellvisker med utvidet viskeområde	●
Vinduer på front, øvre, nedre og venstre side kan åpnes	●
2 høyttalere	●
4 væskefylte elastiske hyttfester	●
5 V USB-strømforsyning	●
8-tommers skjerm	●

Standard- og tilleggsutstyr kan variere fra land til land. Kontakt Hitachi-forhandleren for detaljer.

* Overvåkningssensor for motorolje og hydraulikkolje.

** Systemet registrerer pilottrykket og opprettholder den innstilte hastigheten ved å opprettholde pilottrykket.

● : Standardutstyr

○ : Tilleggsutstyr

OVERVÅKNINGSSYSTEM	ZX220W-7
Alarmsummere: overoppheting, motoroljetrykk, overbelastning, problemer med SCR-systemet osv.	●
Alarmer: overoppheting, motorvarsel, motoroljetrykk, dynamo, minimum drivstoffnivå, tilstopping av hydraulikkfilter, tilstopping av luftfilter, arbeidsmodus, overbelastning, problemer med SCR-systemet osv.	●
Driftsinformasjon for tilbehør	●
Målervisninger: speedometer, turteller, trippetter, vanntemperatur, timeteller, drivstofforbruk, klokke, DEF/ AdBlue®-forbruk osv.	●
Andre visninger: arbeidsmodus, automatisk tomgang, gløding, skjerm for ryggekamera, driftsforhold osv.	●
Valg mellom 35 språk	●

LYS	
Ekstra LED-bomlys med deksel	○
Ekstra LED-frontlys på førerhustak	○
Ekstra LED-baklys på førerhustak	○
Bremselys	●
Klaringslamper/markeringslys	○
Varsellamper	●
Frontlys LED	●
LED-lys for kamera (side- og ryggekamera)	○
Nummerskiltlampe	○
Roterende lampe (førerhus)	○
Roterende lampe (motvekt)	○
Blinklys	●
LED-arbeidslys	●
LED-arbeidslys under stikke	○

OVERVOGN	
AERIAL ANGLE® (kamarasystem med 270-graders visning)	●
Batterier 2 x 126 Ah	●
Hovedstrømbryter	●
Sikkerhetsrekkverk øverst på karosseriet	●
Håndtak øverst på førerhuset	●
Motvekt 2600 kg	●
Motvekt 4300 kg	○
Motvekt 5000 kg	○
Elektrisk drivstoffpåfyllingspumpe med autostopp og filter	●
Drivstoffnivåflottør	●
Måler for hydraulikkoljenivå	●
Låsbart lokk til drivstofftank	●
Låsbare maskindeksler	●
Plattformrekkverk	●
Sladrespeil (høyre og venstre side)	●
Sladrespeil med oppvarming (høyre og venstre side)	○
Sklisikre plater og håndtak	●
Svingparkeringsbrems	●
Underdeksel	●

UNDERSTELL	ZX220W-7
Automatgir	●
Automatisk arbeidsbrems	●
Brakett for grabb	○
Fartsholder**	●
Elektrisk opplegg for tilhenger	○
Frontdeksel	●
Fremre skjær + bakre støtteben	○
Skjerm foran / skjerm bak	○
Fremre støtteben + bakre skjær	○
Fremre støtteben + bakre støtteben	○
Parkeringsbrems	●
Bakre skjær	○
Bakre skjær, forsterket for sleping av tilhenger	○
Bakre støtteben, forberedt for sleping av tilhenger	○
Verktøykasse: venstre side	●
Verktøykasse: høyre side	○
Dekkmønster av traktortype, enkelt eller dobbelt type	●
Bred aksel	○
4 braketter for transportsikring	●

FRONTTILBEHØR	
Fjernsmøring av stikkeende	●
Automatisk smøreenhet	○
Støpt lenkeledd A	●
Sentralsmøresystem	●
Smussforsegling på alle skuffebolter	●
Bolt med flens	●
HN-foring	●
Nedre forsterkning på stikke	○
Forsterket B-ledd	○
Armerte, syntetiske shims	●
WC (wolframkarbid) termisk spraying	●
Sveiset lenkeledd A	○
Sveiset lenkeledd A med sveiset krok	○

TILBEHØR	
Tilbehør til 2-hastighetsvelger	○
Ekstra pumpe (40 L/min)	●
Ekstra røropplegg	○
Røropplegg for hammer og knuser	●
Røropplegg for grabb	○
Pilotakkumulator	●
PTO-ventil	○

DIVERSE	
ConSite	○
Global e-Service	●
Informasjonskontroller om bord	●
Standard verktøysett	●
Merking av kjøretretning på chassisramme	●

Før du bruker maskinen, inkludert satellittkommunikasjonssystemet, i et annet land enn maskinen er ment for, kan det være nødvendig å gjøre endringer slik at maskinen oppfyller lokale bestemmelser (inkludert sikkerhetsstandarder) og juridiske krav i det aktuelle landet. Maskinen må ikke eksporteres til eller brukes i andre land enn den er ment for, før den oppfyller slike krav. Kontakt Hitachi-forhandleren din hvis du har spørsmål om overholdelse av krav og bestemmelser.

Hitachi Construction Machinery
www.hitachicm.eu

Disse spesifikasjonene kan endres uten varsel.

Illustrasjoner og fotografier viser standardmodellene og kan muligens omfatte tilleggsutstyr, tilbehør og alt standardutstyr, med visse avvik når det gjelder farger og funksjoner. Les om og gjør deg kjent med riktig betjening i førerhåndboken for bruk.

NASTA[®]

NASTA AS
Bommestadmoa 8, 3270 LARVIK
P.b. 2100 Stubberød, 3255 Larvik
T: +47 33 13 26 00
F: +47 33 11 45 52
www.nasta.no

KS-NO480EU

Trykket i Europa